

灯具配光曲线及特征面照片

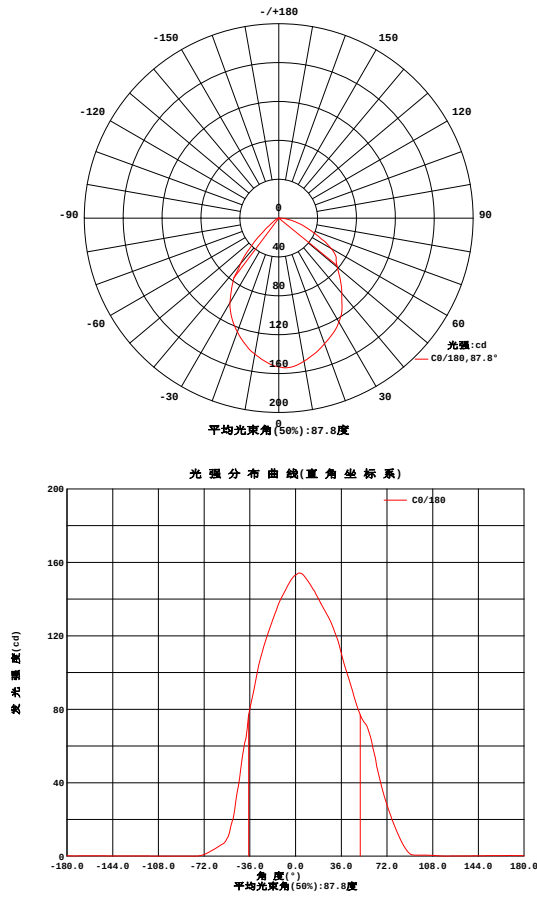


Fig. C0/C180

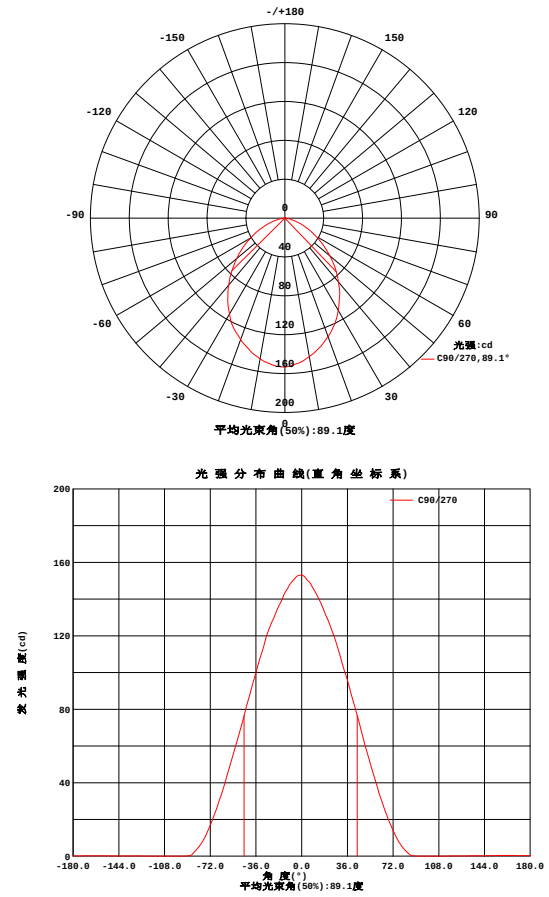


Fig. C90/C270

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-11-11


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

室内灯具光度数据


灯具名称: 赛库感应地插太阳能灯	灯具类型: 6938405330	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021111102
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 80.04 lm/W
型号	2700K	峰值光强(cd)	154.2	S/MH(C0/180)	1.03	
标称功率(W)	3.84	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.13	
额定电源电压(V)	3.49	总光通量(lm)	307.34	η UP, DN(C0-180)	0.2, 50.4	
额定光通量(lm)	307.345	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	0.1, 49.3	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.3	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	3.49	下射光通比(%)	99.7	CIBSE SHR MAX	1.25	

室内灯具配光曲线

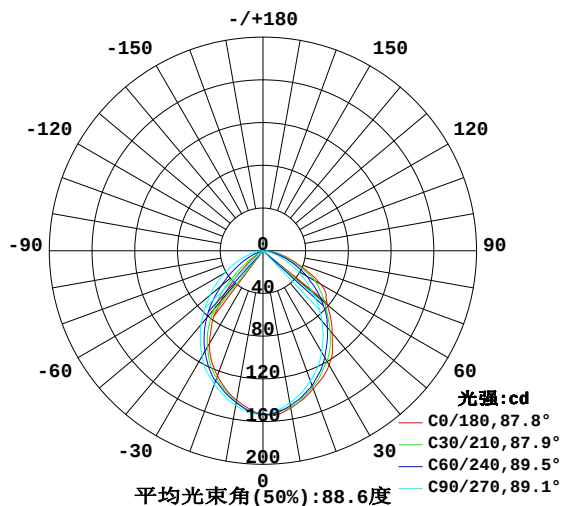

空间等照度曲线(单位: lx)

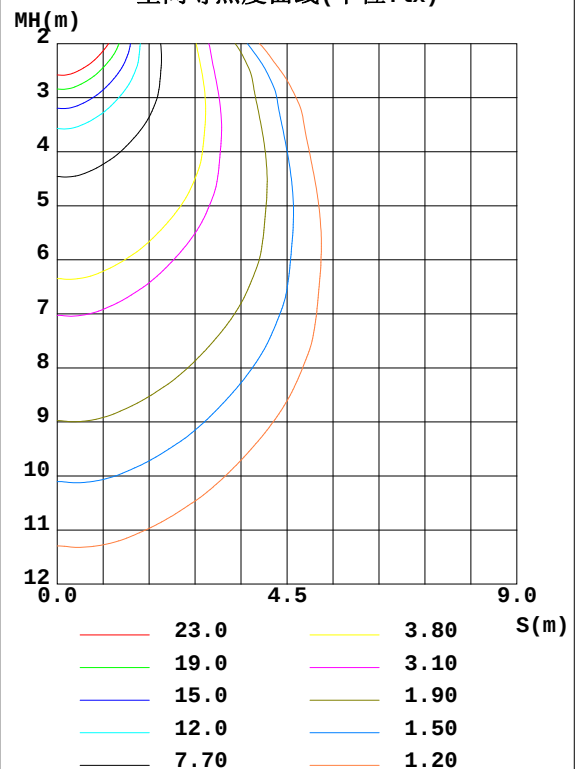

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-11-11

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	149.6	148.0	144.7	143.0	142.1	144.1	147.1	149.2	0- 10	14.26	14.26	4.64, 4.64
20	137.6	134.9	129.8	126.8	124.6	128.1	133.0	136.1	10- 20	39.22	53.48	17.4, 17.4
30	123.7	117.0	109.8	105.0	100.6	106.3	113.9	119.4	20- 30	56.38	109.9	35.7, 35.7
40	100.9	96.32	85.85	76.92	61.62	76.74	89.99	98.00	30- 40	62.17	172.0	56, 56
50	78.70	73.84	60.17	43.71	18.72	42.50	64.75	75.85	40- 50	55.14	227.2	73.9, 73.9
60	62.15	51.22	36.64	16.58	5.500	14.73	40.88	52.47	50- 60	40.69	267.9	87.2, 87.2
70	32.37	27.87	17.21	3.355	1.545	3.213	20.18	28.77	60- 70	25.13	293.0	95.3, 95.3
80	13.22	9.617	4.439	0.1739	0.0424	0.2034	5.974	9.901	70- 80	10.98	304.0	98.9, 98.9
90	1.320	0.7059	0.0962	0.0420	0.0404	0.0449	0.1343	0.6915	80- 90	2.330	306.3	99.7, 99.7
100	0.5828	0.3465	0.0491	0.0488	0.0630	0.0542	0.0454	0.3316	90-100	0.2444	306.5	99.7, 99.7
110	0.3439	0.0845	0.0724	0.0720	0.0709	0.0639	0.0659	0.0576	100-110	0.1525	306.7	99.8, 99.8
120	0.0803	0.0932	0.1079	0.1181	0.0881	0.0886	0.0781	0.0634	110-120	0.0865	306.8	99.8, 99.8
130	0.1312	0.1428	0.1699	0.1714	0.1086	0.1078	0.1014	0.0908	120-130	0.0970	306.9	99.8, 99.8
140	0.1838	0.2197	0.2198	0.2315	0.1437	0.1441	0.1281	0.1204	130-140	0.1146	307.0	99.9, 99.9
150	0.2648	0.3230	0.2889	0.3052	0.1882	0.1784	0.1596	0.1558	140-150	0.1268	307.1	99.9, 99.9
160	0.3312	0.3353	0.4196	0.3703	0.2037	0.2141	0.2138	0.1787	150-160	0.1175	307.2	100, 100
170	0.3496	0.3505	0.3391	0.3513	0.1879	0.1925	0.2030	0.1887	160-170	0.0811	307.3	100, 100
180	0.2416	0.2286	0.2252	0.2224	0.2329	0.2289	0.2244	0.2190	170-180	0.0238	307.3	100, 100
单位: $^{\circ}$	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3°C
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-11-11

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯	灯具类型：6938405330	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021111102
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

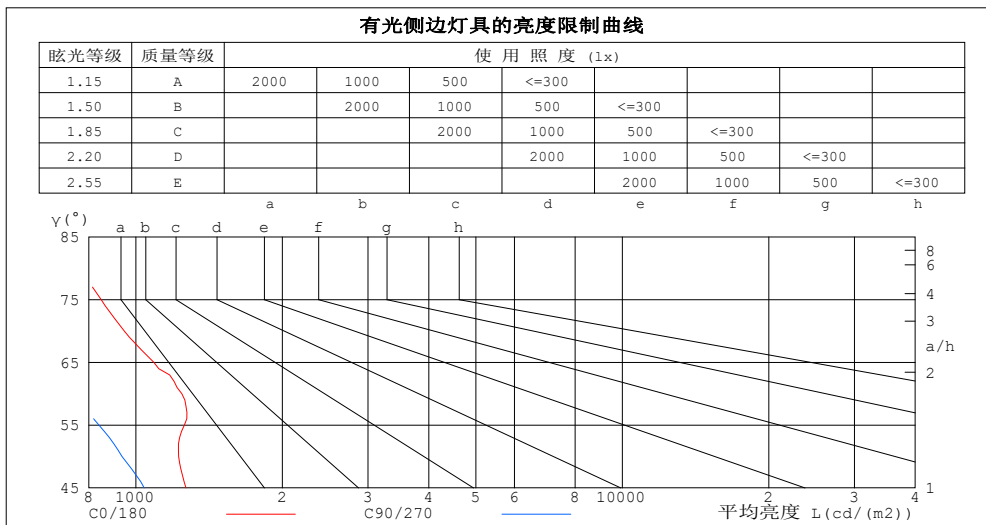

平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	680	109
80	761	256
75	848	375
70	946	503
65	1089	619
60	1243	733
55	1258	839
50	1224	936
45	1268	1041


C角度范围： 0度 - 360度
 C角度间隔： 10.0度
 测试速度：快速
 环境温度：25.3℃
 测试人员：DAMIN
 测试日期：2021-11-11

γ角度范围： 0度 - 180度
 γ角度间隔： 1.0度
 测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度：65.0%
 测试距离：1.606米 [K=1.0000]
 备注：

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 赛库感应地插太阳能灯	灯具类型: 6938405330	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021111102
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.06	1.03	.99	1.04	1.01	.98	.90	.97	.95	.96	.94	.92	.92	.90	.89	.87
2.0	.94	.88	.83	.93	.87	.82	.89	.84	.81	.86	.82	.79	.83	.80	.77	.75
3.0	.84	.77	.71	.83	.76	.71	.80	.74	.69	.77	.72	.68	.75	.70	.67	.65
4.0	.76	.68	.62	.74	.67	.61	.72	.66	.60	.70	.64	.60	.67	.63	.59	.57
5.0	.68	.60	.54	.67	.60	.54	.65	.58	.53	.63	.57	.53	.61	.56	.52	.50
6.0	.62	.54	.48	.61	.53	.48	.59	.53	.47	.58	.52	.47	.56	.51	.47	.45
7.0	.57	.49	.43	.56	.48	.43	.54	.48	.42	.53	.47	.42	.52	.46	.42	.40
8.0	.52	.44	.39	.51	.44	.39	.50	.43	.38	.49	.43	.38	.48	.42	.38	.36
9.0	.48	.40	.35	.48	.40	.35	.46	.40	.35	.45	.39	.35	.44	.39	.35	.33
10.0	.45	.37	.32	.44	.37	.32	.43	.37	.32	.42	.36	.32	.41	.36	.32	.30

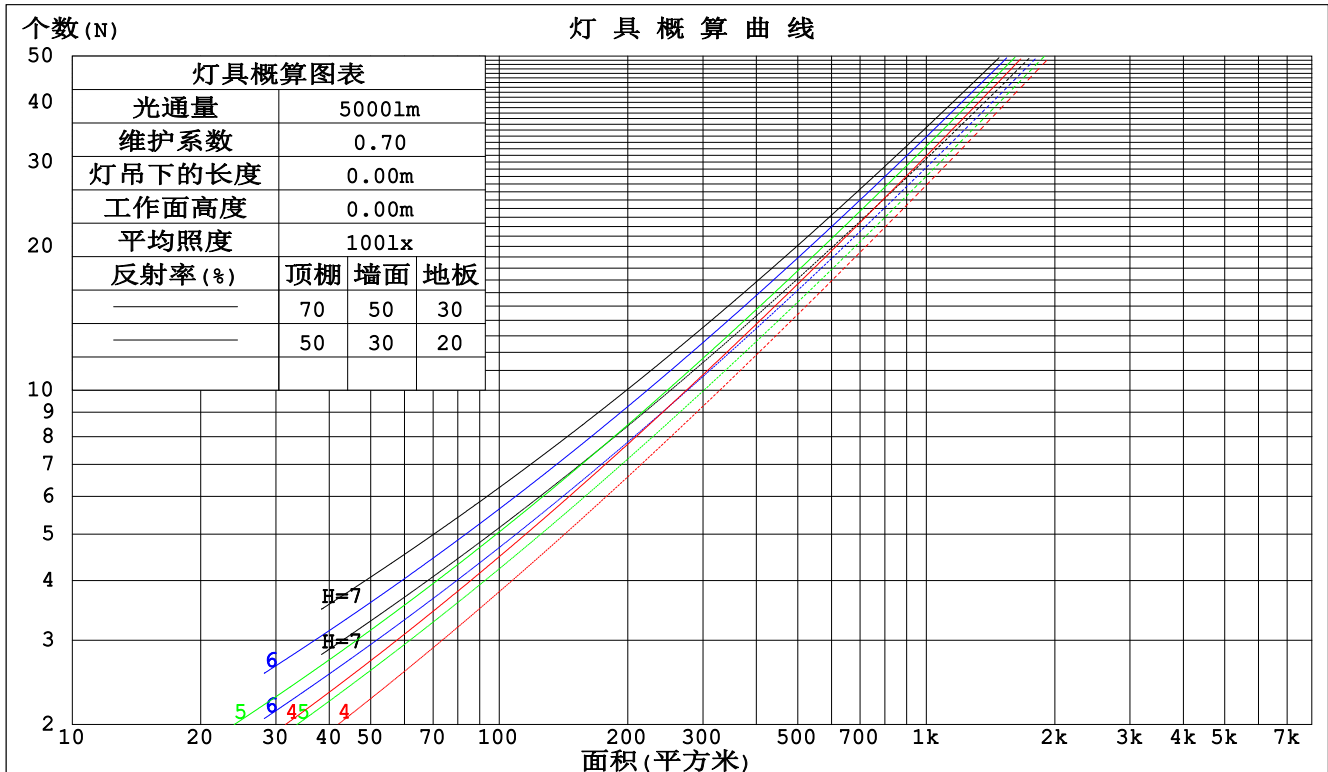

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-11-11

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯	灯具类型：6938405330	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021111102
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数					
0.0						
1.0	.263 .149 .047	.256 .146 .046	.242 .139 .044	.230 .133 .043	.219 .127 .041	
2.0	.253 .138 .042	.247 .136 .042	.235 .131 .041	.224 .126 .039	.215 .121 .038	
3.0	.238 .127 .038	.233 .125 .037	.222 .121 .037	.213 .117 .036	.204 .113 .035	
4.0	.223 .116 .034	.218 .114 .034	.209 .111 .033	.201 .108 .033	.193 .105 .032	
5.0	.208 .106 .031	.204 .105 .031	.196 .102 .030	.189 .100 .030	.182 .097 .029	
6.0	.195 .098 .028	.191 .097 .028	.184 .094 .027	.178 .092 .027	.172 .090 .027	
7.0	.183 .091 .026	.180 .090 .026	.174 .088 .025	.168 .086 .025	.162 .084 .025	
8.0	.172 .084 .024	.169 .083 .024	.164 .082 .023	.158 .080 .023	.153 .079 .023	
9.0	.162 .079 .022	.160 .078 .022	.155 .076 .022	.150 .075 .022	.145 .074 .021	
10.0	.154 .074 .020	.151 .073 .020	.147 .072 .020	.142 .071 .020	.138 .069 .020	

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数					
0.0	.193 .193 .193	.165 .165 .165	.113 .113 .113	.065 .065 .065	.021 .021 .021	
1.0	.180 .159 .141	.154 .137 .121	.105 .094 .084	.061 .054 .049	.019 .018 .016	
2.0	.170 .135 .105	.145 .116 .091	.100 .080 .064	.057 .047 .037	.018 .015 .012	
3.0	.161 .117 .081	.138 .101 .071	.095 .070 .050	.055 .041 .029	.018 .013 .010	
4.0	.153 .103 .065	.131 .089 .056	.090 .062 .040	.052 .036 .023	.017 .012 .008	
5.0	.146 .092 .053	.125 .080 .046	.086 .056 .033	.050 .033 .019	.016 .011 .006	
6.0	.139 .084 .044	.119 .073 .039	.082 .051 .027	.048 .030 .016	.015 .010 .005	
7.0	.132 .077 .038	.114 .067 .033	.079 .047 .023	.046 .028 .014	.015 .009 .005	
8.0	.126 .071 .033	.109 .062 .029	.075 .043 .020	.044 .025 .012	.014 .008 .004	
9.0	.120 .066 .029	.104 .057 .026	.072 .040 .018	.042 .024 .011	.014 .008 .004	
10.0	.115 .062 .026	.099 .054 .023	.069 .038 .016	.040 .022 .010	.013 .007 .003	

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 10.0度
测试速度：快速
环境温度：25.3℃
测试人员：DAMIN
测试日期：2021-11-11

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度：65.0%
测试距离：1.606米 [K=1.0000]
备注：

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯					灯具类型：6938405330			灯具重量：			
灯具规格：					外型尺寸：			测试编号：A2021111102			
制造厂商：EVERFINE					发光口面：			遮光角：			
反射比：天花板		0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面		0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H		18.3	19.7	18.6	19.9	20.1	16.7	18.1	17.0	18.3	18.5
3H		19.5	20.8	19.8	21.0	21.3	17.6	18.8	17.8	19.0	19.3
4H		20.0	21.2	20.3	21.4	21.7	17.8	19.0	18.1	19.2	19.5
6H		20.3	21.4	20.6	21.7	21.9	17.8	19.0	18.2	19.2	19.5
8H		20.4	21.5	20.7	21.7	22.0	17.8	18.9	18.2	19.2	19.5
12H		20.4	21.5	20.8	21.8	22.1	17.8	18.8	18.1	19.1	19.4
4H 2H		18.7	19.9	19.0	20.2	20.4	17.5	18.7	17.8	18.9	19.2
3H		20.1	21.2	20.5	21.4	21.8	18.5	19.5	18.8	19.8	20.1
4H		20.7	21.6	21.1	21.9	22.3	18.8	19.7	19.1	20.0	20.3
6H		21.1	21.9	21.5	22.3	22.7	18.9	19.7	19.3	20.0	20.4
8H		21.2	22.0	21.7	22.4	22.8	18.9	19.6	19.3	20.0	20.4
12H		21.3	22.0	21.8	22.4	22.8	18.8	19.6	19.3	19.9	20.3
8H 4H		20.8	21.6	21.2	21.9	22.3	19.0	19.8	19.4	20.2	20.6
6H		21.3	22.0	21.8	22.4	22.8	19.2	19.9	19.7	20.3	20.7
8H		21.5	22.1	22.0	22.5	23.0	19.3	19.8	19.7	20.3	20.7
12H		21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	19.3	19.7	19.7	20.2	20.7
12H 4H		20.8	21.5	21.2	21.8	22.3	19.1	19.8	19.5	20.1	20.6
6H		21.3	21.9	21.8	22.3	22.8	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7
8H		21.6	22.0	22.0	22.5	23.0	19.3	19.8	19.8	20.3	20.8
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化：											
S = 1.0H		+ 0.2 / - 0.2					+ 0.4 / - 0.5				
1.5H		+ 0.2 / - 0.2					+ 0.3 / - 0.6				
2.0H		+ 0.3 / - 0.6					+ 0.4 / - 0.9				


依据CIE Pub.117计算, 307.31m光源光通表格中的数据需要进行修正($81\log(F/F_0) = -4.1$)。
出光口面积: 0.1 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-11-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 赛库感应地插太阳能灯	灯具类型: 6938405330	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021111102
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

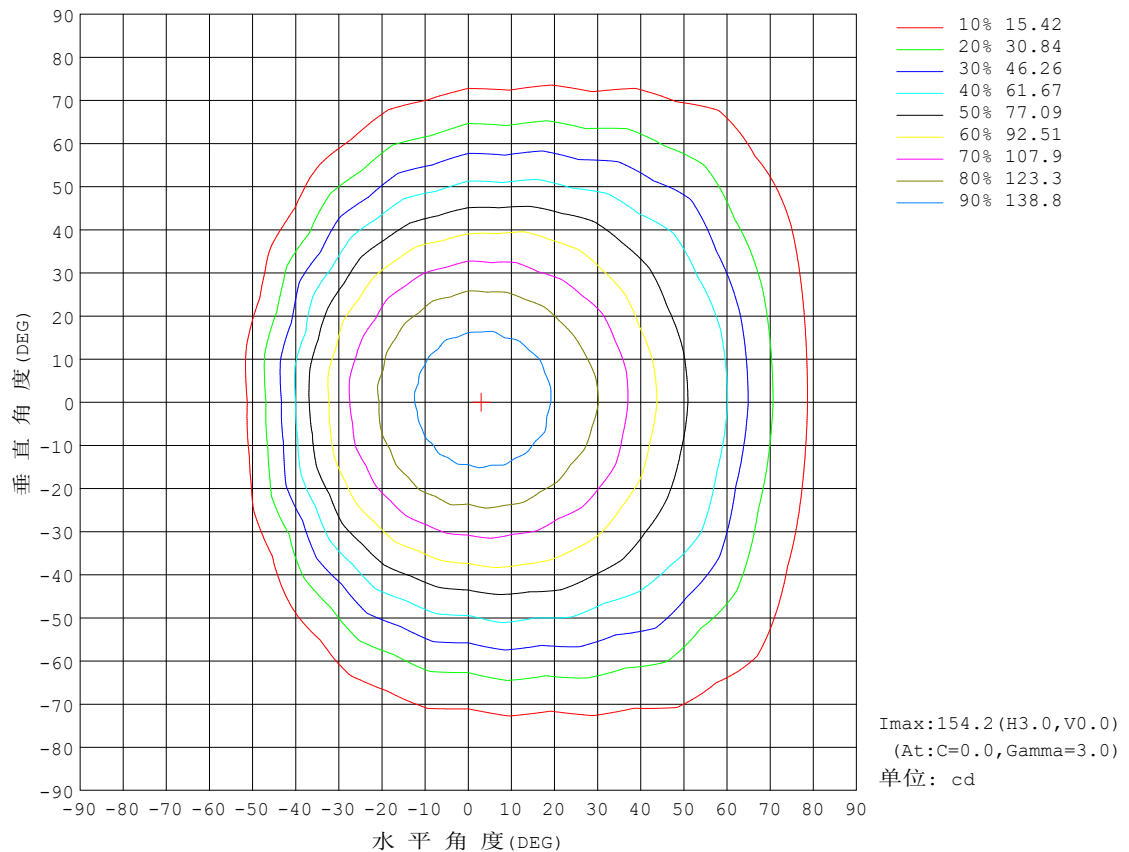


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-11-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯	灯具类型：6938405330	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021111102
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

光通输出:195.6 lm

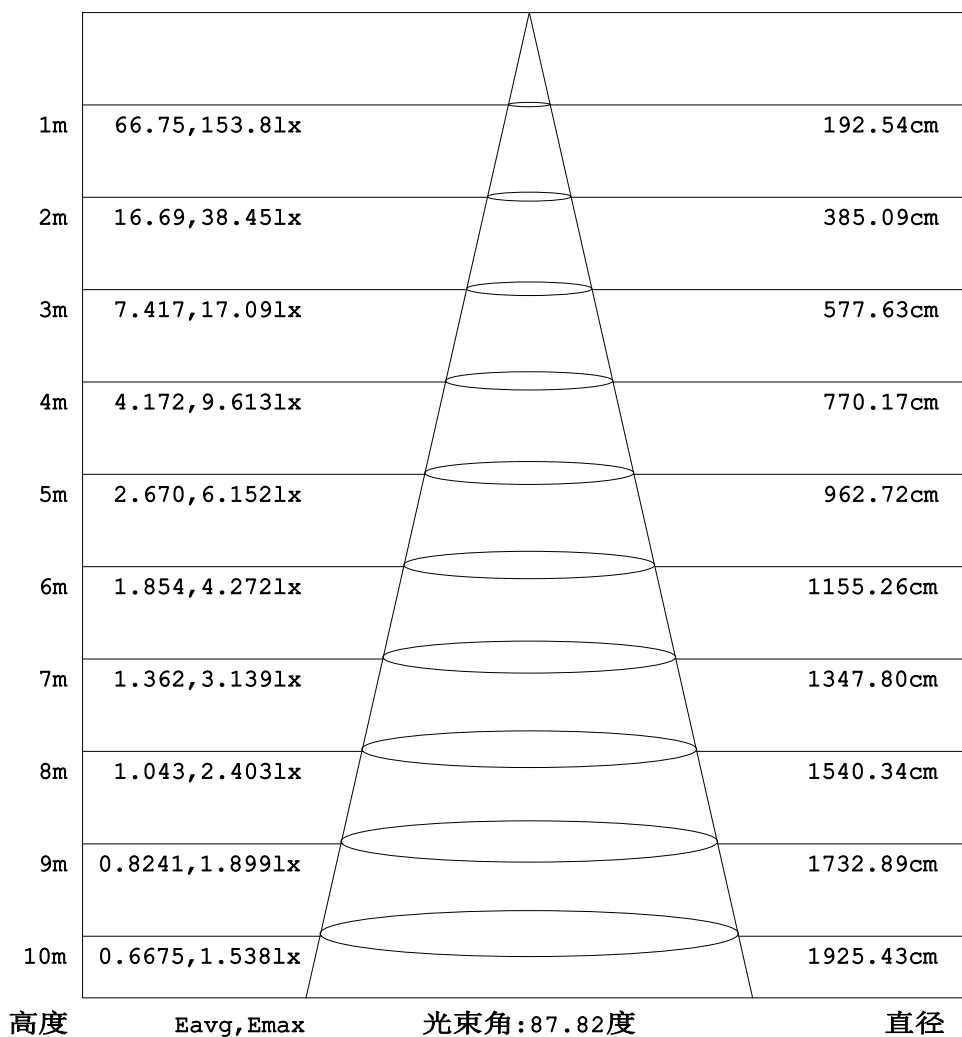


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-11-11

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 赛库感应地插太阳能灯	灯具类型: 6938405330	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021111102
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

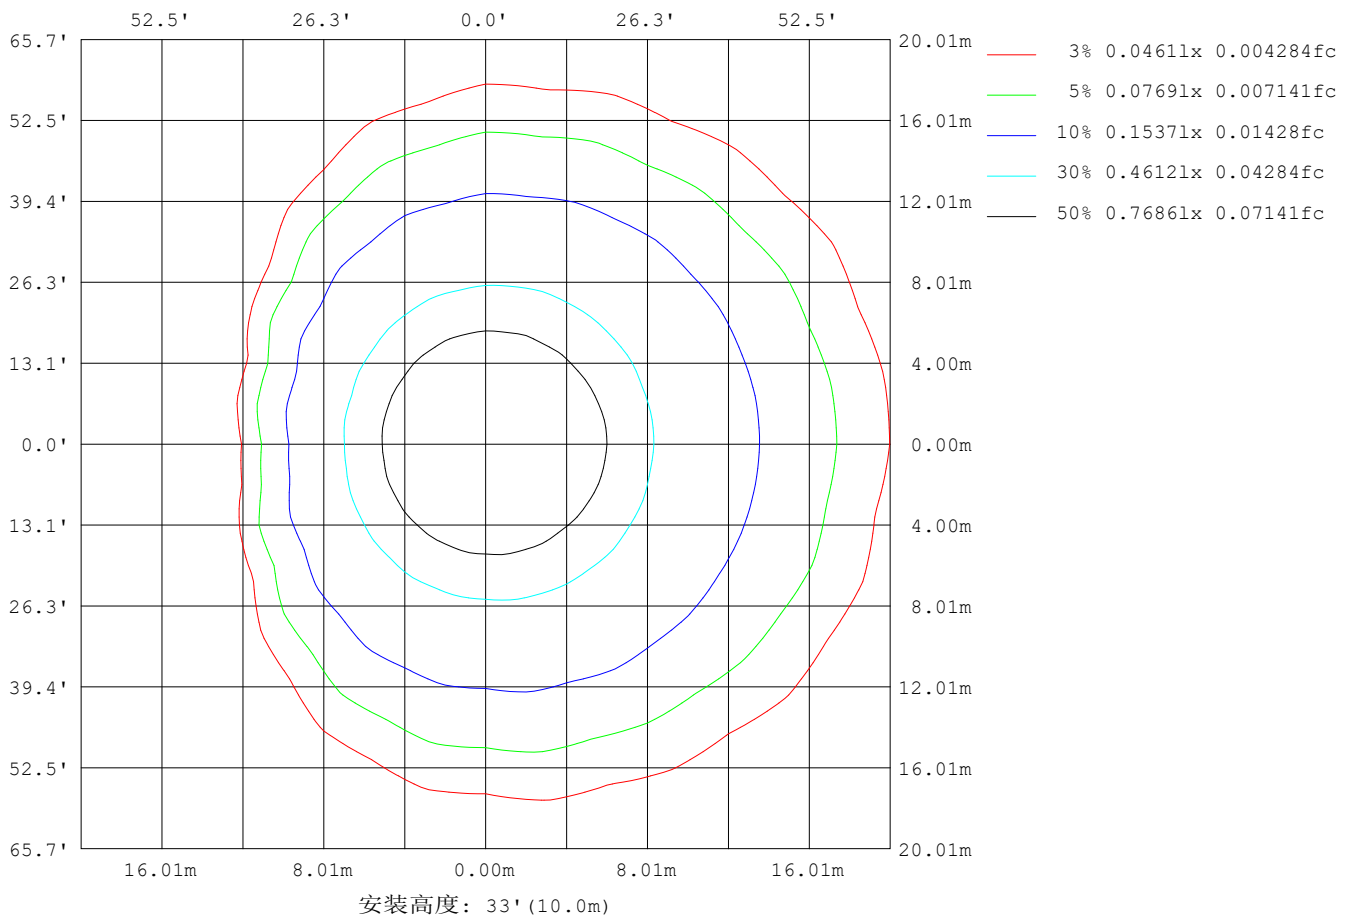

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-11-11

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯	灯具类型：6938405330	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021111102
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	585
L横(75)av	430
L横(85)av	342
L纵(65)av	665
L纵(75)av	419
L纵(85)av	161
L45(65)av	560
L45(75)av	373
L45(85)av	213

注：依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围：0度 - 360度
C角度间隔：10.0度
测试速度：快速
环境温度：25.3℃
测试人员：DAMIN
测试日期：2021-11-11

γ角度范围：0度 - 180度
γ角度间隔：1.0度
测试系统：远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度：65.0%
测试距离：1.606米 [K=1.0000]
备注：

平面照度曲线

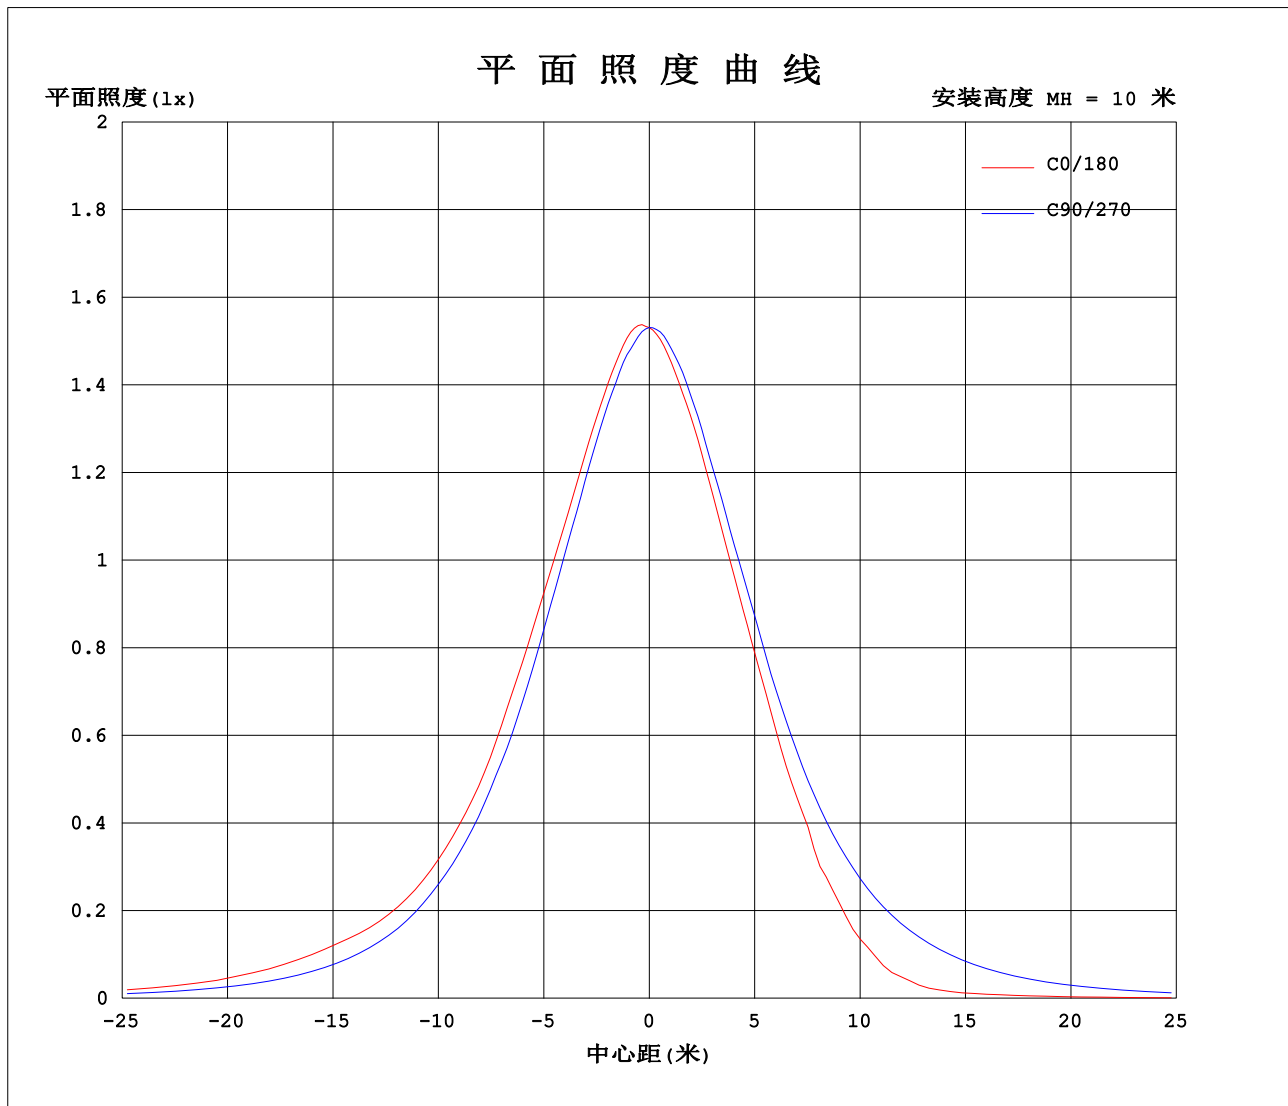

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-11-11

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯	灯具类型：6938405330	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021111102
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

表--1

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
5	154	154	153	153	152	152	151	151	151	150	150	150	150	150	150	149	150	149	149
10	150	149	149	149	149	147	147	146	146	145	145	144	144	143	143	142	143	142	142
15	144	143	144	143	143	142	141	140	139	138	138	137	137	135	136	135	134	133	134
20	138	137	138	136	136	134	134	132	132	130	130	128	128	127	127	125	126	125	125
25	131	130	129	128	128	126	126	124	123	121	122	119	119	117	117	115	115	114	114
30	124	122	122	120	118	116	116	113	113	110	109	108	107	105	105	102	103	101	101
35	113	112	112	110	108	105	105	102	101	98.2	98.1	95.3	95.2	91.9	90.9	87.9	86.6	83.7	83.4
40	101	99.0	99.7	97.6	97.8	94.9	93.8	91.1	89.6	85.9	85.3	82.9	82.3	77.8	76.1	69.5	69.5	62.8	61.6
45	89.6	87.8	88.0	85.7	86.2	84.8	83.5	78.9	77.2	73.6	72.7	69.1	68.2	61.5	58.6	49.6	48.9	39.7	38.3
50	78.7	77.5	77.3	75.7	75.5	72.2	71.4	64.6	65.4	60.2	60.3	55.4	54.2	45.5	41.9	30.5	29.1	19.7	18.7
55	72.2	71.1	69.5	65.2	64.4	59.7	58.7	53.3	53.2	48.1	48.3	42.7	40.7	31.1	26.1	16.0	13.4	8.97	8.16
60	62.2	59.1	60.6	56.3	54.2	48.2	47.2	41.6	41.5	36.6	36.9	31.0	28.7	19.1	14.1	7.08	6.41	5.61	5.50
65	46.0	42.4	45.5	41.6	43.1	36.6	35.6	30.5	30.6	26.2	26.4	21.0	18.3	9.70	5.94	4.05	4.16	3.51	3.44
70	32.4	29.6	31.6	28.4	30.3	25.4	24.7	20.2	20.7	17.2	17.4	13.0	9.91	3.71	3.00	2.09	2.20	1.61	1.54
75	22.0	19.7	21.3	18.7	19.7	15.8	15.2	11.5	12.3	9.71	10.2	6.72	3.67	1.35	1.19	0.56	0.64	0.34	0.30
80	13.2	11.3	12.7	10.4	11.2	8.03	7.55	4.73	5.57	4.44	4.92	1.38	0.77	0.19	0.16	0.06	0.07	0.05	0.04
85	5.92	4.43	5.53	3.91	4.51	2.68	2.57	1.27	1.62	0.95	0.58	0.10	0.07	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04
90	1.32	0.85	1.15	0.71	0.88	0.53	0.56	0.35	0.29	0.10	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04
95	0.58	0.57	0.58	0.52	0.46	0.37	0.31	0.17	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
100	0.58	0.56	0.56	0.49	0.41	0.28	0.19	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
105	0.50	0.46	0.45	0.35	0.28	0.12	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06
110	0.34	0.28	0.27	0.16	0.11	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07
115	0.12	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.09
120	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.09
125	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.10
130	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.11
135	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.19	0.20	0.19	0.20	0.20	0.21	0.13
140	0.18	0.19	0.19	0.21	0.21	0.23	0.22	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.23	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.14
145	0.22	0.23	0.23	0.26	0.30	0.30	0.26	0.25	0.24	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.26	0.28	0.16
150	0.26	0.27	0.27	0.29	0.32	0.32	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29	0.31	0.29	0.31	0.30	0.32	0.29	0.31	0.19
155	0.29	0.31	0.30	0.31	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32	0.39	0.33	0.38	0.35	0.33	0.33	0.34	0.33	0.32	0.19
160	0.33	0.32	0.33	0.34	0.34	0.34	0.32	0.34	0.39	0.42	0.36	0.41	0.39	0.38	0.36	0.35	0.34	0.35	0.20
165	0.35	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	0.35	0.37	0.43	0.43	0.37	0.37	0.41	0.38	0.37	0.36	0.38	0.37	0.23
170	0.35	0.35	0.35	0.34	0.36	0.34	0.36	0.38	0.43	0.34	0.34	0.33	0.35	0.34	0.37	0.35	0.34	0.34	0.19
175	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	0.30	0.31	0.30	0.30	0.29	0.31	0.30	0.31	0.30	0.30	0.31	0.15
180	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.22	0.24	0.22	0.24	0.23	0.23	0.22	0.23	0.21	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 10.0度

测试速度：快速

环境温度：25.3℃

测试人员：DAMIN

测试日期：2021-11-11

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度：65.0%

测试距离：1.606米 [K=1.0000]

备注：

光强分布数据表格

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯	灯具类型：6938405330	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021111102
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

表--2

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153		
5	150	149	150	150	151	151	151	151	151	151	152	152	153	153	153	153	154		
10	143	142	144	143	145	145	146	146	147	147	148	148	149	149	150	150	150		
15	135	135	136	136	137	137	139	139	141	141	142	142	144	144	144	144	145		
20	126	126	127	127	129	130	131	132	133	133	135	135	136	136	138	137	138		
25	115	115	117	117	120	120	123	123	125	125	127	128	128	129	130	130	131		
30	103	102	104	105	108	109	112	112	114	114	117	117	119	119	121	122	123		
35	85.7	85.0	89.5	90.1	94.4	96.1	99.3	99.4	103	103	106	106	108	109	112	112	114		
40	65.3	63.3	71.8	73.5	80.0	81.9	86.0	87.0	90.0	91.2	95.3	95.8	97.7	98.3	100	99.2	101		
45	43.6	42.5	52.9	54.5	63.5	66.7	72.4	73.8	77.4	78.4	82.4	84.5	88.3	87.1	88.1	87.7	89.3		
50	22.1	22.0	33.1	36.9	48.1	50.9	58.8	59.8	64.7	65.3	69.9	72.2	75.7	76.0	78.0	77.2	78.7		
55	9.98	10.0	17.1	20.9	32.7	37.3	45.8	47.3	52.7	52.6	57.7	58.3	63.6	63.8	68.4	69.2	71.8		
60	6.07	5.83	7.37	9.73	19.7	24.7	33.6	35.4	40.9	40.7	45.8	46.1	52.0	52.9	58.2	58.0	61.7		
65	3.92	3.67	4.50	4.65	9.42	14.6	22.7	24.9	30.1	29.7	34.3	34.4	40.1	40.9	46.1	43.0	45.9		
70	2.00	1.79	2.47	2.50	3.92	6.78	13.9	16.0	20.2	20.0	23.9	23.5	28.7	28.8	32.4	29.8	32.2		
75	0.52	0.42	0.83	0.85	1.68	2.07	7.06	8.94	12.0	11.6	14.5	14.1	18.4	18.3	21.5	19.8	21.9		
80	0.06	0.05	0.08	0.07	0.33	0.46	1.70	3.81	5.97	5.24	6.89	6.60	9.96	9.84	12.7	11.3	13.1		
85	0.04	0.05	0.03	0.03	0.04	0.04	0.18	0.28	1.85	1.52	2.07	2.01	3.81	3.60	5.37	4.38	5.82		
90	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.13	0.21	0.46	0.45	0.75	0.64	1.09	0.79	1.27		
95	0.05	0.04	0.04	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.18	0.25	0.38	0.45	0.52	0.55	0.57		
100	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.12	0.29	0.37	0.48	0.51	0.57		
105	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.12	0.22	0.36	0.40	0.49		
110	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.16	0.21	0.32		
115	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08		
120	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05		
125	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08		
130	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07		
135	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10		
140	0.15	0.15	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11		
145	0.17	0.16	0.15	0.16	0.15	0.16	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.13	0.13		
150	0.17	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15		
155	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.19	0.19	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17		
160	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.25	0.22	0.21	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18		
165	0.21	0.23	0.23	0.22	0.23	0.25	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19		
170	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.19	0.18	0.20	0.21	0.21	0.21	0.19	0.19	0.18	0.19	0.19		
175	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.17	0.15	0.16		
180	0.22	0.24	0.23	0.24	0.22	0.24	0.21	0.23	0.22	0.23	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22		

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 10.0度

测试速度：快速

环境温度：25.3℃

测试人员：DAMIN

测试日期：2021-11-11

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度：65.0%

测试距离：1.606米 [K=1.0000]

备注：