

灯具配光曲线及特征面照片

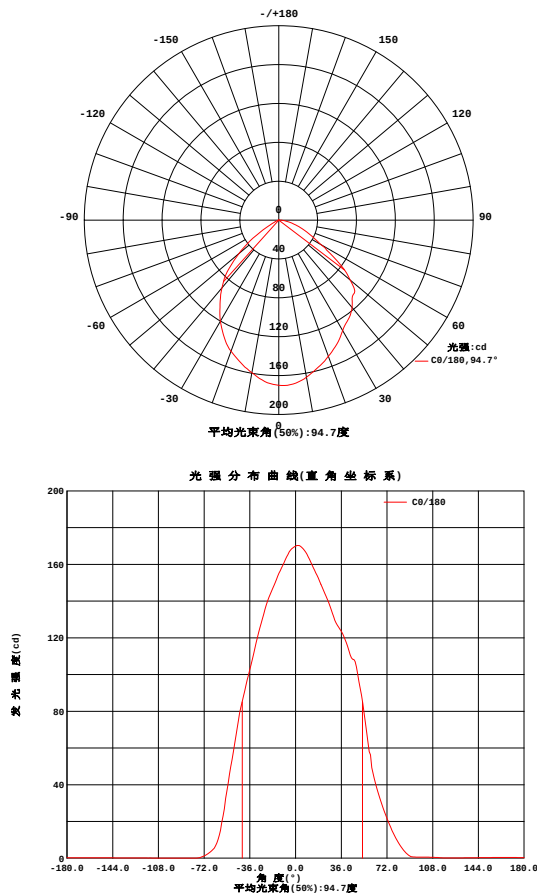


Fig. C0/C180

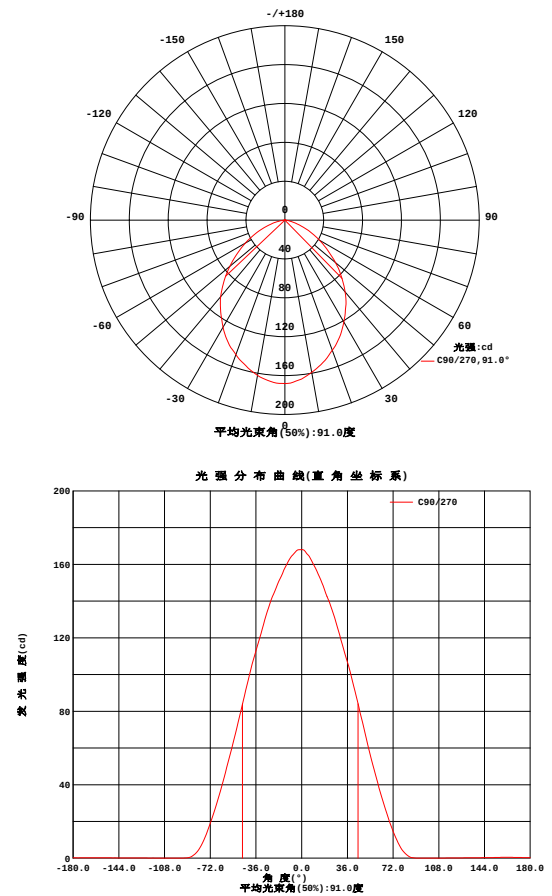


Fig. C90/C270

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-11-11


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

室内灯具光度数据


灯具名称: 赛库感应地插太阳能灯	灯具类型: 6938405330	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021111101
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 92.34 lm/W
型号	6500K	峰值光强(cd)	170.3	S/MH(C0/180)	1.08	
标称功率(W)	3.82	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.14	
额定电源电压(V)	3.47	总光通量(lm)	352.73	η UP, DN(C0-180)	0.2, 49.5	
额定光通量(lm)	352.732	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	0.1, 50.1	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.3	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	3.47	下射光通比(%)	99.7	CIBSE SHR MAX	1.25	

室内灯具配光曲线

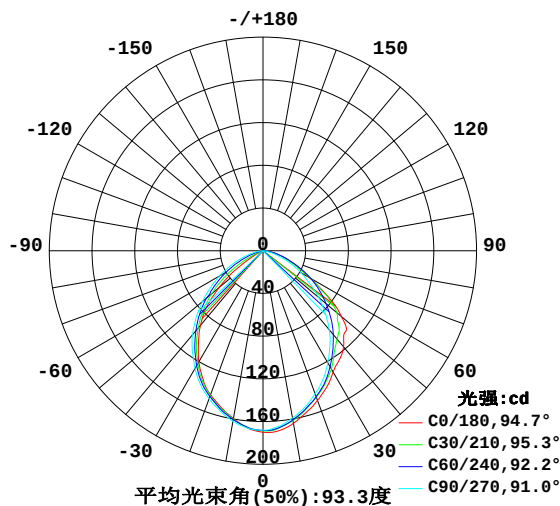

空间等照度曲线(单位: lx)

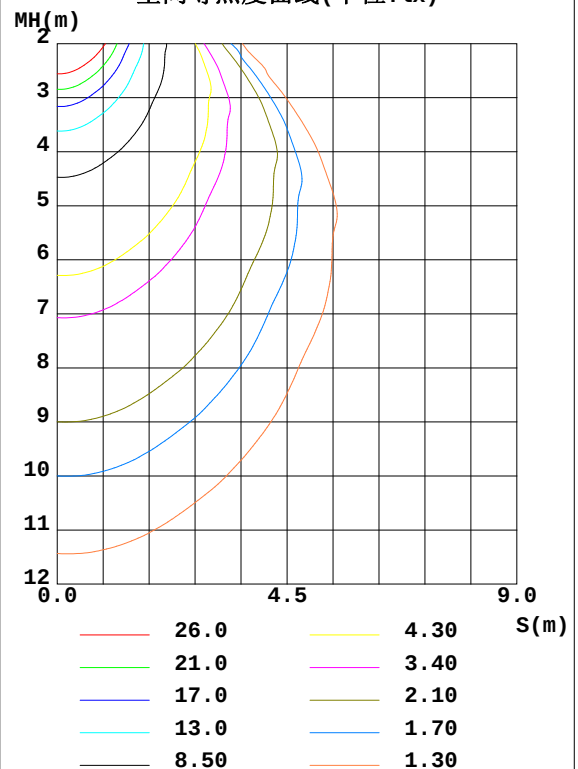

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-11-11

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	164.1	161.1	159.1	158.3	159.5	160.3	162.2	162.5	0- 10	15.69	15.69	4.45, 4.45
20	149.2	145.7	142.5	142.0	143.6	144.8	147.3	147.9	10- 20	43.19	58.88	16.7, 16.7
30	131.5	126.6	121.3	120.0	120.3	123.1	127.4	130.3	20- 30	62.49	121.4	34.4, 34.4
40	117.4	103.8	96.40	93.10	90.98	96.07	102.7	107.6	30- 40	70.64	192.0	54.4, 54.4
50	95.99	83.43	68.05	63.00	53.59	65.46	74.05	87.54	40- 50	68.08	260.1	73.7, 73.7
60	49.32	54.60	40.72	32.15	12.70	34.22	46.70	56.27	50- 60	51.29	311.4	88.3, 88.3
70	25.31	26.01	18.36	6.358	1.957	7.756	22.88	27.76	60- 70	27.26	338.6	96, 96
80	9.721	9.180	3.789	0.1659	0.0499	0.2979	5.769	10.09	70- 80	10.78	349.4	99.1, 99.1
90	1.189	0.7266	0.0871	0.0456	0.0460	0.0469	0.1961	0.7975	80- 90	2.172	351.6	99.7, 99.7
100	0.5721	0.3293	0.0598	0.0617	0.0580	0.0589	0.0592	0.3544	90-100	0.2529	351.8	99.7, 99.7
110	0.4301	0.0787	0.0784	0.0841	0.0716	0.0718	0.0648	0.0719	100-110	0.1636	352.0	99.8, 99.8
120	0.1069	0.1138	0.1193	0.1323	0.1043	0.0933	0.0791	0.0843	110-120	0.0986	352.1	99.8, 99.8
130	0.1588	0.1776	0.1783	0.1801	0.1232	0.1221	0.1102	0.1039	120-130	0.1087	352.2	99.9, 99.9
140	0.2266	0.2517	0.2456	0.2483	0.1625	0.1552	0.1403	0.1421	130-140	0.1284	352.3	99.9, 99.9
150	0.3087	0.3533	0.3245	0.3324	0.2175	0.1940	0.1796	0.1795	140-150	0.1411	352.5	99.9, 99.9
160	0.3719	0.3732	0.4530	0.4012	0.2301	0.2413	0.2323	0.2068	150-160	0.1313	352.6	100, 100
170	0.3870	0.3799	0.3697	0.3947	0.2140	0.2241	0.2546	0.2120	160-170	0.0904	352.7	100, 100
180	0.2681	0.2590	0.2557	0.2608	0.2657	0.2479	0.2522	0.2480	170-180	0.0263	352.7	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-11-11

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯	灯具类型：6938405330	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021111101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

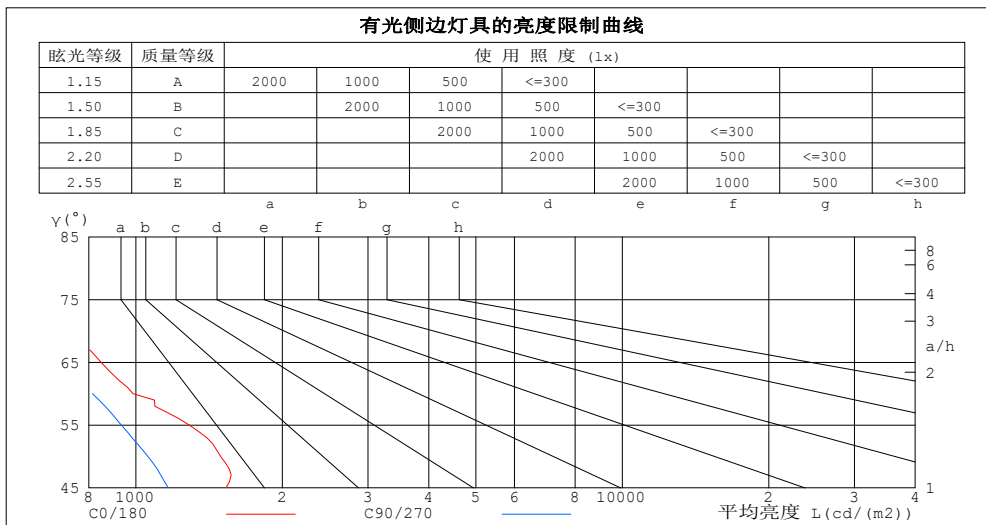

平均亮度值 cd/ (m2)		
Y (°)	C0/180	C90/270
85	509	87
80	560	218
75	644	379
70	740	537
65	849	685
60	986	814
55	1288	933
50	1493	1059
45	1532	1165


C角度范围： 0度 - 360度
 C角度间隔： 10.0度
 测试速度：快速
 环境温度：25.3℃
 测试人员：DAMIN
 测试日期：2021-11-11

Y角度范围： 0度 - 180度
 Y角度间隔： 1.0度
 测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度：65.0%
 测试距离：1.606米 [K=1.0000]
 备注：

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 赛库感应地插太阳能灯	灯具类型: 6938405330	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021111101
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.06	1.03	.99	1.04	1.01	.98	.00	.97	.95	.96	.94	.92	.92	.91	.89	.87
2.0	.95	.89	.84	.93	.87	.83	.89	.85	.81	.86	.82	.79	.83	.80	.77	.75
3.0	.84	.77	.71	.83	.76	.71	.80	.74	.69	.77	.72	.68	.75	.70	.67	.65
4.0	.76	.68	.62	.74	.67	.61	.72	.65	.60	.69	.64	.59	.67	.63	.59	.57
5.0	.68	.60	.54	.67	.59	.54	.65	.58	.53	.63	.57	.52	.61	.56	.52	.50
6.0	.62	.53	.48	.61	.53	.47	.59	.52	.47	.57	.51	.47	.56	.50	.46	.44
7.0	.56	.48	.42	.56	.48	.42	.54	.47	.42	.53	.46	.42	.51	.46	.41	.39
8.0	.52	.44	.38	.51	.43	.38	.50	.43	.38	.48	.42	.38	.47	.42	.37	.36
9.0	.48	.40	.35	.47	.40	.35	.46	.39	.34	.45	.39	.34	.44	.38	.34	.32
10.0	.44	.37	.32	.44	.36	.31	.43	.36	.31	.42	.36	.31	.41	.35	.31	.29

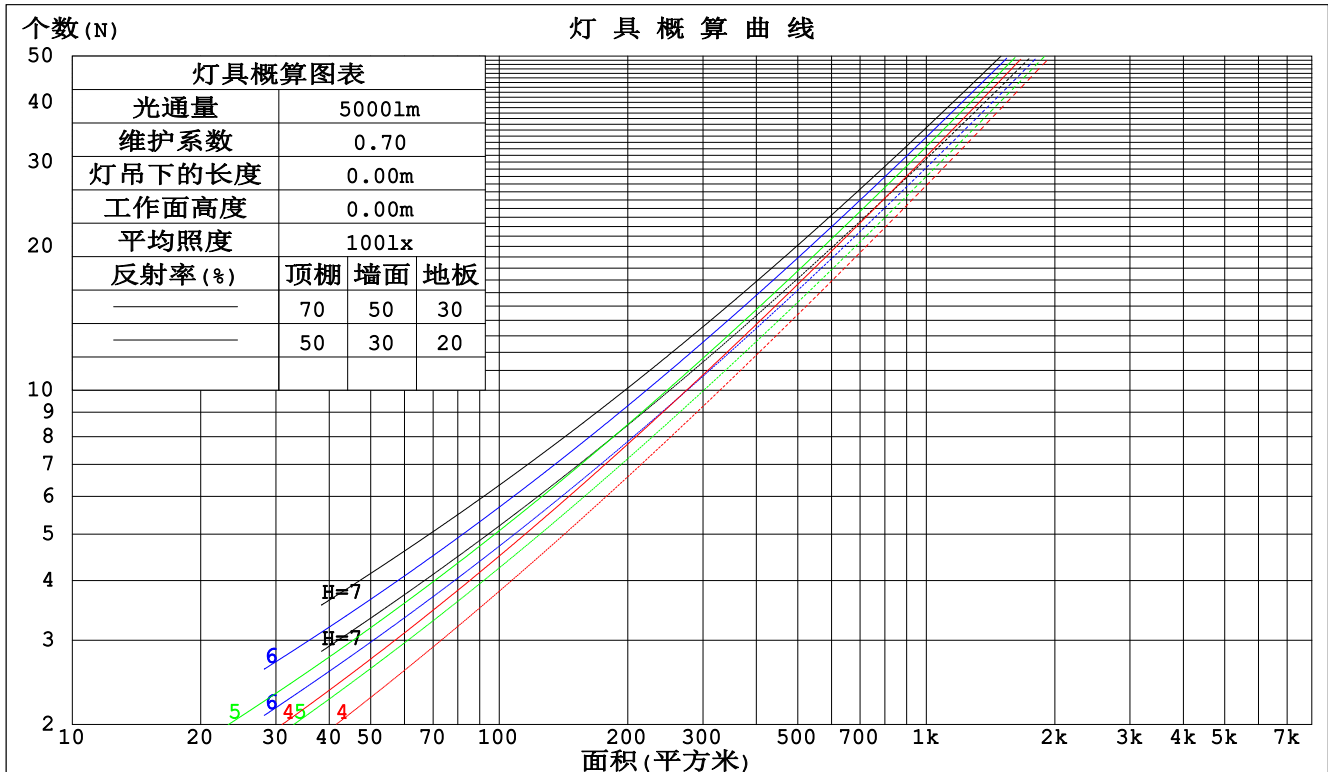

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-11-11

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯	灯具类型：6938405330	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021111101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.260	.148	.047	.253	.145	.046	.240	.138	.044	.228	.132	.042	.217	.126	.041	
2.0	.252	.138	.042	.246	.135	.042	.234	.130	.040	.224	.125	.039	.214	.121	.038	
3.0	.238	.127	.038	.233	.125	.038	.223	.121	.037	.213	.117	.036	.204	.113	.035	
4.0	.223	.116	.034	.219	.114	.034	.210	.111	.033	.201	.108	.033	.194	.105	.032	
5.0	.209	.107	.031	.205	.105	.031	.197	.103	.030	.190	.100	.030	.183	.098	.029	
6.0	.196	.098	.028	.193	.097	.028	.185	.095	.028	.179	.093	.027	.173	.091	.027	
7.0	.184	.091	.026	.181	.090	.026	.175	.088	.025	.169	.087	.025	.163	.085	.025	
8.0	.173	.085	.024	.171	.084	.024	.165	.082	.024	.159	.081	.023	.154	.079	.023	
9.0	.164	.079	.022	.161	.078	.022	.156	.077	.022	.151	.076	.022	.146	.074	.021	
10.0	.155	.074	.021	.152	.074	.021	.148	.072	.020	.143	.071	.020	.139	.070	.020	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.193	.193	.193	.165	.165	.165	.113	.113	.113	.065	.065	.065	.021	.021	.021	
1.0	.179	.159	.141	.153	.137	.121	.105	.094	.084	.060	.054	.049	.019	.017	.016	
2.0	.169	.135	.105	.145	.116	.091	.099	.080	.064	.057	.047	.037	.018	.015	.012	
3.0	.161	.117	.081	.138	.101	.071	.095	.070	.049	.055	.041	.029	.018	.013	.010	
4.0	.153	.103	.065	.131	.089	.056	.090	.062	.040	.052	.036	.023	.017	.012	.008	
5.0	.146	.092	.053	.125	.080	.046	.086	.056	.032	.050	.033	.019	.016	.011	.006	
6.0	.139	.084	.044	.119	.073	.038	.082	.051	.027	.048	.030	.016	.015	.010	.005	
7.0	.133	.077	.038	.114	.067	.033	.079	.047	.023	.046	.027	.014	.015	.009	.005	
8.0	.126	.071	.033	.109	.062	.029	.075	.043	.020	.044	.025	.012	.014	.008	.004	
9.0	.121	.066	.029	.104	.057	.025	.072	.040	.018	.042	.024	.011	.014	.008	.004	
10.0	.116	.062	.026	.100	.054	.023	.069	.038	.016	.040	.022	.010	.013	.007	.003	

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 10.0度
测试速度：快速
环境温度：25.3℃
测试人员：DAMIN
测试日期：2021-11-11

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度：65.0%
测试距离：1.606米 [K=1.0000]
备注：

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯					灯具类型：6938405330			灯具重量：			
灯具规格：					外型尺寸：			测试编号：A2021111101			
制造厂商：EVERFINE					发光口面：			遮光角：			
反射比： 天花板		0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面		0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H		17.3	18.7	17.6	18.9	19.1	16.4	17.7	16.6	17.9	18.1
3H		18.1	19.4	18.4	19.6	19.8	17.1	18.4	17.4	18.6	18.8
4H		18.4	19.6	18.7	19.8	20.1	17.3	18.5	17.6	18.7	19.0
6H		18.5	19.7	18.9	19.9	20.2	17.3	18.4	17.6	18.7	19.0
8H		18.6	19.7	18.9	20.0	20.2	17.3	18.4	17.6	18.6	18.9
12H		18.6	19.7	19.0	19.9	20.3	17.2	18.3	17.6	18.6	18.9
4H 2H		17.7	18.9	18.0	19.2	19.4	17.0	18.2	17.3	18.4	18.7
3H		18.6	19.7	19.0	20.0	20.3	17.9	18.9	18.2	19.2	19.5
4H		19.0	20.0	19.4	20.3	20.6	18.2	19.1	18.5	19.4	19.8
6H		19.3	20.1	19.7	20.5	20.9	18.2	19.1	18.6	19.4	19.8
8H		19.4	20.2	19.8	20.5	20.9	18.2	19.0	18.6	19.4	19.7
12H		19.5	20.2	19.9	20.5	20.9	18.2	18.9	18.6	19.3	19.7
8H 4H		19.2	19.9	19.6	20.3	20.7	18.4	19.1	18.8	19.5	19.9
6H		19.5	20.2	20.0	20.6	21.0	18.5	19.2	19.0	19.6	20.0
8H		19.7	20.3	20.2	20.7	21.1	18.6	19.1	19.0	19.6	20.0
12H		19.8	20.3	20.3	20.7	21.2	18.6	19.0	19.0	19.5	20.0
12H 4H		19.1	19.8	19.6	20.2	20.6	18.4	19.1	18.8	19.4	19.8
6H		19.6	20.1	20.0	20.5	21.0	18.6	19.1	19.0	19.6	20.0
8H		19.7	20.2	20.2	20.7	21.1	18.6	19.1	19.1	19.6	20.0
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化：											
S = 1.0H		+ 0.2 / - 0.2					+ 0.3 / - 0.5				
1.5H		+ 0.4 / - 0.5					+ 0.3 / - 0.5				
2.0H		+ 0.9 / - 1.0					+ 0.4 / - 0.9				

依据CIE Pub.117计算, 352.7lm光源光通表格中的数据需要进行修正 ($81\log(F/F_0) = -3.6$)。
出光口面积: 0.1 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-11-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯	灯具类型：6938405330	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021111101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5									
k = 0.60	63	52	46	62	52	46	61	51	45	40
0.80	73	63	56	72	62	56	70	61	55	49
1.00	82	72	65	80	71	65	78	72	64	58
1.25	88	79	73	87	79	73	84	77	72	65
1.50	93	84	79	91	84	78	89	82	77	70
2.00	99	92	86	97	91	86	94	88	84	77
2.50	102	96	91	100	94	90	97	92	88	80
3.00	105	99	95	103	98	94	99	95	91	84
4.00	108	104	100	106	102	98	102	99	96	87
5.00	110	106	103	108	104	101	104	101	98	89
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004 悬挂灯安装距高比 SHRNOM = 1.25										

C角度范围：0度 - 360度
 C角度间隔：10.0度
 测试速度：快速
 环境温度：25.3℃
 测试人员：DAMIN
 测试日期：2021-11-11

γ角度范围：0度 - 180度
 γ角度间隔：1.0度
 测试系统：远方(EVERFINE)GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度：65.0%
 测试距离：1.606米 [K=1.0000]
 备注：

灯具等光强曲线

灯具名称: 赛库感应地插太阳能灯	灯具类型: 6938405330	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021111101
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

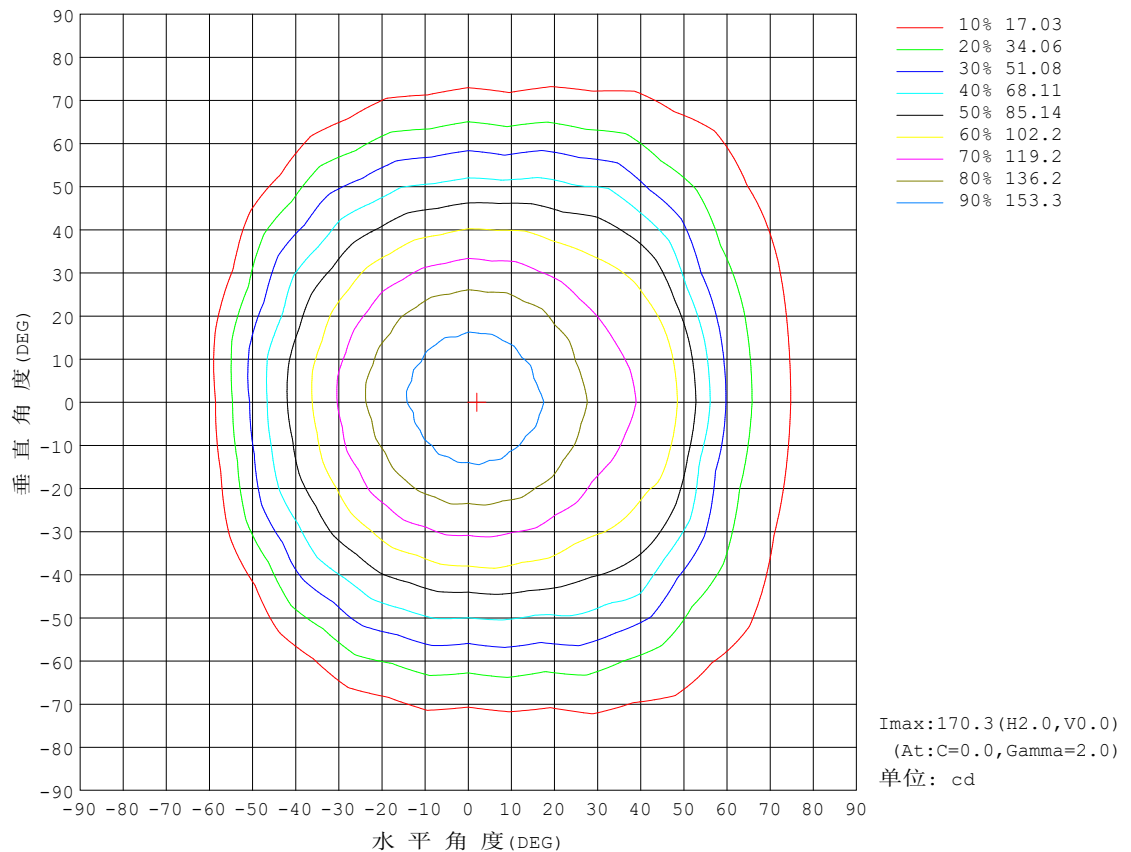


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-11-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯	灯具类型：6938405330	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021111101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

光通输出:233.9 lm

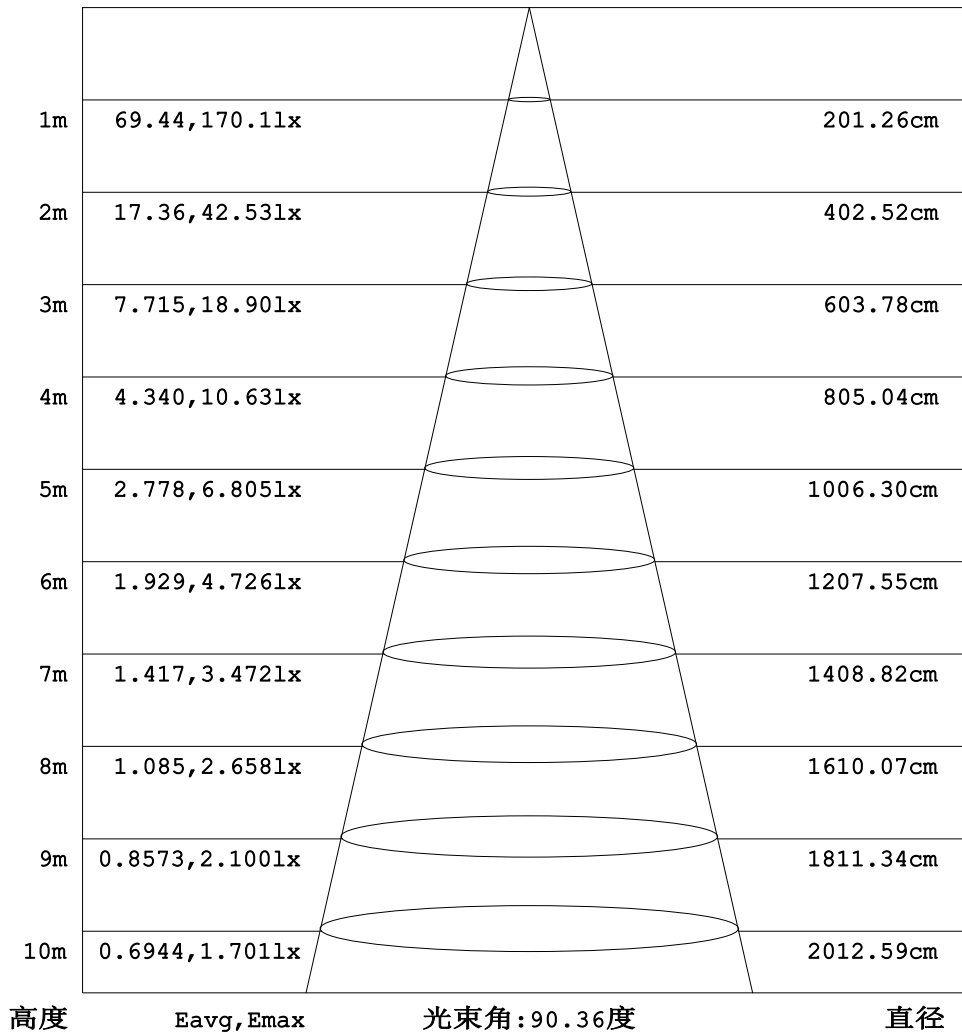


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度:25.3℃
 测试人员:DAMIN
 测试日期:2021-11-11

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度:65.0%
 测试距离:1.606米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 赛库感应地插太阳能灯	灯具类型: 6938405330	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021111101
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

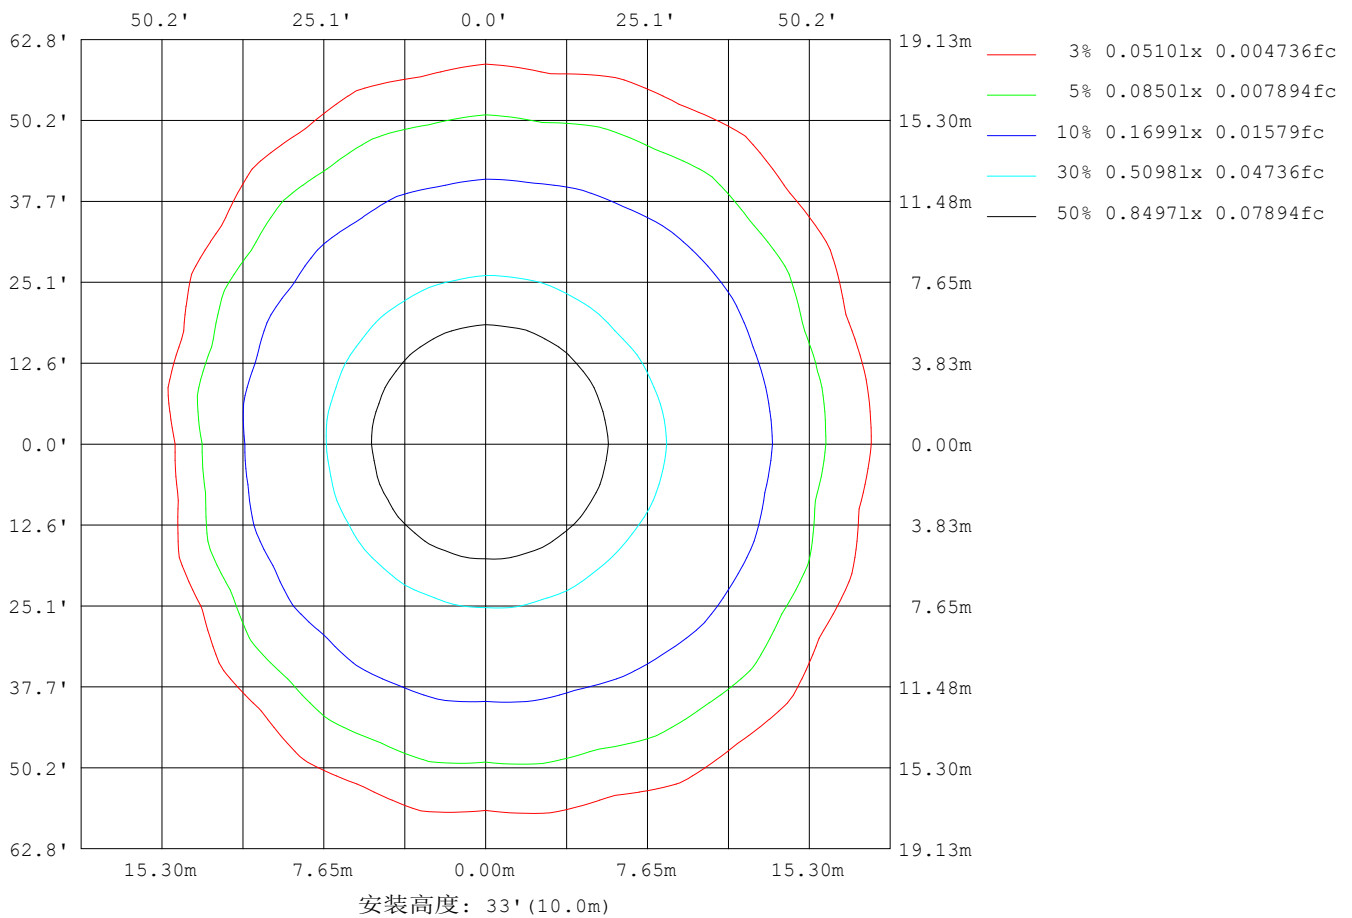

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3°C
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-11-11

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯	灯具类型：6938405330	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021111101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	481
L横(75)av	330
L横(85)av	257
L纵(65)av	746
L纵(75)av	445
L纵(85)av	140
L45(65)av	684
L45(75)av	368
L45(85)av	221

注：依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围：0度 - 360度
C角度间隔：10.0度
测试速度：快速
环境温度：25.3℃
测试人员：DAMIN
测试日期：2021-11-11

γ角度范围：0度 - 180度
γ角度间隔：1.0度
测试系统：远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度：65.0%
测试距离：1.606米 [K=1.0000]
备注：

平面照度曲线

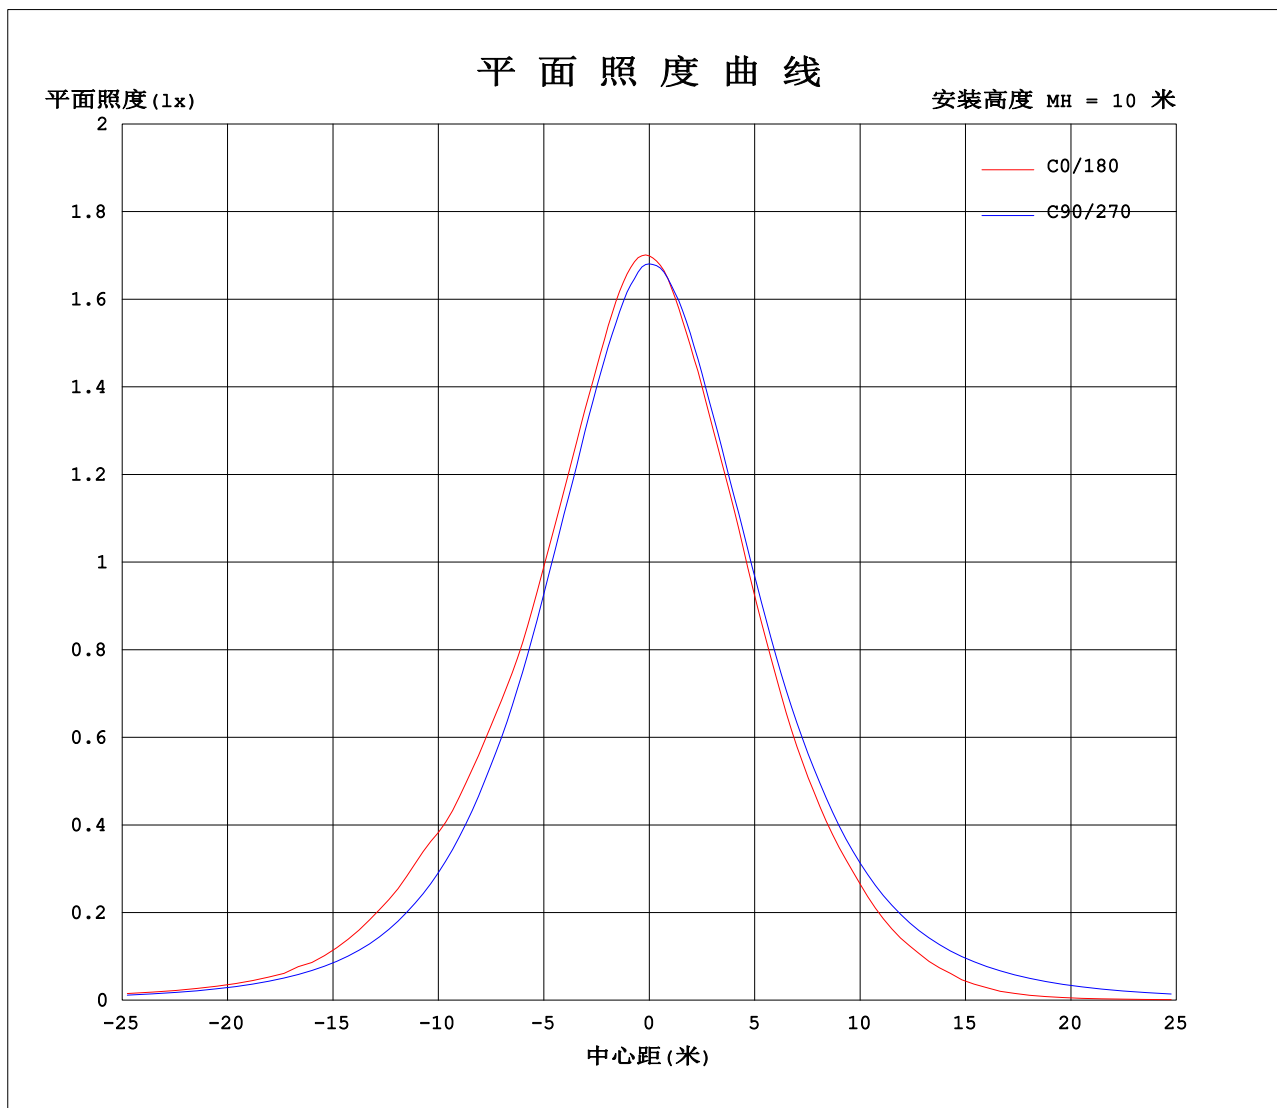

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-11-11

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯	灯具类型：6938405330	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021111101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

表--1

单位：cd

C(°)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	170	169	169	169	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	170
5	169	168	168	167	167	166	166	166	166	165	165	165	165	164	165	165	165	165	167
10	164	163	163	162	162	160	161	160	160	159	159	158	159	158	159	158	158	158	159
15	157	155	156	154	154	153	154	152	153	152	152	151	151	150	151	150	151	150	152
20	149	147	148	146	146	145	145	144	144	143	143	142	143	142	142	141	142	142	144
25	141	139	139	137	138	136	137	135	135	133	134	132	133	132	132	131	132	131	133
30	131	130	130	128	128	125	126	123	123	121	122	120	121	120	120	118	120	118	120
35	125	122	120	116	116	114	114	111	111	109	110	108	109	107	107	105	105	104	105
40	117	115	112	108	105	103	102	99.4	99.2	96.4	96.5	94.9	95.6	93.0	93.3	90.4	91.6	89.6	91.0
45	108	106	104	101	98.1	91.8	90.2	86.4	85.1	82.4	83.3	81.3	81.7	78.6	78.7	75.6	76.2	74.3	75.0
50	96.0	93.1	95.0	90.5	85.9	81.0	77.0	72.5	70.8	68.0	69.8	67.3	67.3	62.6	63.4	57.8	58.8	53.5	53.6
55	73.9	66.6	73.9	72.7	74.1	65.8	64.3	57.3	57.0	53.5	56.6	52.8	54.1	47.6	47.6	39.9	40.3	32.9	32.6
60	49.3	46.5	52.6	50.6	56.4	52.8	51.5	44.0	44.1	40.7	43.4	39.4	40.0	32.8	31.5	21.4	20.1	12.9	12.7
65	35.9	33.3	36.4	34.8	39.5	37.1	37.9	31.4	32.1	29.0	31.1	27.0	26.7	18.8	15.6	7.30	6.87	4.79	4.77
70	25.3	23.2	25.7	24.2	27.1	24.9	25.8	20.6	21.0	18.4	20.4	16.2	15.1	7.74	4.98	2.57	2.70	1.98	1.96
75	16.7	15.0	17.1	15.7	17.9	15.6	16.2	11.9	11.8	9.82	11.4	8.25	6.41	1.64	1.38	0.66	0.78	0.45	0.42
80	9.72	8.36	9.92	8.67	10.2	8.18	8.65	5.41	4.83	3.79	5.05	2.08	0.85	0.18	0.15	0.06	0.07	0.04	0.05
85	4.43	3.43	4.38	3.33	4.22	2.81	3.13	1.47	1.35	0.76	0.65	0.09	0.07	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
90	1.19	0.80	1.09	0.72	0.90	0.55	0.60	0.35	0.30	0.09	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.03	0.05	0.05
95	0.61	0.56	0.58	0.52	0.48	0.37	0.28	0.14	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06
100	0.57	0.53	0.54	0.45	0.40	0.26	0.17	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
105	0.53	0.47	0.46	0.34	0.27	0.11	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06
110	0.43	0.34	0.34	0.17	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07
115	0.18	0.06	0.10	0.06	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10
120	0.11	0.08	0.11	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.10
125	0.13	0.12	0.14	0.12	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16	0.15	0.16	0.11
130	0.16	0.15	0.16	0.15	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17	0.20	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.12
135	0.19	0.17	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.14
140	0.23	0.20	0.22	0.24	0.27	0.24	0.25	0.25	0.23	0.25	0.24	0.25	0.25	0.26	0.24	0.26	0.25	0.25	0.16
145	0.27	0.25	0.27	0.31	0.34	0.34	0.29	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.19
150	0.31	0.30	0.31	0.33	0.36	0.35	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.22
155	0.35	0.33	0.33	0.34	0.37	0.36	0.35	0.36	0.37	0.42	0.40	0.41	0.38	0.37	0.36	0.37	0.35	0.36	0.22
160	0.37	0.35	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	0.46	0.45	0.40	0.46	0.43	0.42	0.39	0.38	0.38	0.38	0.23
165	0.38	0.37	0.39	0.38	0.38	0.39	0.38	0.43	0.49	0.46	0.40	0.42	0.46	0.42	0.40	0.39	0.41	0.41	0.25
170	0.39	0.36	0.39	0.37	0.38	0.38	0.40	0.47	0.50	0.37	0.38	0.37	0.38	0.38	0.41	0.37	0.37	0.38	0.21
175	0.35	0.32	0.35	0.33	0.34	0.33	0.33	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33	0.34	0.34	0.18
180	0.27	0.25	0.27	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.27

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 10.0度

测试速度：快速

环境温度：25.3℃

测试人员：DAMIN

测试日期：2021-11-11

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416

环境湿度：65.0%

测试距离：1.606米 [K=1.0000]

备注：

光强分布数据表格

灯具名称：赛库感应地插太阳能灯	灯具类型：6938405330	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021111101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

表--2

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	169	169	169	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168		
5	167	166	166	166	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	167		
10	160	159	160	160	161	161	161	161	162	162	163	162	163	162	163	162	162		
15	152	152	153	152	154	154	155	154	155	155	156	155	156	155	156	155	155		
20	144	143	144	144	145	145	147	146	147	147	149	148	148	148	148	147	148		
25	134	133	135	134	136	136	138	137	138	138	140	139	140	139	140	139	140		
30	121	120	122	122	124	124	126	126	127	127	129	129	131	130	131	130	130		
35	107	106	109	109	112	111	114	113	115	115	117	117	119	118	120	121	123		
40	92.8	92.2	94.4	94.5	97.6	97.8	100	100	103	103	106	106	108	108	112	113	116		
45	77.4	76.6	79.3	79.6	83.4	83.9	86.9	86.2	88.6	89.3	92.6	93.7	97.4	101	105	105	107		
50	57.8	57.3	62.8	62.7	68.2	69.2	72.7	72.2	74.1	74.6	78.9	80.5	86.5	88.6	94.0	93.2	95.3		
55	38.2	37.0	45.6	46.2	54.0	53.6	58.4	57.2	59.7	58.5	64.7	65.5	73.3	74.4	76.3	71.2	73.1		
60	17.3	17.4	27.9	29.9	38.5	39.2	45.1	43.5	46.7	44.8	50.9	52.2	58.0	54.5	56.1	48.6	49.4		
65	5.85	5.60	10.8	14.3	24.0	25.9	31.8	30.9	34.1	32.2	37.3	37.8	42.5	38.0	38.8	34.3	35.9		
70	2.51	2.28	3.47	4.25	11.3	14.4	20.3	20.1	22.9	21.2	25.4	25.6	29.3	26.2	27.1	24.0	25.3		
75	0.71	0.56	1.11	1.17	2.94	5.88	10.9	10.9	13.2	11.7	15.5	16.0	19.0	17.0	18.1	15.7	16.7		
80	0.05	0.05	0.10	0.11	0.49	0.73	4.46	4.69	5.77	4.65	7.85	8.30	10.8	9.37	10.5	8.71	9.71		
85	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.28	0.49	1.68	1.25	2.70	2.83	4.44	3.62	4.65	3.56	4.39		
90	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.20	0.28	0.55	0.53	0.90	0.70	1.11	0.82	1.15		
95	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.22	0.29	0.42	0.48	0.56	0.58	0.59		
100	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.04	0.07	0.16	0.32	0.39	0.49	0.54	0.58		
105	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.18	0.28	0.42	0.45	0.51		
110	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.26	0.32	0.41		
115	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.12		
120	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07		
125	0.08	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09		
130	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10		
135	0.12	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12		
140	0.12	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13		
145	0.15	0.18	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15		
150	0.19	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.20	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18		
155	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.24	0.25	0.24	0.20	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20		
160	0.21	0.22	0.23	0.23	0.25	0.26	0.30	0.24	0.23	0.23	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21		
165	0.23	0.26	0.25	0.24	0.26	0.26	0.25	0.22	0.25	0.28	0.24	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22		
170	0.20	0.21	0.21	0.21	0.23	0.22	0.22	0.21	0.25	0.26	0.26	0.24	0.22	0.21	0.20	0.20	0.21		
175	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18		
180	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.24	0.26	0.24	0.25	0.25	0.26	0.24		

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 10.0度

测试速度：快速

环境温度：25.3℃

测试人员：DAMIN

测试日期：2021-11-11

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416

环境湿度：65.0%

测试距离：1.606米 [K=1.0000]

备注：