
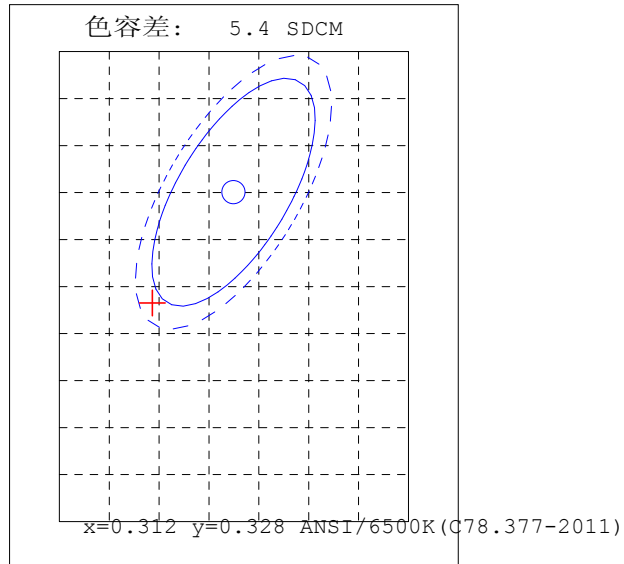


电光源测试报告

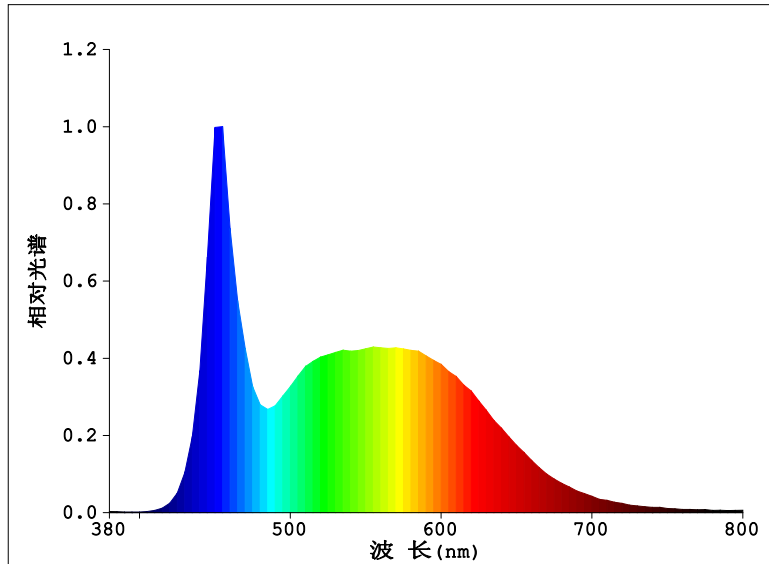

颜色参数:

色品坐标: $x=0.3053$ $y=0.3188$ 色品坐标: $u'=0.1965$ $v'=0.4617$ ($duv=1.75e-03$)相关色温: $T_c=7038K$ 主波长: $\lambda_d=484.7nm$ 色纯度: $Pur=10.6\%$ 质心波长: $535.0nm$ 色比: $R=14.7\%$ $G=79.3\%$ $B=6.0\%$ 峰值波长: $\lambda_p=455.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=24.8nm$ 显色指数: $R_a=86.3$

$R_1=85$	$R_2=92$	$R_3=93$	$R_4=85$	$R_5=85$	$R_6=86$	$R_7=89$
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

$R_8=74$	$R_9=23$	$R_{10}=79$	$R_{11}=85$	$R_{12}=59$	$R_{13}=88$	$R_{14}=97$	$R_{15}=82$
----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

光度参数:

光通量: 817.19 lm 辐射通量: 2.7278 W

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$ 扫描间隔: $5.0nm[0]$ 参考通道: $REF=9835(R=3)$ 最大波动: $\%=0.000\%$ 主通道峰值: $I_p=39743(G=5, D=54)$ 倍增管: $21.6^\circ C$ 测试装置: $89.8^\circ C$

产品型号: 加尔感应太阳能灯

产品编号: 1.025

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: YZB

软件版本: V2.00.122

制造厂商:

测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2021-10-29 09:12:55

测试仪器: 远方 PMS-80_V1 系统 (YG107113N11110033)