

灯具配光曲线及特征面照片

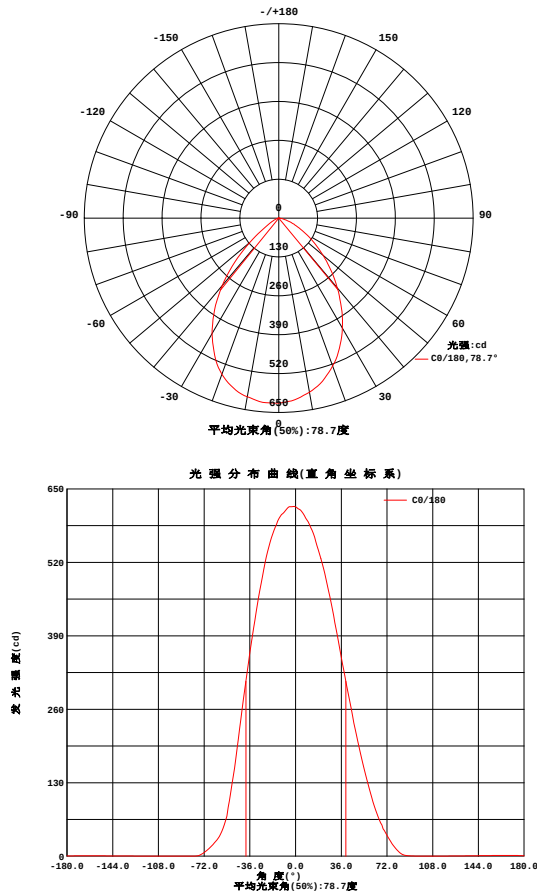


Fig. C0/C180

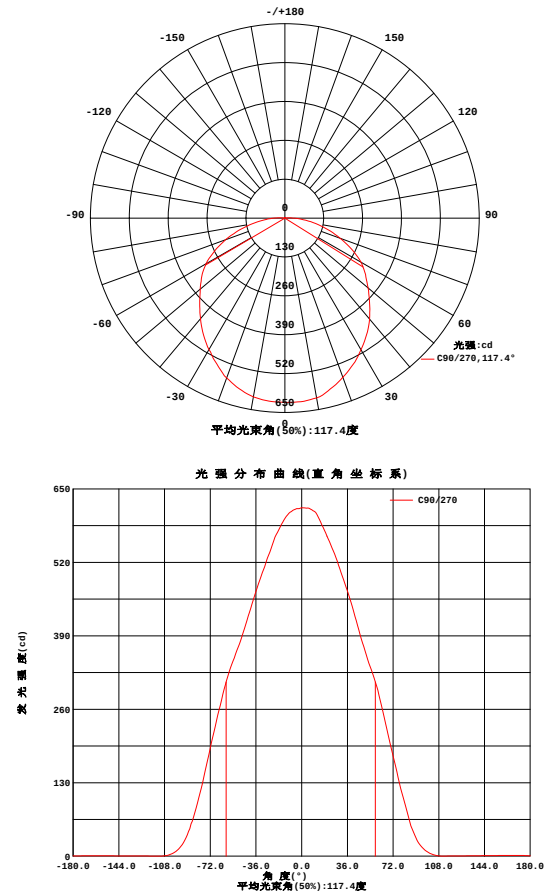


Fig. C90/C270

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-10-09


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

室内灯具光度数据


灯具名称: 一体式炫普LED双头摄像头III-EU安防灯	灯具类型: 7622220012	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021100903
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 70.27 lm/W
型号		峰值光强(cd)	619.5	S/MH(C0/180)	1.10	
标称功率(W)	20.27	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.23	
额定电源电压(V)	230	总光通量(lm)	1424.2	η UP, DN(C0-180)	0.4, 49.7	
额定光通量(lm)	1424.17	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	0.4, 49.5	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.8	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	230	下射光通比(%)	99.2	CIBSE SHR MAX	1.30	

室内灯具配光曲线

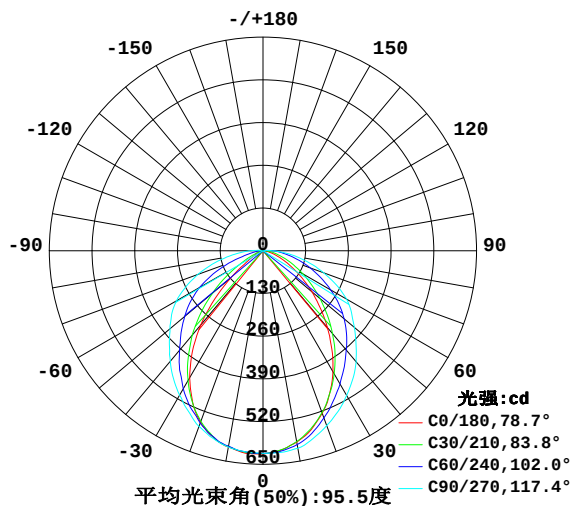

空间等照度曲线(单位: lx)

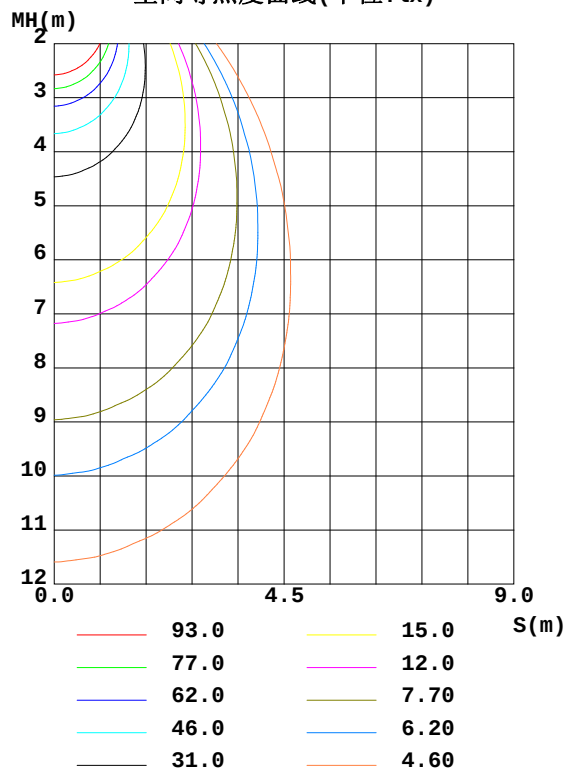

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-10-09

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	$\%lum, lamp$
10	591.5	593.4	610.3	612.7	606.2	604.6	606.8	596.3	0- 10	58.23	58.23	4.09, 4.09
20	526.6	529.3	566.4	567.6	555.9	552.8	569.1	536.0	10- 20	163.6	221.8	15.6, 15.6
30	425.7	447.7	508.9	479.0	446.4	466.5	507.3	456.9	20- 30	235.2	457.0	32.1, 32.1
40	304.5	362.9	440.9	379.0	294.2	362.7	438.9	375.2	30- 40	262.3	719.3	50.5, 50.5
50	193.9	273.0	363.2	278.1	128.3	256.7	369.8	294.5	40- 50	246.2	965.6	67.8, 67.8
60	103.8	185.2	293.5	174.4	34.84	146.2	304.1	204.2	50- 60	200.4	1166	81.9, 81.9
70	45.07	109.9	196.3	72.05	9.806	50.23	210.7	122.7	60- 70	138.6	1305	91.6, 91.6
80	10.87	53.49	104.0	20.29	0.0674	16.27	112.1	64.40	70- 80	76.91	1381	97, 97
90	0.6576	18.69	32.56	5.486	0.0803	3.544	38.02	23.30	80- 90	31.53	1413	99.2, 99.2
100	0.0875	2.287	6.305	0.2706	0.1084	0.1555	6.919	2.958	90-100	8.072	1421	99.8, 99.8
110	0.1122	0.1856	0.2634	0.1855	0.1542	0.1687	0.2658	0.1935	100-110	0.9258	1422	99.8, 99.8
120	0.2727	0.3243	0.3927	0.3441	0.2172	0.2402	0.2772	0.2251	110-120	0.2235	1422	99.9, 99.9
130	0.4970	0.5181	0.5798	0.5567	0.2977	0.3274	0.3628	0.3075	120-130	0.3198	1423	99.9, 99.9
140	0.7418	0.7574	0.8042	0.7780	0.4255	0.4471	0.4561	0.4202	130-140	0.3967	1423	99.9, 99.9
150	1.026	1.027	1.044	1.040	0.5807	0.6084	0.6236	0.5812	140-150	0.4425	1423	99.9, 99.9
160	1.259	1.236	1.238	1.252	0.6846	0.6997	0.6939	0.6859	150-160	0.4138	1424	100, 100
170	1.311	1.284	1.283	1.323	0.6832	0.6943	0.6667	0.6513	160-170	0.2816	1424	100, 100
180	0.6976	0.6799	0.6869	0.7053	0.6619	0.6527	0.6634	0.6752	170-180	0.0851	1424	100, 100
单位: $^{\circ}$	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-10-09

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称：一体式炫普LED双头摄像头III-EU安防灯	灯具类型：7622220012	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021100903
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

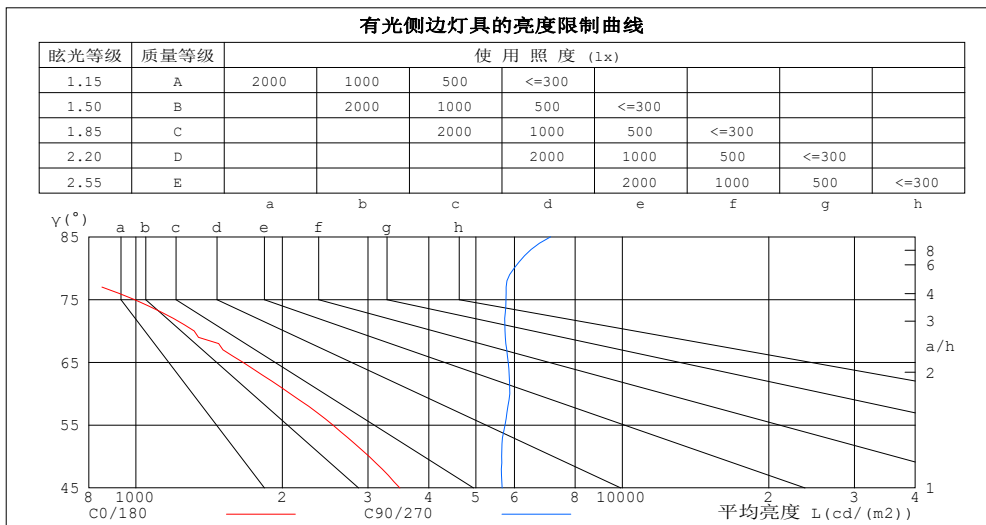

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	268	7124
80	626	5991
75	993	5764
70	1318	5739
65	1660	5828
60	2076	5871
55	2542	5739
50	3016	5650
45	3489	5662


C角度范围： 0度 - 360度
 C角度间隔： 10.0度
 测试速度：快速
 环境温度：25.3℃
 测试人员：DAMIN
 测试日期：2021-10-09

γ 角度范围： 0度 - 180度
 γ 角度间隔： 1.0度
 测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度：65.0%
 测试距离：1.615米 [K=1.0000]
 备注：

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称：一体式炫普LED双头摄像头III-EU安防灯	灯具类型：7622220012	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021100903
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.01	1.01	1.01	.99
1.0	1.05	1.00	.97	1.02	.98	.95	.98	.95	.92	.94	.91	.89	.90	.88	.86	.84
2.0	.92	.86	.80	.90	.84	.79	.86	.81	.77	.83	.79	.75	.80	.77	.73	.71
3.0	.82	.74	.68	.80	.73	.67	.77	.71	.66	.74	.69	.64	.71	.67	.63	.61
4.0	.73	.64	.58	.71	.64	.58	.69	.62	.57	.67	.61	.56	.64	.59	.55	.53
5.0	.66	.57	.51	.64	.56	.50	.62	.55	.50	.60	.54	.49	.58	.53	.48	.46
6.0	.59	.51	.45	.58	.50	.44	.57	.49	.44	.55	.48	.43	.53	.47	.43	.41
7.0	.54	.46	.40	.53	.45	.40	.52	.44	.39	.50	.44	.39	.49	.43	.39	.37
8.0	.50	.41	.36	.49	.41	.36	.47	.40	.35	.46	.40	.35	.45	.39	.35	.33
9.0	.46	.38	.32	.45	.37	.32	.44	.37	.32	.43	.36	.32	.42	.36	.32	.30
10.0	.42	.35	.30	.42	.34	.29	.41	.34	.29	.40	.34	.29	.39	.33	.29	.27

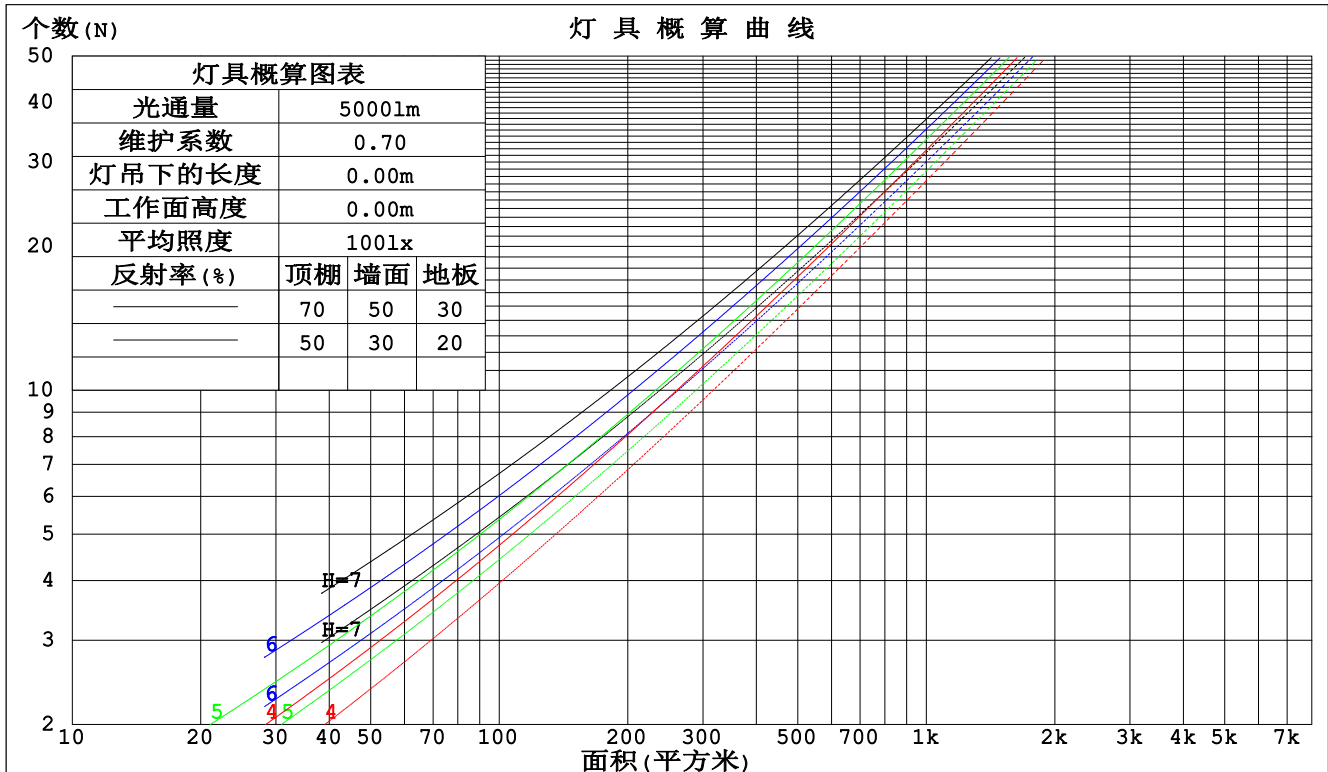

C角度范围：0度 - 360度
 C角度间隔：10.0度
 测试速度：快速
 环境温度：25.3℃
 测试人员：DAMIN
 测试日期：2021-10-09

γ角度范围：0度 - 180度
 γ角度间隔：1.0度
 测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度：65.0%
 测试距离：1.615米 [K=1.0000]
 备注：

墙面和天花板利用系数

灯具名称：一体式炫普LED双头摄像头III-EU安防灯	灯具类型：7622220012	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021100903
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数					
0.0						
1.0	.294 .167 .053	.286 .163 .052	.273 .157 .050	.260 .150 .048	.249 .144 .046	
2.0	.275 .151 .046	.268 .148 .046	.257 .143 .044	.246 .138 .043	.235 .133 .042	
3.0	.255 .136 .041	.249 .133 .040	.239 .129 .039	.229 .125 .038	.220 .122 .038	
4.0	.236 .123 .036	.231 .121 .036	.222 .118 .035	.213 .114 .034	.205 .111 .034	
5.0	.219 .112 .032	.215 .110 .032	.206 .107 .032	.199 .105 .031	.191 .102 .031	
6.0	.204 .102 .029	.200 .101 .029	.192 .099 .029	.186 .096 .028	.179 .094 .028	
7.0	.190 .094 .027	.187 .093 .027	.180 .091 .026	.174 .089 .026	.168 .087 .026	
8.0	.178 .087 .024	.175 .086 .024	.169 .085 .024	.164 .083 .024	.158 .081 .024	
9.0	.168 .081 .023	.165 .080 .023	.159 .079 .022	.154 .077 .022	.150 .076 .022	
10.0	.158 .076 .021	.155 .075 .021	.151 .074 .021	.146 .072 .021	.142 .071 .020	

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数					
0.0	.196 .196 .196	.168 .168 .168	.115 .115 .115	.066 .066 .066	.021 .021 .021	
1.0	.185 .162 .142	.158 .139 .122	.108 .096 .084	.062 .055 .049	.020 .018 .016	
2.0	.176 .138 .106	.151 .119 .092	.103 .082 .064	.060 .048 .038	.019 .015 .012	
3.0	.168 .120 .083	.144 .104 .072	.099 .072 .050	.057 .042 .030	.018 .014 .010	
4.0	.160 .107 .066	.137 .092 .058	.094 .064 .041	.055 .038 .024	.018 .012 .008	
5.0	.152 .096 .055	.131 .083 .048	.090 .058 .034	.052 .034 .020	.017 .011 .007	
6.0	.145 .088 .047	.125 .076 .041	.086 .053 .029	.050 .031 .017	.016 .010 .006	
7.0	.138 .081 .041	.119 .070 .035	.082 .049 .025	.048 .029 .015	.015 .009 .005	
8.0	.132 .075 .036	.114 .065 .031	.079 .046 .022	.046 .027 .013	.015 .009 .004	
9.0	.126 .070 .032	.109 .061 .028	.075 .043 .020	.044 .025 .012	.014 .008 .004	
10.0	.121 .066 .029	.104 .057 .026	.072 .040 .018	.042 .024 .011	.014 .008 .004	

C角度范围： 0度 - 360度
 C角度间隔： 10.0度
 测试速度：快速
 环境温度：25.3℃
 测试人员：DAMIN
 测试日期：2021-10-09

γ角度范围： 0度 - 180度
 γ角度间隔： 1.0度
 测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度：65.0%
 测试距离：1.615米 [K=1.0000]
 备注：

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称：一体式炫普LED双头摄像头III-EU安防灯					灯具类型：7622220012			灯具重量：			
灯具规格：					外型尺寸：			测试编号：A2021100903			
制造厂商：EVERFINE					发光口面：			遮光角：			
反射比：天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸		交叉 (Viewed crosswise)				向前 (Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H	14.0	15.4	14.2	15.6	15.8	18.1	19.5	18.4	19.7	20.0	
	3H	14.4	15.8	14.8	16.0	16.3	20.0	21.3	20.3	21.6	21.8
	4H	14.5	15.8	14.9	16.1	16.3	20.9	22.2	21.2	22.4	22.7
	6H	14.5	15.7	14.9	16.0	16.3	21.7	22.9	22.0	23.1	23.4
	8H	14.5	15.6	14.8	15.9	16.2	22.0	23.2	22.4	23.5	23.8
	12H	14.5	15.6	14.8	15.9	16.2	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0
4H	2H	15.1	16.3	15.4	16.6	16.8	18.3	19.5	18.6	19.8	20.1
	3H	15.7	16.8	16.1	17.2	17.5	20.4	21.5	20.8	21.8	22.2
	4H	15.9	16.9	16.3	17.3	17.6	21.5	22.5	21.9	22.8	23.2
	6H	16.0	16.9	16.4	17.2	17.6	22.5	23.4	22.9	23.8	24.1
	8H	16.0	16.8	16.4	17.2	17.6	23.0	23.8	23.4	24.2	24.6
	12H	15.9	16.7	16.4	17.1	17.5	23.4	24.2	23.9	24.6	25.0
8H	4H	16.7	17.5	17.1	17.9	18.3	21.6	22.4	22.0	22.8	23.2
	6H	17.0	17.6	17.4	18.1	18.5	22.7	23.4	23.2	23.9	24.3
	8H	17.0	17.6	17.5	18.1	18.5	23.4	24.0	23.8	24.4	24.9
	12H	17.0	17.5	17.5	18.0	18.5	24.0	24.5	24.5	25.0	25.5
12H	4H	16.9	17.7	17.4	18.1	18.5	21.5	22.3	22.0	22.7	23.1
	6H	17.3	17.9	17.8	18.3	18.8	22.7	23.4	23.2	23.8	24.3
	8H	17.4	18.0	17.9	18.4	18.9	23.4	23.9	23.9	24.4	24.9
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H		+ 0.4 / - 0.4				+ 0.1 / - 0.2					
1.5H		+ 0.2 / - 0.2				+ 0.2 / - 0.3					
2.0H		+ 0.4 / - 0.8				+ 0.2 / - 0.4					

依据CIE Pub.117计算, 1424lm光源光通表格中的数据需要进行修正 ($81\log(F/F_0) = 1.2$)。
出光口面积: 0.1 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-10-09

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称：一体式炫普LED双头摄像头III-EU安防灯	灯具类型：7622220012	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021100903
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	61	50	43	60	50	43	59	49	43	37
0.80	71	60	53	70	59	53	68	59	52	46
1.00	79	68	62	78	68	61	75	69	61	54
1.25	86	76	69	84	75	69	82	74	68	61
1.50	90	81	75	89	80	74	86	78	73	66
2.00	97	89	83	95	87	82	91	85	80	73
2.50	100	93	87	98	91	86	94	89	84	76
3.00	103	97	91	101	95	90	97	92	88	80
4.00	107	101	97	104	100	96	100	96	93	84
5.00	109	104	101	107	102	99	102	99	96	87
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围： 0度 - 360度
 C角度间隔： 10.0度
 测试速度：快速
 环境温度：25.3℃
 测试人员：DAMIN
 测试日期：2021-10-09

γ角度范围： 0度 - 180度
 γ角度间隔： 1.0度
 测试系统：远方(EVERFINE)GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度：65.0%
 测试距离：1.615米 [K=1.0000]
 备注：

灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称：一体式炫普LED双头摄像头III-EU安防灯	灯具类型：7622220012	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021100903
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

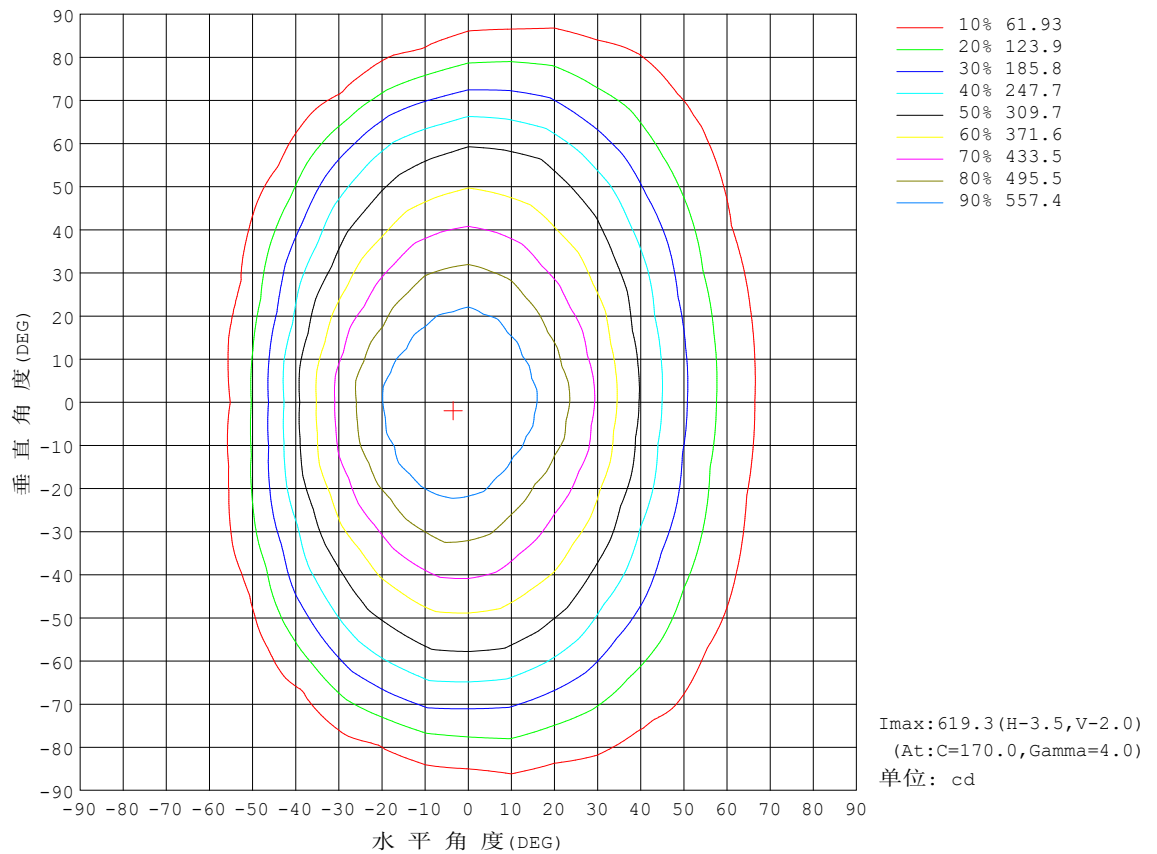


C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 10.0度
测试速度：快速
环境温度：25.3℃
测试人员：DAMIN
测试日期：2021-10-09

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度：65.0%
测试距离：1.615米 [K=1.0000]
备注：

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称：一体式炫普LED双头摄像头III-EU安防灯	灯具类型：7622220012	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021100903
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

光通输出:719.3 lm

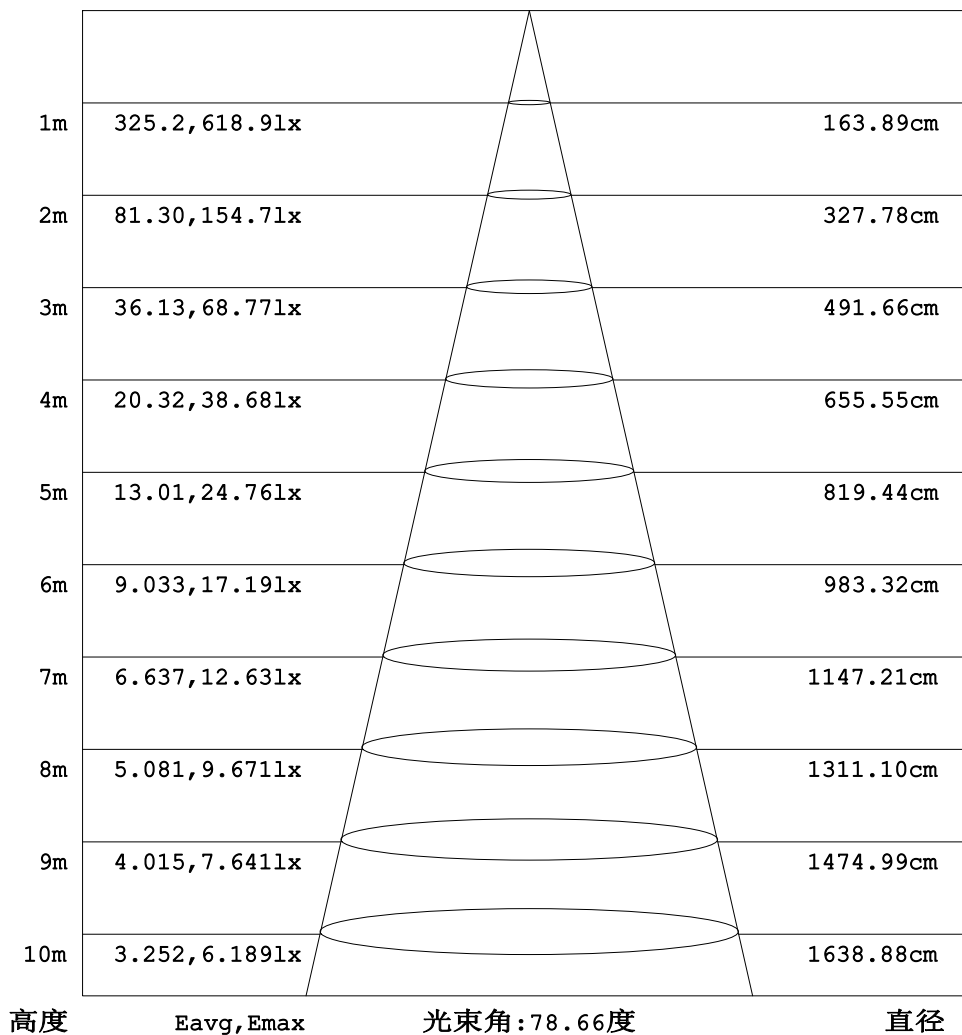


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-10-09

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称：一体式炫普LED双头摄像头III-EU安防灯	灯具类型：7622220012	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021100903
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

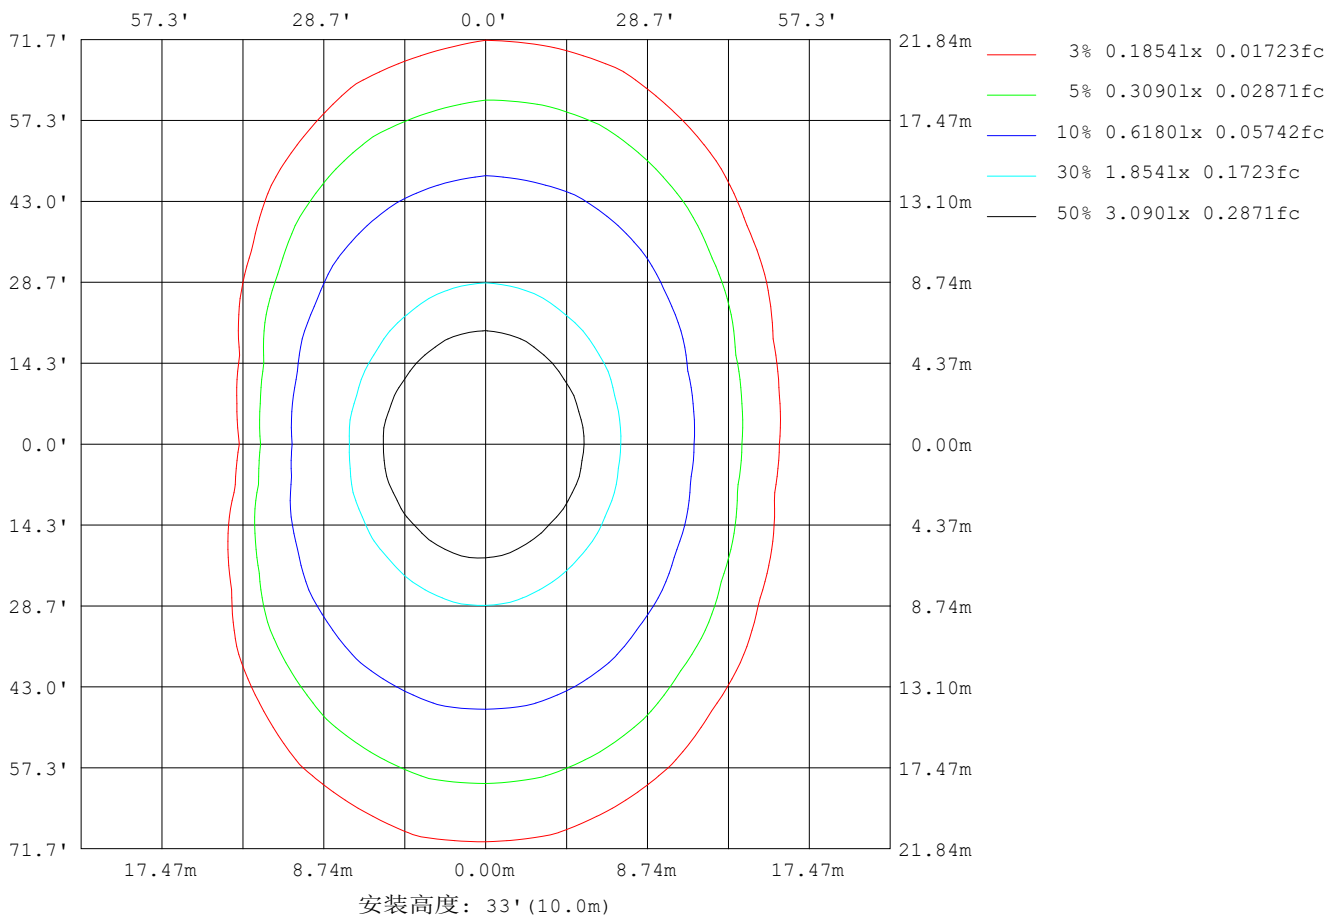

C角度范围：0度 - 360度
 C角度间隔：10.0度
 测试速度：快速
 环境温度：25.3℃
 测试人员：DAMIN
 测试日期：2021-10-09

Y角度范围：0度 - 180度
 Y角度间隔：1.0度
 测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度：65.0%
 测试距离：1.615米 [K=1.0000]
 备注：

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称：一体式炫普LED双头摄像头III-EU安防灯	灯具类型：7622220012	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021100903
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	1074
L横(75)av	541
L横(85)av	137
L纵(65)av	5977
L纵(75)av	5991
L纵(85)av	7565
L45(65)av	3049
L45(75)av	2252
L45(85)av	2755

注：依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围：0度 - 360度
C角度间隔：10.0度
测试速度：快速
环境温度：25.3℃
测试人员：DAMIN
测试日期：2021-10-09

γ角度范围：0度 - 180度
γ角度间隔：1.0度
测试系统：远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度：65.0%
测试距离：1.615米 [K=1.0000]
备注：

平面照度曲线

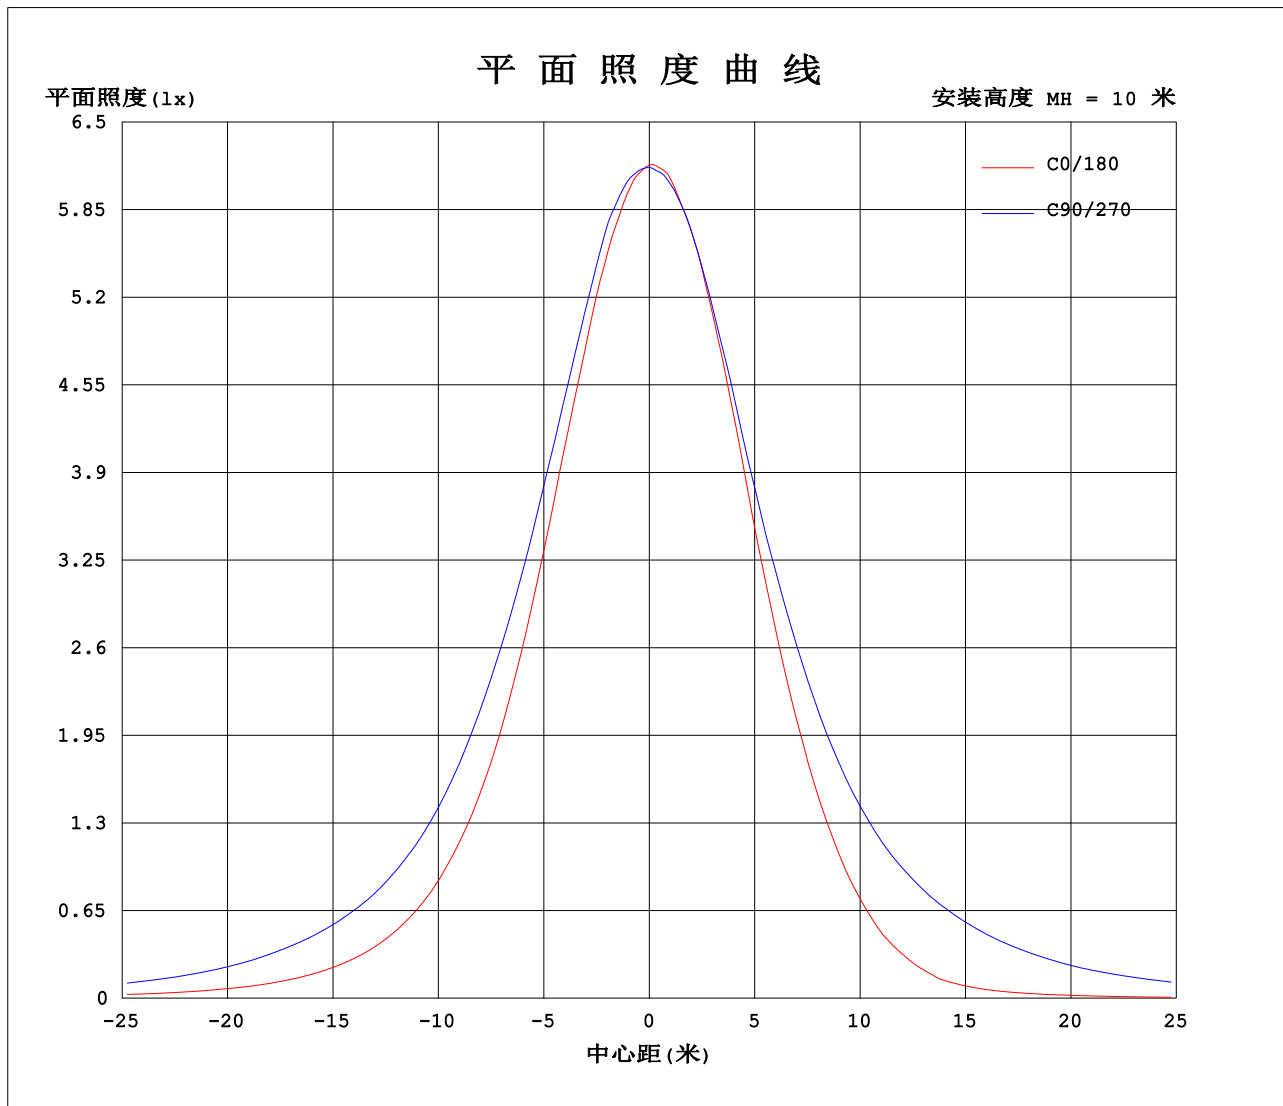

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-10-09

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称：一体式炫普LED双头摄像头III-EU安防灯	灯具类型：7622220012	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021100903
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

表--1

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	618	618	616	617	617	617	617	617	616	617	616	617	617	617	617	618	618	618	618
5	610	609	610	609	610	609	613	614	615	616	616	617	617	618	619	618	619	618	618
10	591	589	591	589	593	594	599	603	608	610	613	614	615	613	612	610	611	607	606
15	565	561	564	561	565	566	575	580	590	591	597	597	600	597	597	593	593	589	587
20	527	523	528	525	528	530	542	550	563	566	572	572	573	567	568	556	559	553	556
25	480	476	483	480	488	491	505	516	532	540	543	540	539	528	525	513	515	509	507
30	426	422	432	433	445	451	469	482	502	509	514	507	498	482	476	460	461	450	446
35	365	363	376	382	401	411	431	448	468	476	480	470	456	436	425	404	399	381	374
40	305	304	319	329	354	371	394	412	432	441	442	428	412	386	372	344	329	305	294
45	247	246	263	277	307	331	359	375	396	400	402	383	368	339	315	281	255	222	209
50	194	193	211	227	259	287	322	343	360	363	363	348	327	293	263	218	182	141	128
55	146	145	163	180	214	241	282	308	327	329	330	308	285	247	209	156	117	80.1	63.2
60	104	104	121	140	171	199	238	266	289	294	292	268	240	196	153	98.0	65.4	40.0	34.8
65	70.2	71.0	86.9	103	133	158	194	220	243	246	247	220	192	142	97.5	47.2	33.0	22.9	20.6
70	45.1	43.9	58.9	73.2	98.6	121	153	174	196	196	197	170	140	90.2	53.9	25.0	19.0	12.2	9.81
75	25.7	24.5	36.8	47.6	71.2	88.6	114	132	151	149	144	117	89.4	46.7	27.4	15.6	10.9	4.73	2.29
80	10.9	11.0	21.7	30.3	48.0	59.0	79.6	93.0	108	104	96.6	64.4	49.2	24.1	16.4	8.82	4.80	0.24	0.07
85	2.34	3.69	11.2	17.0	29.9	36.7	52.8	57.1	69.8	62.1	58.0	37.0	26.2	13.7	9.45	3.11	0.13	0.06	0.06
90	0.66	0.66	4.02	7.82	16.5	20.9	30.4	31.5	39.6	32.6	30.8	18.4	13.6	7.14	3.83	0.16	0.09	0.07	0.08
95	0.21	0.22	0.67	2.07	7.13	9.63	15.7	15.3	19.3	15.6	15.1	8.77	6.80	2.46	0.66	0.10	0.09	0.08	0.08
100	0.09	0.09	0.22	0.35	1.75	2.82	6.13	5.95	8.27	6.30	6.37	3.36	2.29	0.41	0.13	0.12	0.11	0.10	0.11
105	0.08	0.09	0.12	0.16	0.32	0.48	1.53	1.63	2.73	1.80	1.89	0.71	0.42	0.16	0.14	0.14	0.12	0.13	0.13
110	0.11	0.12	0.12	0.15	0.18	0.20	0.26	0.25	0.42	0.26	0.31	0.22	0.20	0.20	0.17	0.19	0.16	0.16	0.15
115	0.17	0.19	0.18	0.21	0.21	0.23	0.25	0.28	0.26	0.30	0.29	0.29	0.27	0.28	0.25	0.25	0.22	0.23	0.17
120	0.27	0.28	0.26	0.31	0.30	0.35	0.34	0.36	0.36	0.39	0.38	0.39	0.36	0.37	0.32	0.34	0.30	0.33	0.22
125	0.38	0.39	0.38	0.42	0.42	0.44	0.43	0.48	0.46	0.49	0.47	0.48	0.46	0.47	0.43	0.44	0.41	0.43	0.26
130	0.50	0.51	0.49	0.52	0.50	0.53	0.53	0.57	0.55	0.58	0.57	0.58	0.56	0.57	0.54	0.55	0.51	0.54	0.30
135	0.61	0.63	0.61	0.63	0.62	0.66	0.64	0.67	0.66	0.69	0.66	0.70	0.65	0.67	0.64	0.65	0.63	0.65	0.36
140	0.74	0.77	0.74	0.77	0.74	0.77	0.76	0.79	0.77	0.80	0.79	0.80	0.78	0.79	0.76	0.78	0.75	0.77	0.43
145	0.87	0.90	0.88	0.90	0.88	0.91	0.89	0.92	0.90	0.93	0.90	0.92	0.89	0.92	0.89	0.92	0.88	0.91	0.51
150	1.03	1.07	1.02	1.05	1.01	1.04	1.01	1.04	1.02	1.04	1.01	1.06	1.03	1.05	1.03	1.06	1.03	1.05	0.58
155	1.15	1.18	1.15	1.16	1.14	1.16	1.13	1.14	1.13	1.14	1.13	1.15	1.14	1.16	1.14	1.17	1.15	1.18	0.65
160	1.26	1.27	1.25	1.26	1.24	1.24	1.22	1.23	1.21	1.24	1.21	1.25	1.24	1.25	1.25	1.27	1.25	1.29	0.68
165	1.31	1.32	1.31	1.30	1.29	1.29	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.30	1.30	1.32	1.32	1.33	1.33	1.33	0.71
170	1.31	1.31	1.30	1.29	1.30	1.27	1.28	1.27	1.28	1.28	1.30	1.30	1.30	1.32	1.33	1.33	1.35	1.34	0.68
175	1.16	1.12	1.16	1.13	1.15	1.12	1.14	1.11	1.16	1.14	1.17	1.14	1.18	1.15	1.18	1.16	1.20	1.16	0.53
180	0.70	0.67	0.69	0.66	0.70	0.66	0.71	0.68	0.72	0.69	0.72	0.70	0.73	0.69	0.72	0.70	0.72	0.67	0.66

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 10.0度

测试速度：快速

环境温度：25.3℃

测试人员：DAMIN

测试日期：2021-10-09

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416

环境湿度：65.0%

测试距离：1.615米 [K=1.0000]

备注：

光强分布数据表格

灯具名称：一体式炫普LED双头摄像头III-EU安防灯	灯具类型：7622220012	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2021100903
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

表--2

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	618	616	617	617	617	617	617	616	617	616	617	617	617	617	618	618	618		
5	618	616	616	615	616	614	615	613	614	613	614	613	612	609	609	608	610		
10	608	604	605	604	605	604	606	605	607	606	604	600	599	594	594	589	592		
15	590	584	587	584	588	586	590	589	591	585	588	579	575	566	566	562	565		
20	558	551	553	549	557	558	565	564	569	561	560	548	543	529	531	522	528		
25	513	505	509	507	520	525	536	535	538	533	529	514	503	490	487	477	482		
30	451	446	456	458	475	485	502	505	507	500	494	477	465	449	442	429	428		
35	382	382	397	405	426	442	462	468	475	466	459	438	425	408	395	376	370		
40	306	309	335	348	377	395	420	432	439	432	422	399	386	365	348	321	311		
45	222	232	267	293	329	353	380	393	403	394	388	367	350	321	298	266	254		
50	140	156	200	234	280	311	343	358	370	364	358	336	313	276	248	214	201		
55	76.1	91.9	137	176	229	270	305	324	339	333	328	303	272	230	199	166	153		
60	41.3	45.6	79.0	117	175	222	264	284	304	301	291	259	225	183	154	123	110		
65	24.0	24.7	41.7	66.1	119	168	216	237	259	256	246	212	179	141	113	85.9	75.4		
70	12.9	14.6	22.6	31.7	68.7	111	162	189	211	208	200	168	140	105	80.3	54.8	47.9		
75	4.78	7.36	14.4	19.5	35.8	59.7	107	136	161	161	156	128	107	76.8	55.7	33.5	28.1		
80	0.55	1.88	7.75	12.1	20.5	30.6	61.6	87.5	112	116	114	93.8	77.0	51.8	36.7	19.8	13.7		
85	0.06	0.06	2.02	5.67	12.6	17.1	32.4	46.0	69.8	74.7	76.2	60.6	52.8	32.2	22.2	10.2	5.40		
90	0.06	0.07	0.09	1.00	6.08	9.37	16.5	22.5	38.0	38.7	43.5	33.6	29.6	17.0	11.1	3.30	1.17		
95	0.08	0.09	0.09	0.09	1.62	3.76	8.40	10.4	17.7	18.1	22.4	15.6	13.9	6.55	3.60	0.61	0.34		
100	0.10	0.11	0.11	0.12	0.19	0.77	3.08	3.99	6.92	6.42	8.55	5.40	4.59	1.32	0.60	0.22	0.15		
105	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.17	0.58	0.82	1.93	1.58	2.19	0.99	0.77	0.28	0.22	0.14	0.11		
110	0.14	0.15	0.15	0.17	0.17	0.19	0.20	0.21	0.27	0.21	0.23	0.19	0.21	0.18	0.16	0.14	0.14		
115	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.24	0.23	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.15		
120	0.21	0.23	0.21	0.23	0.25	0.27	0.26	0.29	0.28	0.28	0.26	0.26	0.23	0.22	0.21	0.19	0.19		
125	0.25	0.27	0.26	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23		
130	0.29	0.31	0.30	0.33	0.32	0.35	0.36	0.36	0.36	0.37	0.34	0.34	0.31	0.30	0.28	0.29	0.28		
135	0.35	0.37	0.37	0.38	0.38	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.37	0.36	0.33	0.34	0.33		
140	0.42	0.44	0.43	0.45	0.44	0.47	0.46	0.48	0.46	0.47	0.44	0.44	0.42	0.42	0.40	0.40	0.39		
145	0.49	0.52	0.50	0.53	0.53	0.55	0.53	0.56	0.53	0.55	0.53	0.53	0.51	0.51	0.47	0.49	0.47		
150	0.57	0.60	0.59	0.61	0.60	0.62	0.62	0.63	0.62	0.61	0.60	0.61	0.58	0.59	0.57	0.57	0.55		
155	0.64	0.66	0.65	0.66	0.65	0.67	0.66	0.67	0.65	0.67	0.65	0.65	0.63	0.64	0.62	0.64	0.62		
160	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.69	0.68	0.69	0.68		
165	0.71	0.71	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.69	0.70	0.69	0.69	0.70	0.69	0.70	0.71	0.71	0.71		
170	0.70	0.69	0.70	0.69	0.70	0.68	0.68	0.65	0.67	0.64	0.66	0.65	0.67	0.64	0.67	0.67	0.69		
175	0.57	0.53	0.57	0.53	0.55	0.51	0.54	0.50	0.53	0.48	0.51	0.49	0.52	0.49	0.53	0.51	0.54		
180	0.62	0.67	0.63	0.66	0.64	0.67	0.65	0.68	0.66	0.68	0.66	0.69	0.65	0.70	0.64	0.67	0.64		

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 10.0度

测试速度：快速

环境温度：25.3℃

测试人员：DAMIN

测试日期：2021-10-09

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度：65.0%

测试距离：1.615米 [K=1.0000]

备注：