
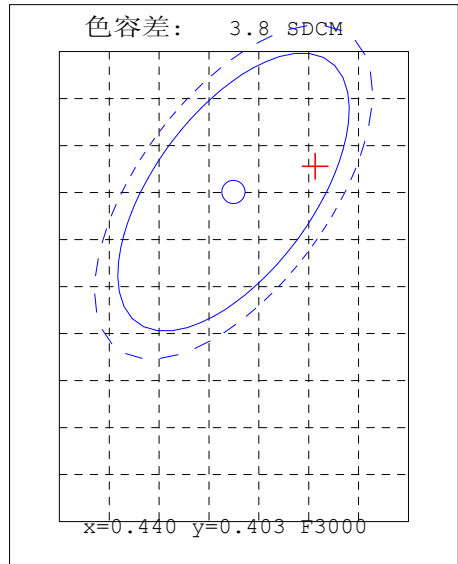


电光源测试报告

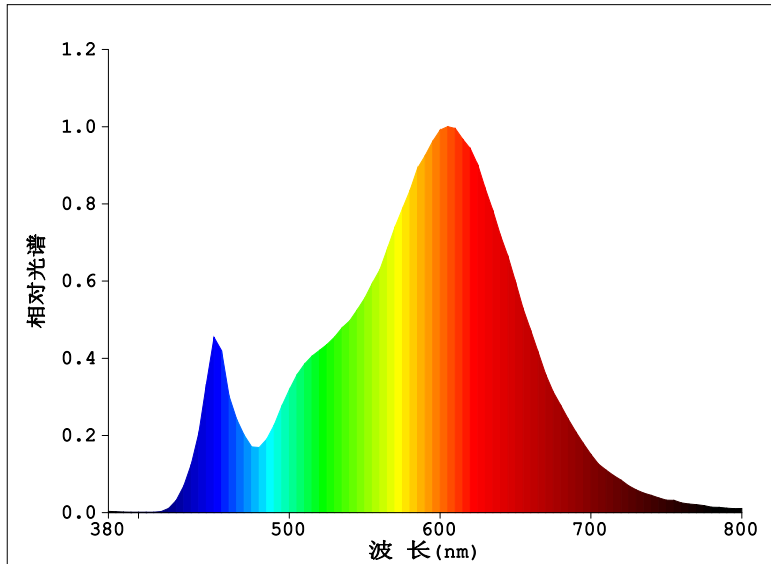

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4470$ $y=0.4052$

色品坐标: $u'=0.2566$ $v'=0.5233$ ($duv=-8.06e-04$)

相关色温: $T_c=2846K$ 主波长: $\lambda_d=583.8nm$ 色纯度: $Pur=55.8\%$ 质心波长: $593.0nm$

色比: $R=26.0\%$ $G=71.8\%$ $B=2.2\%$ 峰值波长: $\lambda_p=605.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=117.0nm$

显色指数: $R_a=83.0$

$R1=82$ $R2=92$ $R3=95$ $R4=81$ $R5=83$ $R6=92$ $R7=82$

$R8=58$ $R9=8$ $R10=83$ $R11=82$ $R12=77$ $R13=84$ $R14=98$ $R15=74$

光度参数:

光通量: 1303.9 lm 辐射通量: 4.0048 W 光效: 74.18 lm/W

电参数:

灯具电参数: $U=230.8V$ $I=0.09709A$ $P=17.58W$ $PF=0.7846$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

主通道峰值: $Ip=16875(G=5, D=54)$

参考通道: $REF=14065(R=3)$

最大波动: $\%=-0.014\%$

倍增管: $22.4^\circ C$ 测试装置: $43.0^\circ C$

产品型号: 长方220双头可转向-EU杆灯

产品编号: 1.16344

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: ypd

软件版本: V2.00.122

制造厂商:


测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2021-10-21 10:07:00

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)

电光源测试报告

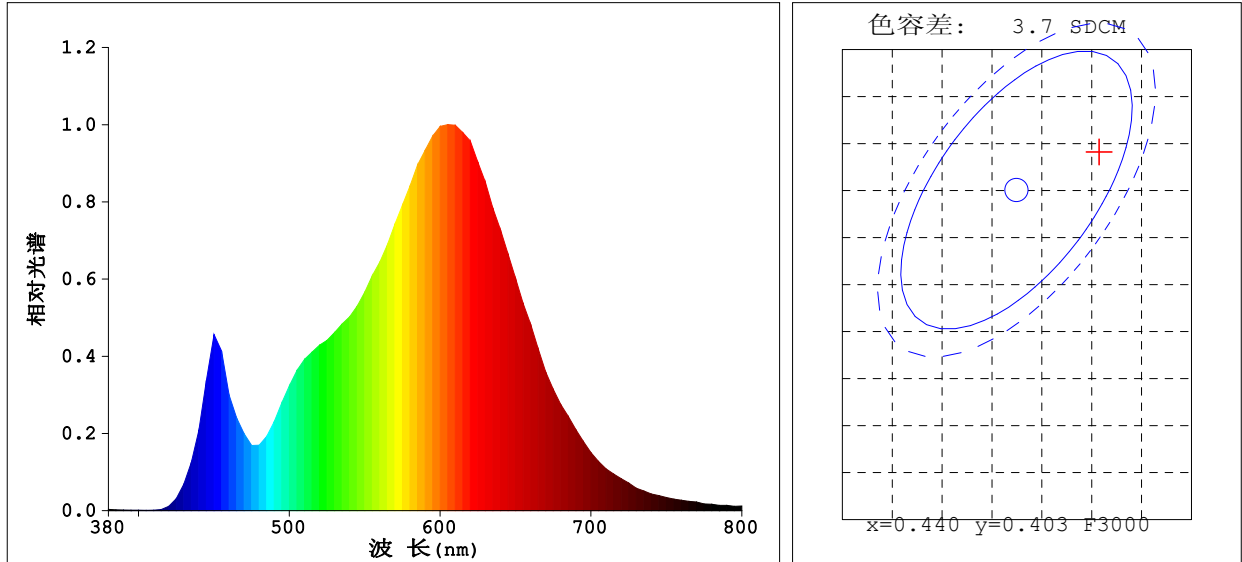

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4471$ $y=0.4063$ 色品坐标: $u'=0.2562$ $v'=0.5238$ ($duv=-4.07e-04$)相关色温: $T_c=2853K$ 主波长: $\lambda_d=583.6nm$ 色纯度: $Pur=56.1\%$ 质心波长: $592.0nm$ 色比: $R=25.9\%$ $G=71.9\%$ $B=2.2\%$ 峰值波长: $\lambda_p=605.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=119.0nm$ 显色指数: $R_a=83.1$

$R_1=82$	$R_2=92$	$R_3=95$	$R_4=81$	$R_5=82$	$R_6=91$	$R_7=82$
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

$R_8=58$	$R_9=9$	$R_{10}=83$	$R_{11}=82$	$R_{12}=76$	$R_{13}=84$	$R_{14}=98$	$R_{15}=74$
----------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

光度参数:

光通量: 1272.6 lm 辐射通量: 3.9015 W 光效: 73.31 lm/W

电参数:

灯具电参数: $U=230.8V$ $I=0.09615A$ $P=17.36W$ $PF=0.7823$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$ 扫描间隔: $5.0nm[0]$ 主通道峰值: $I_p=16315(G=5, D=54)$ 参考通道: $REF=13729(R=3)$ 最大波动: $\%=-0.015\%$ 倍增管: $22.4^\circ C$ 测试装置: $43.2^\circ C$

产品型号: 长方220双头可转向-EU杆灯

产品编号: 0000002

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: ypd

软件版本: V2.00.122

制造厂商:


测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2021-10-21 10:23:39

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)

电光源测试报告

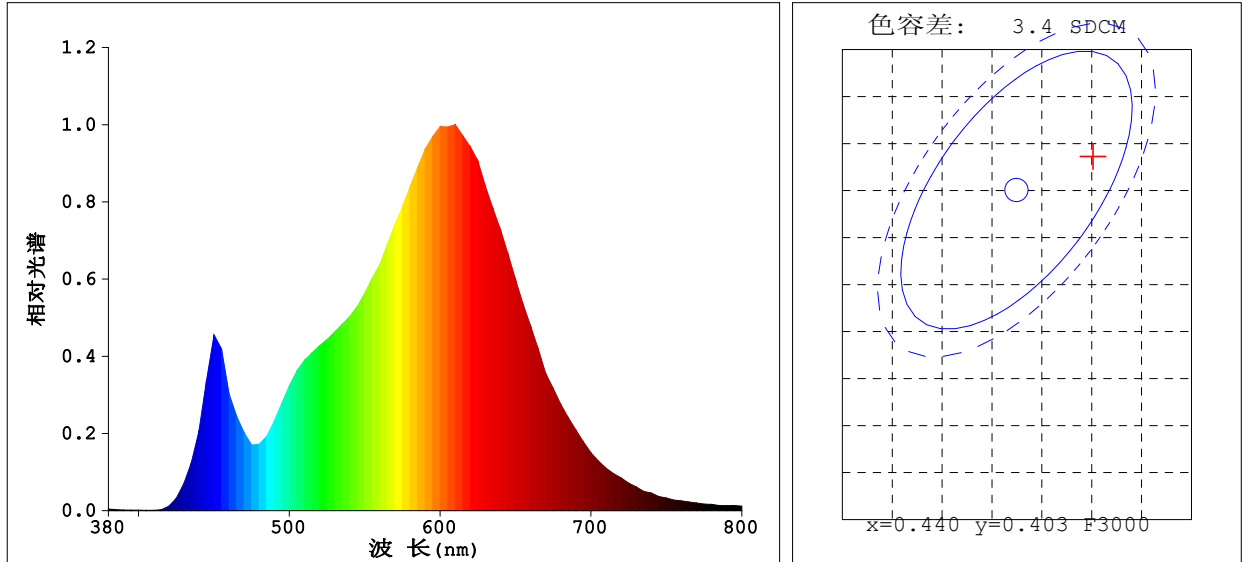

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4466$ $y=0.4059$ 色品坐标: $u'=0.2560$ $v'=0.5235$ ($duv=-4.98e-04$)相关色温: $T_c=2858K$ 主波长: $\lambda_d=583.6nm$ 色纯度: $Pur=55.9\%$ 质心波长: $592.0nm$ 色比: $R=25.9\%$ $G=71.9\%$ $B=2.2\%$ 峰值波长: $\lambda_p=610.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=118.7nm$ 显色指数: $R_a=83.1$ $R_1=82$ $R_2=92$ $R_3=95$ $R_4=81$ $R_5=83$ $R_6=91$ $R_7=82$ $R_8=58$ $R_9=9$ $R_{10}=83$ $R_{11}=82$ $R_{12}=77$ $R_{13}=84$ $R_{14}=98$ $R_{15}=74$

光度参数:

光通量: 1268.9 lm 辐射通量: 3.8923 W 光效: 73.09 lm/W

电参数:

灯具电参数: $U=230.8V$ $I=0.09615A$ $P=17.36W$ $PF=0.7824$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$ 扫描间隔: $5.0nm[0]$ 主通道峰值: $I_p=16336(G=5, D=54)$ 参考通道: $REF=13688(R=3)$ 最大波动: $\%=-0.015\%$ 倍增管: $22.6^\circ C$ 测试装置: $43.5^\circ C$

产品型号: 长方220双头可转向-EU杆灯

产品编号: 0000003

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: ypd

软件版本: V2.00.122

制造厂商:

测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2021-10-21 10:30:21

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)