

灯具配光曲线及特征面照片

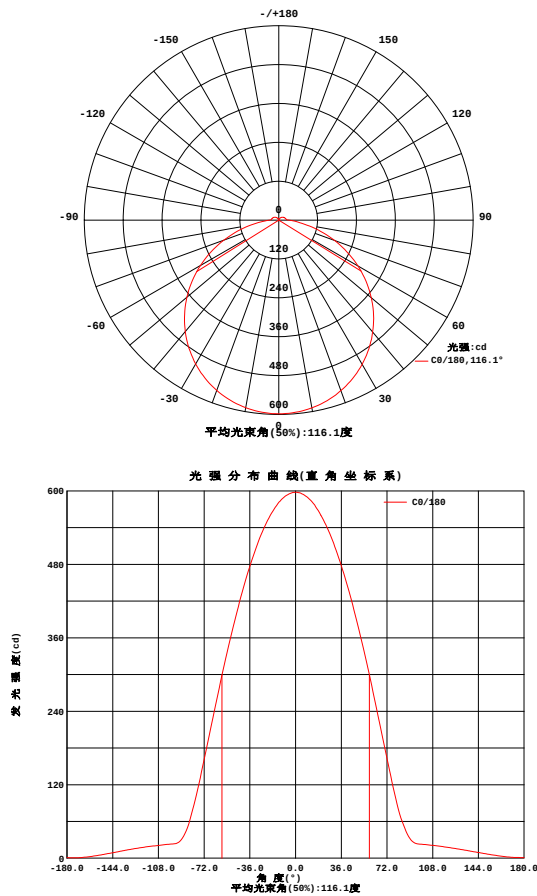


Fig. C0/C180

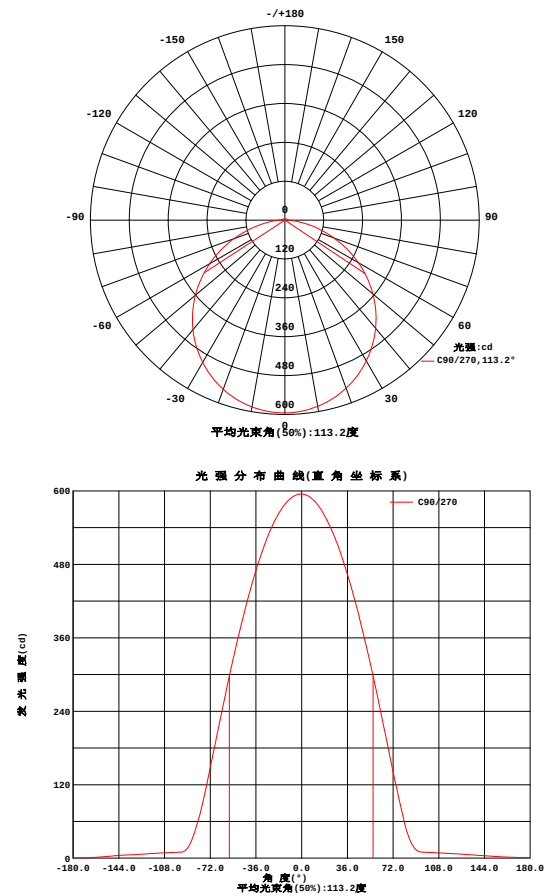


Fig. C90/C270

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-09-22


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

室内灯具光度数据


灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 80.26 lm/W
型号	3000K	峰值光强(cd)	597.8	S/MH(C0/180)	1.28	
标称功率(W)	22.84	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.27	
额定电源电压(V)	230	总光通量(lm)	1833.3	η UP, DN(C0-180)	2.0, 48.0	
额定光通量(lm)	1833.33	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	2.0, 48.1	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	3.9	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	230	下射光通比(%)	96.1	CIBSE SHR MAX	1.35	

室内灯具配光曲线

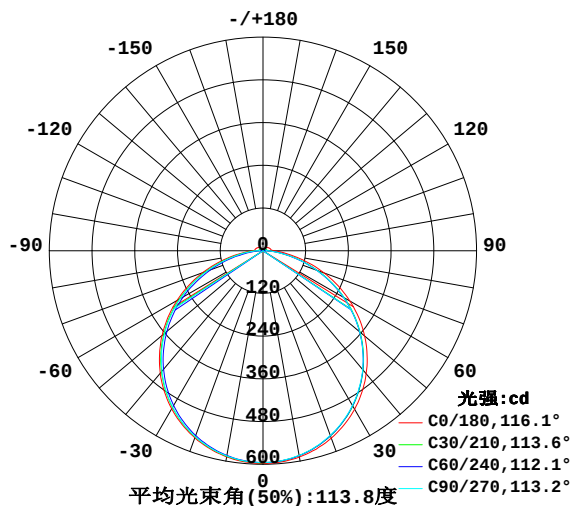

空间等照度曲线(单位: lx)

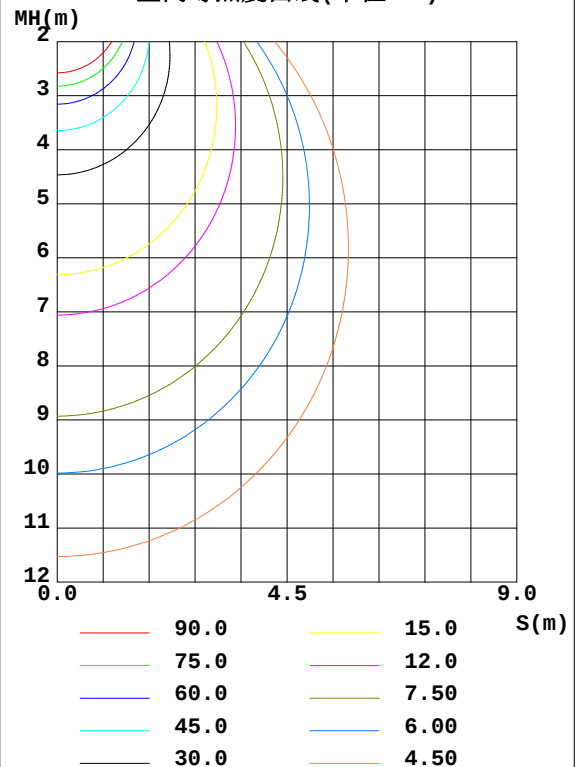

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3°C
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-09-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	588.4	584.0	583.7	584.9	587.9	584.8	585.4	585.4	0- 10	56.33	56.33	3.07,3.07
20	560.2	553.0	552.2	557.1	559.5	554.5	555.9	558.1	10- 20	161.7	218.1	11.9,11.9
30	514.5	503.0	502.2	511.3	513.1	504.8	507.5	512.7	20- 30	246.3	464.4	25.3,25.3
40	450.9	435.6	435.7	448.9	449.1	438.4	441.2	449.9	30- 40	298.9	763.3	41.6,41.6
50	372.9	354.2	354.4	371.4	370.2	356.8	360.5	371.8	40- 50	312.6	1076	58.7,58.7
60	281.7	260.8	261.7	281.6	278.8	263.2	267.6	280.8	50- 60	285.1	1361	74.2,74.2
70	183.0	160.5	160.9	184.1	180.0	162.4	167.2	182.2	60- 70	220.0	1581	86.2,86.2
80	88.25	64.60	67.22	91.03	86.97	67.41	72.28	89.15	70- 80	130.8	1712	93.4,93.4
90	32.29	12.00	13.91	34.05	30.08	12.25	16.04	33.13	80- 90	49.59	1761	96.1,96.1
100	22.60	7.163	9.421	24.63	22.69	7.181	9.474	24.53	90-100	19.20	1781	97.1,97.1
110	20.44	6.443	8.485	22.20	20.37	6.425	8.544	22.13	100-110	16.08	1797	98,98
120	17.65	5.583	7.327	19.13	17.73	5.466	7.333	18.94	110-120	13.30	1810	98.7,98.7
130	14.32	4.586	5.986	15.56	14.35	4.484	5.924	15.18	120-130	10.08	1820	99.3,99.3
140	10.71	3.507	4.523	11.64	10.45	4.041	5.062	11.12	130-140	6.875	1827	99.6,99.6
150	7.122	2.518	3.138	7.717	6.564	2.854	3.389	7.079	140-150	4.009	1831	99.9,99.9
160	3.827	1.714	1.962	4.118	3.123	1.459	1.700	3.394	150-160	1.793	1833	100,100
170	1.537	1.265	1.266	1.553	0.8590	0.7039	0.7429	0.9038	160-170	0.5306	1833	100,100
180	0.8950	0.8750	0.8636	0.8718	0.8813	0.8554	0.8459	0.8505	170-180	0.0891	1833	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

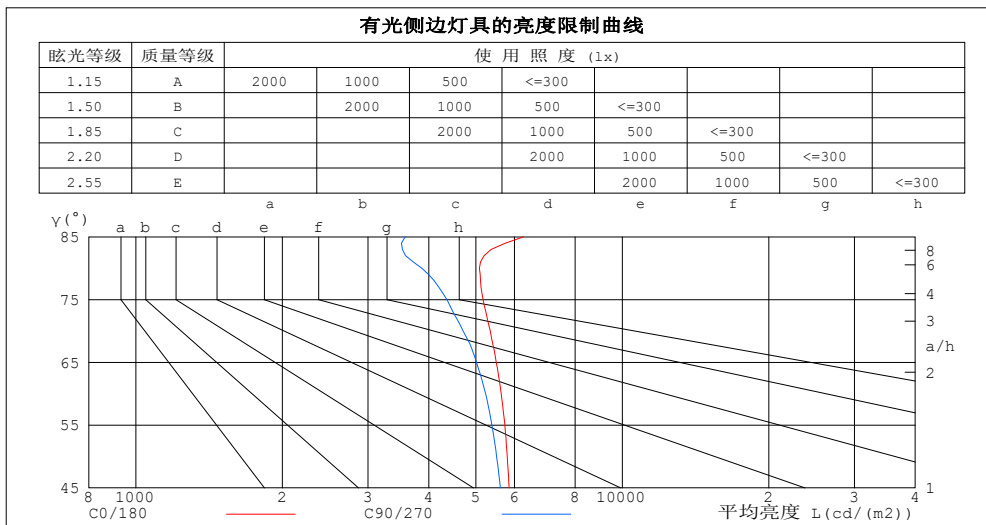

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	6267	3577
80	5082	3871
75	5174	4360
70	5350	4704
65	5505	5017
60	5635	5234
55	5733	5392
50	5802	5514
45	5851	5614


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-09-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.18	1.18	1.18	1.15	1.15	1.15	1.09	1.09	1.09	1.03	1.03	1.03	.98	.98	.98	.96
1.0	1.02	.98	.94	.90	.96	.92	.95	.91	.88	.90	.87	.85	.86	.84	.82	.79
2.0	.89	.82	.76	.87	.80	.75	.83	.77	.73	.79	.74	.70	.75	.71	.68	.66
3.0	.78	.70	.63	.76	.68	.62	.72	.66	.61	.69	.64	.59	.66	.61	.57	.55
4.0	.69	.60	.53	.67	.59	.53	.64	.57	.51	.61	.55	.50	.59	.54	.49	.47
5.0	.61	.52	.46	.60	.52	.45	.58	.50	.44	.55	.49	.43	.53	.47	.43	.40
6.0	.55	.46	.40	.54	.46	.39	.52	.44	.39	.50	.43	.38	.48	.42	.37	.35
7.0	.50	.41	.35	.49	.41	.35	.47	.40	.34	.45	.39	.34	.44	.38	.33	.31
8.0	.46	.37	.31	.45	.37	.31	.43	.36	.31	.42	.35	.30	.40	.34	.30	.28
9.0	.42	.34	.28	.41	.33	.28	.40	.32	.27	.38	.32	.27	.37	.31	.27	.25
10.0	.39	.31	.25	.38	.30	.25	.37	.30	.25	.35	.29	.25	.34	.28	.24	.22

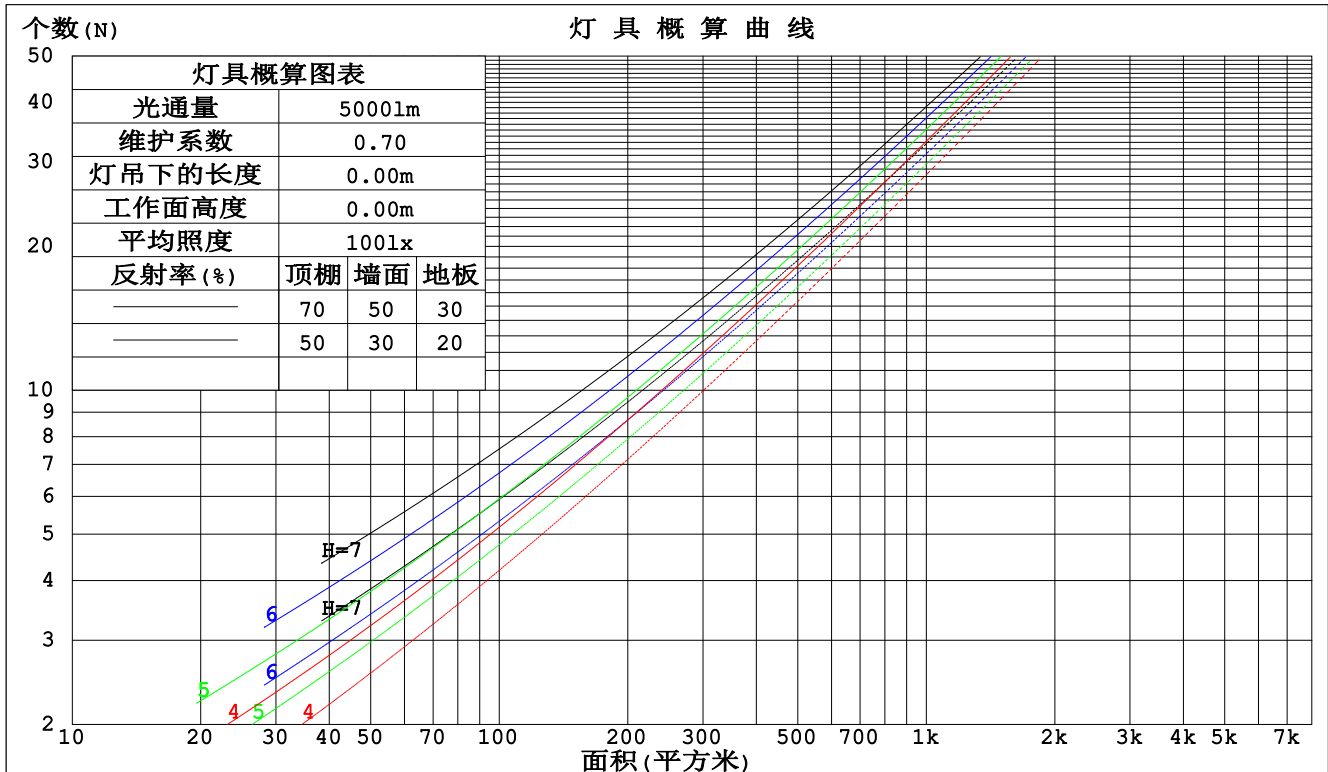

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.320	.182	.058	.312	.178	.056	.296	.170	.054	.282	.163	.052	.269	.156	.050	
2.0	.297	.163	.050	.290	.159	.049	.276	.153	.048	.263	.148	.046	.251	.142	.045	
3.0	.273	.145	.044	.267	.143	.043	.254	.138	.042	.243	.133	.041	.232	.129	.040	
4.0	.251	.130	.038	.245	.128	.038	.234	.124	.037	.224	.120	.036	.215	.117	.036	
5.0	.232	.118	.034	.226	.116	.034	.217	.113	.033	.207	.109	.033	.199	.106	.032	
6.0	.214	.107	.031	.210	.106	.030	.201	.103	.030	.193	.100	.029	.185	.097	.029	
7.0	.199	.099	.028	.195	.097	.028	.187	.095	.027	.180	.092	.027	.173	.090	.026	
8.0	.186	.091	.026	.182	.090	.025	.175	.087	.025	.168	.085	.025	.162	.083	.024	
9.0	.174	.084	.024	.171	.083	.023	.164	.081	.023	.158	.079	.023	.152	.077	.022	
10.0	.164	.078	.022	.161	.078	.022	.155	.076	.021	.149	.074	.021	.144	.072	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.220	.220	.220	.188	.188	.188	.129	.129	.129	.074	.074	.074	.024	.024	.024	
1.0	.211	.186	.164	.181	.160	.141	.124	.110	.097	.071	.064	.057	.023	.020	.018	
2.0	.203	.162	.128	.174	.140	.110	.119	.097	.077	.069	.056	.045	.022	.018	.015	
3.0	.196	.145	.104	.168	.125	.090	.115	.087	.063	.066	.051	.037	.021	.016	.012	
4.0	.188	.132	.089	.161	.114	.077	.111	.079	.054	.064	.046	.032	.021	.015	.011	
5.0	.181	.121	.078	.155	.105	.068	.107	.073	.048	.062	.043	.028	.020	.014	.009	
6.0	.173	.113	.070	.149	.098	.061	.103	.069	.043	.060	.040	.026	.019	.013	.008	
7.0	.167	.106	.064	.143	.092	.056	.099	.065	.040	.058	.038	.024	.019	.012	.008	
8.0	.160	.101	.060	.138	.087	.052	.095	.061	.037	.055	.036	.022	.018	.012	.007	
9.0	.154	.096	.056	.133	.083	.049	.092	.058	.035	.054	.034	.021	.017	.011	.007	
10.0	.148	.091	.054	.128	.079	.047	.089	.056	.033	.052	.033	.020	.017	.011	.007	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯					灯具类型: 6303401118			灯具重量:			
灯具规格:					外型尺寸:			测试编号: A2021092201			
制造厂商: EVERFINE					发光口面:			遮光角:			
反射比: 天花板		0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面		0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H		16.5	18.0	16.8	18.3	18.5	16.3	17.7	16.6	18.0	18.3
3H		18.1	19.5	18.5	19.8	20.1	17.7	19.1	18.1	19.4	19.7
4H		18.8	20.1	19.2	20.4	20.7	18.3	19.6	18.7	19.9	20.3
6H		19.3	20.5	19.7	20.9	21.2	18.7	20.0	19.1	20.3	20.7
8H		19.5	20.7	19.9	21.1	21.4	18.9	20.1	19.3	20.4	20.8
12H		19.7	20.9	20.2	21.2	21.6	19.0	20.1	19.4	20.5	20.9
4H 2H		17.0	18.3	17.4	18.7	19.0	16.8	18.1	17.2	18.5	18.8
3H		18.8	19.9	19.2	20.3	20.7	18.5	19.6	18.9	20.0	20.4
4H		19.6	20.6	20.0	21.0	21.5	19.2	20.2	19.6	20.6	21.0
6H		20.3	21.2	20.7	21.6	22.1	19.7	20.6	20.2	21.0	21.5
8H		20.6	21.4	21.0	21.8	22.3	19.9	20.7	20.4	21.2	21.7
12H		20.8	21.6	21.3	22.1	22.6	20.0	20.8	20.5	21.3	21.8
8H 4H		19.8	20.7	20.3	21.1	21.6	19.4	20.3	19.9	20.7	21.2
6H		20.6	21.3	21.1	21.8	22.3	20.1	20.8	20.6	21.3	21.8
8H		21.0	21.6	21.5	22.1	22.6	20.3	21.0	20.8	21.5	22.0
12H		21.4	21.9	21.9	22.4	23.0	20.5	21.1	21.1	21.6	22.2
12H 4H		19.8	20.6	20.3	21.0	21.5	19.4	20.2	19.9	20.7	21.2
6H		20.6	21.3	21.2	21.8	22.3	20.1	20.8	20.6	21.2	21.8
8H		21.1	21.6	21.6	22.1	22.7	20.4	21.0	20.9	21.5	22.0
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H		+ 0.1 / - 0.1					+ 0.2 / - 0.2				
1.5H		+ 0.2 / - 0.2					+ 0.2 / - 0.3				
2.0H		+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				

依据CIE Pub.117计算, 1833lm光源光通表格中的数据需要进行修正 ($81\log(F/F_0) = 2.1$)。
出光口面积: 0.1 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	56	44	37	55	44	37	53	43	36	30
0.80	66	54	46	64	53	46	62	52	45	38
1.00	74	62	55	73	62	55	70	63	54	46
1.25	81	70	63	79	69	62	76	68	61	53
1.50	86	76	68	84	75	68	81	73	67	58
2.00	93	84	77	91	83	76	87	80	74	66
2.50	97	89	82	95	87	81	90	84	79	70
3.00	100	93	87	98	91	86	93	88	83	74
4.00	104	98	93	102	96	92	97	92	89	79
5.00	107	102	97	104	100	96	99	95	92	82
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

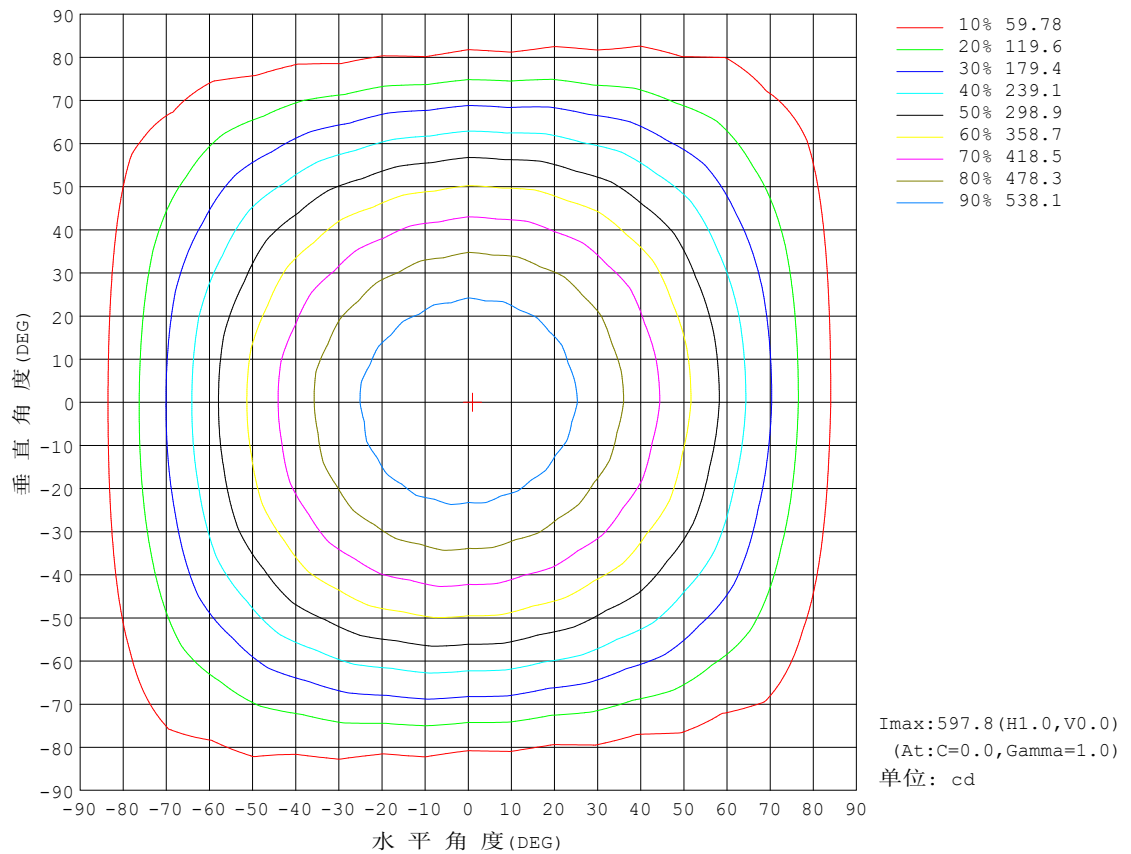


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光通输出: 1281 lm

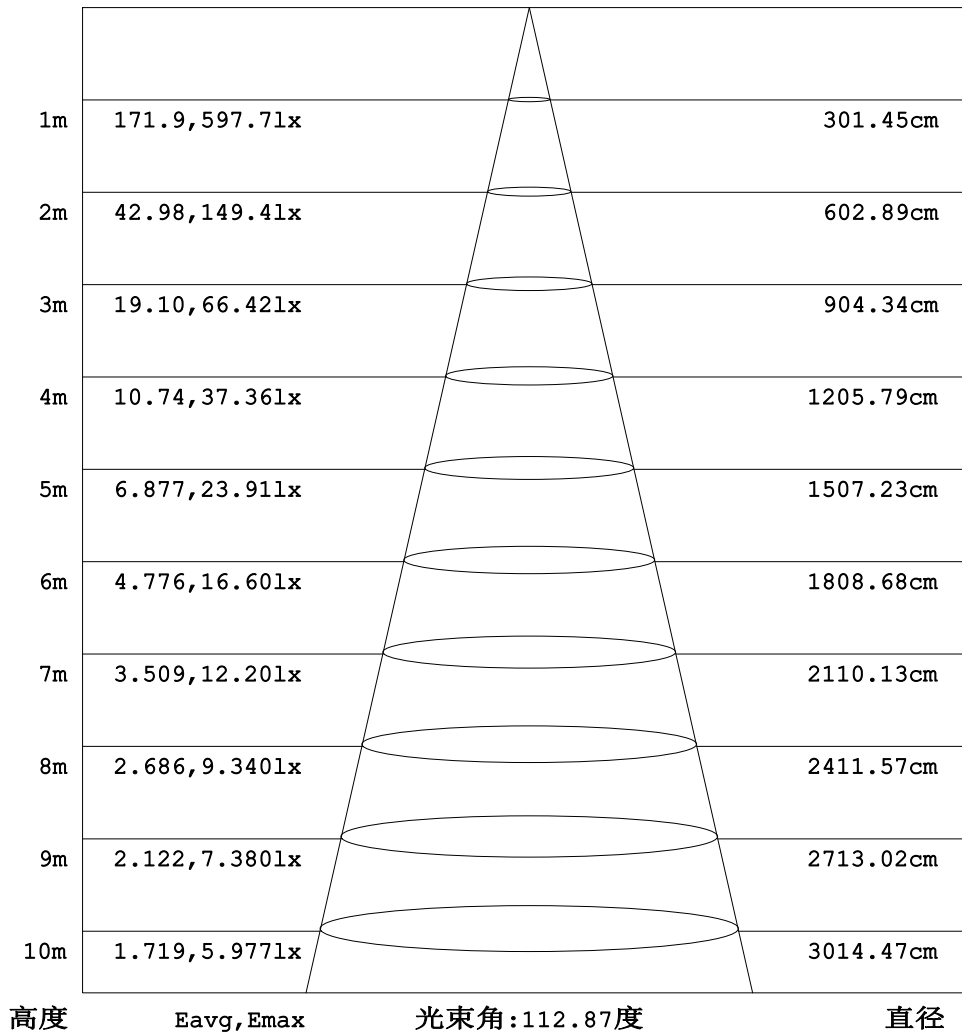


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

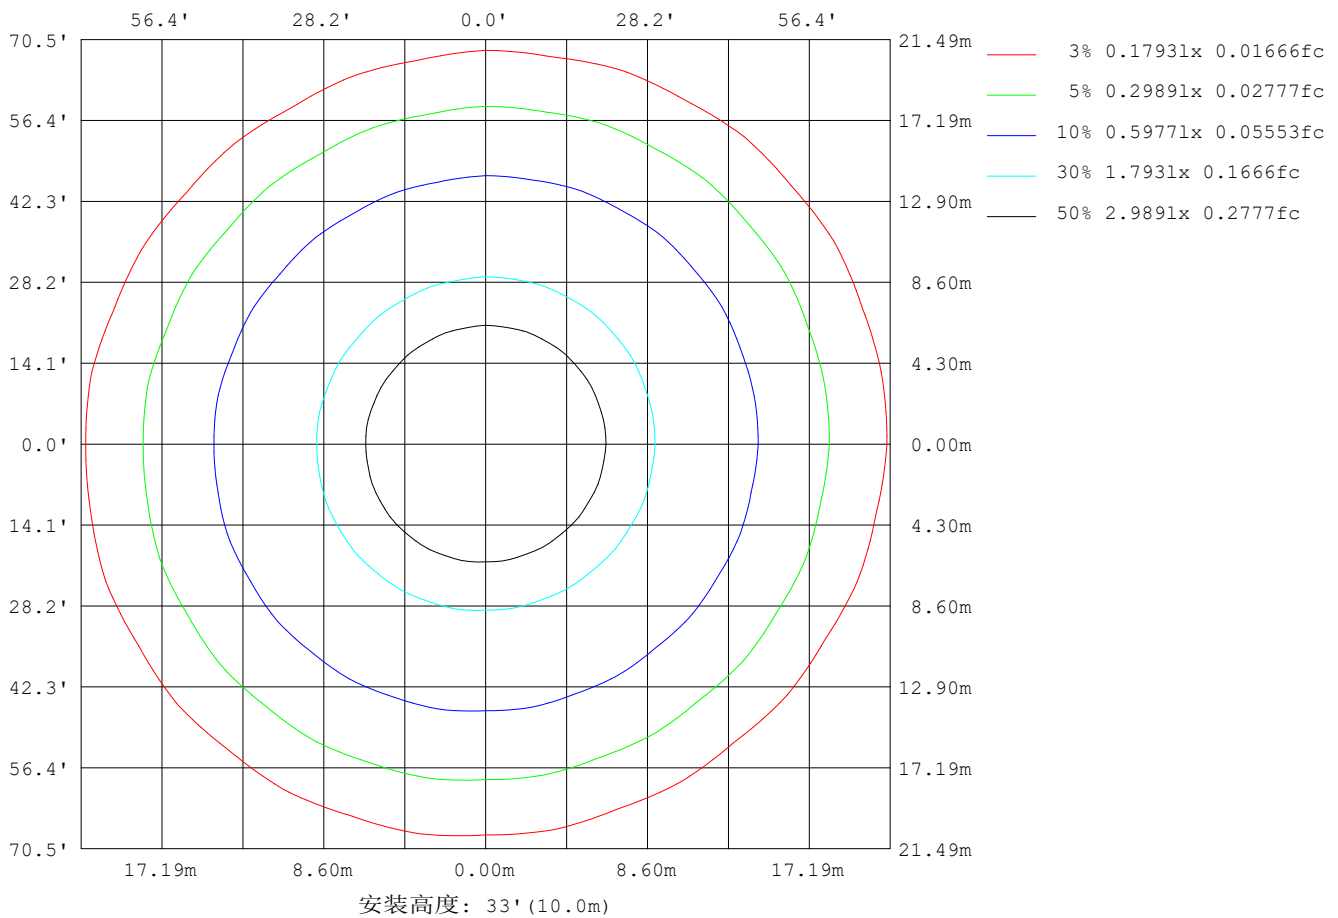

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	5471
L横(75)av	5127
L横(85)av	6002
L纵(65)av	5086
L纵(75)av	4452
L纵(85)av	3948
L45(65)av	5260
L45(75)av	4770
L45(85)av	4933

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

平面照度曲线

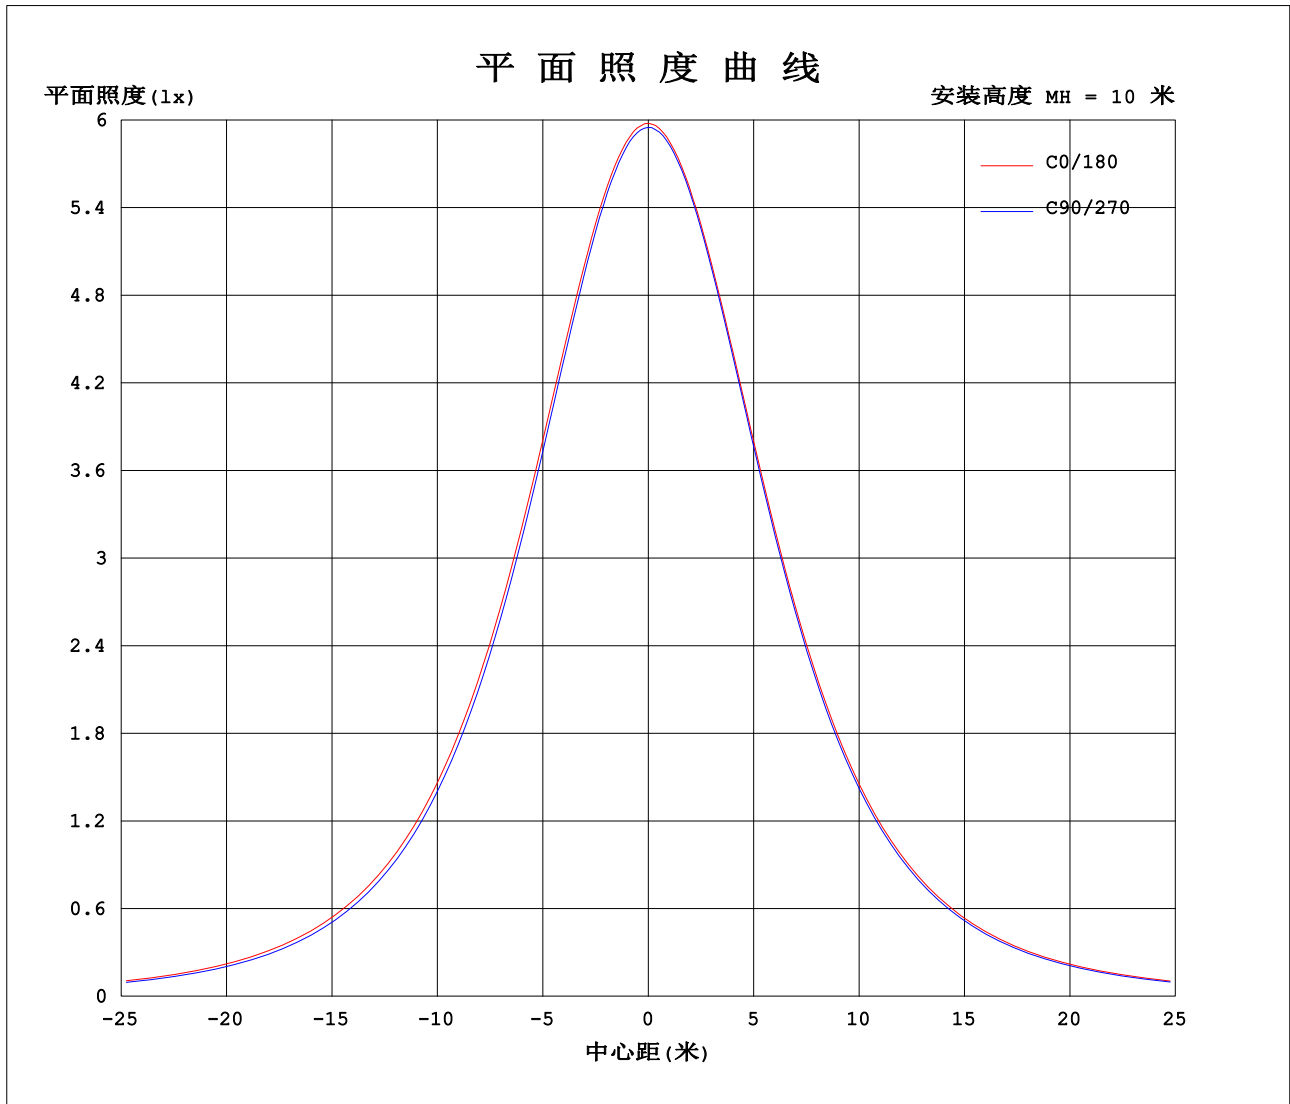

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	598	597	596	596	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	594	598
5	595	594	594	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	595
10	588	587	586	584	585	583	584	583	584	584	585	584	585	584	585	584	585	585	588
15	577	574	574	571	572	570	571	570	572	570	573	571	573	572	574	573	575	573	576
20	560	557	557	554	554	552	553	551	554	552	555	554	557	556	558	557	559	556	560
25	539	535	536	531	532	529	531	528	531	530	534	532	536	535	538	536	539	536	538
30	514	509	509	504	505	501	503	500	504	502	507	506	511	509	513	511	514	511	513
35	485	479	479	473	474	469	472	468	473	471	477	476	481	480	485	482	485	481	483
40	451	444	445	437	439	433	436	432	437	436	442	441	448	446	451	449	452	448	449
45	414	406	407	398	400	393	397	393	398	397	404	403	410	409	415	412	416	411	411
50	373	365	365	356	358	351	354	350	356	354	362	362	369	368	375	371	376	371	370
55	329	320	320	311	313	305	309	305	311	309	317	317	325	324	332	328	332	327	326
60	282	273	273	263	265	257	261	257	263	262	270	270	279	278	285	281	286	280	279
65	233	223	223	214	215	207	211	207	213	212	221	221	230	229	237	233	238	232	230
70	183	173	173	163	165	156	160	155	163	161	171	171	181	180	188	184	189	182	180
75	134	125	124	114	115	107	111	106	114	113	122	123	132	132	140	136	141	134	131
80	88.3	80.3	78.8	64.1	69.5	59.7	66.4	60.0	68.4	67.2	76.9	76.3	87.4	87.8	94.3	91.7	96.0	89.6	87.0
85	54.6	43.5	45.0	33.3	35.3	25.9	30.7	25.2	33.5	31.2	42.4	41.3	52.3	50.6	59.7	54.9	60.0	53.4	50.0
90	32.3	25.4	23.5	16.2	14.6	9.36	10.3	8.48	12.8	13.9	20.8	23.0	30.3	31.2	36.9	34.8	37.9	33.0	30.1
95	23.9	19.9	16.3	12.1	8.77	6.18	5.09	5.29	7.05	9.80	13.8	17.5	21.8	24.5	27.3	27.6	28.0	25.9	23.6
100	22.6	19.1	15.5	11.6	8.38	5.95	4.87	5.07	6.72	9.42	13.1	16.8	20.6	23.5	25.8	26.5	26.5	24.9	22.7
105	21.6	18.2	14.8	11.1	8.01	5.66	4.64	4.81	6.42	8.98	12.5	16.0	19.7	22.4	24.6	25.3	25.4	23.7	21.6
110	20.4	17.2	14.0	10.4	7.56	5.33	4.37	4.53	6.06	8.49	11.8	15.1	18.6	21.1	23.3	23.8	24.0	22.4	20.4
115	19.1	16.0	13.1	9.75	7.09	4.98	4.09	4.24	5.68	7.93	11.1	14.1	17.4	19.7	21.8	22.2	22.5	21.0	19.1
120	17.6	14.8	12.1	9.00	6.56	4.60	3.80	3.92	5.27	7.33	10.3	13.0	16.1	18.1	20.1	20.5	20.8	19.4	17.7
125	16.1	13.4	11.0	8.17	6.00	4.21	3.49	3.58	4.84	6.69	9.36	11.8	14.7	16.5	18.4	18.6	19.0	17.7	16.1
130	14.3	11.9	9.85	7.29	5.39	3.78	3.14	3.23	4.35	5.99	8.39	10.5	13.1	14.7	16.4	16.6	17.0	15.8	14.3
135	12.6	10.4	8.63	6.39	4.76	3.34	2.80	2.85	3.86	5.25	7.37	9.16	11.5	12.8	14.4	14.6	15.0	13.8	12.4
140	10.7	8.79	7.38	5.47	4.12	2.90	2.46	2.48	3.37	4.52	6.34	7.79	9.84	10.9	12.4	12.4	12.9	11.8	10.5
145	8.89	7.24	6.16	4.56	3.50	2.50	2.14	2.16	2.89	3.81	5.32	6.46	8.21	9.01	10.3	10.3	10.7	9.72	8.49
150	7.12	5.75	4.97	3.70	2.92	2.12	1.86	1.88	2.45	3.14	4.33	5.16	6.59	7.16	8.28	8.17	8.62	7.72	6.56
155	5.40	4.34	3.84	2.90	2.37	1.80	1.62	1.62	2.04	2.50	3.39	3.93	5.05	5.39	6.32	6.16	6.55	5.82	4.74
160	3.83	3.08	2.84	2.19	1.89	1.54	1.43	1.42	1.70	1.96	2.54	2.84	3.62	3.79	4.45	4.28	4.67	4.09	3.12
165	2.48	2.08	1.98	1.65	1.53	1.34	1.30	1.31	1.44	1.53	1.84	1.97	2.40	2.43	2.88	2.72	2.96	2.59	1.79
170	1.54	1.36	1.36	1.28	1.28	1.25	1.25	1.26	1.27	1.27	1.35	1.34	1.49	1.46	1.65	1.54	1.69	1.54	0.86
175	1.13	1.11	1.12	1.11	1.13	1.11	1.13	1.10	1.13	1.10	1.13	1.10	1.12	1.11	1.12	1.10	1.14	1.13	0.59
180	0.89	0.88	0.89	0.87	0.88	0.87	0.88	0.88	0.89	0.86	0.88	0.86	0.89	0.87	0.88	0.86	0.89	0.86	0.88

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.615米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--2

单位: cd

γ (DEG) \ C (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	597	596	596	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	594		
5	595	593	593	592	593	592	593	592	593	592	593	592	592	592	592	592	593		
10	588	586	586	584	585	584	585	584	585	584	586	585	586	585	586	585	586		
15	576	574	574	571	573	571	573	571	573	572	574	573	575	573	575	574	575		
20	560	556	557	554	555	552	555	553	556	555	558	556	558	558	559	557	559		
25	539	535	535	531	533	529	532	530	534	532	536	535	538	537	539	537	539		
30	514	509	509	504	506	502	506	503	508	506	511	509	514	512	515	512	514		
35	484	478	478	473	474	471	474	471	477	475	481	479	484	483	486	483	485		
40	450	443	444	438	439	434	439	435	441	440	446	445	451	449	453	449	451		
45	412	405	406	398	400	395	399	396	403	401	408	407	414	411	416	411	414		
50	371	363	364	355	358	352	357	354	361	359	367	366	373	370	376	371	374		
55	327	318	319	310	313	306	311	308	315	314	323	321	329	326	331	327	330		
60	280	270	271	262	265	258	263	260	268	266	275	274	282	279	285	280	283		
65	231	221	221	212	214	207	213	210	218	216	226	225	234	231	236	231	234		
70	181	171	170	162	163	156	162	159	167	166	176	175	184	181	187	181	185		
75	132	122	121	112	114	107	112	109	118	117	127	126	135	132	138	133	136		
80	86.0	75.6	76.1	66.6	68.2	60.0	67.0	61.8	72.3	65.0	81.5	81.8	90.0	88.3	93.3	88.2	91.2		
85	52.1	40.3	41.2	30.7	33.4	25.5	32.2	28.0	37.6	35.7	46.1	45.8	56.1	52.1	59.4	52.8	57.3		
90	29.1	21.3	19.3	12.5	12.0	7.95	10.8	10.0	16.0	17.7	25.2	26.6	33.4	32.8	37.0	33.7	34.9		
95	20.5	16.1	12.3	8.67	6.29	5.05	5.34	6.90	9.86	13.4	17.7	21.2	24.8	26.5	27.9	27.2	26.2		
100	19.5	15.5	11.8	8.34	6.02	4.84	5.13	6.64	9.47	12.9	16.9	20.4	23.6	25.5	26.6	26.1	25.0		
105	18.6	14.8	11.3	7.93	5.74	4.58	4.88	6.32	9.05	12.3	16.2	19.4	22.6	24.3	25.5	25.0	23.9		
110	17.6	13.9	10.6	7.45	5.40	4.29	4.60	5.94	8.54	11.6	15.3	18.3	21.4	22.9	24.1	23.5	22.6		
115	16.4	12.9	9.90	6.92	5.02	3.97	4.26	5.51	7.98	10.8	14.2	17.0	19.9	21.3	22.5	21.9	21.1		
120	15.2	11.8	9.09	6.33	4.60	3.62	3.89	5.03	7.33	9.90	13.1	15.6	18.3	19.5	20.7	20.1	19.4		
125	14.1	11.0	8.23	5.69	4.14	3.25	3.51	4.51	6.63	8.92	11.8	14.1	16.6	17.6	18.7	18.1	17.5		
130	12.7	10.1	7.67	5.26	3.71	2.92	3.12	4.01	5.92	8.07	10.6	12.4	14.8	15.6	16.7	16.0	15.6		
135	11.2	8.92	7.07	5.01	3.60	2.92	2.99	3.84	5.50	7.30	9.34	10.8	12.8	13.5	14.5	13.9	13.5		
140	9.46	7.59	6.26	4.57	3.52	2.91	3.01	3.68	5.06	6.34	7.99	9.10	10.9	11.4	12.3	11.7	11.5		
145	7.74	6.17	5.24	3.94	3.20	2.64	2.77	3.22	4.31	5.16	6.56	7.40	8.93	9.27	10.1	9.50	9.39		
150	6.05	4.75	4.13	3.09	2.62	2.15	2.31	2.55	3.39	3.94	5.12	5.72	6.99	7.17	7.92	7.35	7.35		
155	4.43	3.41	3.04	2.24	1.96	1.57	1.71	1.86	2.48	2.82	3.74	4.11	5.12	5.17	5.81	5.30	5.38		
160	2.97	2.26	2.05	1.54	1.38	1.13	1.23	1.31	1.70	1.89	2.51	2.69	3.41	3.38	3.89	3.46	3.58		
165	1.76	1.34	1.27	1.00	0.95	0.84	0.90	0.92	1.10	1.17	1.50	1.56	1.98	1.88	2.22	1.93	2.06		
170	0.89	0.75	0.77	0.69	0.71	0.69	0.73	0.71	0.74	0.73	0.83	0.80	0.94	0.87	1.00	0.87	0.96		
175	0.58	0.59	0.59	0.59	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.55		
180	0.85	0.87	0.85	0.87	0.84	0.86	0.84	0.86	0.85	0.87	0.83	0.87	0.84	0.86	0.84	0.86	0.84		

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.615米 [K=1.0000]

备注: