

灯具配光曲线及特征面照片

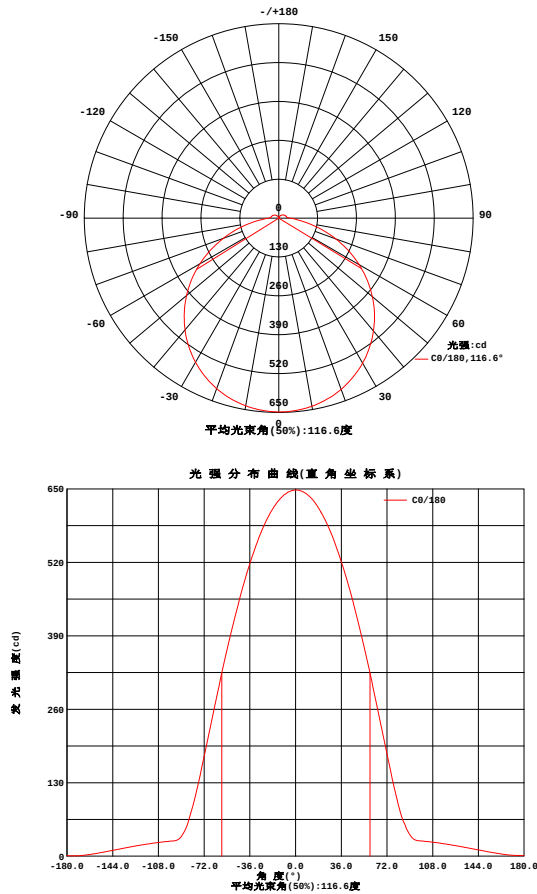


Fig. C0/C180

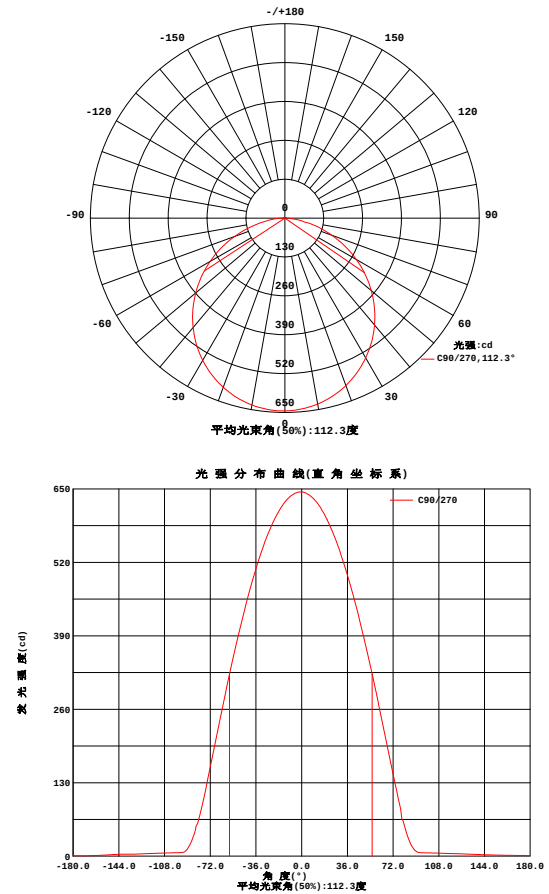


Fig. C90/C270

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-09-22


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

室内灯具光度数据


灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092202
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 86.22 lm/W
型号	4000K	峰值光强(cd)	648.2	S/MH(C0/180)	1.28	
标称功率(W)	22.92	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.27	
额定电源电压(V)	230	总光通量(lm)	1976.9	η UP, DN(C0-180)	1.9, 47.8	
额定光通量(lm)	1976.92	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	1.9, 48.4	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	3.7	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	230	下射光通比(%)	96.3	CIBSE SHR MAX	1.35	

室内灯具配光曲线

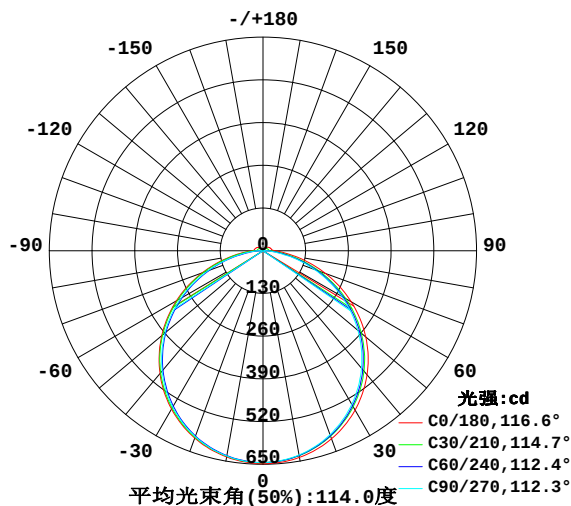

空间等照度曲线(单位: lx)

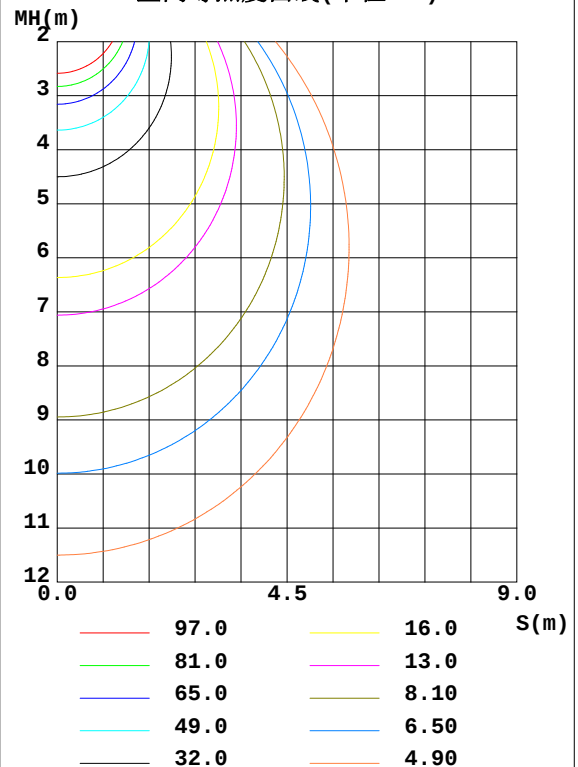

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3°C
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-09-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	638.4	632.8	631.3	632.5	637.1	633.7	634.3	634.4	0- 10	61.02	61.02	3.09, 3.09
20	609.2	599.6	596.1	600.4	607.0	601.8	602.3	604.7	10- 20	175.2	236.2	11.9, 11.9
30	560.2	546.2	540.2	549.3	556.4	549.5	549.3	554.8	20- 30	266.7	502.9	25.4, 25.4
40	492.6	474.6	466.3	479.8	487.4	478.4	477.3	486.1	30- 40	323.6	826.5	41.8, 41.8
50	408.3	386.7	377.4	394.7	402.7	391.3	389.5	400.4	40- 50	338.3	1165	58.9, 58.9
60	309.9	285.9	275.5	296.3	303.7	290.7	288.3	301.3	50- 60	308.2	1473	74.5, 74.5
70	202.6	177.7	166.8	189.5	197.1	182.2	178.7	193.5	60- 70	237.4	1710	86.5, 86.5
80	100.3	72.68	62.25	88.54	96.28	78.66	74.16	91.62	70- 80	140.5	1851	93.6, 93.6
90	37.92	17.14	8.797	29.12	34.63	18.51	12.58	29.81	80- 90	52.24	1903	96.3, 96.3
100	26.72	11.96	5.792	20.65	26.24	11.84	6.034	21.30	90-100	19.61	1923	97.3, 97.3
110	24.19	10.79	5.198	18.62	23.62	10.63	5.427	19.20	100-110	16.45	1939	98.1, 98.1
120	20.92	9.356	4.525	16.08	20.30	9.078	4.628	16.44	110-120	13.62	1953	98.8, 98.8
130	17.03	7.650	3.742	13.07	16.40	7.696	3.704	13.17	120-130	10.35	1963	99.3, 99.3
140	12.79	5.781	2.900	9.798	12.01	6.244	3.492	9.722	130-140	7.074	1970	99.7, 99.7
150	8.524	3.978	2.174	6.549	7.652	4.112	2.623	6.190	140-150	4.141	1974	99.9, 99.9
160	4.589	2.411	1.626	3.589	3.712	2.037	1.406	2.998	150-160	1.866	1976	100, 100
170	1.740	1.417	1.357	1.553	0.9799	0.7862	0.7773	0.9034	160-170	0.5603	1977	100, 100
180	0.9729	0.9492	0.9473	0.9447	0.9453	0.9313	0.9236	0.9352	170-180	0.0964	1977	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092202
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

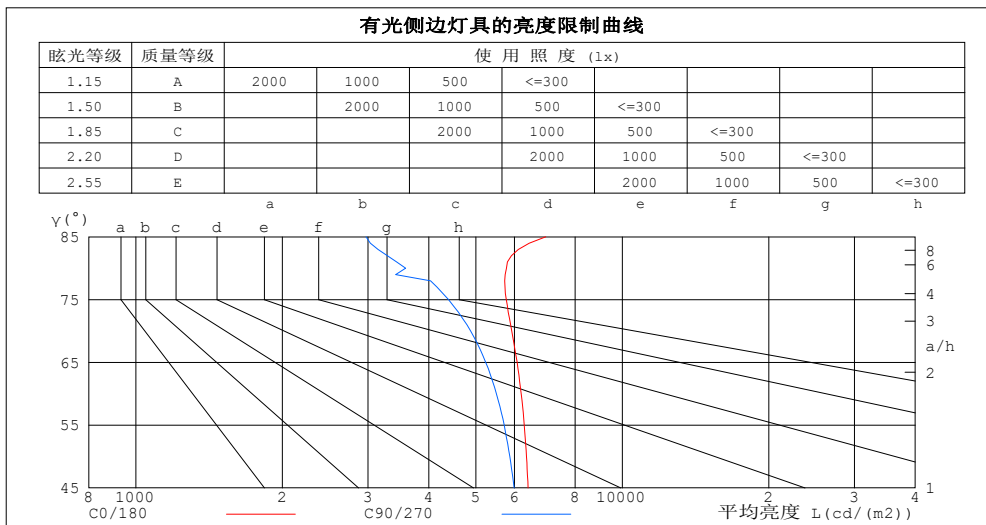

平均亮度值 cd/ (m2)		
Y (°)	C0/180	C90/270
85	6957	2974
80	5777	3585
75	5772	4391
70	5924	4876
65	6077	5236
60	6197	5510
55	6286	5716
50	6351	5871
45	6399	5990


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092202
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.18	1.18	1.18	1.15	1.15	1.15	1.09	1.09	1.09	1.04	1.04	1.04	.99	.99	.99	.96
1.0	1.02	.98	.94	.90	.96	.92	.95	.92	.89	.90	.88	.85	.86	.84	.82	.80
2.0	.89	.82	.76	.87	.80	.75	.83	.77	.73	.79	.74	.70	.75	.72	.68	.66
3.0	.78	.70	.63	.76	.68	.62	.73	.66	.61	.69	.64	.59	.66	.62	.58	.55
4.0	.69	.60	.53	.67	.59	.53	.64	.57	.52	.62	.55	.50	.59	.54	.49	.47
5.0	.62	.52	.46	.60	.52	.45	.58	.50	.44	.55	.49	.44	.53	.47	.43	.41
6.0	.55	.46	.40	.54	.46	.39	.52	.44	.39	.50	.43	.38	.48	.42	.38	.35
7.0	.50	.41	.35	.49	.41	.35	.47	.40	.34	.45	.39	.34	.44	.38	.33	.31
8.0	.46	.37	.31	.45	.37	.31	.43	.36	.31	.42	.35	.30	.40	.34	.30	.28
9.0	.42	.34	.28	.41	.33	.28	.40	.33	.28	.38	.32	.27	.37	.31	.27	.25
10.0	.39	.31	.25	.38	.30	.25	.37	.30	.25	.36	.29	.25	.34	.29	.24	.23

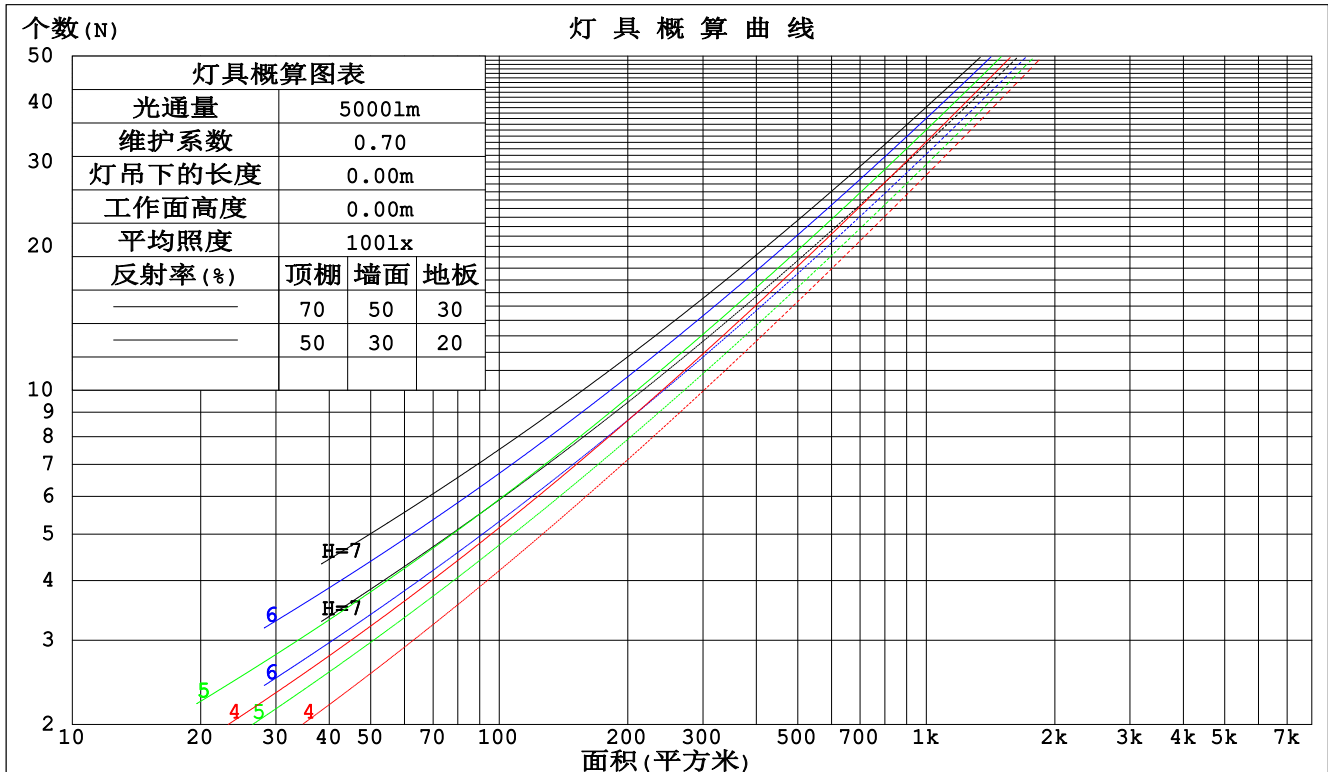

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092202
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数					
0.0						
1.0	.319 .181 .057	.311 .177 .056	.295 .169 .054	.281 .162 .052	.268 .155 .050	
2.0	.296 .162 .050	.289 .159 .049	.275 .153 .048	.263 .147 .046	.251 .142 .045	
3.0	.273 .145 .043	.266 .143 .043	.254 .138 .042	.243 .133 .041	.232 .129 .040	
4.0	.251 .130 .038	.245 .128 .038	.234 .124 .037	.224 .120 .036	.215 .117 .036	
5.0	.231 .118 .034	.226 .116 .034	.217 .113 .033	.207 .109 .033	.199 .106 .032	
6.0	.214 .107 .031	.210 .106 .030	.201 .103 .030	.193 .100 .029	.185 .097 .029	
7.0	.199 .099 .028	.195 .097 .028	.187 .095 .027	.180 .092 .027	.173 .090 .026	
8.0	.186 .091 .026	.182 .090 .025	.175 .087 .025	.168 .085 .025	.162 .083 .024	
9.0	.174 .084 .024	.171 .083 .023	.164 .081 .023	.158 .079 .023	.152 .077 .022	
10.0	.164 .078 .022	.161 .078 .022	.155 .076 .021	.149 .074 .021	.144 .072 .021	

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数					
0.0	.219 .219 .219	.187 .187 .187	.128 .128 .128	.073 .073 .073	.023 .023 .023	
1.0	.210 .185 .162	.179 .159 .140	.123 .109 .097	.071 .063 .056	.023 .020 .018	
2.0	.202 .161 .126	.173 .138 .109	.118 .096 .076	.068 .056 .045	.022 .018 .015	
3.0	.194 .143 .103	.166 .124 .089	.114 .086 .063	.066 .050 .037	.021 .016 .012	
4.0	.186 .130 .087	.160 .112 .076	.110 .078 .053	.064 .046 .032	.020 .015 .010	
5.0	.179 .120 .076	.154 .104 .066	.106 .072 .047	.061 .043 .028	.020 .014 .009	
6.0	.172 .112 .068	.148 .097 .060	.102 .068 .042	.059 .040 .025	.019 .013 .008	
7.0	.165 .105 .063	.142 .091 .055	.098 .064 .039	.057 .038 .023	.018 .012 .008	
8.0	.159 .099 .058	.136 .086 .051	.094 .060 .036	.055 .036 .021	.018 .012 .007	
9.0	.152 .094 .055	.131 .082 .048	.091 .057 .034	.053 .034 .020	.017 .011 .007	
10.0	.147 .090 .052	.126 .078 .045	.088 .055 .032	.051 .032 .019	.017 .011 .006	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯					灯具类型:6303401118			灯具重量:			
灯具规格:					外型尺寸:			测试编号:A2021092202			
制造厂商: EVERFINE					发光口面:			遮光角:			
反射比: 天花板		0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面		0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H		16.6	18.1	17.0	18.4	18.7	16.2	17.7	16.6	18.0	18.3
3H		18.3	19.6	18.6	19.9	20.3	17.7	19.0	18.0	19.3	19.6
4H		19.0	20.3	19.3	20.6	20.9	18.2	19.5	18.6	19.8	20.2
6H		19.5	20.8	19.9	21.1	21.5	18.6	19.8	19.0	20.1	20.5
8H		19.8	20.9	20.2	21.3	21.7	18.7	19.8	19.1	20.2	20.6
12H		20.0	21.1	20.4	21.5	21.9	18.7	19.8	19.1	20.2	20.6
4H 2H		17.2	18.5	17.6	18.8	19.1	16.9	18.2	17.2	18.5	18.8
3H		19.0	20.1	19.4	20.5	20.9	18.5	19.6	18.9	20.0	20.3
4H		19.8	20.9	20.2	21.2	21.7	19.1	20.2	19.5	20.5	21.0
6H		20.5	21.4	21.0	21.9	22.3	19.6	20.5	20.0	20.9	21.3
8H		20.8	21.7	21.3	22.1	22.6	19.7	20.6	20.2	21.0	21.5
12H		21.1	21.9	21.6	22.3	22.8	19.8	20.6	20.3	21.1	21.5
8H 4H		20.0	20.9	20.5	21.3	21.8	19.4	20.3	19.9	20.7	21.2
6H		20.9	21.6	21.4	22.1	22.6	20.0	20.7	20.5	21.2	21.7
8H		21.3	21.9	21.8	22.4	22.9	20.2	20.8	20.7	21.3	21.9
12H		21.7	22.2	22.2	22.8	23.3	20.4	20.9	20.9	21.4	22.0
12H 4H		20.0	20.8	20.5	21.3	21.7	19.4	20.2	19.9	20.7	21.1
6H		20.9	21.6	21.4	22.0	22.6	20.0	20.7	20.6	21.2	21.7
8H		21.4	21.9	21.9	22.4	23.0	20.3	20.9	20.8	21.4	21.9
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H		+ 0.1 / - 0.2					+ 0.2 / - 0.2				
1.5H		+ 0.2 / - 0.2					+ 0.2 / - 0.3				
2.0H		+ 0.1 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.4				

依据CIE Pub.117计算, 1977lm光源光通表格中的数据需要进行修正 ($8\log(F/F_0) = 2.4$)。
出光口面积: 0.1 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092202
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	56	44	37	55	44	37	54	43	37	30
0.80	66	54	46	65	53	46	63	52	46	39
1.00	74	63	55	73	62	55	70	63	54	47
1.25	81	70	63	79	69	62	76	68	61	54
1.50	86	76	69	84	75	68	81	73	67	59
2.00	93	84	77	91	83	76	87	80	75	66
2.50	97	89	83	95	87	81	90	84	79	70
3.00	100	93	87	98	91	86	93	88	84	74
4.00	105	99	94	102	97	92	97	93	89	79
5.00	107	102	98	104	100	96	99	96	92	82
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092202
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

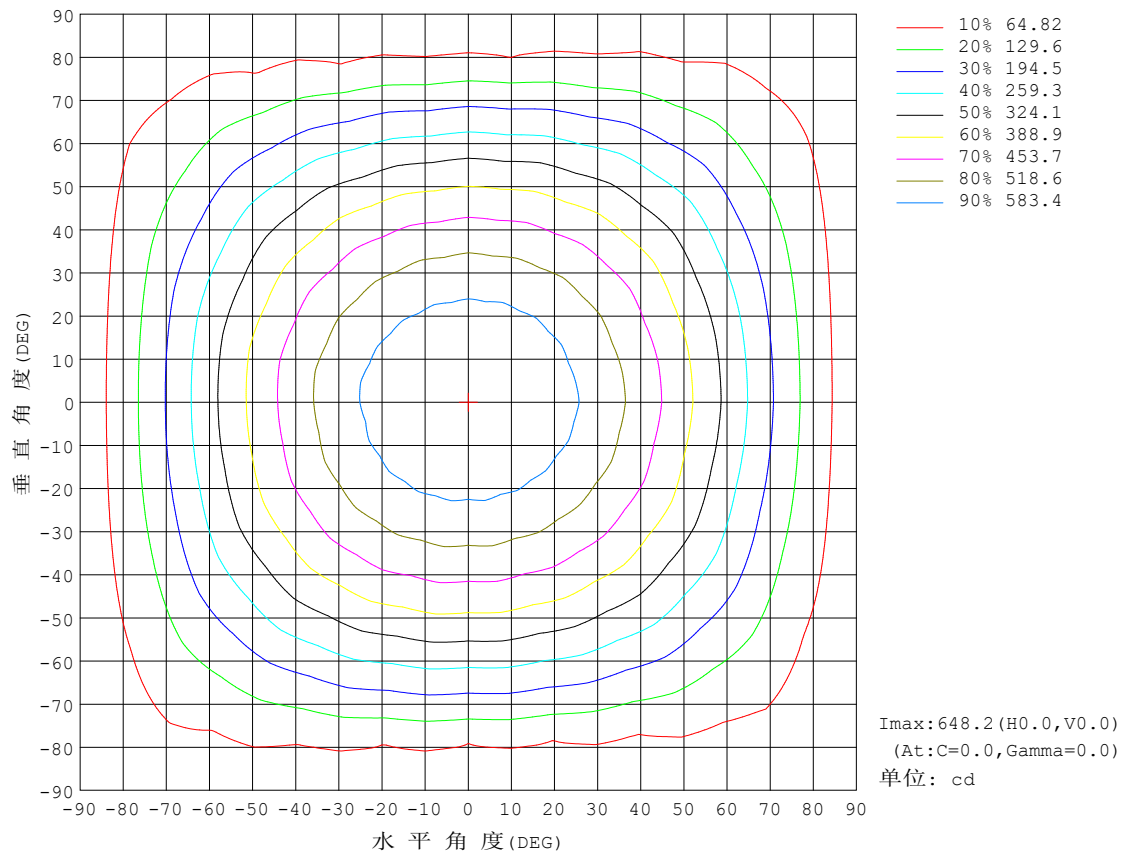


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092202
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光通输出: 1356 lm

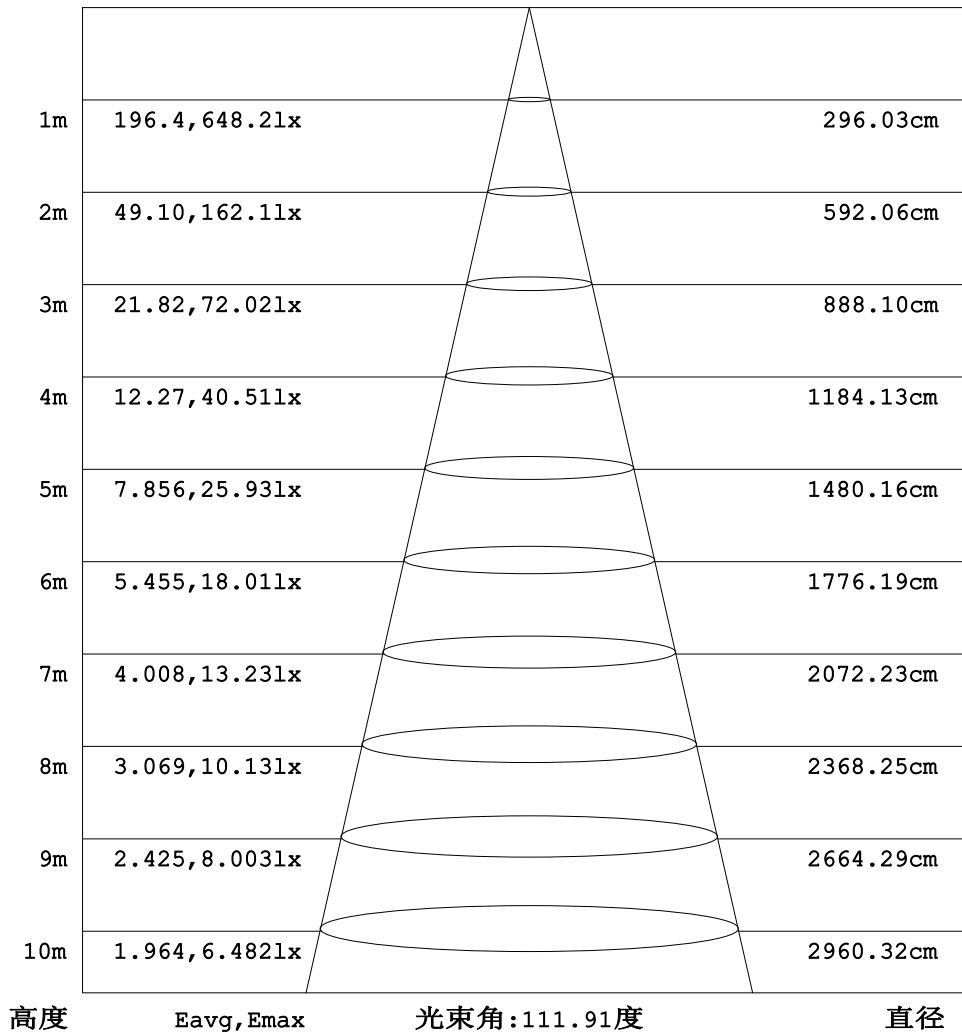


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092202
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

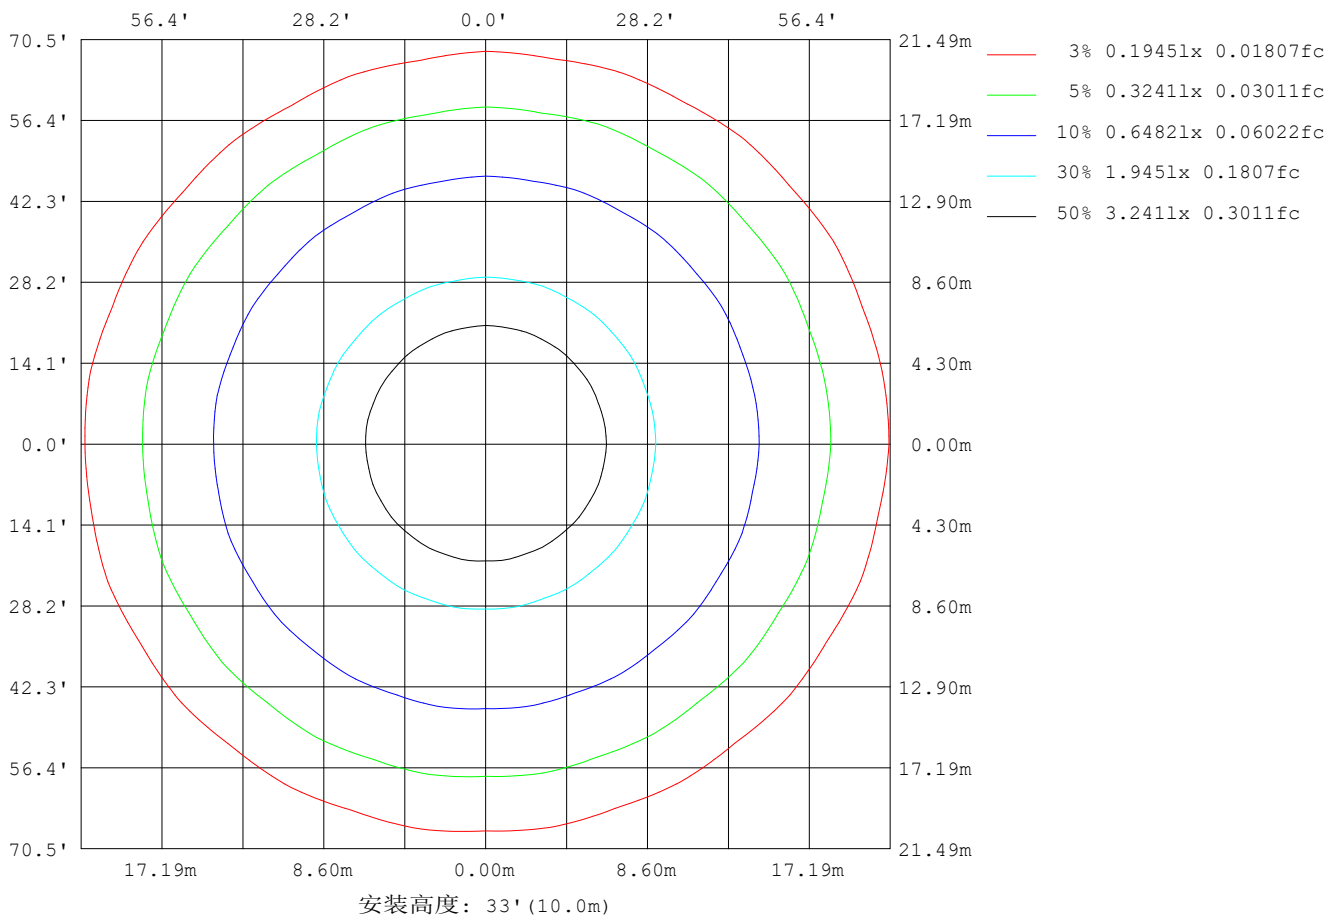

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092202
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	6008
L横(75)av	5679
L横(85)av	6713
L纵(65)av	5387
L纵(75)av	4601
L纵(85)av	3581
L45(65)av	5684
L45(75)av	5123
L45(85)av	5241

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
 备注:

平面照度曲线

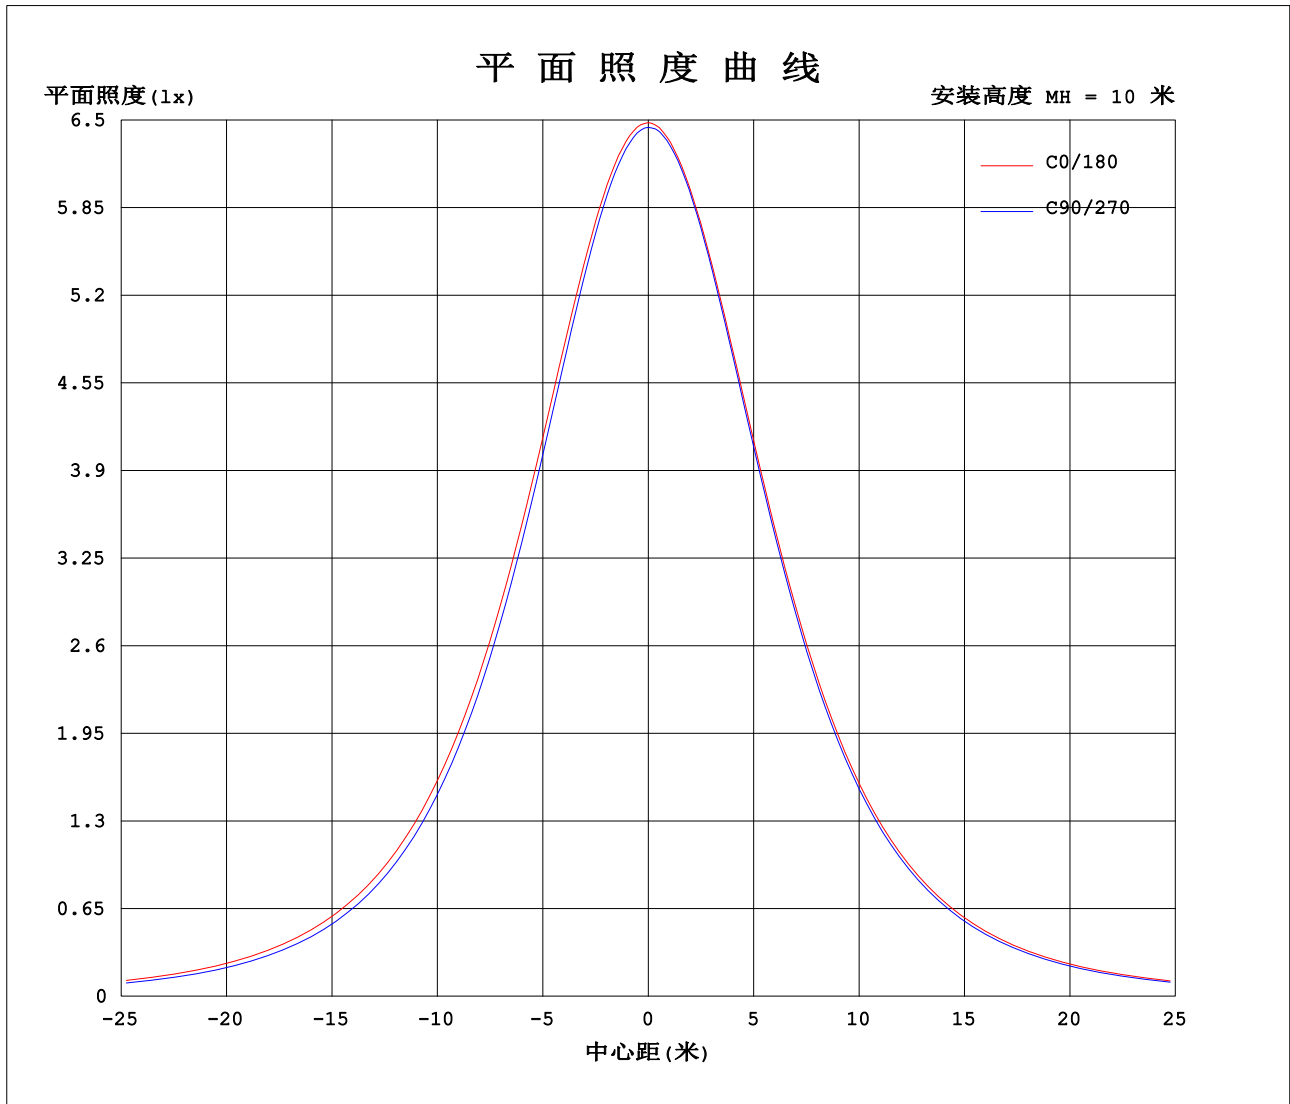

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.615米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092202
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	648	647	646	645	644	644	645	644	644	645	644	644	644	644	644	644	644	644	648
5	646	644	643	642	642	641	641	641	641	640	641	641	641	640	641	640	641	641	645
10	638	636	636	633	634	632	633	631	632	631	632	631	633	632	633	632	634	633	637
15	626	623	623	619	620	617	618	617	618	616	618	617	619	618	620	619	621	620	625
20	609	605	605	601	601	598	599	596	598	596	598	597	600	599	602	601	603	602	607
25	587	583	582	577	578	573	574	570	573	570	574	573	576	575	579	578	581	580	584
30	560	555	555	549	549	543	545	540	543	540	545	543	548	547	552	550	555	552	556
35	529	523	523	516	515	510	511	506	509	506	511	509	515	514	520	518	523	520	525
40	493	486	486	478	478	471	472	466	471	466	472	470	478	476	483	482	487	484	487
45	453	445	445	436	437	428	430	424	427	424	430	428	436	435	443	441	448	444	447
50	408	400	401	391	391	382	384	377	381	377	385	382	391	391	399	397	404	400	403
55	361	352	353	342	343	333	335	327	332	328	335	333	343	342	351	349	357	352	355
60	310	301	301	290	291	281	282	275	280	276	283	282	292	291	301	299	307	302	304
65	257	247	248	237	238	227	228	221	226	221	229	228	239	238	249	246	254	249	251
70	203	193	194	183	183	172	174	166	171	167	175	174	185	185	194	193	201	196	197
75	149	140	140	130	130	119	120	113	117	114	121	121	132	132	142	141	149	144	145
80	100	91.8	91.6	82.0	80.8	64.5	71.1	61.5	68.5	62.3	72.8	64.5	82.7	83.8	93.3	93.4	101	96.4	96.3
85	60.6	52.1	55.1	42.5	43.7	31.3	34.3	25.1	30.9	25.9	35.9	33.6	45.1	44.9	57.2	53.7	61.7	57.2	56.4
90	37.9	31.7	31.0	23.3	20.8	13.5	12.4	7.72	9.50	8.80	14.2	15.9	23.3	25.5	32.8	32.9	38.3	35.5	34.6
95	28.1	25.4	22.7	18.3	14.5	10.5	7.49	5.56	5.14	6.05	8.49	11.7	16.0	19.6	23.8	25.8	28.1	27.8	27.3
100	26.7	24.4	21.6	17.6	13.9	10.1	7.20	5.34	4.94	5.79	8.10	11.3	15.2	18.9	22.5	24.8	26.6	26.7	26.2
105	25.6	23.3	20.6	16.8	13.3	9.60	6.87	5.08	4.70	5.51	7.74	10.7	14.5	18.0	21.4	23.7	25.4	25.5	25.0
110	24.2	22.0	19.5	15.9	12.5	9.05	6.50	4.78	4.43	5.20	7.32	10.2	13.7	16.9	20.3	22.4	24.1	24.1	23.6
115	22.6	20.5	18.2	14.8	11.7	8.47	6.10	4.48	4.15	4.86	6.87	9.49	12.8	15.8	19.0	20.9	22.5	22.5	22.0
120	20.9	18.9	16.9	13.7	10.9	7.84	5.67	4.16	3.86	4.52	6.39	8.79	11.9	14.6	17.5	19.2	20.9	20.8	20.3
125	19.1	17.1	15.3	12.4	9.92	7.16	5.21	3.81	3.56	4.16	5.87	8.03	10.8	13.3	16.0	17.5	19.0	18.9	18.4
130	17.0	15.3	13.7	11.1	8.89	6.41	4.70	3.44	3.24	3.74	5.30	7.18	9.71	11.8	14.3	15.6	17.1	16.9	16.4
135	15.0	13.3	12.0	9.65	7.80	5.64	4.16	3.05	2.87	3.31	4.69	6.31	8.53	10.3	12.6	13.7	15.0	14.8	14.2
140	12.8	11.4	10.3	8.22	6.71	4.85	3.62	2.68	2.53	2.90	4.08	5.43	7.34	8.79	10.8	11.6	12.9	12.6	12.0
145	10.6	9.37	8.58	6.80	5.63	4.10	3.12	2.33	2.21	2.52	3.50	4.56	6.16	7.29	9.02	9.64	10.8	10.5	9.81
150	8.52	7.44	6.88	5.45	4.58	3.38	2.64	2.03	1.95	2.17	2.95	3.74	5.00	5.83	7.26	7.72	8.67	8.35	7.65
155	6.49	5.59	5.27	4.15	3.60	2.70	2.23	1.76	1.72	1.86	2.43	2.95	3.90	4.43	5.57	5.80	6.64	6.31	5.58
160	4.59	3.91	3.78	3.01	2.71	2.11	1.85	1.56	1.53	1.63	1.99	2.29	2.91	3.20	3.98	4.05	4.69	4.43	3.71
165	2.95	2.53	2.52	2.09	1.97	1.66	1.55	1.41	1.41	1.46	1.62	1.73	2.08	2.20	2.63	2.65	3.03	2.85	2.13
170	1.74	1.54	1.59	1.45	1.46	1.38	1.37	1.35	1.37	1.36	1.39	1.39	1.48	1.48	1.63	1.58	1.80	1.68	0.98
175	1.23	1.20	1.22	1.21	1.22	1.19	1.23	1.21	1.22	1.19	1.21	1.20	1.22	1.19	1.21	1.19	1.21	1.19	0.60
180	0.97	0.96	0.96	0.95	0.96	0.94	0.96	0.94	0.95	0.95	0.96	0.95	0.96	0.94	0.95	0.94	0.97	0.95	0.95

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.615米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 弧面圆形260-CCT Switch-EU吸顶灯	灯具类型: 6303401118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2021092202
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--2

单位: cd

γ (DEG) \ C (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	647	646	645	644	644	645	644	644	645	644	644	644	644	644	644	644	644		
5	645	643	643	642	642	642	642	642	642	642	642	641	642	642	642	642	642		
10	637	635	635	633	634	633	634	633	634	633	635	634	635	634	635	634	635		
15	625	622	622	620	621	619	621	619	621	620	622	621	622	621	624	622	623		
20	607	604	604	601	603	600	602	600	602	601	603	602	605	604	606	605	606		
25	585	581	581	577	579	576	578	575	578	576	580	579	583	581	585	583	585		
30	558	553	553	549	550	546	549	545	549	547	552	551	556	554	558	556	559		
35	526	520	521	515	517	512	515	511	516	513	519	518	524	522	526	524	527		
40	490	483	485	477	479	474	477	472	477	475	482	480	487	486	491	487	492		
45	450	443	444	435	438	431	434	430	435	433	440	438	446	445	451	447	452		
50	406	398	399	390	392	385	388	384	389	387	395	393	401	399	407	403	407		
55	358	349	350	342	344	335	339	334	340	337	346	344	353	351	359	355	360		
60	307	298	299	290	291	283	287	282	288	285	295	293	302	300	309	304	309		
65	254	245	246	236	238	229	233	226	234	231	240	239	249	247	256	251	257		
70	200	191	192	182	183	174	178	171	179	175	185	184	194	193	201	197	202		
75	147	138	139	128	129	120	124	117	125	122	131	131	141	140	148	144	150		
80	98.2	90.0	89.6	77.6	79.7	64.2	73.5	67.8	74.2	64.9	81.5	82.5	91.8	91.4	98.5	95.5	101		
85	60.6	49.7	51.9	39.8	41.9	31.0	35.8	27.9	36.5	32.4	43.2	41.9	54.6	51.4	59.8	56.7	61.9		
90	35.5	28.5	27.2	19.3	17.7	11.2	11.9	8.38	12.6	12.5	19.5	21.4	29.3	30.3	36.8	35.2	38.8		
95	25.7	22.0	18.5	14.1	10.5	7.37	5.63	5.17	6.29	8.64	12.3	16.1	20.6	23.8	27.1	28.1	29.0		
100	24.4	21.2	17.6	13.6	10.1	7.08	5.39	4.96	6.03	8.33	11.8	15.6	19.7	22.9	25.7	27.0	27.6		
105	23.4	20.2	16.8	13.0	9.62	6.73	5.13	4.71	5.76	7.94	11.3	14.8	18.8	21.9	24.7	25.8	26.4		
110	22.1	19.0	15.9	12.2	9.07	6.32	4.82	4.42	5.43	7.48	10.7	14.0	17.8	20.6	23.3	24.4	25.0		
115	20.7	17.8	14.8	11.3	8.45	5.87	4.48	4.09	5.04	6.95	9.97	13.0	16.6	19.2	21.8	22.7	23.3		
120	19.2	16.6	13.7	10.4	7.77	5.36	4.10	3.72	4.63	6.36	9.17	11.9	15.3	17.6	20.1	20.8	21.5		
125	17.6	15.2	12.8	9.56	7.02	4.83	3.71	3.36	4.16	5.72	8.30	10.8	13.8	15.9	18.2	18.8	19.4		
130	15.7	13.6	11.6	8.89	6.50	4.41	3.31	3.00	3.70	5.12	7.45	9.68	12.3	14.1	16.2	16.7	17.3		
135	13.7	11.8	10.3	8.03	6.12	4.30	3.24	2.99	3.50	4.83	6.85	8.60	10.7	12.2	14.1	14.4	15.1		
140	11.6	9.93	8.81	6.95	5.54	4.05	3.26	3.01	3.49	4.51	6.12	7.37	9.17	10.3	12.0	12.2	12.8		
145	9.52	8.06	7.22	5.70	4.77	3.57	3.00	2.74	3.18	3.89	5.14	5.99	7.54	8.36	9.82	9.93	10.5		
150	7.49	6.22	5.63	4.41	3.82	2.86	2.51	2.25	2.62	3.02	4.02	4.62	5.90	6.48	7.73	7.71	8.28		
155	5.52	4.48	4.13	3.19	2.82	2.11	1.89	1.65	1.96	2.21	2.93	3.32	4.33	4.67	5.67	5.58	6.09		
160	3.75	2.97	2.81	2.13	1.94	1.47	1.35	1.19	1.41	1.51	2.00	2.21	2.92	3.08	3.80	3.65	4.10		
165	2.20	1.75	1.68	1.30	1.24	0.99	0.97	0.91	0.99	1.04	1.28	1.35	1.74	1.77	2.22	2.08	2.36		
170	1.05	0.89	0.90	0.78	0.79	0.75	0.78	0.75	0.78	0.75	0.82	0.81	0.93	0.88	1.05	0.94	1.08		
175	0.61	0.63	0.63	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.64	0.64	0.64	0.65	0.63	0.62	0.61		
180	0.93	0.94	0.92	0.94	0.92	0.94	0.92	0.94	0.92	0.95	0.92	0.93	0.92	0.95	0.91	0.94	0.91		

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2021-09-22

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.615米 [K=1.0000]

备注: