
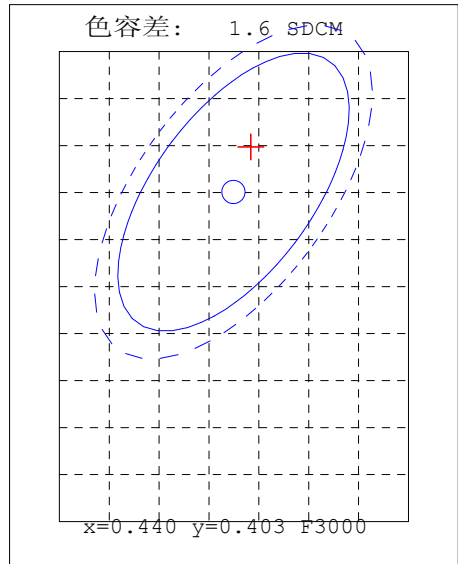


电光源测试报告

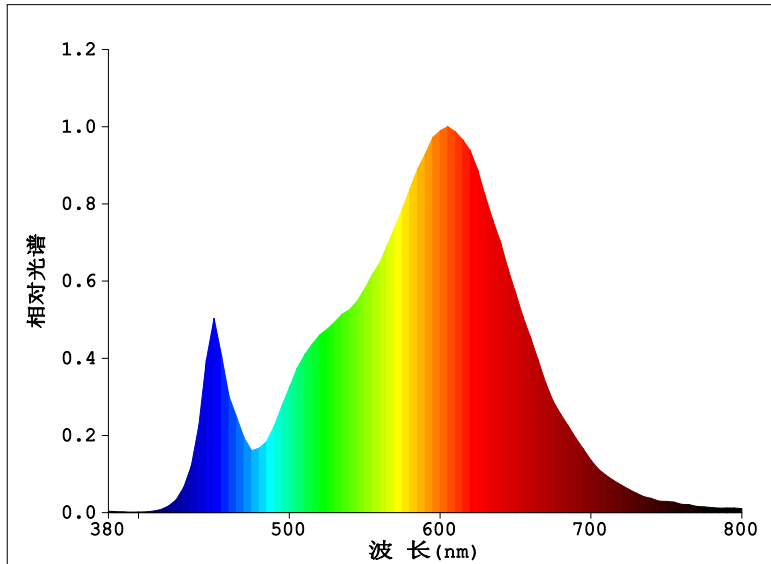

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4415$ $y=0.4069$

色品坐标: $u'=0.2523$ $v'=0.5232$ ($duv=4.97e-04$)

相关色温: $T_c=2947K$ 主波长: $\lambda_d=582.9nm$ 色纯度: $Pur=54.6\%$ 质心波长: $590.0nm$

色比: $R=25.2\%$ $G=72.6\%$ $B=2.2\%$ 峰值波长: $\lambda_p=605.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=124.1nm$

显色指数: $R_a=83.3$

$R_1=82$ $R_2=91$ $R_3=97$ $R_4=82$ $R_5=82$ $R_6=90$ $R_7=83$

$R_8=59$ $R_9=7$ $R_{10}=81$ $R_{11}=83$ $R_{12}=74$ $R_{13}=84$ $R_{14}=99$ $R_{15}=74$

光度参数:

光通量: 772.56 lm 辐射通量: 2.3292 W 光效: 115.8 lm/W

电参数:

灯具电参数: $U=230.9V$ $I=0.04218A$ $P=6.673W$ $PF=0.6851$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: $REF=9932(R=3)$

最大波动: $\%=0.020\%$

主通道峰值: $I_p=51274(G=6, D=48)$

倍增管: $12.1^\circ C$ 测试装置: $18.8^\circ C$

产品型号: 长方形85LED-EU吸顶灯

产品编号: 1.03148

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: YZB

软件版本: V2.00.122

制造厂商:


测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2022-02-10 14:15:06

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)

电光源测试报告

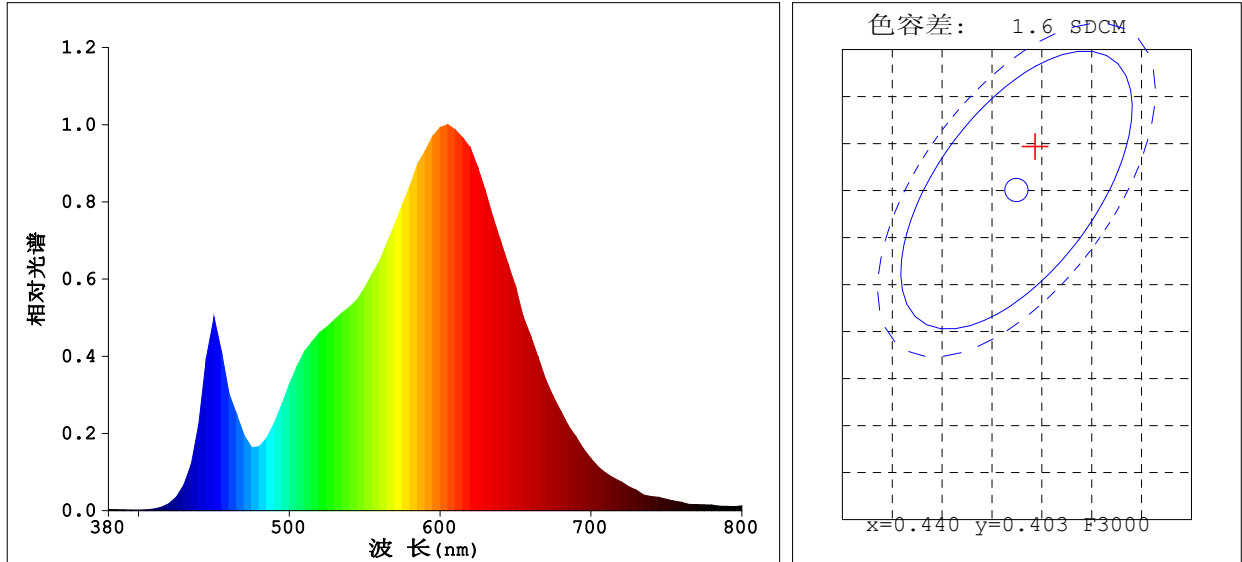

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4416$ $y=0.4067$ 色品坐标: $u'=0.2524$ $v'=0.5231$ ($duv=4.27e-04$)相关色温: $T_c=2944K$ 主波长: $\lambda_d=582.9nm$ 色纯度: $Pur=54.6\%$ 质心波长: $590.0nm$ 色比: $R=25.2\%$ $G=72.6\%$ $B=2.2\%$ 峰值波长: $\lambda_p=605.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=123.6nm$ 显色指数: $R_a=83.3$ $R1=82$ $R2=91$ $R3=96$ $R4=82$ $R5=82$ $R6=90$ $R7=83$ $R8=59$ $R9=7$ $R10=81$ $R11=83$ $R12=74$ $R13=84$ $R14=99$ $R15=74$

光度参数:

光通量: 771.29 lm 辐射通量: 2.3272 W 光效: 115.6 lm/W

电参数:

灯具电参数: $U=230.9V$ $I=0.04212A$ $P=6.669W$ $PF=0.6857$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$ 扫描间隔: $5.0nm[0]$ 主通道峰值: $Ip=51424(G=6, D=48)$ 参考通道: $REF=9916(R=3)$ 最大波动: $\%=-0.031\%$ 倍增管: $12.3\text{ }^{\circ}C$ 测试装置: $18.1\text{ }^{\circ}C$

产品型号: 长方形85LED-EU吸顶灯

产品编号: 2

环境温度: $25.3\text{ }^{\circ}C$

测试人员: YZB

软件版本: V2.00.122

制造厂商:



测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2022-02-10 14:20:29

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)

电光源测试报告

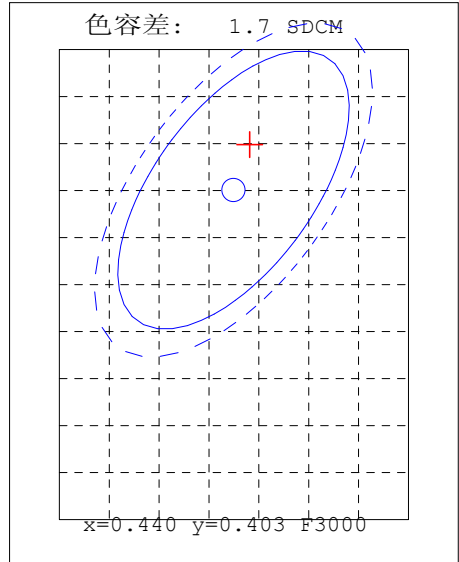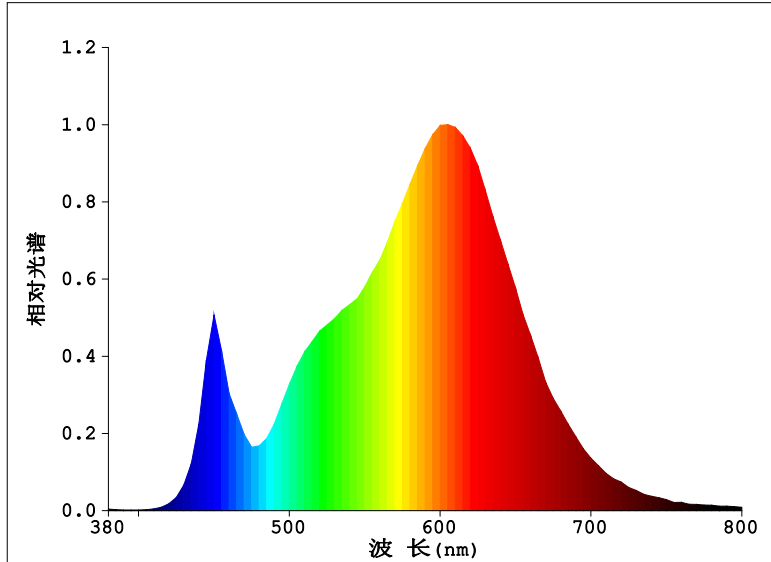

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4414$ $y=0.4069$

色品坐标: $u'=0.2522$ $v'=0.5231$ ($duv=5.20e-04$)

相关色温: $T_c=2949K$ 主波长: $\lambda_d=582.9nm$ 色纯度: $Pur=54.6\%$ 质心波长: $590.0nm$

色比: $R=25.2\%$ $G=72.6\%$ $B=2.2\%$ 峰值波长: $\lambda_p=605.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=125.1nm$

显色指数: $R_a=83.3$

$R1=82$ $R2=91$ $R3=96$ $R4=82$ $R5=82$ $R6=90$ $R7=83$

$R8=59$ $R9=7$ $R10=81$ $R11=83$ $R12=74$ $R13=84$ $R14=99$ $R15=74$

光度参数:

光通量: 770.72 lm 辐射通量: 2.3219 W 光效: 115.6 lm/W

电参数:

灯具电参数: $U=230.9V$ $I=0.04213A$ $P=6.666W$ $PF=0.6852$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: $REF=9908(R=3)$

最大波动: $\%=0.010\%$

主通道峰值: $Ip=51318(G=6, D=48)$

倍增管: $12.4^\circ C$ 测试装置: $18.0^\circ C$

产品型号: 长方形85LED-EU吸顶灯

产品编号: 3

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: YZB

软件版本: V2.00.122

制造厂商:

测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2022-02-10 14:23:48

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)