
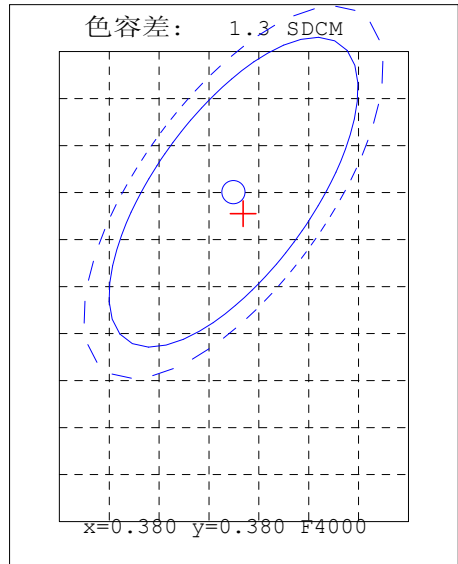


电光源测试报告

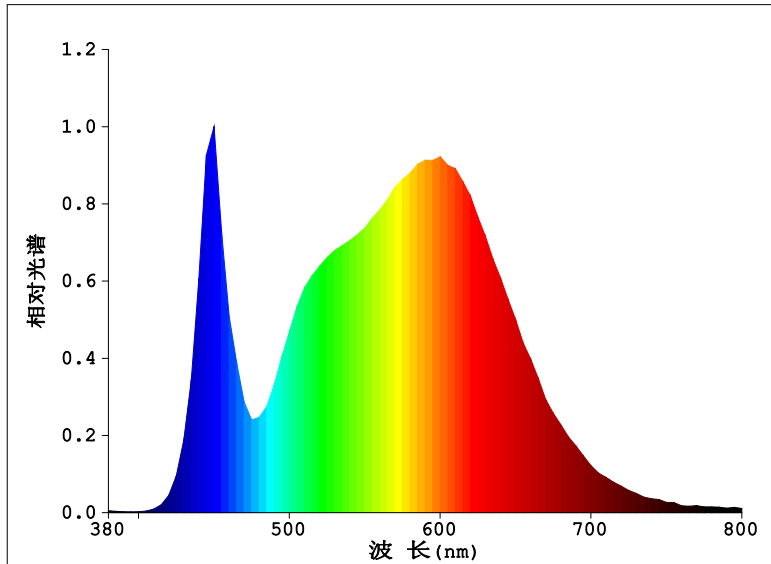

颜色参数:

色品坐标: $x=0.3808$ $y=0.3782$

色品坐标: $u'=0.2248$ $v'=0.5023$ ($duv=5.47e-04$)

相关色温: $T_c=4000K$ 主波长: $\lambda_d=578.8nm$ 色纯度: $Pur=27.8\%$ 质心波长: $570.0nm$

色比: $R=20.0\%$ $G=76.9\%$ $B=3.1\%$ 峰值波长: $\lambda_p=450.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=22.4nm$

显色指数: $R_a=84.1$

$R_1=83$ $R_2=89$ $R_3=94$ $R_4=85$ $R_5=83$ $R_6=85$ $R_7=87$

$R_8=67$ $R_9=14$ $R_{10}=74$ $R_{11}=85$ $R_{12}=66$ $R_{13}=84$ $R_{14}=97$ $R_{15}=77$

光度参数:

光通量: $752.16 lm$ 辐射通量: $2.3026 W$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: $REF=9396(R=3)$

最大波动: $\%=-0.407\%$

主通道峰值: $I_p=18304(G=5, D=60)$

倍增管: $28.6^\circ C$ 测试装置: $44.6^\circ C$

产品型号: 光环LED太阳能灯

产品编号: 1.03251

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员:

软件版本: V2.00.122

制造厂商:



测试单位:

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2022-09-14 13:23:34

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)

电光源测试报告

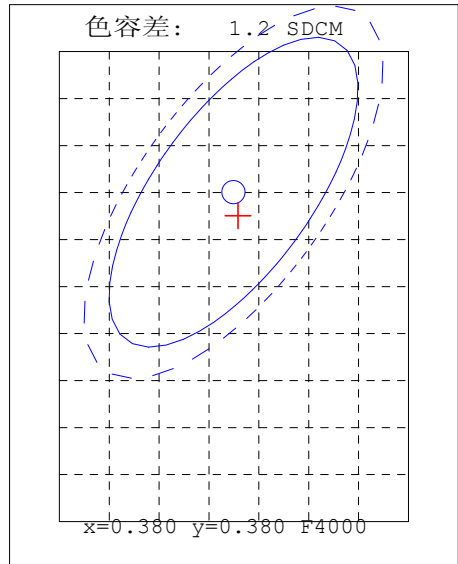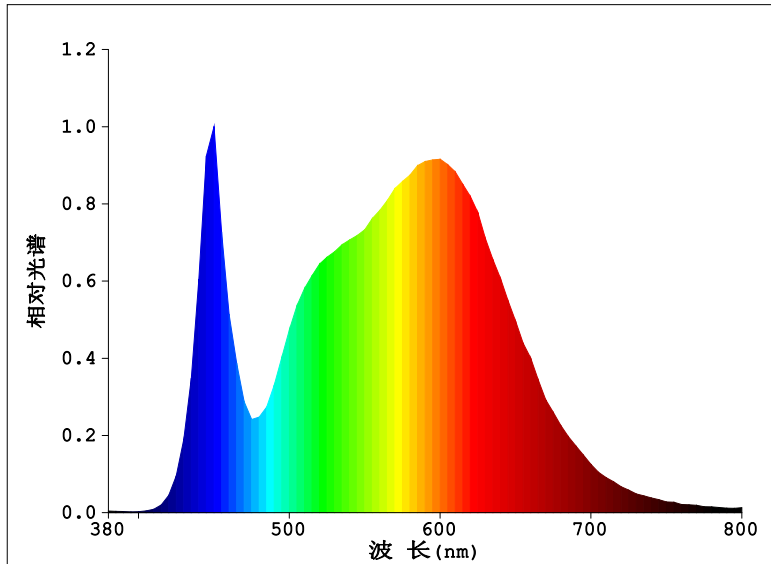

颜色参数:

色品坐标: $x=0.3804$ $y=0.3780$ 色品坐标: $u'=0.2246$ $v'=0.5021$ ($duv=5.89e-04$)相关色温: $T_c=4010K$ 主波长: $\lambda_d=578.7nm$ 色纯度: $Pur=27.6\%$ 质心波长: $570.0nm$ 色比: $R=20.0\%$ $G=76.9\%$ $B=3.1\%$ 峰值波长: $\lambda_p=450.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=22.6nm$ 显色指数: $R_a=84.2$

R1 =83	R2 =89	R3 =94	R4 =85	R5 =83	R6 =85	R7 =87
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

R8 =68	R9 =15	R10=74	R11=85	R12=66	R13=84	R14=97	R15=77
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

光度参数:

光通量: $731.66 lm$ 辐射通量: $2.2428 W$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$ 扫描间隔: $5.0nm[0]$ 参考通道: $REF=9142(R=3)$ 最大波动: $\%=-0.353\%$ 主通道峰值: $Ip=17809(G=5, D=59)$ 倍增管: $28.7^{\circ}C$ 测试装置: $44.6^{\circ}C$

产品型号: 光环LED太阳能灯

产品编号: 0000002

环境温度: $25.3^{\circ}C$

测试人员:

软件版本: V2.00.122

制造厂商:

测试单位:

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2022-09-14 13:29:41

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)