
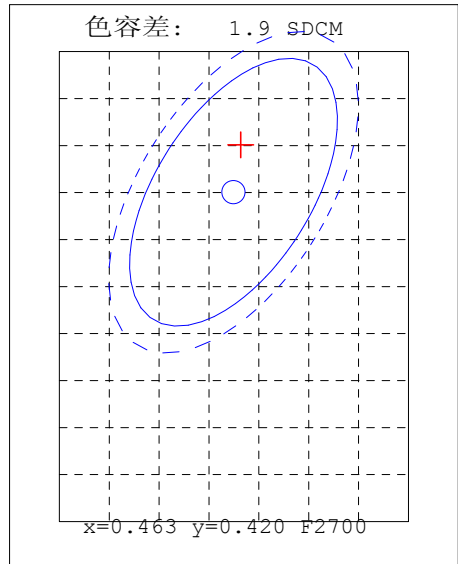


## 电光源测试报告

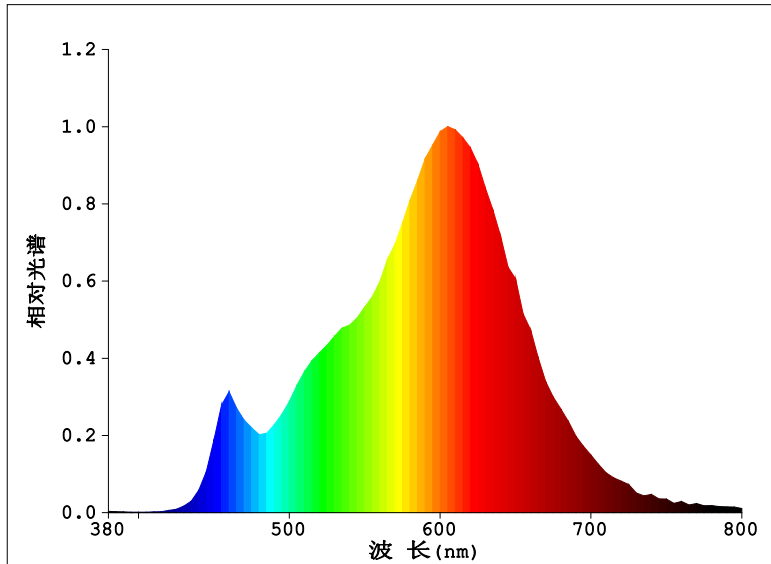

## 颜色参数:

色品坐标:  $x=0.4636$   $y=0.4240$ 色品坐标:  $u'=0.2590$   $v'=0.5329$  ( $duv=4.56e-03$ )相关色温:  $T_c=2750K$  主波长:  $\lambda_d=582.6nm$  色纯度:  $Pur=66.5\%$  质心波长:  $595.0nm$ 色比:  $R=26.6\%$   $G=71.2\%$   $B=2.2\%$  峰值波长:  $\lambda_p=605.0nm$  半宽度:  $\Delta\lambda_p=113.1nm$ 显色指数:  $R_a=83.1$ 

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R1 =82 | R2 =93 | R3 =94 | R4 =81 | R5 =82 | R6 =94 | R7 =82 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|        |       |        |        |        |        |        |        |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R8 =57 | R9 =6 | R10=84 | R11=81 | R12=74 | R13=85 | R14=97 | R15=72 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

## 光度参数:

光通量:  $137.34 lm$  辐射通量:  $0.41289 W$ 

## 仪器状态:

扫描范围:  $380.0nm-800.0nm$ 扫描间隔:  $5.0nm[0]$ 参考通道:  $REF=16813(R=4)$ 最大波动:  $\%=-4.803\%$ 主通道峰值:  $Ip=9167(G=6, D=65)$ 倍增管:  $26.1^{\circ}C$  测试装置:  $42.2^{\circ}C$ 

产品型号: 斜框140太阳能灯

产品编号: 1.05055

环境温度:  $25.3^{\circ}C$ 

测试人员:

软件版本: V2.00.122

制造厂商:



测试单位:

环境湿度:  $65.0\%$ 

测试日期: 2022-05-18 16:46:10

测试仪器: 远方PMS-80\_V1系统(YG107113N11110033)

## 电光源测试报告

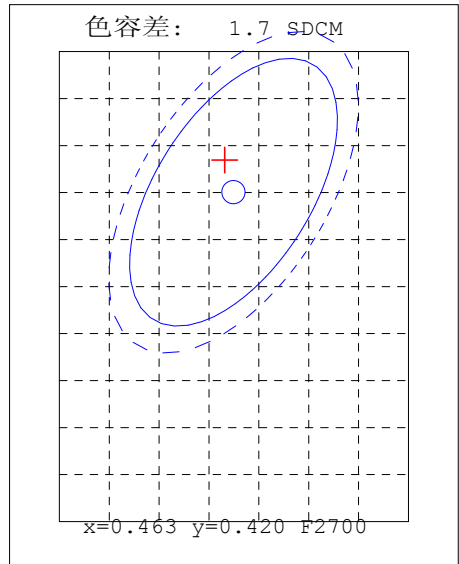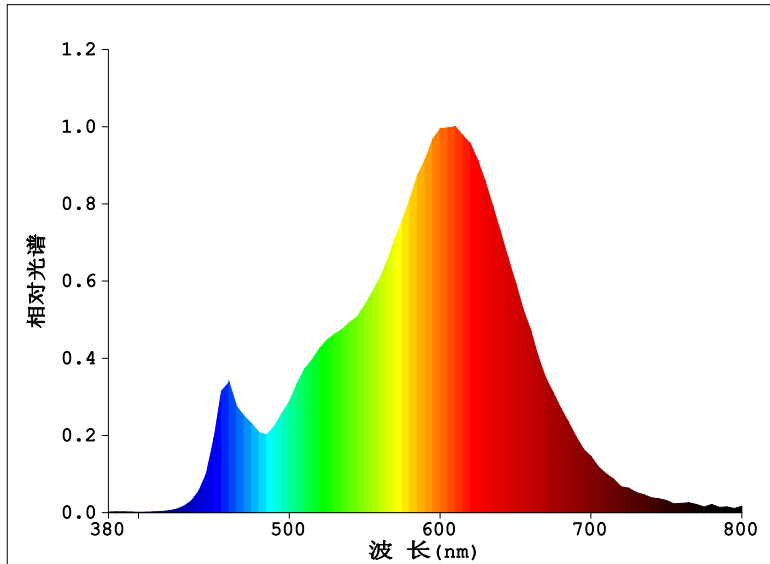

## 颜色参数:

色品坐标:  $x=0.4622$   $y=0.4227$ 色品坐标:  $u'=0.2587$   $v'=0.5322$  ( $duv=4.22e-03$ )相关色温:  $T_c=2760K$  主波长:  $\lambda_d=582.6nm$  色纯度:  $Pur=65.7\%$  质心波长:  $595.0nm$ 色比:  $R=26.6\%$   $G=71.3\%$   $B=2.2\%$  峰值波长:  $\lambda_p=610.0nm$  半宽度:  $\Delta\lambda_p=115.2nm$ 显色指数:  $R_a=83.2$ 

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R1 =82 | R2 =93 | R3 =94 | R4 =81 | R5 =82 | R6 =94 | R7 =82 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|        |       |        |        |        |        |        |        |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R8 =58 | R9 =7 | R10=84 | R11=82 | R12=73 | R13=85 | R14=98 | R15=73 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

## 光度参数:

光通量: 145.30 lm 辐射通量: 0.43653 W

## 仪器状态:

扫描范围: 380.0nm-800.0nm

扫描间隔: 5.0nm[0]

参考通道: REF=17780(R=4)

最大波动: %=-4.866%

主通道峰值:  $I_p=9651(G=6, D=67)$ 

倍增管: 26.4 °C 测试装置: 41.8 °C

产品型号: 斜框140太阳能灯

产品编号: 0000006

环境温度: 25.3 °C

测试人员:

软件版本: V2.00.122

制造厂商:



测试单位:

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2022-05-18 16:48:08

测试仪器: 远方PMS-80\_V1系统(YG107113N11110033)

## 电光源测试报告

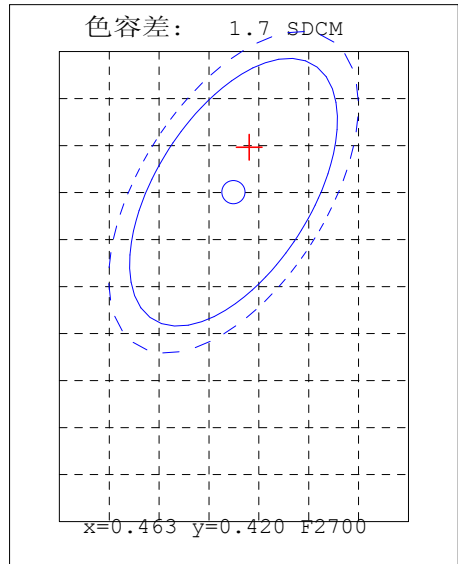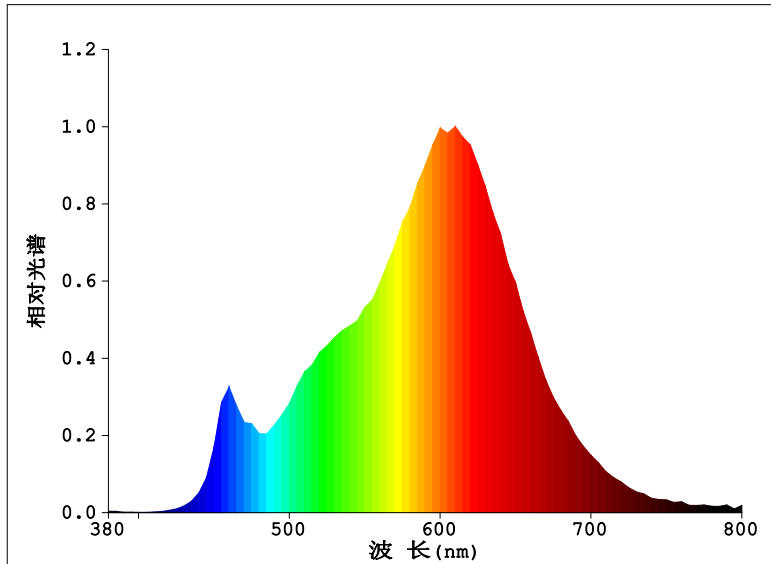

## 颜色参数:

色品坐标:  $x=0.4644$   $y=0.4238$ 色品坐标:  $u'=0.2595$   $v'=0.5330$  ( $duv=4.42e-03$ )相关色温:  $T_c=2739K$  主波长:  $\lambda_d=582.7nm$  色纯度:  $Pur=66.6\%$  质心波长:  $596.0nm$ 色比:  $R=26.8\%$   $G=71.0\%$   $B=2.2\%$  峰值波长:  $\lambda_p=610.0nm$  半宽度:  $\Delta\lambda_p=111.5nm$ 显色指数:  $R_a=83.3$ 

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $R_1=83$ | $R_2=93$ | $R_3=94$ | $R_4=81$ | $R_5=83$ | $R_6=94$ | $R_7=82$ |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|          |         |             |             |             |             |             |             |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $R_8=57$ | $R_9=7$ | $R_{10}=85$ | $R_{11}=82$ | $R_{12}=74$ | $R_{13}=85$ | $R_{14}=97$ | $R_{15}=73$ |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

## 光度参数:

光通量:  $137.03 lm$  辐射通量:  $0.41275 W$ 

## 仪器状态:

扫描范围:  $380.0nm-800.0nm$ 扫描间隔:  $5.0nm[0]$ 参考通道:  $REF=16778(R=4)$ 最大波动:  $\%=-4.997\%$ 主通道峰值:  $I_p=9114(G=6, D=66)$ 倍增管:  $26.6^\circ C$  测试装置:  $41.7^\circ C$ 

产品型号: 斜框140太阳能灯

产品编号: 0000007

环境温度:  $25.3^\circ C$ 

测试人员:

软件版本: V2.00.122

制造厂商:

测试单位:

环境湿度:  $65.0\%$ 

测试日期: 2022-05-18 16:49:50

测试仪器: 远方PMS-80\_V1系统 (YG107113N11110033)