

灯具配光曲线及特征面照片

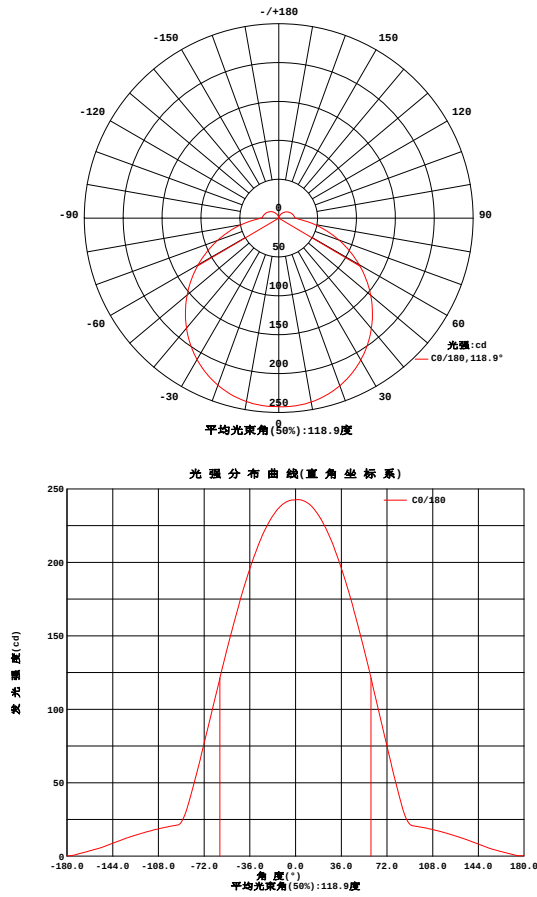


Fig. C0/C180

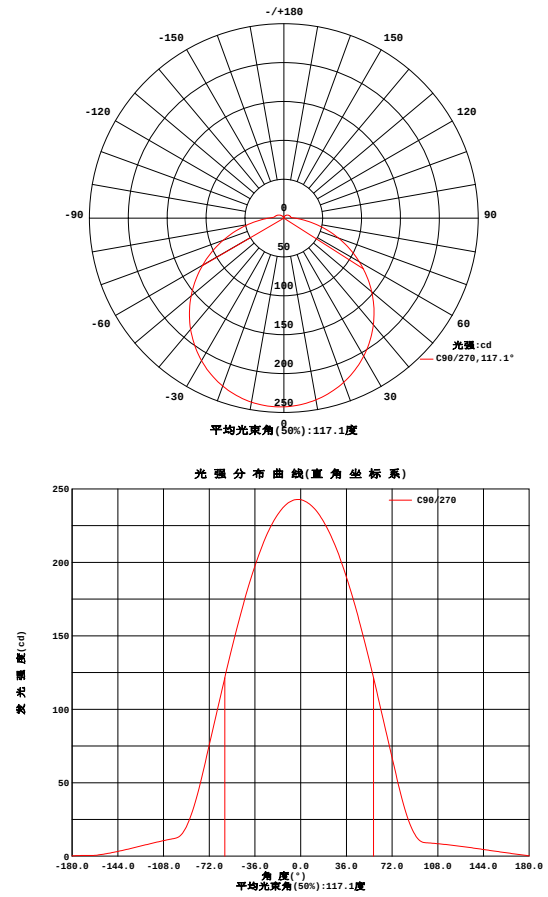


Fig. C90/C270

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.1℃
测试人员: YT
测试日期: 2023-11-13


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.362
环境湿度: 52.2%
测试距离: 1.200米 [K=0.9640]
备注:

室内灯具光度数据


灯具名称: 小弧面LED壁灯	灯具类型: 5203301345	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: B2023111301
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 95.21 lm/W
型号		峰值光强(cd)	243.0	S/MH(C0/180)	1.29	
标称功率(W)	8.9	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.26	
额定电源电压(V)	220-240	总光通量(lm)	845.71	η UP, DN(C0-180)	4.4, 46.5	
额定光通量(lm)	845.715	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	4.3, 44.8	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	8.7	CIBSE SHR NOM	1.50	
实测电源电压(V)	230.57	下射光通比(%)	91.3	CIBSE SHR MAX	1.50	

室内灯具配光曲线

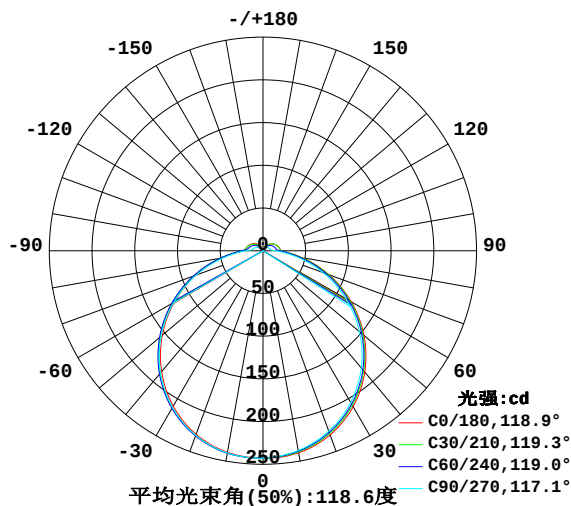

空间等照度曲线(单位: lx)

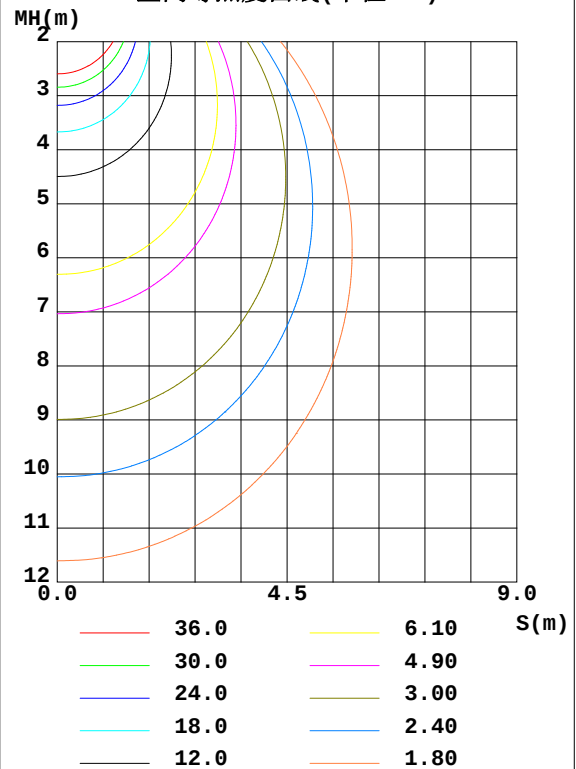

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.1℃
测试人员: YT
测试日期: 2023-11-13

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.362
环境湿度: 52.2%
测试距离: 1.200米 [K=0.9640]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	239.6	240.6	240.3	240.8	240.1	238.6	237.3	238.3	0- 10	23.02	23.02	2.72, 2.72
20	228.8	230.6	229.9	230.7	229.5	227.2	224.8	226.7	10- 20	66.35	89.37	10.6, 10.6
30	210.1	212.8	211.8	213.0	210.9	208.2	205.3	208.1	20- 30	101.5	190.9	22.6, 22.6
40	184.7	188.2	186.7	188.2	185.3	182.7	179.0	182.9	30- 40	124.0	314.9	37.2, 37.2
50	153.9	157.9	155.7	157.6	154.3	151.8	147.4	152.1	40- 50	131.2	446.1	52.8, 52.8
60	119.6	123.4	120.4	122.5	119.2	116.9	111.8	117.5	50- 60	122.4	568.6	67.2, 67.2
70	83.67	87.00	82.84	85.33	82.24	80.34	74.53	81.24	60- 70	99.82	668.4	79.79
80	49.27	51.79	46.18	49.15	46.66	45.06	38.46	46.40	70- 80	67.96	736.3	87.1, 87.1
90	23.11	25.44	19.94	23.56	21.69	21.33	14.72	21.86	80- 90	35.55	771.9	91.3, 91.3
100	20.09	19.20	11.97	17.83	19.57	17.76	9.070	16.70	90-100	19.96	791.9	93.6, 93.6
110	18.20	16.78	10.19	15.47	17.70	16.11	8.325	14.68	100-110	16.75	808.6	95.6, 95.6
120	15.86	14.03	8.160	12.77	15.33	14.04	7.385	12.98	110-120	13.67	822.3	97.2, 97.2
130	13.18	10.95	6.030	9.686	12.62	11.53	6.270	10.68	120-130	10.24	832.5	98.4, 98.4
140	10.11	7.605	3.993	6.527	9.556	8.627	5.056	8.116	130-140	6.849	839.4	99.2, 99.2
150	6.796	4.632	2.176	3.894	6.254	5.913	3.787	5.771	140-150	3.905	843.3	99.7, 99.7
160	4.118	2.724	0.7539	1.923	3.580	3.620	2.578	3.494	150-160	1.796	845.1	99.9, 99.9
170	1.768	1.066	0.4996	0.6973	1.399	1.410	1.371	1.391	160-170	0.5863	845.6	100, 100
180	0.2268	0.2218	0.2642	0.3146	0.2423	0.2418	0.2424	0.2425	170-180	0.0732	845.7	100, 100
单位: $^{\circ}$	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.1 $^{\circ}$ C
测试人员: YT
测试日期: 2023-11-13

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.362
环境湿度: 52.2%
测试距离: 1.200米 [K=0.9640]
备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称：小弧面LED壁灯	灯具类型：5203301345	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：B2023111301
制造厂商：	发光口面：	遮光角：

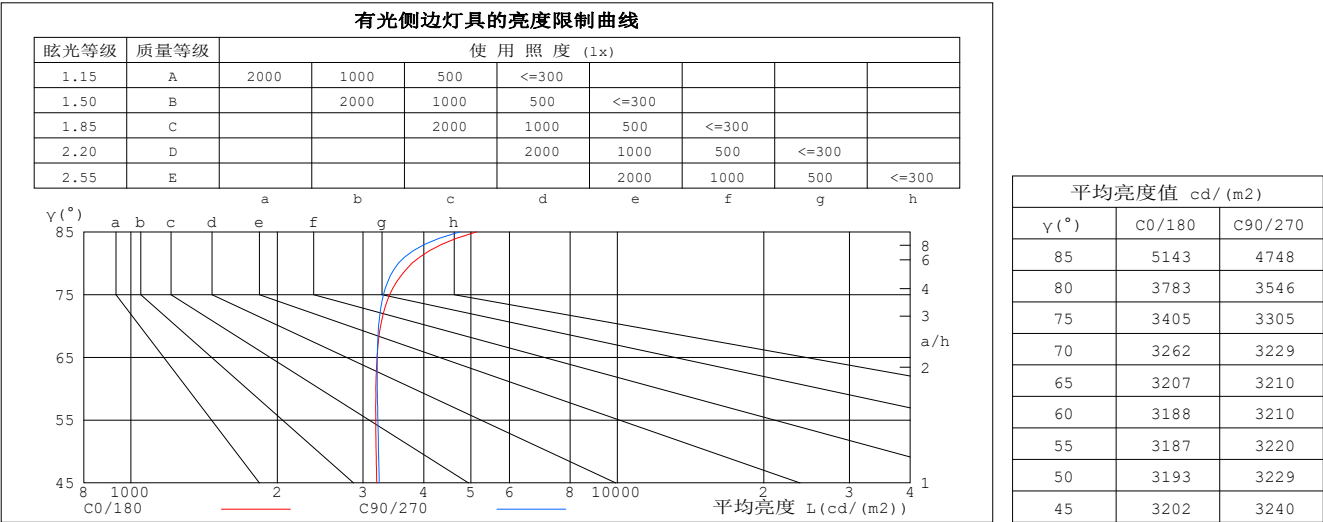


C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 10.0度
测试速度：快速
环境温度：25.1℃
测试人员：YT
测试日期：2023-11-13

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.362
环境湿度：52.2%
测试距离：1.200米 [K=0.9640]
备注：

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称：小弧面LED壁灯	灯具类型：5203301345	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：B2023111301
制造厂商：	发光口面：	遮光角：

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.17	1.17	1.17	1.13	1.13	1.13	1.06	1.06	1.06	.00	.00	.00	.94	.94	.94	.91
1.0	1.00	.95	.91	.97	.93	.89	.91	.88	.84	.86	.83	.80	.81	.78	.76	.74
2.0	.87	.79	.73	.84	.77	.72	.79	.73	.69	.74	.70	.66	.70	.66	.63	.60
3.0	.76	.67	.60	.73	.65	.59	.69	.62	.57	.65	.59	.55	.61	.57	.53	.50
4.0	.67	.58	.51	.65	.56	.50	.61	.54	.48	.58	.52	.47	.55	.49	.45	.42
5.0	.59	.50	.43	.58	.49	.43	.55	.47	.41	.52	.45	.40	.49	.43	.39	.36
6.0	.53	.44	.38	.52	.43	.37	.49	.42	.36	.47	.40	.35	.44	.39	.34	.32
7.0	.48	.39	.33	.47	.39	.33	.45	.37	.32	.42	.36	.31	.40	.35	.30	.28
8.0	.44	.35	.29	.43	.35	.29	.41	.33	.28	.39	.32	.28	.37	.31	.27	.25
9.0	.40	.32	.26	.39	.31	.26	.37	.30	.25	.36	.29	.25	.34	.28	.24	.22
10.0	.37	.29	.24	.36	.29	.23	.35	.28	.23	.33	.27	.22	.32	.26	.22	.20

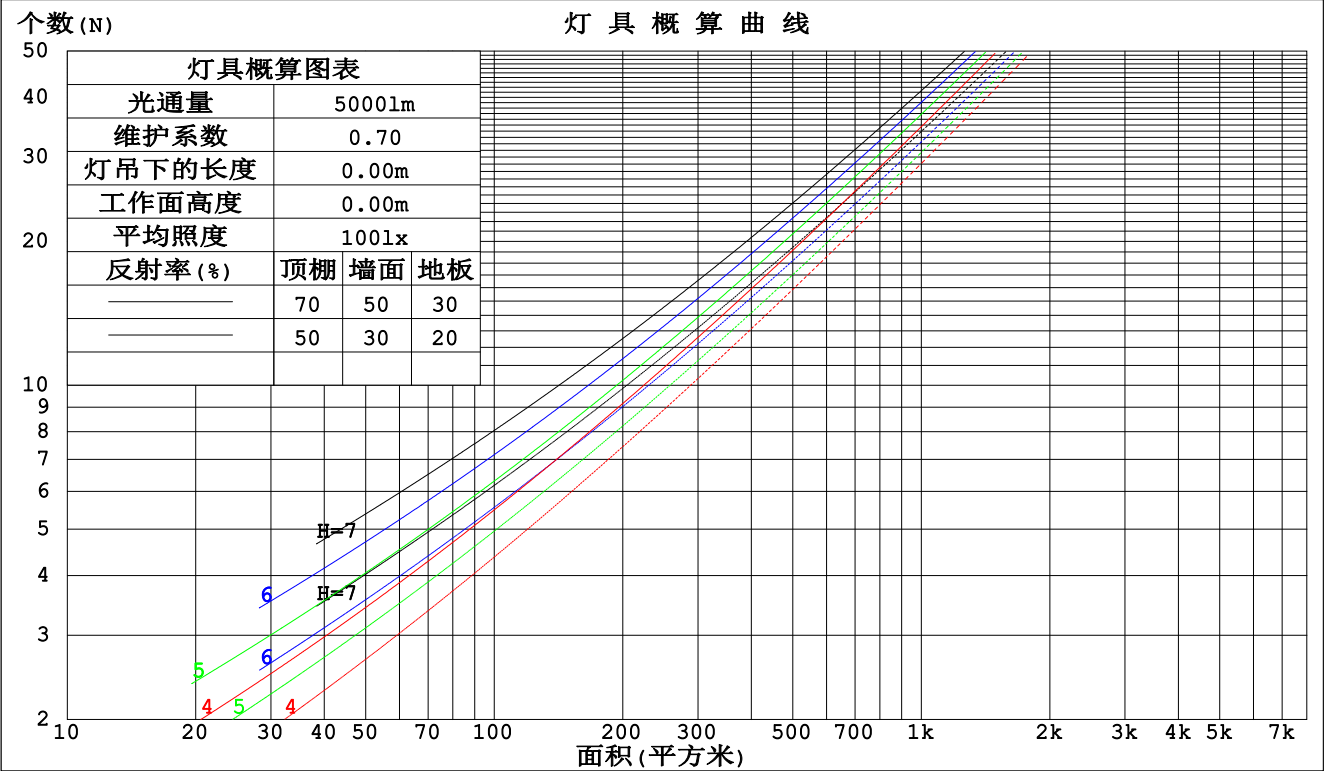

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 10.0度
测试速度： 快速
环境温度：25.1℃
测试人员：YT
测试日期：2023-11-13

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统： 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.362
环境湿度：52.2%
测试距离：1.200米 [K=0.9640]
备注：

墙面和天花板利用系数

灯具名称：小弧面LED壁灯	灯具类型：5203301345	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：B2023111301
制造厂商：	发光口面：	遮光角：

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.341	.194	.061	.332	.189	.060	.313	.180	.057	.296	.171	.055	.281	.163	.052	
2.0	.309	.169	.052	.300	.165	.051	.284	.158	.049	.269	.151	.047	.255	.144	.045	
3.0	.281	.149	.045	.273	.146	.044	.258	.140	.043	.245	.134	.041	.232	.128	.040	
4.0	.256	.133	.039	.249	.130	.039	.236	.125	.037	.224	.120	.036	.212	.115	.035	
5.0	.235	.120	.035	.229	.118	.034	.217	.113	.033	.206	.109	.032	.195	.104	.031	
6.0	.217	.109	.031	.211	.107	.031	.200	.103	.030	.190	.099	.029	.181	.095	.028	
7.0	.201	.099	.028	.196	.098	.028	.186	.094	.027	.177	.091	.026	.168	.087	.026	
8.0	.187	.092	.026	.183	.090	.025	.174	.087	.025	.165	.084	.024	.157	.081	.024	
9.0	.175	.085	.024	.171	.083	.023	.163	.080	.023	.155	.078	.022	.148	.075	.022	
10.0	.164	.079	.022	.160	.077	.022	.153	.075	.021	.146	.072	.021	.139	.070	.020	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.257	.257	.257	.220	.220	.220	.150	.150	.150	.086	.086	.086	.028	.028	.028	
1.0	.250	.223	.199	.214	.191	.171	.146	.132	.118	.084	.076	.069	.027	.025	.022	
2.0	.242	.199	.163	.207	.172	.141	.142	.119	.099	.082	.069	.058	.026	.022	.019	
3.0	.234	.182	.141	.201	.157	.122	.138	.109	.086	.080	.064	.050	.026	.021	.017	
4.0	.227	.169	.125	.195	.146	.109	.134	.102	.077	.077	.060	.045	.025	.019	.015	
5.0	.219	.159	.115	.188	.138	.100	.130	.096	.071	.075	.056	.042	.024	.018	.014	
6.0	.212	.151	.107	.182	.131	.093	.126	.092	.066	.073	.054	.039	.024	.018	.013	
7.0	.205	.144	.102	.176	.125	.089	.122	.088	.063	.071	.052	.037	.023	.017	.012	
8.0	.199	.139	.097	.171	.120	.085	.118	.084	.060	.069	.050	.036	.022	.016	.012	
9.0	.192	.134	.094	.166	.116	.082	.115	.082	.058	.067	.048	.035	.022	.016	.012	
10.0	.187	.129	.091	.161	.112	.080	.112	.079	.057	.065	.047	.034	.021	.015	.011	

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 10.0度
测试速度：快速
环境温度：25.1℃
测试人员：YT
测试日期：2023-11-13

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.362
环境湿度：52.2%
测试距离：1.200米 [K=0.9640]
备注：

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 小弧面LED壁灯	灯具类型: 5203301345					灯具重量:				
灯具规格:	外型尺寸:					测试编号: B2023111301				
制造厂商:	发光口面:					遮光角:				
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	16.5	17.9	16.9	18.3	18.7	16.6	18.0	16.9	18.4	18.7
3H	18.3	19.6	18.7	20.0	20.4	18.3	19.7	18.8	20.1	20.5
4H	19.1	20.4	19.6	20.8	21.3	19.2	20.4	19.6	20.8	21.3
6H	19.9	21.1	20.4	21.6	22.0	19.9	21.1	20.4	21.5	22.0
8H	20.3	21.5	20.8	21.9	22.4	20.2	21.4	20.7	21.8	22.3
12H	20.7	21.8	21.2	22.3	22.8	20.6	21.7	21.1	22.1	22.6
4H 2H	17.2	18.5	17.6	18.9	19.3	17.2	18.5	17.7	18.9	19.3
3H	19.2	20.3	19.7	20.8	21.2	19.2	20.3	19.7	20.8	21.3
4H	20.2	21.2	20.7	21.7	22.2	20.2	21.2	20.7	21.7	22.2
6H	21.2	22.1	21.7	22.6	23.1	21.1	22.0	21.7	22.5	23.1
8H	21.6	22.5	22.2	23.0	23.6	21.6	22.4	22.1	22.9	23.5
12H	22.1	22.9	22.7	23.4	24.0	22.0	22.8	22.5	23.3	23.9
8H 4H	20.6	21.5	21.2	22.0	22.5	20.6	21.5	21.2	22.0	22.6
6H	21.8	22.5	22.4	23.1	23.7	21.8	22.5	22.3	23.0	23.6
8H	22.4	23.1	23.0	23.6	24.3	22.4	23.0	22.9	23.6	24.2
12H	23.1	23.6	23.7	24.2	24.9	23.0	23.5	23.6	24.1	24.8
12H 4H	20.7	21.4	21.2	22.0	22.6	20.7	21.5	21.2	22.0	22.6
6H	22.0	22.6	22.5	23.2	23.8	21.9	22.5	22.5	23.1	23.8
8H	22.7	23.2	23.3	23.8	24.5	22.6	23.1	23.2	23.7	24.4
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.1 / - 0.1					+ 0.1 / - 0.2				
1.5H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				
2.0H	+ 0.1 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.4				

依据CIE Pub.117计算, 845.7lm光源光通, 表格已经进行修正($81\log(F/F_0) = -0.6$)。
出光口面积: 0.075 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.1℃
测试人员: YT
测试日期: 2023-11-13

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.362
环境湿度: 52.2%
测试距离: 1.200米 [K=0.9640]
备注:

UF利用系数表

灯具名称：小弧面LED壁灯	灯具类型：5203301345	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：B2023111301
制造厂商：	发光口面：	遮光角：


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	53	41	34	52	41	34	51	40	33	27
0.80	63	50	43	61	50	42	59	49	42	34
1.00	71	59	51	69	58	51	66	59	50	42
1.25	78	66	59	76	65	58	72	63	57	48
1.50	83	72	64	81	71	63	77	68	62	53
2.00	90	80	73	87	79	72	83	76	70	60
2.50	94	85	78	91	83	77	86	80	74	64
3.00	98	90	83	95	88	82	89	84	79	68
4.00	102	95	90	99	93	88	93	88	84	73
5.00	105	99	94	101	96	92	95	91	88	76
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 10.0度
测试速度：快速
环境温度：25.1℃
测试人员：YT
测试日期：2023-11-13

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.362
环境湿度：52.2%
测试距离：1.200米 [K=0.9640]
备注：

灯具等光强曲线

灯具名称：小弧面LED壁灯	灯具类型：5203301345	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：B2023111301
制造厂商：	发光口面：	遮光角：

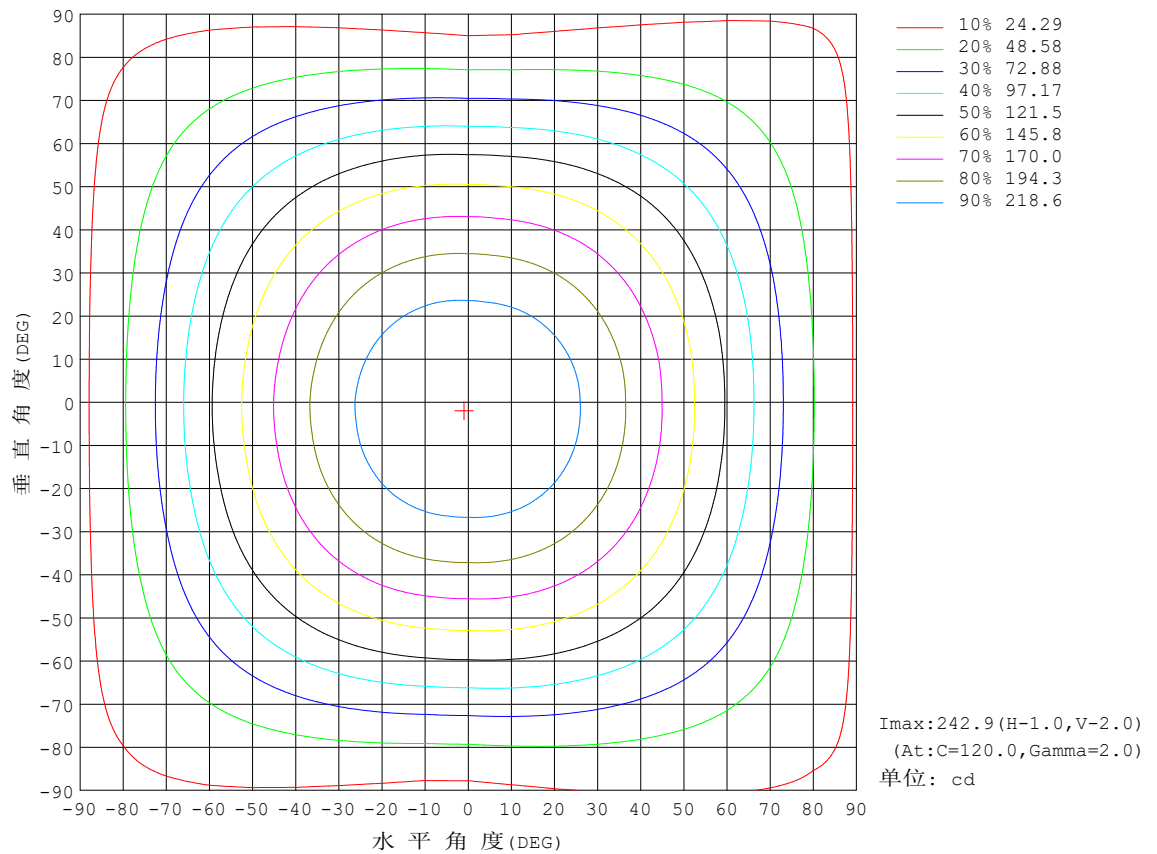


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.1℃
测试人员: YT
测试日期: 2023-11-13

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.362
环境湿度: 52.2%
测试距离: 1.200米 [K=0.9640]
备注:

灯具有效平均照度图

灯具名称: 小弧面LED壁灯	灯具类型: 5203301345	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: B2023111301
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

光通输出: 557.1 lm

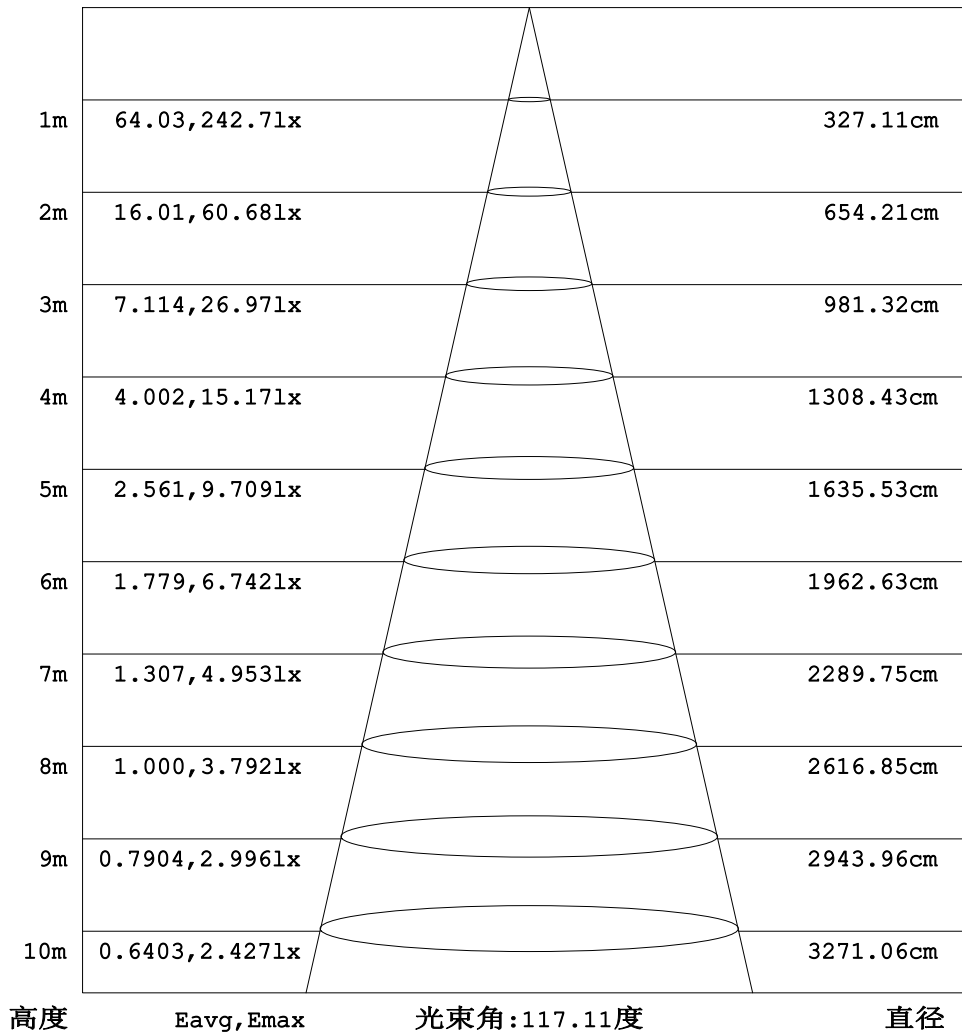


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.1℃
测试人员: YT
测试日期: 2023-11-13

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.362
环境湿度: 52.2%
测试距离: 1.200米 [K=0.9640]
备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 小弧面LED壁灯	灯具类型: 5203301345	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: B2023111301
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

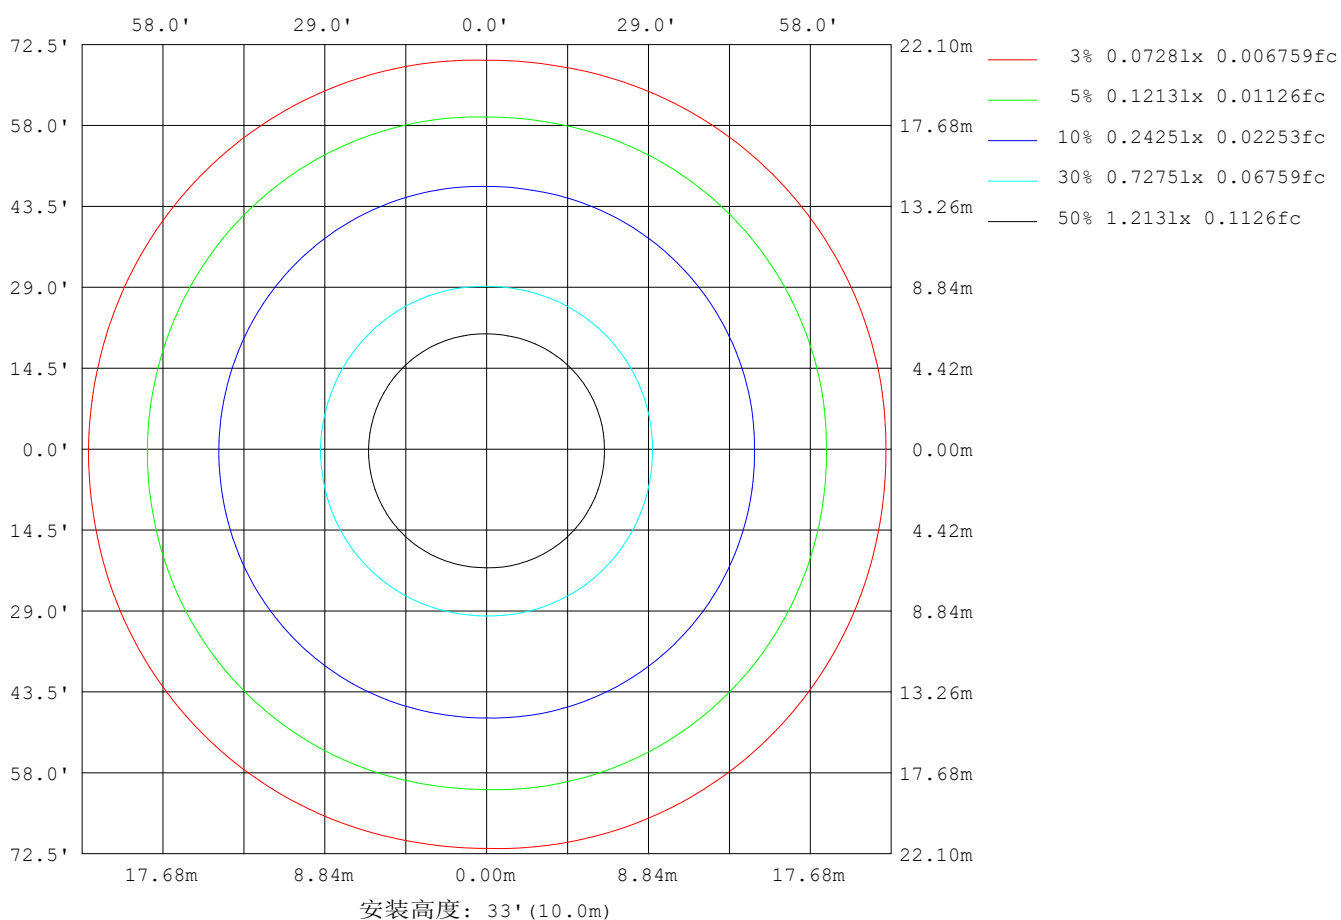

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.1℃
测试人员: YT
测试日期: 2023-11-13

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.362
环境湿度: 52.2%
测试距离: 1.200米 [K=0.9640]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称：小弧面LED壁灯	灯具类型：5203301345	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：B2023111301
制造厂商：	发光口面：	遮光角：


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	3193
L横(75)av	3353
L横(85)av	4909
L纵(65)av	3077
L纵(75)av	3097
L纵(85)av	4229
L45(65)av	3215
L45(75)av	3372
L45(85)av	5061

注：依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 10.0度
测试速度：快速
环境温度：25.1℃
测试人员：YT
测试日期：2023-11-13

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.362
环境湿度：52.2%
测试距离：1.200米 [K=0.9640]
备注：

平面照度曲线

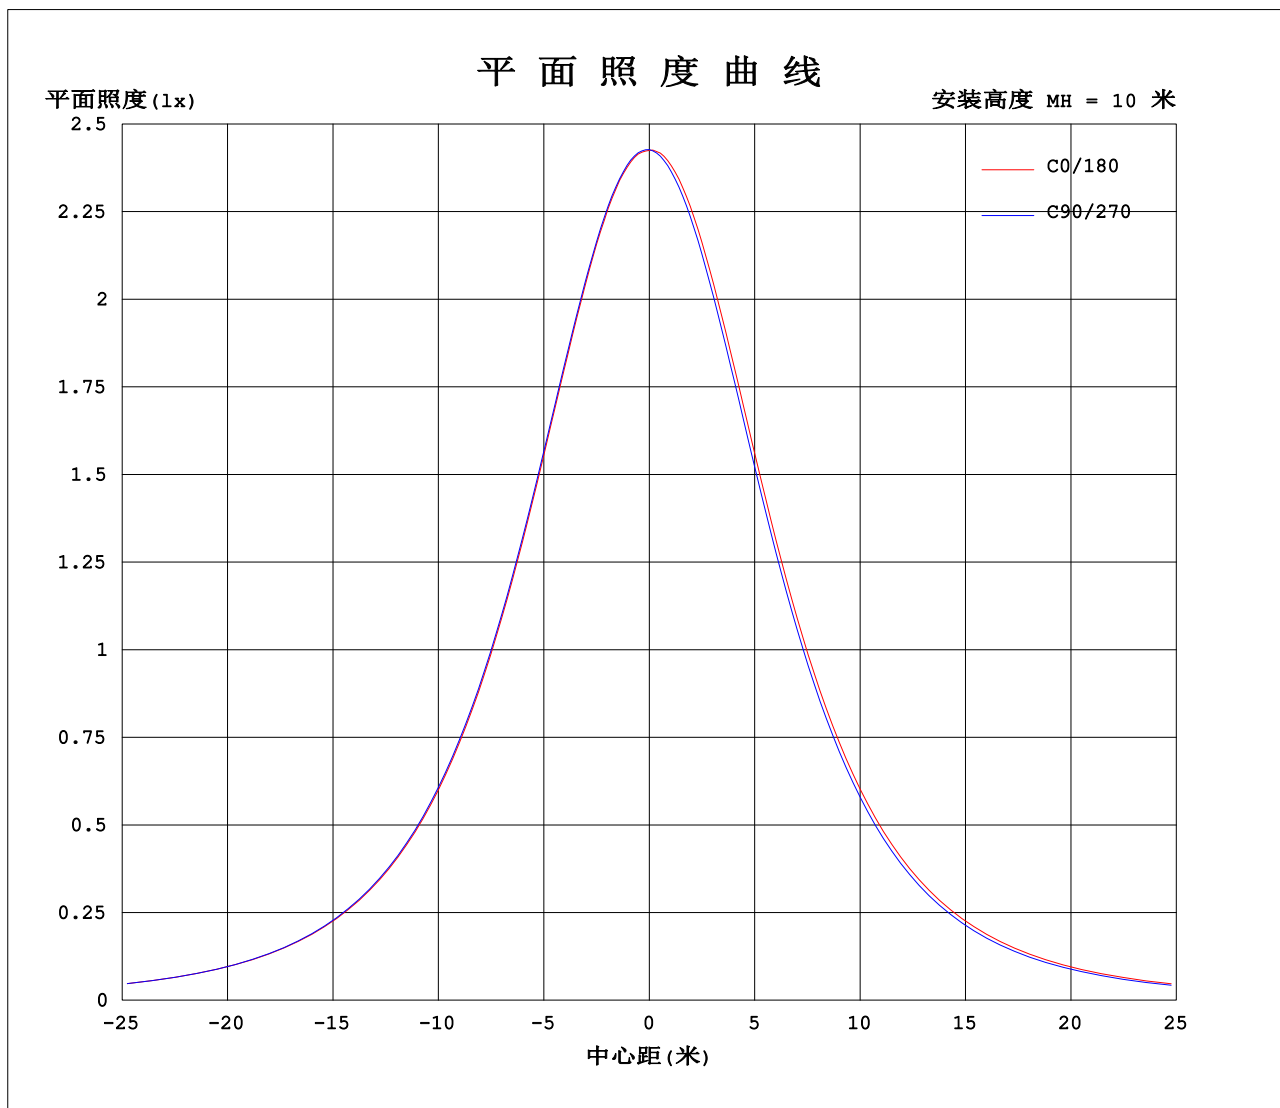

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.1℃
测试人员: YT
测试日期: 2023-11-13

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.362
环境湿度: 52.2%
测试距离: 1.200米 [K=0.9640]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称：小弧面LED壁灯	灯具类型：5203301345	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：B2023111301
制造厂商：	发光口面：	遮光角：

表--1

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
5	242	242	242	242	242	242	243	243	243	242	243	243	243	243	243	243	243	242	242
10	240	240	240	240	241	241	241	241	240	240	240	241	241	241	241	241	240	240	240
15	235	236	236	236	237	237	237	237	236	236	236	237	237	237	237	237	236	236	236
20	229	229	230	230	230	231	231	231	230	230	230	231	231	231	231	230	230	230	230
25	220	221	222	222	222	223	223	223	222	222	222	223	223	223	223	222	222	221	221
30	210	211	212	212	213	213	213	213	212	212	212	213	213	213	213	212	212	211	211
35	198	199	200	201	201	202	202	201	201	200	200	201	201	202	201	201	200	199	199
40	185	186	186	187	188	188	189	188	188	187	187	188	188	188	188	188	187	186	185
45	170	171	172	173	173	174	174	174	173	172	172	173	174	174	173	173	172	171	170
50	154	155	156	157	158	158	158	158	157	156	156	157	157	158	157	157	156	155	154
55	137	138	139	140	141	141	141	141	140	139	139	140	140	141	140	140	139	138	137
60	120	120	121	122	123	124	123	123	122	120	121	122	122	123	122	122	121	120	119
65	102	102	103	104	105	105	105	105	103	102	102	103	104	104	104	103	102	101	101
70	83.7	84.3	85.4	86.3	86.9	87.1	86.7	85.9	84.6	82.8	82.9	84.1	85.0	85.4	85.3	84.7	83.8	82.6	82.2
75	66.1	66.7	67.7	68.5	69.0	69.1	68.6	67.6	66.0	64.2	64.1	65.4	66.4	66.9	66.9	66.4	65.6	64.4	64.1
80	49.3	49.8	50.7	51.5	51.9	51.7	51.1	49.9	48.1	46.2	46.2	47.5	48.5	49.1	49.2	48.8	48.0	46.9	46.7
85	33.6	33.9	34.9	35.8	36.3	36.3	35.8	34.7	33.0	31.0	31.0	32.4	33.4	33.9	33.9	33.3	32.3	31.1	30.6
90	23.1	23.1	24.0	24.9	25.4	25.5	24.9	23.7	21.9	19.9	19.9	21.4	22.7	23.4	23.7	23.5	22.9	22.1	21.7
95	20.9	20.8	21.0	21.1	20.9	20.3	19.4	17.7	15.8	13.8	13.8	15.5	17.2	18.7	19.7	20.1	20.4	20.3	20.3
100	20.1	19.9	19.9	19.9	19.6	18.8	17.5	15.8	13.9	12.0	12.0	13.9	15.7	17.2	18.4	19.1	19.4	19.4	19.6
105	19.2	19.0	18.9	18.8	18.4	17.6	16.4	14.8	12.8	11.1	11.2	12.8	14.6	16.1	17.3	18.0	18.3	18.4	18.7
110	18.2	18.0	17.7	17.6	17.2	16.4	15.2	13.6	11.7	10.2	10.2	11.7	13.5	14.9	16.0	16.7	17.1	17.2	17.7
115	17.1	16.8	16.4	16.3	15.8	15.0	13.9	12.3	10.6	9.19	9.22	10.5	12.2	13.6	14.7	15.4	15.8	15.9	16.6
120	15.9	15.6	15.1	14.9	14.4	13.7	12.5	11.0	9.43	8.16	8.18	9.34	10.8	12.2	13.3	14.0	14.4	14.6	15.3
125	14.6	14.3	13.7	13.4	12.9	12.2	11.0	9.54	8.28	7.10	7.12	8.18	9.37	10.7	11.8	12.5	12.9	13.3	14.0
130	13.2	12.9	12.3	11.9	11.4	10.5	9.42	8.16	7.11	6.03	6.08	7.00	7.96	9.17	10.2	11.0	11.4	11.9	12.6
135	11.7	11.5	10.9	10.2	9.67	8.88	7.86	6.89	5.93	4.99	5.07	5.82	6.69	7.61	8.55	9.30	9.84	10.5	11.2
140	10.1	9.85	9.35	8.55	7.97	7.23	6.39	5.65	4.78	3.99	4.09	4.66	5.45	6.13	6.93	7.63	8.17	8.99	9.56
145	8.44	8.18	7.76	7.01	6.32	5.68	5.12	4.44	3.67	3.05	3.15	3.54	4.24	4.86	5.39	6.00	6.67	7.42	7.90
150	6.80	6.55	6.20	5.60	4.85	4.42	3.91	3.30	2.64	2.18	2.28	2.50	3.10	3.66	4.13	4.52	5.28	5.89	6.25
155	5.32	5.09	4.85	4.44	3.90	3.26	2.79	2.26	1.70	1.40	1.50	1.56	2.05	2.55	2.98	3.59	4.13	4.54	4.76
160	4.12	3.93	3.72	3.41	2.98	2.47	1.90	1.34	0.89	0.75	0.84	0.83	1.08	1.65	2.20	2.70	3.12	3.46	3.58
165	2.92	2.78	2.60	2.38	2.08	1.73	1.33	0.93	0.57	0.54	0.58	0.65	0.73	1.04	1.44	1.84	2.14	2.39	2.46
170	1.77	1.66	1.54	1.41	1.19	0.95	0.73	0.55	0.50	0.50	0.51	0.58	0.59	0.62	0.78	0.99	1.17	1.30	1.40
175	0.60	0.53	0.47	0.45	0.43	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.43	0.46	0.48	0.48	0.48	0.49	0.51	0.38
180	0.23	0.23	0.23	0.21	0.22	0.22	0.27	0.27	0.26	0.26	0.28	0.24	0.23	0.29	0.34	0.36	0.33	0.26	0.24

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 10.0度

测试速度：快速

环境温度：25.1℃

测试人员：YT

测试日期：2023-11-13

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.362

环境湿度：52.2%

测试距离：1.200米 [K=0.9640]

备注：

光强分布数据表格

灯具名称：小弧面LED壁灯	灯具类型：5203301345	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：B2023111301
制造厂商：	发光口面：	遮光角：

表--2

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243		
5	242	242	242	242	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	242	242		
10	240	239	239	239	238	238	238	238	237	237	237	238	238	238	239	239	239		
15	235	235	234	234	234	233	233	232	232	232	232	233	233	234	234	234	235		
20	229	228	228	227	227	226	226	225	225	225	225	226	226	227	228	228	229		
25	220	220	219	219	218	218	217	216	216	216	216	217	218	219	219	220	220		
30	210	209	209	208	208	207	207	206	205	205	206	207	208	208	209	210	210		
35	198	197	197	196	196	195	195	194	193	193	194	195	196	197	197	198	198		
40	184	184	183	183	182	182	181	180	179	179	180	181	182	183	184	184	185		
45	170	169	169	168	168	167	166	165	164	164	165	167	168	168	169	170	170		
50	153	153	152	152	151	151	150	149	147	148	149	150	152	153	153	154	154		
55	136	136	135	135	134	134	133	131	130	130	132	133	135	136	136	137	137		
60	118	118	118	117	117	116	115	113	112	112	114	116	117	118	119	119	120		
65	100	99.8	99.5	99.1	98.3	97.4	96.1	94.7	93.3	93.8	95.5	97.3	98.8	100	101	102	102		
70	81.7	81.4	81.2	80.7	80.0	78.9	77.6	76.0	74.5	75.1	77.0	78.9	80.6	81.9	82.9	83.6	84.0		
75	63.6	63.4	63.1	62.7	61.9	60.7	59.2	57.6	56.1	56.7	58.7	60.8	62.7	64.2	65.3	66.0	66.5		
80	46.3	46.2	45.9	45.5	44.7	43.5	42.0	40.1	38.5	39.1	41.5	43.7	45.6	47.2	48.4	49.2	49.7		
85	30.4	30.6	30.7	30.6	30.0	29.1	27.7	26.0	24.3	24.9	27.1	29.2	30.9	32.3	33.2	33.8	34.1		
90	21.7	22.0	22.0	21.7	21.0	19.9	18.4	16.5	14.7	15.3	17.5	19.6	21.3	22.5	23.2	23.5	23.5		
95	20.5	20.5	20.0	19.1	17.7	16.0	14.0	11.9	9.93	10.5	12.6	14.8	16.8	18.4	19.7	20.5	20.9		
100	19.8	19.8	19.3	18.4	17.1	15.3	13.2	11.0	9.07	9.50	11.6	13.8	15.8	17.6	18.9	19.8	20.2		
105	18.9	18.9	18.5	17.7	16.3	14.6	12.6	10.4	8.73	9.12	10.9	13.0	15.0	16.8	18.1	18.9	19.3		
110	17.9	18.0	17.6	16.7	15.5	13.8	11.9	9.79	8.33	8.66	10.3	12.3	14.0	15.4	17.2	18.0	18.3		
115	16.8	16.9	16.5	15.7	14.5	13.0	11.1	9.17	7.88	8.17	9.63	11.5	13.2	14.4	15.4	16.9	17.2		
120	15.6	15.7	15.3	14.6	13.5	12.0	10.2	8.53	7.38	7.63	8.95	10.6	12.3	13.6	14.2	15.3	16.0		
125	14.3	14.4	14.1	13.4	12.3	10.8	9.16	7.84	6.85	7.02	8.24	9.67	11.2	12.6	13.4	13.4	14.7		
130	12.9	13.0	12.7	12.1	11.0	9.64	8.23	7.10	6.27	6.38	7.51	8.66	10.1	11.3	12.2	12.6	12.5		
135	11.4	11.5	11.2	10.6	9.61	8.42	7.35	6.33	5.68	5.71	6.73	7.74	8.89	9.91	10.7	11.2	10.9		
140	9.81	9.84	9.61	9.05	8.21	7.28	6.45	5.54	5.06	5.03	5.90	6.85	7.68	8.55	9.22	9.67	9.73		
145	8.13	8.15	7.96	7.51	6.86	6.26	5.53	4.74	4.43	4.36	5.07	5.92	6.59	7.24	7.69	8.06	8.13		
150	6.47	6.50	6.35	6.09	5.74	5.24	4.62	3.96	3.79	3.69	4.23	4.94	5.50	6.05	6.22	6.47	6.52		
155	4.94	5.03	5.00	4.89	4.64	4.23	3.73	3.22	3.17	3.08	3.39	3.94	4.43	4.88	5.03	5.13	5.09		
160	3.71	3.81	3.80	3.71	3.53	3.25	2.90	2.56	2.58	2.48	2.56	2.95	3.35	3.64	3.86	3.92	3.90		
165	2.52	2.61	2.62	2.57	2.48	2.26	2.06	1.96	1.97	1.90	1.88	2.02	2.30	2.50	2.69	2.72	2.72		
170	1.42	1.50	1.49	1.44	1.38	1.32	1.33	1.36	1.37	1.34	1.32	1.29	1.34	1.44	1.54	1.61	1.61		
175	0.39	0.46	0.50	0.60	0.69	0.75	0.79	0.81	0.81	0.79	0.79	0.76	0.74	0.70	0.66	0.63	0.54		
180	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24		

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 10.0度

测试速度：快速

环境温度：25.1℃

测试人员：YT

测试日期：2023-11-13

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.362

环境湿度：52.2%

测试距离：1.200米 [K=0.9640]

备注：