


Volet battant PVC 24 mm



STRUCTURE

Composé d'un panneau PVC **finition mouchette** avec un pas de 75 mm et d'épaisseur 24 mm (paroi : 1,2 mm).

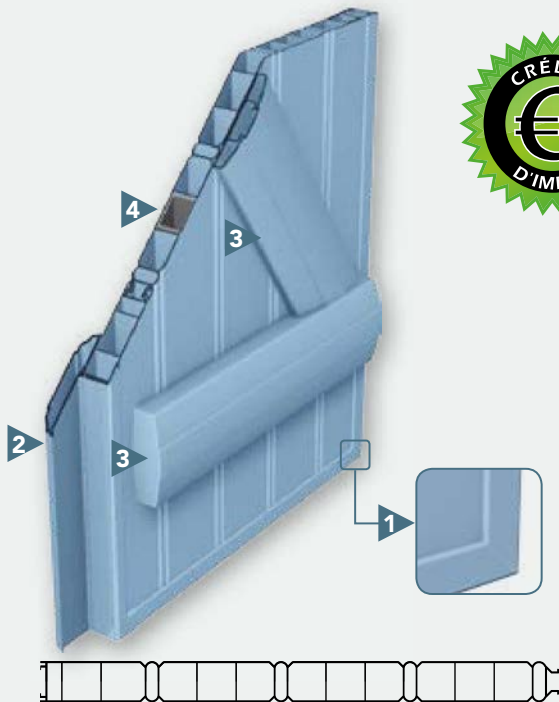

CONFIGURATIONS

Le volet PVC 24 mm est disponible avec :
Contre-pentes




1 Finition assurée par des profils en **U coupés à 45°** (recouvrement : 18 mm).



2 Battue centrale moulurée.



3 Barres de 80 x 25 mm.
Écharpe de 80 x 15 mm moulurées et vissées sur le panneau.



4 Renfort PVC pour coloris 9016, 1015, 7035 (Renfort ALU pour les autres coloris).

Cintrage ou biais possible.



Manuel ou motorisé (voir p22).



COLORIS Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.

Teinté masse :



Vue extérieure :
avec pentures



Volets en configuration Contre-pentes en coloris 7035 et ferrage noir.

Barres seules

Barres et écharpe.



Pentures en aluminium cambrées festonnées noires.

FERRAGE

Pentures en aluminium cambrées festonnées.

Espagnolette avec accessoires en composite et tige en aluminium.

Lacets en composite.

Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).

Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.

Dardennes en composite à visser.

Plaxé :



Ton bois :



Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Ferrage noir ou blanc en standard.
Autres RAL disponibles sur demande.