

KNIPEX-Boutenscharen



71 72 910

Bestel-nr.	EAN 4003773-		19 HRC	40 HRC ø mm	48 HRC	Kopbreedte mm	Kopdikte mm	Lengte snijkanten mm	↔ mm	⚖ g
71 72 460	066750		8	6	5	71	33	30	460	2140
71 72 610	066767		9	8	7	83	33	34	610	2590
71 72 760	066774		11	9	8	97	42	36,5	760	4285
71 72 910	066781		13	10	9	111	42	46	910	4985
Reservemeskop, compleet met schroeven										
71 79 460	066804	voor 71 72 460								600
71 79 610	066811	voor 71 72 610								600
71 79 760	066828	voor 71 72 760								600
71 79 910	066835	voor 71 72 910								600

KNIPEX-Snijtang voor bouwstaalmatten



71 82 950

Bestel-nr.	EAN 4003773-		19 HRC	40 HRC ø mm	48 HRC	Kopbreedte mm	Kopdikte mm	Lengte snijkanten mm	↔ mm	⚖ g
71 82 950	066798		11	9	6	111	40	44	950	3585
Reservemeskop, compleet met schroeven										
71 89 950	066842	voor 71 82 950								600

Uw dealer



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Strasse 13
42349 Wuppertal (Duitsland)

Tel.: +49 (0) 202 - 47 94-0

Fax: +49 (0) 202 - 47 74 94

info@knipex.de

www.knipex.de

L100 01881/01/04.08/2.500/NL Gedrukt in Duitsland

KNIPEX-Boutenscharen en Snijtang voor bouwstaalmatten



Het programma van de topklasse



- ▶ snijcapaciteit tot 48 HRC
- ▶ hoge belastbaarheid en lange levensduur
- ▶ verwisselbare meskoppen van zeer krachtig chroom-vanadiumstaal



KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX-Boutenscharen en Snijtang voor bouwstaalmatten

Het nieuwe gamma Boutenscharen en Snijtang voor bouwstaalmatten van KNIPEX is van hoge kwaliteit. Alle boutenscharen en de snijtang voor bouwstaalmatten knippen hoogwaardig voorspanstaal en edelstaal draad tot 48 HRC en ze zijn extreem belastbaar. De lange levensduur wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van uiterst krachtig chroom-vanadiumstaal voor de messen en de bijzonder zorgvuldige bewerking van de gesmede scharnieren.

KNIPEX-Boutenscharen


71 72 460




71 72 610



71 72 760

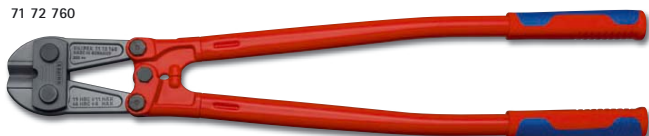

71 72 910

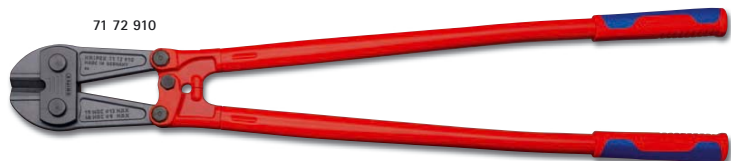

KNIPEX-Boutenscharen zijn extreem belastbaar en bestand tegen zware omstandigheden




De handige kleine boutenschaar (460 mm) in actie



Aangesmede aanslag met elastomeer stootbuffer: dempt de terugslag van het knippen voor meer comfort




- ▶ snijcapaciteit tot 48 HRC
- ▶ messen van uiterst krachtig chroom-vanadium staal gesmeed, in olie gehard en getemperd
- ▶ precisie-snijkmessen extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- ▶ scharnieren ook uit gereedschapsstaal gesmeed
- ▶ vast gesmede aanslag met elastomeer stootbuffer dempt het knippen
- ▶ goede toegankelijkheid dankzij zeer platte kop- en scharnierbereik
- ▶ benen van stalen buis met poedercoating, ergonomisch gebogen om moeiteloos te werken
- ▶ robuuste en handzame tweekleurige meer-componentengrepen
- ▶ verwisselbare en verschroefde meskop (geatramenteerd)
- ▶ precieze (12-voudige) instelling en aanpassing door excentrische schroeven
- ▶ grote snijcapaciteit bij geringe kracht-inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding

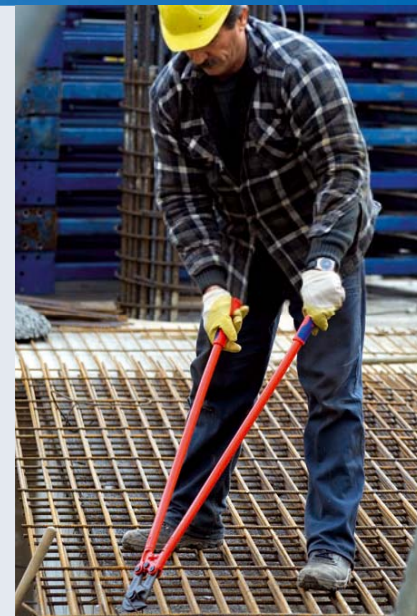

De bijzondere vorm van de kop van de snijtang voor bouwstaalmatten 71 82 950 maakt het mogelijk om ook platliggend bouwstaal te knippen

KNIPEX-Snijtang voor bouwstaalmatten

71 82 950

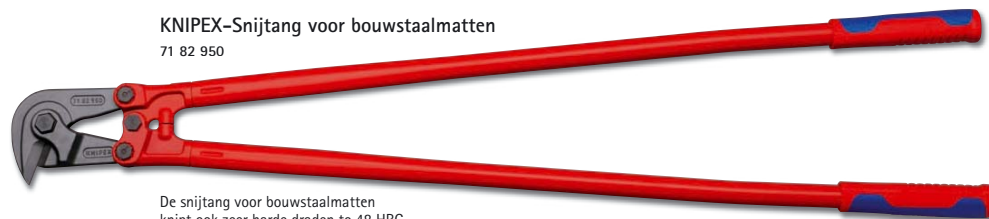

De snijtang voor bouwstaalmatten knipt ook zeer harde draden tot 48 HRC