



BR 30/4 C

Compacte schrob-/zuigmachine voor kleine oppervlakken

1 Sneldraaiende walsborstel

- Voor een tienmaal hogere borsteldruk dan bij handmatige reiniging.
- De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen.

2 Onmiddellijk droog

- De zachte zuigstrips zuigen de vloer droog – in voorwaartse en achterwaartse richting.
- De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.

3 Afzuiging uitschakelbaar

- De afzuiging kan met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
- Voor een grondige reiniging kan tijdens de eerste stap de reinigingsvloeistof worden aangebracht en tijdens de tweede stap worden opgezogen.

4 Afneembare reservoirs

- Het handige schoonwaterreservoir kan worden verwijderd en gevuld in kleine wasbakken.
- Het vuilwaterreservoir kan apart worden verwijderd en kan bijvoorbeeld in een gootsteen worden geleegd.



BR 30/4 C

- Afzuiging uitschakelbaar
- Reinigt voor- en achteruit

Technische gegevens

Bestelnr.		1.783-220.0
EAN Code		4039784717862
Werkbreedte borstel	mm	300
Werkbreedte zuigen	mm	300
Max. vermogen	W	820
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	4 / 4
Borsteldruk	g/cm ²	100
Borsteltoerental	Omw/min	1450
Max. oppervlakteprestatie	m ² /h	200
Frequentie	Hz	50-60
Stroomsoort	V	220-240
Gewicht	kg	11,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	390 × 335 × 1180


Uitrusting

Walsborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Werking op elektriciteit	■
Transportwielen	■
2 zuigbalken, recht	■
■ Bij de levering inbegrepen	

TOEBEHOREN VOOR BR 30/4 C

1.783-220.0

KÄRCHER

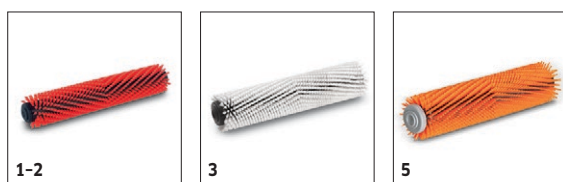

		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Borstelwalsen BR									
Walsborstel	1	4.762-428.0	Middel	300 mm	rood	1 stuk(s)		Walsborstel, medium-hard, rood. Lengte: 300 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor normaal gebruik. Borstel-haren: Polypropyleen, 0,2 mm dik, 11,5 mm lang.	■
	2	4.762-005.0	Middel	300 mm	rood	1 stuk(s)			■
	3	4.762-452.0	Zacht	300 mm	Wit	1 stuk(s)		Walsborstel, zacht, wit. Lengte: 300 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Borstel-haren: Polyamide, 0,15 mm dik, 11,5 mm lang.	□
	4	4.762-499.0	Zacht	300 mm	blauw	1 stuk(s)		Voor tapijtreinigen.	□
	5	4.762-484.0	Hoog-diep	300 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 30/4 C 1.783-220.0

KÄRCHER



1



3

		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalk	1	4.777-420.0	300 mm	blauw	1 stuk(s)		Recht, standaard.	■
	2	4.777-008.0	300 mm	blauw	1 stuk(s)		Recht, oliebestendig.	■
	3	4.777-324.0	300 mm	grijs	1 stuk(s)		Voor gebruik bij olieachtige of vethoudende verontreinigingen, zoals in de keuken of werkplaats.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 30/4 C

1.783-220.0



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
Microvezelwals									
Microvezelwals	1	4.762-453.0	Microvezel	300 mm	60 mm	licht- groen		Dé nieuwigheid : microvezelrol van 300 mm. Verenigt de uitmuntende reinigingskracht van microvezels met de voor- delen van de walstechniek. Ideaal voor de reiniging van fijne stenen tegels.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 30/4 C

1.783-220.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Vulslang	1	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
Verlengsnoer	2	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	☐
Add-on kit ecolzero	3	5.388-133.0			1 stuk(s)			☐
Tapijtensets								
Tapijtreinigingskit BR 30/4 C	4	2.783-005.0			1 stuk(s)			☐
RM Dosierstation								
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	5	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren