

| | |
|----|--------|
| L1 | 8.5 mm |
| L2 | 16 mm |
| A | Ø8 mm |
| B | Ø11 mm |
| C | Ø8 mm |
| D | Ø11 mm |

Bediening

De ASI06 snelkoppelingen zijn drukknop bediende perslucht veiligheidssnelkoppelingen. Door op de gele knop te drukken sluit de snelkoppeling de luchttoevoer af, de slang wordt ontluicht en vastgehouden in de snelkoppeling tot hij drukloos is. Met deze snelkoppeling heeft u een snelkoppeling die voldoet aan de ARBO wet en de veiligheidseisen van de ISO 4414. Het is op geen enkele wijze mogelijk de slang uit de snelkoppeling te nemen als er nog restdruk in zit.

Eigenschappen

De ASI 06 kan worden gebruikt op alle steeknippels volgens het veelgebruikte Orion profiel (ARO210). Door de doorlaat van de steeknippel en snelkoppeling van 6 mm is er beperkt drukverlies bij kleine handgereedschappen. De lichtgewicht snelkoppeling is gemaakt van slagvast technisch kunststof en is robuust genoeg om dagelijks zeer intensief gebruikt te worden. Het kunststof huis van de snelkoppeling zal minder snel krassen veroorzaken op kwetsbare oppervlakken.

Toepassing

De snelkoppeling is geschikt voor kleine en middelgrote handgereedschappen in een normale werkomgeving zoals assemblageplekken en personenautogarages. We adviseren deze snelkoppeling voor alle toepassingen, waarbij hij als vervanger van vaak lekkende en te vervangen snelkoppelingen met het Orion profiel wordt ingezet. Hierdoor wordt een grote kwaliteitsverbetering in het bestaande persluchtsysteem gerealiseerd. Het snelkoppelinghuis is na montage vrij te positioneren zodat de drukknop altijd zichtbaar is voor de gebruiker.


TIP: vervangt u eerst alle steeknippels door geharde steeknippels van Prevost.

Uitwisselbaarheid

ASI 06 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen: Aro 210; Cejn 300; Gromelle GD16400; Hansen 20/4 RO; JWL 512, 522, 532, 572; Legris C9000 94-A06; Oetiker sc A1; Orion 44516; 44526; Rectus 14, 22; Tomco 100; Transair CP-A1

Specificaties

- Flow bij 6 Bar en ΔP 0,6 Bar: 780 NI/min.
- Werkdruk: van 2 tot 12 Bar (niet geschikt voor vacuüm)
- Temperatuurbereik: -15 °C tot +70 °C
- Gewicht: 77 gram (ASI06.1808)
- Steeknippels (ARP 06): gehard staal, verzinkt
- Alle draadaansluitingen BSP draad
- 5 jaar garantie

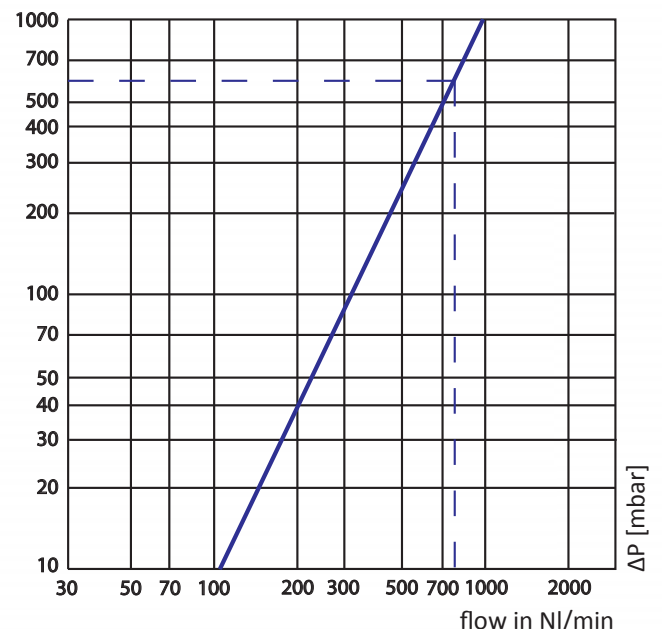

| | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm |
|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| binnendraad | ASI06.1101 | ASI06.1102 | ASI06.1103 | | | | |
| buitendraad | ASI06.1151 | ASI06.1152 | ASI06.1153 | | | | |
| slangpilaar | | | | ASI06.1806 | ASI06.1808 | ASI06.1810 | ASI06.1813 |
| schotdoorvoer | | | ASI06.2103 | | | | |
| Y-koppeling | | ASI06.8102 | ASI06.8103 | | | | |
| swivel | | ASI06.1102SW | | | | | |
| binnendraad | ARP06.6101 | ARP06.6102 | | | | | |
| buiten draad* | ARP06.6151 | ARP06.6152 | | | | | |
| slangpilaar | | | | ARP06.6806 | ARP06.6808 | ARP06.6810 | ARP06.6813 |

ORION 6

* conische buitendraad (BSPT)