

STÄUBLI®

RCS 11

ZWARTE KNOP

specificaties:

diameter huis: 33mm
werkdruk: 1 tot 16 bar
flow bij 6 bar: 4200 l/min (dP 1 bar)
gewicht RCS 11.1813: 211 gram

voordelen:

ergonomisch, 1-handbediening
gegarandeerd lek dicht
ontworpen voor intensief gebruik
economisch door lange levensduur


uitwisselbaar met:

ISO 6150-C NW11, gromelle, transair, oetiker

zwarte kleurcodering:

past o.a.
oetiker en legris

robuust, overrijdbaar

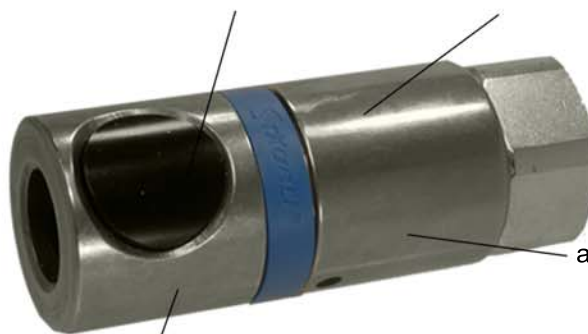

aerodynamische klep

drukknop: vooruitstrevende techniek



insteeknippels uit chroomstaal

BINNENDRAAD



BSP	bestelnummer
3/8	RCS 11.1102
1/2	RCS 11.1103
3/4	RCS 11.1104

insteeknippels: RBE 11.****

BINNENDRAAD



BSP	bestelnummer
3/8	RBE 11.6102
1/2	RBE 11.6103
3/4	RBE 11.6104

koppelingen: RCS 11.****

BUITENDRAAD



BSP	bestelnummer
3/8	RCS 11.1152
1/2	RCS 11.1153
3/4	RCS 11.1154

insteeknippels: RBE 11.****

BUITENDRAAD



BSP	bestelnummer
3/8	RBE 11.6152
1/2	RBE 11.6153
3/4	RBE 11.6154

koppelingen: RCS 11.****

SLANGPILAAR



MM	bestelnummer
13	RCS 11.1813
16	RCS 11.1816
19	RCS 11.1819

insteeknippels: RBE 11.****

SLANGPILAAR



MM	bestelnummer
08	RBE 11.6808
10	RBE 11.6810
13	RBE 11.6813
16	RBE 11.6816
19	RBE 11.6819

koppelingen: RCS 11.****

Y-STUK / VERDEELSTUK



BSP	bestelnummer
1/2	RCS 11.8103
3/4	RCS 11.8104

insteeknippels: RBE 11.****

verdeelsstuk: RBE inschroeven

PANEELMONTAGE



BSP	bestelnummer
3/8	RCS 11.2102
1/2	RCS 11.2103
3/4	RCS 11.2104

gatmaat 39mm, max. plaatdikte 12mm
insteeknippels: RBE 11.****

Veilig conform ARBO, verplicht!


AFKOPPELEN

1e druk op de knop

- insteeknippel blijft in de koppeling
- de klep in de koppeling sluit
- alle perslucht uit de slang ontsnapt

2e druk op de knop

- drukloos geworden slang kan uitgenomen worden

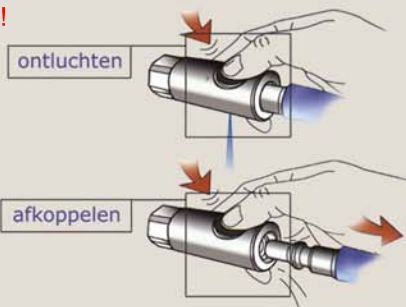

AANKOPPELEN

- steek de insteeknippel in de koppeling tot deze niet verder kan
- U heeft dan twee klikken gevoeld en gehoord