**Bediening**

De RSI snelkoppelingen zijn drukknop bediende perslucht veiligheidssnelkoppelingen. Door op de zwarte knop te drukken sluit de snelkoppeling de luchttoevoer af, de slang wordt ontlucht en vastgehouden in de snelkoppeling tot hij drukloos is. Met deze snelkoppeling heeft u een snelkoppeling die voldoet aan de ARBO wet en de veiligheidseisen van de ISO 4414. Het is op geen enkele wijze mogelijk de slang uit de snelkoppeling te nemen als er nog restdruk in zit.

Eigenschappen

De RSI kan worden gebruikt op alle steeknippels volgens het ISO6150-C profiel. Door de doorlaat van de steeknippel en snelkoppeling van 6 mm is er beperkt drukverlies bij kleine handgereedschappen. De 8 mm doorlaat is zeer geschikt voor grotere gereedschappen t.b.v. vrachtwagenwerkplaatsen



	RSI06	RSI08	RSI11
L1	10 mm	13 mm	14 mm
L2	19 mm	26,5 mm	30,5 mm
A	Ø7,5 mm	Ø11 mm	Ø14 mm
B	Ø10 mm	Ø14 mm	Ø17 mm
C	Ø7,5 mm	Ø11 mm	Ø14 mm
D	Ø10 mm	Ø14 mm	Ø17 mm

en de 11 mm wordt in de grote constructiewerkplaatsen gebruikt. De extreem robuuste snelkoppeling is gemaakt van roestvast 17% chroomstaal en is bedoeld voor probleemloos gebruik in zeer veeleisende toepassingen.

Toepassing

Met de keuze uit drie doorlaten kan deze snelkoppeling in de gehele industrie worden ingezet. Kies een doorlaat passend bij het luchtverbruik van de handgereedschappen. We adviseren deze snelkoppeling als een optimale snelkoppeling voor alle toepassingen. Door zijn ongeëvenaarde levensduur en lage drukverlies waarschijnlijk de goedkoopste snelkoppeling in de markt. Past u op voor kopieën, deze zijn kwalitatief niet gelijk en geven geen garantie van 10 jaar.

Uitwisselbaarheid


RSI06 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen: *Cejn 291; Gromelle 18600; Oetiker DN 06/sc K; Rectus 18; Transair 9D-01.*

RSI08 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen: *Cejn 381; Gromelle 18900; Oetiker DN 08/sc E1; Rectus 60; Transair 9D-02.*

RSI11 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen: *Oetiker DN 11/sc G.*

Specificaties

- Flow bij 6 Bar en ΔP 0,6 Bar:
RSI06: 930 NI/min.
RSI08: 2250 NI/min.
RSI11: 4200 NI/min.
- Werkdruk: van 2 tot 16 Bar (niet geschikt voor vacuüm)
- Gewicht: 86 gram (RSI06.1808)
148 gram (RSI08.1808)
242 gram (RSI11.1813)
- Temp.bereik: -15 °C tot +70 °C (hoge temperatuur versies op aanvraag)
- Steeknippels (RBE06, 08, 11): gehard 13% chroomstaal, nageslepen op passing
- Alle draadaansluitingen BSP draad
- 10 jaar garantie

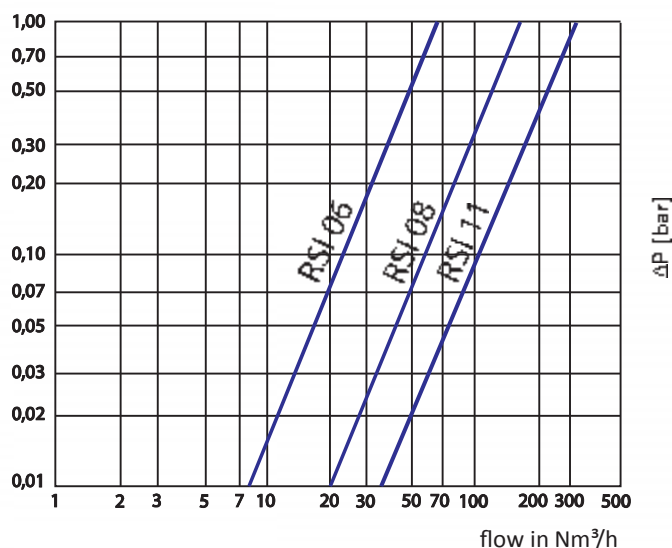

ISO 6150-C



	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
 binnendraad	RSI06.1100	RSI06.1101	RSI06.1102	RSI06.1103				
 buitendraad		RSI06.1151	RSI06.1152	RSI06.1153				
 slangfitting					RSI06.1806	RSI06.1808	RSI06.1810	RSI06.1813
 schotfitting	RSI06.2100	RSI06.2101	RSI06.2102					
 swivel			RSI06.1102/SW					
 binnendraad	RBE06.6100	RBE06.6101	RBE06.6102					
 buitendraad	RBE06.6150	RBE06.6151	RBE06.6152					
 slangfitting					RBE06.6806	RBE06.6808	RBE06.6810	RBE06.6813
 buitens: 133	RBE06.6160	RBE06.6161	RBE06.6162					

* conische buitendraad (BSPT)

ISO 6150-C

