


DEBLOCK OIL

versie: DBO 0920091

Eigenschappen

- 5 in 1 formule
- Hoog penetrerend vermogen
- Lost roest op
- Bevat grafiet
- Smerende werking
- Corrosiewerend
- Tast geen rubbers aan
- Verdrijft vocht
- Anti Shock Nozzle
- 2-weg ventiel

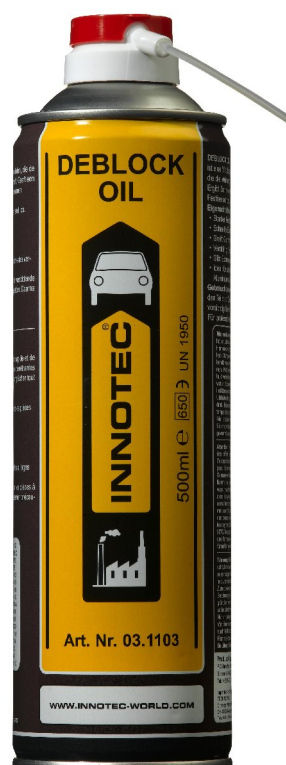

Omschrijving

Deblock Oil is een roestoplosser met een sterk penetrerend kruipvermogen. Naast het losmaken van onderdelen zorgt het door de toevoeging van grafiet voor smering. Ook is de Deblock Oil een beschermer en vochtverdrijver. Voor de beste resultaten dient Deblock Oil enige tijd de gelegenheid te krijgen om de roest op te lossen, voordat men begint met losdraaien. Het product is zelfs te gebruiken voor moeilijke applicaties zoals o.a. aluminium- en staalverbindingen en het is corrosiewerend.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	103 (zwart)
Artikelcode	03.1103



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

DEBLOCK OIL

versie: DBO 0920091

Basis	Minerale olie opgelost in een mengsel van oplosmiddelen en Molybdenum disulfide (MoS ₂).
Volumieke massa c.q. dichtheid	777 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Viscositeit	± 2-3 mPa.s (20 °C)
Vlampunt	< 0 °C
Drukbestendigheid	Zeer goed door de toevoeging van MoS ₂ . Echter niet geschikt voor extreem zware omstandigheden.
Temperatuurbestendigheid	-180 °C tot +400 °C
Waterbestendigheid	Goed. Bevat waterverdringende toevoegingen
Penetratievermogen	Zeer goed
Percentage smeermiddel	± 14%
Verwerkingscondities	-20 °C tot +40 °C
Soort ondergrond	Alle metaalsoorten
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij.
Methode van aanbrengen	Spuitbus goed schudden. Direct spuiten op het te behandelen deel. Gedurende 10 minuten laten inwerken en onderdeel losdraaien. Indien noodzakelijk behandeling herhalen.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15