


HIGH-TEF OIL

versie: HTO 0920091

Eigenschappen

- Smeermiddel op basis van PTFE
- Diverse hoogwaardige componenten
- Zeer goed smerend vermogen
- Goed penetrerend
- Uitermate drukbestendig
- Temperatuurbestendig
- Beschermt uitstekend tegen vocht
- Toepasbaar op diverse ondergronden

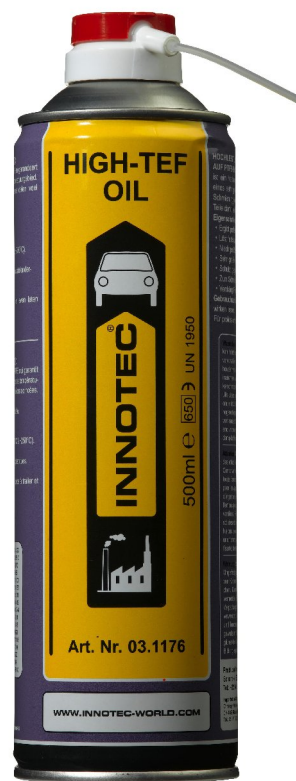

Omschrijving

High-Tef Oil is een hoogwaardig product op basis van PTFE en garandeert een goede langdurige smering. Het maakt vastzittende delen los, heeft een lage wrijvingsweerstand en een groot temperatuurbereik (50°C tot +250°C). Het geeft een bescherming tegen corrosie en verdringt vocht. Geschikt voor alles wat rolt, glijdt en scharniert in zowel droge als vochtige omstandigheden. Het product heeft een goed penetrerend vermogen en is uitermate drukbestendig.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml	Aërosol 75 ml
Bestelcode (kleur)	176 (gelig transparant)	177 (gelig transparant)
Artikelcode	03.1176	03.1177



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

HIGH-TEF OIL

versie: HTO 0920091

Basis	Visceuze basisolie (Iso220) met corrosiewerende bestanddelen, verrijkt met een gemicroniseerd PTFE-additief.
Volumieke massa c.q. dichtheid	773 kg/m ³
Consistentie	Dik vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Viscositeit	± 750 mPa.s (20 °C)
Vlampunt	< 0 °C
Drukbestendigheid	Zeer goed dankzij de toevoeging van PTFE
Temperatuurbestendigheid	-50 °C tot +250 °C (dikt bij temperaturen onder 0°C in)
Waterbestendigheid	De olie heeft een goed waterafscheidend vermogen en verzeep niet.
Zuurbestendigheid	Bestand tegen verdunde zuren
Corrosiewerendheid	Goed
Penetratievermogen	Zeer goed, dankzij de toevoeging van Fluorsurfactants
Percentage smeermiddel	± 60%
Verwerkingscondities	+5 °C tot +40 °C
Soort ondergrond	Alle metaalsoorten en de meeste kunststoffen
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Power Clean.
Methode van aanbrengen	Spuitbus goed schudden. Direct spuiten op het te smeren deel en kort laten uitdampen.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A
Bijzonderheden	Nooit spuiten op te hete oppervlakken (>90°C) omdat door een versnelde verdamping giftige gassen kunnen vrijkomen.
Ook leverbaar in	<u>75ml</u> : art.nr. 03.1177.9999



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15