


ANTI SEIZE

versie: AS 0920091

Eigenschappen

- Permanent vet
- Gemakkelijk aan te brengen
- Gesloten beschermlaag
- Hoog temperatuur bestendig
- Water en corrosiebestendig
- Vermindert wrijving
- Tast geen rubbers aan
- Verdrijft vocht
- Ideaal voor demontage en montage

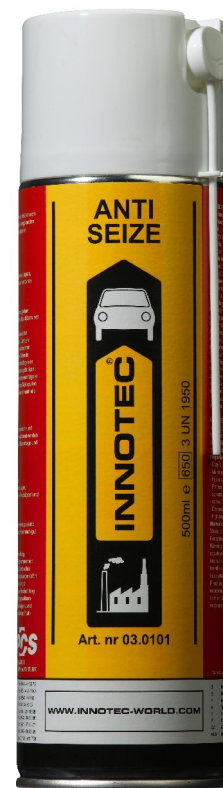

Omschrijving

Anti Seize is een kopersmeermiddel, bestand tegen hoge temperaturen, dat op metalen een dichte gesloten beschermlaag vormt, die zich niet laat wegvegen of wegbranden en die rubber niet aantast. Maakt montage en demontage eenvoudiger en verhindert het vastvreten van lagers en montagedelen. Het product verdrijft vocht en is water- en corrosiebestendig.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	101 (bruin)
Artikelcode	03.0101



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

ANTI SEIZE

versie: AS 0920091

Basis	Calcium complex zeep en klei, verrijkt met een aantal additieven en een hoog percentage koperpoeder.
Volumieke massa c.q. dichtheid	± 700 kg/m ³
Consistentie	Pasteus
Viscositeit	1-2 (NLGI)
Vlampunt	< 0 °C
Drukbestendigheid	Zeer goed
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +150 °C
Piektemperatuurbestendigheid	+1100 °C
Druppelpunt	± +250 °C
Waterbestendigheid	Zeer goed. Uitstekend product voor vochtige omstandigheden.
Zuurbestendigheid	Goed
Corrosiewerendheid	Zeer goed
Mechanische stabiliteit	Goed
Penetratievermogen	Goed
Percentage smeermiddel	± 30%
Verwerkingscondities	+10 °C tot +40 °C
Soort ondergrond	Alle metaalsoorten. <u>Niet</u> gebruiken in combinatie met ABS, ASR, ESP enz.
Vorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Power Clean.
Methode van aanbrengen	Spuitbus goed schudden. Afhankelijk van de applicatie, product aanbrengen met spuitrietje of standaard nozzle op het te smeren deel en kort laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15