


2C-METAL

versie: 2CM 0920091

Eigenschappen

- 2 componenten kunststof
- Eenvoudige doseerbaar
- Ideaal voor reparatie en afdichting
- Na uitharding te bewerken

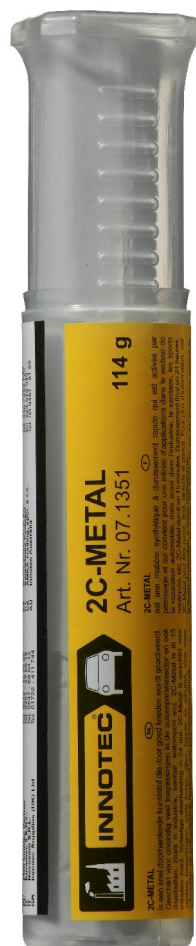

Omschrijving

2C-Metal is een snel doorhardende kunststof, die door goed kneden wordt geactiveerd. Geschikt voor oneindig veel toepassingen in de bouw, industrie en mobiliteitssector. 2C-Metal is in 15 minuten hard. Volledige doorharding in 24 uur. Het product is na uitharding geschikt voor boren, vijlen en tappen. Het is schuurbaar en overschilderbaar.

Algemeen

Verpakking	Kneedstaaf 114 gram
Bestelcode (kleur)	351 (licht grijs)
Artikelcode	07.1351



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

2C-METAL

versie: 2CM 0920091

Basis	Deel A: epoxyhars en minerale toevoegingen Deel B: mercaptan bestanddeel en minerale toevoegingen
Volumieke massa c.q. dichtheid	1770 kg/m ³
Consistentie	Pasteus, hard na doorharding
Hardheid	60 (Shore D), 72 uur ondergedompeld in water (70°C)
Kleefkracht	> 1,0 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid	-50 °C tot +121 °C
Piektemperatuurbestendigheid	250 °C (max. 2 uur)
UV-bestendigheid	Goed
Waterbestendigheid	Goed
Oplosmiddelbestendigheid	Matig
Standvermogen	Goed
Krimp	Geen
Verwerkingscondities	-5 °C tot +60 °C
Soort ondergrond	Ferro- en non-ferrometaal, hout, keramiek, natuursteen, glas, harde kunststoffen. Niet te gebruiken op zachte kunststoffen, polyethyleen, polypropyleen en teflon.
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. Kunststofondergrond reinigen met Innotec Repaplast Cleaner.
Methode van aanbrengen	Zorgvuldig kneden tot een egale massa. Binnen 3-4 minuten stevig aandrukken op de ondergrond met de hand. Eventueel glad maken met een natte vinger of vochtige doek. Eenvoudig te bewerken na uitharding, bv. zagen, vijlen, boren, tappen en schuren.
Doorhardingssnelheid	15 minuten bij 20 °C. Volledig uitgehard na 24 uur.
Overschilderbaarheid	Goed
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEK.NL
WWW.INNOTEK-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15