



HD 25/15-4 Cage Plus

Korte beschrijving van onverwarmde hogedrukreinigers voor waterintensieve reinigingstaken.



1 Cage-frame

- Robuust buizenframe rondom.
- Met geïntegreerd hijssoog voor hijskraan.

2 Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid

- Lekkagebeveiliging en softstarter.
- Beveiliging tegen over- en onderspanning.



HD 25/15-4 Cage Plus

- Roestvrij stalen frame
- Automatische softstarter, lekkagebeveiliging, droogloopbeveiliging, bescherming tegen het draaien op 2 fasen
- Leekbestendige wielen voor de grootste mobiliteit.

Technische gegevens

Bestelnr.		1.353-907.0
EAN Code		4054278157917
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	500-2500
Werkdruk	bar / MPa	30-150 / 3-15
Max. druk	bar / MPa	190 / 19
Max. toevoertemperatuur	°C	max. 60
Vermogen	kW	12,5
Gewicht	kg	112
Afmetingen (l x b x h)	mm	957 x 686 x 1080

Uitrusting

Spuitspuit		Industrie
Hogedrukslang	m	15 / Premium kwaliteit
Spuittans	mm	1050
Powersproeier		■
Vuulfrees		■
Anti-verdraaisysteem		-
Autostop		■
Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid		■
Hogedruklans		■
Servo-Control		■

■ Bij de levering inbegrepen

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling									
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	1	6.110-059.0	DN 12	250 bar	15 m			Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	2	6.110-060.0	DN 12	250 bar	40 m				▲
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling									
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	3	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Hogedrukslang	4	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
High End-hogedrukpistool	1	4.118-011.0							■
Servo Control-regelaar									
Servo Control-regelaar	2	4.118-009.0	1100 l/u						■
Snelkoppeling									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0							☐
Quick-fitting pipe union plug nip- ple tra	4	2.115-001.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 CAGE PLUS
1.353-907.0



		Bestelnr.	Sproeier- grootte				Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 25°									
Power nozzle spray angle 25°	1	2.113-030.0	155					Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0




		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte			Prijs	Beschrijving	
Vuilfrees, groot									
Vuilfrees	1	4.114-046.0	300 bar	170				Dirt Blaster – roterende penstraal – 10x reinigingskracht. Keramische sproeier en lagerring voor lange levensduur. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	■

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0

KÄRCHER

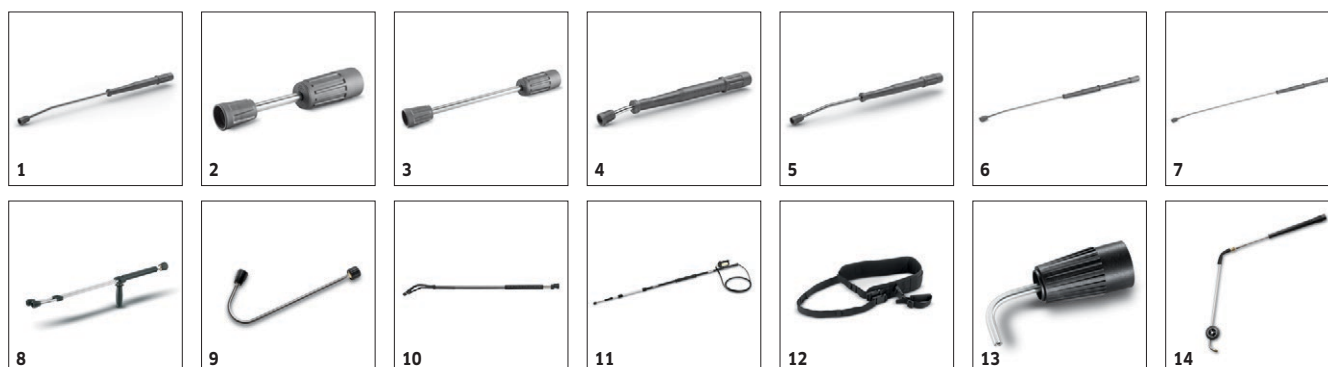

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Lans 1050 mm, draaibaar, ergono- misch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Lans 250 mm, niet draaibaar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
550 mm lans, niet draaibaar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergono- misch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 850 mm, draaibaar, ergono- misch	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergono- misch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergono- misch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Dubbele lans								
Dubbele lans 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op hand- greep bij maximaal watervolume. Geschikt voor land- bouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toilet- ten en dakgoten	9	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeiement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans								
Flexibele lans 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Telescopische spuitlans								
Telescopische spuitlans	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Riem voor telescopische lans	12	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de tele- scopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	13	2.112-015.0					De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijde- ren.	□
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	14	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
Zusatzhandgriff								
	15	4.321-380.0						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0

KÄRCHER



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Y-verdeelstuk									
Y-verdeelstuk	1	4.111-024.0							☐
Aanbouwset waterfilter									
Aanbouwkit waterfilter voor HD 25/15-4 Cage Plus	2	2.851-065.0							☐
Aanbouwset bedrijfsurenteller									
Aanbouwset bedrijfsurenteller	3	2.851-066.0							☐
Aanbouwset lekvrije banden									
Set lekvrije banden	4	2.851-067.0							☐
Aanbouwset zwenkwieltjes									
Aanbouwset zwenkwielen Cage-superklasse	5	2.851-042.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0

KÄRCHER



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling									
Protection part TR only for re- placement	1	4.112-011.0							☐
Koppelingen									
Knikbesturing	2	6.987-705.0							☐
Draaikoppeling									
Draaikoppeling	3	4.111-021.0						Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	☐
Koppeling									
KOPPELING	4	4.111-037.0						Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
Verbindingsstuk									
Sproeier-/schroefkoppeling	5	4.111-022.0						Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	☐
Screw union	6	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0							☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0							☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0							☐
Adapter M 22 - wartel	10	4.111-032.0						M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0							☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0							☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0							☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0							☐
Reinigingsmiddelinjector									
Aanbouwsets RM-dosering voor HD 25/15-4 en HD 20/15-4 Cage Plus	15	4.637-031.0						Voor het toevoegen van maximaal 5% reinigingsmiddel in hoge- of lagedrukmodus. Bestaat uit reinigingsmiddelinjector + sproeielement + lagedruksproeier + kantelbare sproeierhouder (voor comfortabel overschakelen tussen hoge en lage druk).	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

KÄRCHER



1



3

		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank									
Packing complete for 6.394-968.0	1	2.112-017.0							☐
Reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor de schuimlans	2	6.414-954.0							☐
Aanbouwset schuimsproeier									
Aanbouwset schuimsproeier	3	2.112-013.0						Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Aanbouwset slanghaspel handmatig									
Aanbouwset slanghaspel roestvrij staal voor HD Cage-superklasse	1	2.110-001.0	40 m						☐
Automatische, zelfoprollende slanghaspels									
Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof	2	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	☐
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m						☐
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	6	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Aanbouwset slanghaspel roestvrij staal	7	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	☐
Zwenkbare houder gepoedercoat	8	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° rokeerbaar. Gegalvaniseerd staal.	☐
Aanbouwset wandhouder roestvrijstaal	9	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Roterende wasborstels									
Roterende wasborstel voor appa- raten > 800 l/u	1	4.113-002.0	800-1300 l/u						☐
	2	4.113-005.0	800-1300 l/u						☐

■ Bij de levering inbegrepen

☐ Beschikbaar toebehoren

▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0



1-2

		Bestelnr.	Lengte	Diameter			Prijs	Beschrijving	
Geka-koppeling									
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	1	6.388-465.0							☐
GEKA KOPPELING 1	2	6.388-458.0						Met binnendraad	☐

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang