




Trak-It® C5 gasschiethamer			
Type	Art. Nr.		
TI-C5 NAILER	65300	1	
TI-C5-ST NAILER	65305	1	
12V CAR CHARGER	55639	1	
BATTERY	55583	1	
CHARGER BASE	55638	1	
ADAPTER CORD	55620	1	
PIN JAM CLEAR TOOL	55000	1	
C5-LT MAGAZINE	XXXXX	1	
C5-ST MAGAZINE	XXXXX	1	




Trak-It® C5 nagels en gas			
Type	Art. Nr.		
C5 TRAK-IT CAN	65310	1	100
C5-15MM	65315	800+1	4000+5
C5-20MM	65320	800+1	4000+5
C5-25MM	65325	800+1	4000+5
C5-30MM	65330	800+1	4000+5
C5-35MM	65335	800+1	4000+5
C5-40MM	65340	800+1	4000+5




Trak-It® C5 HD nagels en gas – voor hoge afschuurwaarde			
Type	Art. Nr.		
C5-20MM-HD	65345	800+1	4000+5
C5-25MM-HD	65350	800+1	4000+5
C5-30MM-HD	65355	800+1	4000+5
C5-35MM-HD	65360	800+1	4000+5
C5-40MM-HD	65365	800+1	4000+5



Trak-It® C5 XH nagels en gas – voor zeer hard beton			
Type	Art. Nr.		
C5-17MM-XH	65370	800+1	4000+5
C5-22MM-XH	65375	800+1	4000+5
C5-27MM-XH	65380	800+1	4000+5
C5-32MM-XH	65385	800+1	4000+5
C5-38MM-XH	65390	800+1	4000+5



Trak-It® accessoires				
Type	Art. Nr.			
ST-LW-25MM	55040	100	1000	
ST-INS-36MM	55042	100	1000	
ST-LW-13MM	55062	100	1000	
ST-CBL-TIE-25MM	55076	100	1000	
ST-ROD-6MM	55330	100	1000	
ST-EYE-CLIP	55077	100	1000	
TILW-PULSA-LW	55012	100	1000	
ST-PLW-36MM	55070	700	7000	
PERFOBAND12MM x10M	65080	1	10	
PERFOBAND17MM x10M	65085	1	10	
CBL-BOW-SNGL	65000	100		
CBL-BOW-DBL	65003	50		
CBL-HLDR-20	65204	50	50	
CBL-HLDR-DBL-20	65206	25	25	

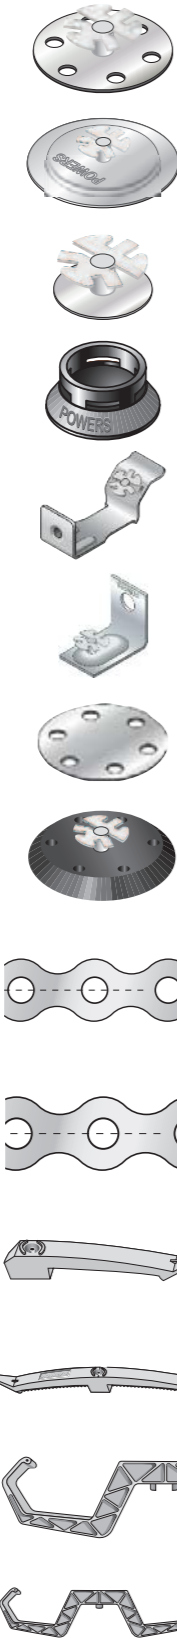

Trak-It® Quick-Clip klembeugels – halogeenvrij				
Type	Art. Nr.			
QKCLPII14-18	55402	100	600	
QKCLPII20-25	55404	50	450	
QKCLPII26-32	55406	50	300	
QKCLP15-16	55400	100	900	
QKCLP18-20	55410	100	900	
QKCLP22-25	55420	100	600	
QKCLP26-28	55430	100	600	
QKCLP30-32	55440	100	100	
QKCLP35-40	55450	100	100	

Trak-It® haakbeugels				
Type	Art. Nr.			
ST-COND-13	55250	250	500	
ST-COND-16	55255	250	500	
ST-COND-18	55260	250	500	
ST-COND-20	55265	250	500	
ST-COND-22	55270	250	500	
ST-COND-24	55275	250	500	
ST-COND-28	55280	250	500	

Trak-It® haakbeugels dubbel				
Type	Art. Nr.			
ST-COND-16-DBL	55295	250	500	
ST-COND-18-DBL	55300	250	500	
ST-COND-20-DBL	55305	250	500	
ST-COND-22-DBL	55310	250	500	
ST-COND-24-DBL	55315	250	500	
ST-COND-28-DBL	55320	250	500	

Uw Powers dealer:

Trak-It® haakbeugels plastic – halogeenvrij				
Type	Art. Nr.			
CLIP-PL 16MM	55340	100	900	
CLIP-PL 18MM	55345	100	900	
CLIP-PL 20MM	55350	100	600	
CLIP-PL 22MM	55355	100	600	
CLIP-PL 25MM	55360	100	600	
CLIP-PL 28MM	55365	100	600	
CLIP-PL 32MM	55370	50	450	

Trak-It® haakbeugels plastic dubbel – halogeenvrij				
Type	Art. Nr.			
CLIP-PL 16-19MM DBL	55372	250	250	
CLIP-PL 20-23MM DBL	55375	250	250	
CLIP-PL 25-28MM DBL	55376	250	250	

Haakbeugels metaal				
Type	Art. Nr.			
TICOND12MM	55202	100	1000	
TICOND16MM	55203	100	1000	
TICOND18MM	55204	100	1000	
TICOND20MM	63200	100	1000	
TICOND22MM	63205	100	1000	
TICOND24MM	63210	100	1000	
TICOND25MM	55206	100	1000	
TICOND28MM	63215	100	1000	
TICOND32MM	55208	100	1000	

Haakbeugels dubbel metaal				
Type	Art. Nr.			
TICOND-DBL16MM	63220	100	1000	
TICOND-DBL20MM	63225	50	500	
TICOND-DBL22MM	63230	50	500	
TICOND-DBL24MM	63235	50	500	
TICOND-DBL28MM	63240	50	500	

Met welke gasschiethamer blijf ik schieten wanneer andere afhaken?

Geschoten montage
Trak-It C5



9 418659 944889
NL_BRO_C5_389-1-2-1
Art.Nr. 61221

1 Meest krachtige gasschiethamer in zijn categorie: 112 Joules

2 Gemakkelijke traploos instelbare diepte-inslag

3 Meest compacte schiethamer op de markt: ook voor de krapste ruimtes

4 Optimale bescherming tegen stof – minder onderhoud dankzij nieuw metalen filter

5 Slimme ventilator: ventilatortijd wordt automatisch aangepast aan de tool- en omgevingstemperatuur

6 Directe brandstofinjectie

7 Service indicator led

8 Magazijn wisselen in een handomdraai

9 Nieuwe Powers C5-XH nagel, Nagel en tool concurrent O, Nagel en tool concurrent R

10 Verschiet 15mm-40mm nagels met een diameter van 2,6mm tot 3,7mm

11 Ingebouwde stofkap

12 Ergonomische kantel-trekker voor gemakkelijk werken

13 Lichtgewicht (3,6kg) en kortste neusdeel op de markt (1,9cm): minder vermoeiend

3,6kg

Ingedrukt
Niet ingedrukt

Goedkeuringen en testrapporten

AANGEVRAAGD C5-XH C5 gas

Geschikte basismaterialen

Assortiment



Trak-It C5 gasschiethamer
112 Joules, 3,7kg, magazijn voor 40 nagels

Trak-It C5-ST gasschiethamer
112 Joules, 3,6kg, magazijn voor 20 nagels


Standaard geleverd met:
Solide draagkoffer
2 batterijen (5700 schoten per batterij)
Oplader
Oordoppen
Veiligheidsbril
Nagelstift (verwijderen vastgelopen nagel)




C5 gas
Stofvrije brandstofcel met piston-spuitmond - minder verstopping, voor max. 900 bevestigingen



C5 nagels en gas
Verzinkt, Ø2,6mm
Maten: 15mm t/m 40mm



C5-HD nagels en gas
Verzinkt, Ø3,7mm, voor hoge afschuifwaarde
Maten: 20mm t/m 40mm



C5-XH nagels en gas
Verzinkt, Ø3,0mm, voor zeer hard beton
Maten: 17mm t/m 38mm

Trak-It accessoires



Trak-It C5: Technische gegevens

NAGELKEUZE – welke nagel te gebruiken afhankelijk van bevestiging en basismateriaal:

Bevestiging	Basismateriaal											
	Constructiestaal FE37		Beton tot C40/50		Beton >C40/50 of kanaalplaat		Prefab met cement top laag		Metselwerk of kalkzandsteen		Hout	
	Nageltype	Lengte	Nageltype	Lengte	Nageltype	Lengte	Nageltype	Lengte	Nageltype	Lengte	Nageltype	Lengte
Hout tot 20mm	C5 and C5-XH	max. 25mm	C5 and C5-XH	max. 38mm	C5-XH	max. 27mm	C5-XH	22 or 27mm	C5	25-40mm	-	-
	C5-HD	30-40mm	C5-HD	max. 40mm	C5-HD	max. 40mm	C5-HD	max. 40mm	-	-	-	-
Hout 20mm tot 32mm	C5 and C5-XH	25-38mm	C5 or C5-HD (wood max. 25mm thick)	40mm	-	-	-	-	-	-	-	-
	C5-HD	30-40mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dun metaal (metalen profiel, perfoerband)	C5	15mm	C5	20mm	C5-XH	17-22mm	C5-XH	22 or 27mm	C5	25-40mm	C5	25-40mm
	C5-XH	17mm	C5-XH	17-22mm	C5-HD	max. 30mm	C5-HD	max. 30mm	-	-	-	-
	C5-HD	max. 25mm	C5-HD	max. 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Stalen haakbeugels	C5	15mm	C5	20mm	C5-XH	17-22mm	C5-XH	22 or 27mm	C5	25-40mm	C5	25-40mm
	C5-XH	17mm	C5-XH	17-22mm	C5-HD	max. 30mm	C5-HD	max. 30mm	-	-	-	-
	C5-HD	max. 25mm	C5-HD	max. 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Plastic haakbeugels (uitsluitend Powers)	C5	15-20mm	C5 and C5-XH	max. 25mm	C5-XH	17-22mm	C5-XH	22 or 27mm	C5	25-40mm	C5	25-40mm
	C5-XH	17mm	C5-HD	max. 35mm	C5-HD	max. 35mm	C5-HD	max. 35mm	-	-	-	-
	C5-HD	max. 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waterresistente folie of lood	C5*	15mm	C5*	20mm	C5-XH*	17-22mm	C5-XH*	22 or 27mm	C5*	25-40mm	-	-
	C5-XH*	17mm	C5-XH*	17-22mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandverende beglazing	C5 or C5-XH	max. 25mm	C5 and C5-XH	max. 32mm	C5-XH	max. 32mm	C5-XH	max. 32mm	C5	max. 40mm	C5	25-40mm
	C5-HD	max. 40mm	C5-HD	max. 40mm	C5-HD	max. 40mm	C5-HD	max. 40mm	-	-	-	-
Plastic profielen	C5**	15-20mm	C5 or C5-XH**	max. 22mm	C5-XH**	max. 22mm	C5-XH**	max. 27mm	C5**	25-40mm	C5**	25-40mm
	C5-XH**	17mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrading bevestigd met tie-wrap (uitsluitend met Powers CBL-TIE)	C5***	15-20mm	C5 or C5-XH***	max. 27mm	C5-XH***	max. 27mm	C5-XH***	max. 27mm	C5***	25-40mm	C5***	25-40mm
	C5-XH***	17-22mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Voor een optimaal resultaat, is de correcte nagel en nagellengte essentieel. Hou rekening met een minimale plaatsingsdiepte van 5 tot 6mm in staal, 12 tot 20mm in beton en 20 tot 60mm in basismaterialen met een geringe drukvastheid
* met rondel 25 of 36mm
** met rondel 13-36mm
*** met rondel CBL-TIE

Belastbaarheid C5 nagels in verschillende basismaterialen

Materiaal	Beton C20/C25			Staal ST37		
	Indringdiepte: 20mm			Indringdiepte: 6mm		
	C5	C5-XH	C5-HD	C5	C5-XH	C5-HD
N_{rec}	0,16 kN	0,16 kN	0,16 kN	0,24 kN	0,24 kN	0,24 kN
V_{rec}	0,35 kN	0,35 kN	0,5 kN	0,35 kN	0,35 kN	0,5 kN
Materiaal	Kalkzandsteen 20N/mm ²			Volle bouwsteen 20N/mm ²		
	Indringdiepte: 20mm			Indringdiepte: 20mm		
	C5	C5-XH	C5-HD	C5	C5-XH	C5-HD
N_{rec}	0,16 kN	0,16 kN	0,16 kN	0,16 kN	0,16 kN	0,16 kN
V_{rec}	0,35 kN	0,35 kN	0,5 kN	0,35 kN	0,35 kN	0,5 kN
Materiaal	Hout			Holle bouwsteen 20N/mm ²		
	Indringdiepte: >25mm			Indringdiepte: 20mm		
	C5	C5-XH	C5-HD	C5	C5-XH	C5-HD
N_{rec}	0,08kN	0,08 kN	0,08 kN	0,08 kN	0,08 kN	0,08 kN
V_{rec}	0,35 kN	0,35 kN	0,5 kN	0,35 kN	0,35 kN	0,5 kN