


RALLYMIG 161i

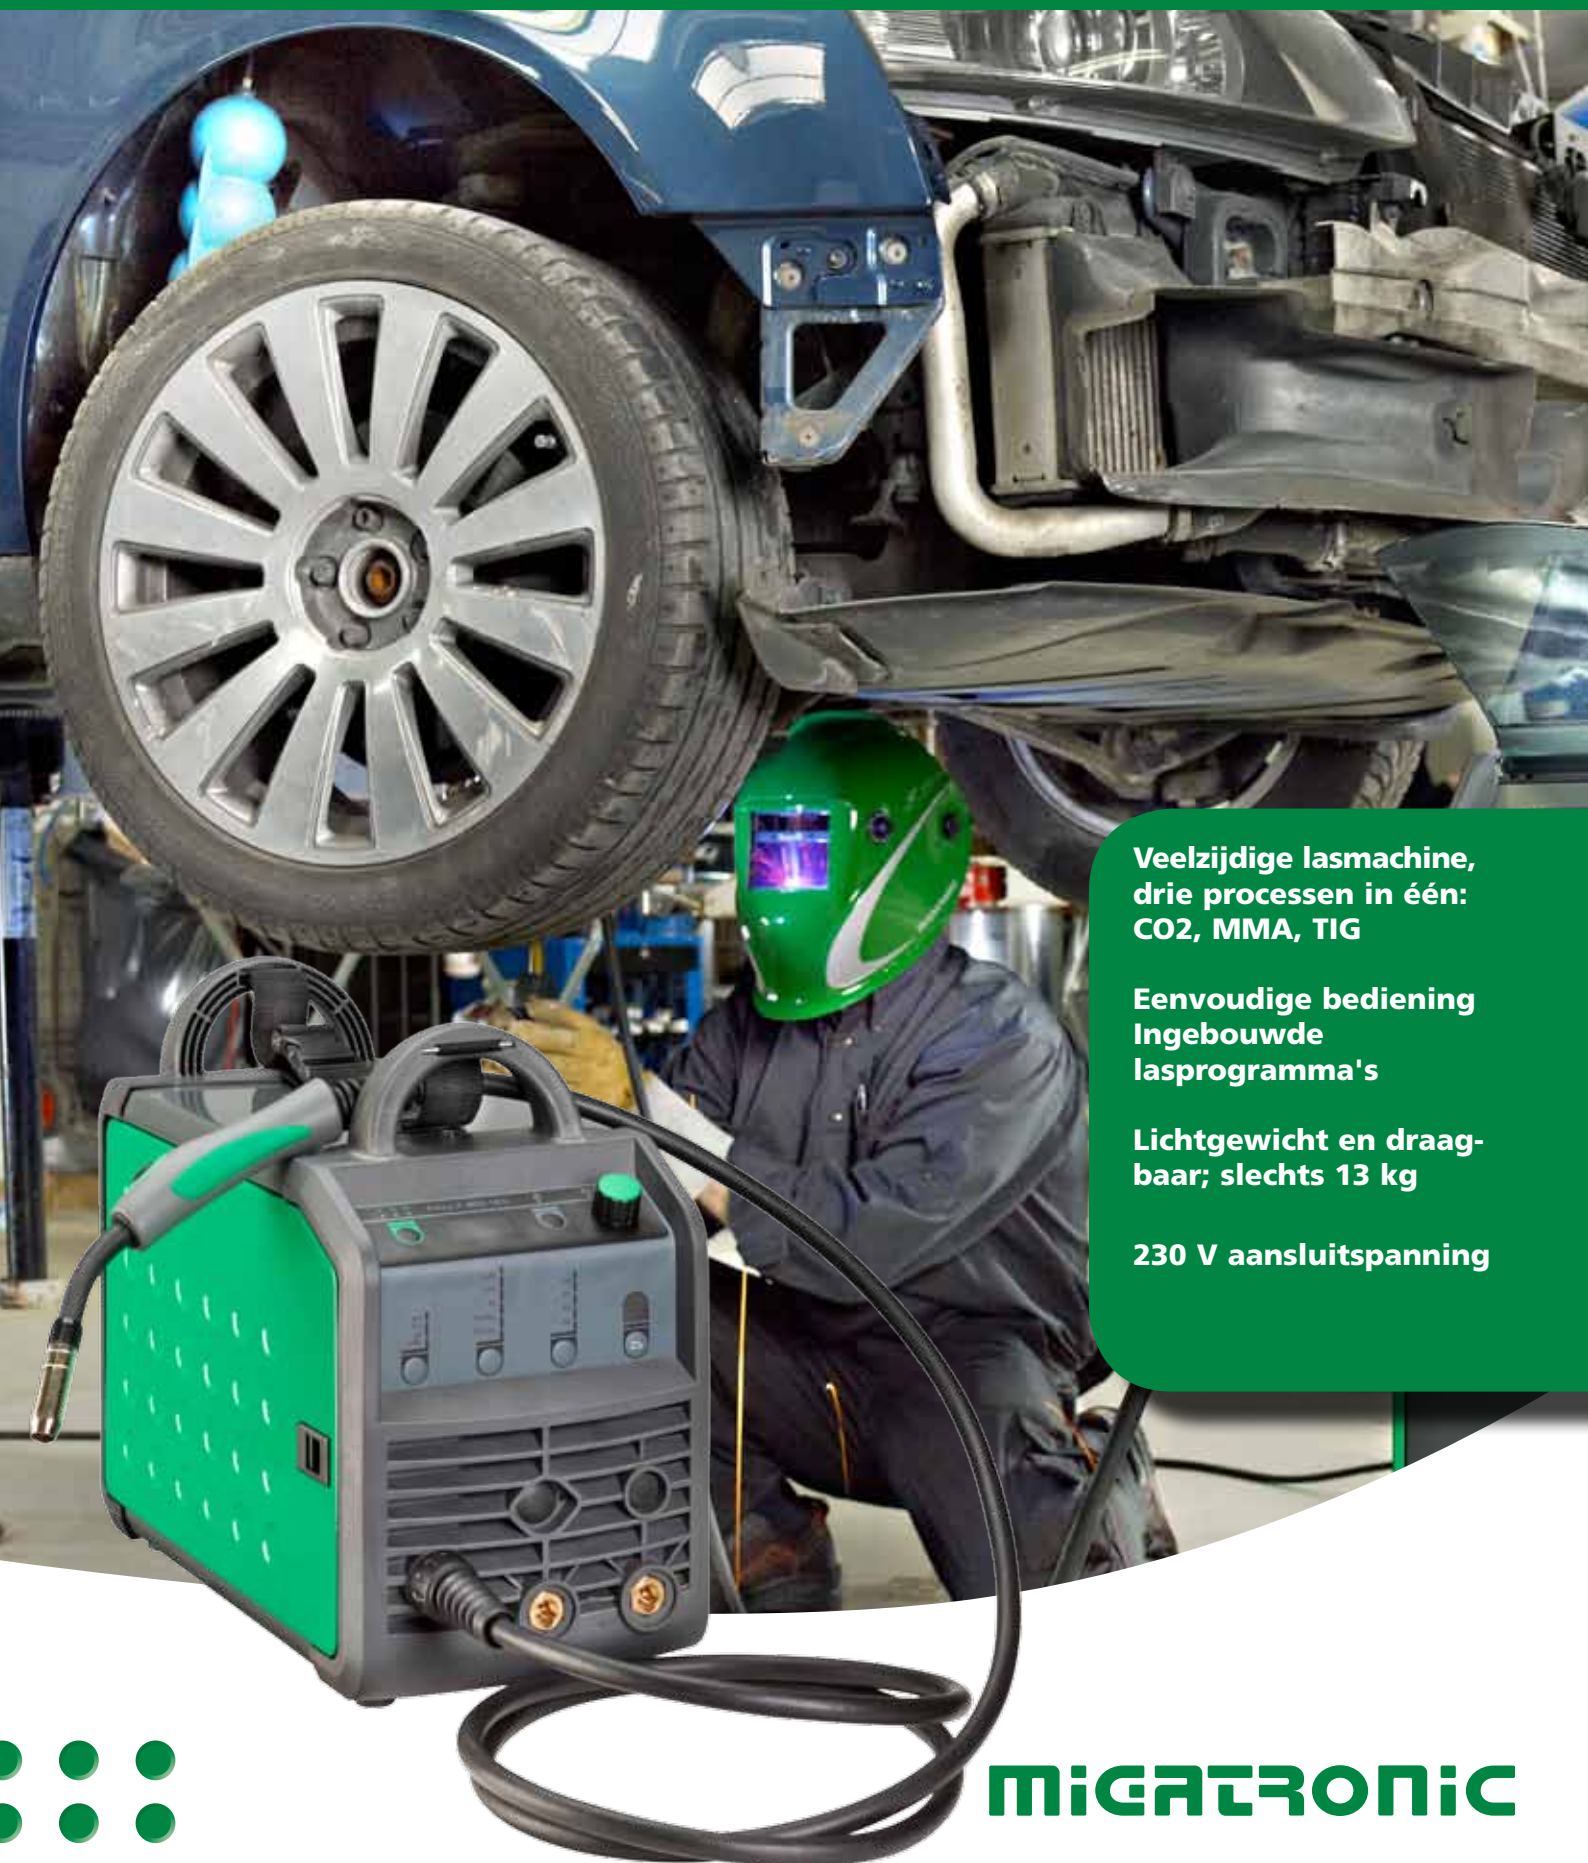

**Veelzijdige lasmachine,
drie processen in één:
CO₂, MMA, TIG**

**Eenvoudige bediening
Ingebouwde
lasprogramma's**

**Lichtgewicht en draag-
baar; slechts 13 kg**

230 V aansluitspanning



MIGATRONIC

RallyMIG 161i

– handige, draagbare en veelzijdige lasmachine



Toortshandvat met een ergonomische, 360 graden draaibare zwanenhals

RallyMIG 161i – Alles-in-één

De RallyMIG 161i is een handige, draagbare en veelzijdige lasmachine. De RallyMIG 161i is ontworpen als een compacte multi-proces machine, hoofdzakelijk bedoeld voor MIG-lassen maar ook voor het MMA-lasproces; een modern éénfase 230 V inverterapparaat, geschikt voor gebruik in de werkplaats en bij lasklussen op locatie.

Synergisch MIG-lassen

Zodra u op het digitale bedieningspaneel het MIG-proces hebt gekozen en uw draad/gascombinatie hebt ingevoerd, is de RallyMIG 161i klaar om te lassen; just switch on, press and weld.

Synergische MIG houdt in dat lasparameters kunnen worden ingesteld met slechts één regelknop of een toortsbesturingsunit (optie) op het toortshandvat met een ergonomische, 360 graden draaibare zwanenhals, zodat het comfort verbetert en er minder kans op fouten is. Of er nu pure CO₂ of Argon als beschermgas voor het proces vereist is bij gebruik van 5 kg draad voor lassen of MIG-solderen, er is altijd een programma dat voor uw lasklussen geschikt is.

De machine is klaar om te lassen ...

De RallyMIG 161i beschikt over PFC - Power Factor Correction. Met PFC kunt u met lange

stroomkabels lassen bij gebruik van zekeringen van slechts 16 A. Omgekeerde polariteit voor lassen met gevulde draad (zonder gas) is ook standaard beschikbaar.

MMA-lassen met extra functies

Het MMA-lasproces heeft vaak de voorkeur voor lasklussen buiten waar lassen met beschermgas niet geschikt is. De RallyMIG 161i kan met de meeste typen elektroden tot 3,2 mm werken en beschikt standaard over de extra functies hotstart en arc force.

Uw lasmachine op maat

Voor de RallyMIG 161i zijn allerlei accessoires verkrijgbaar, zoals een onderstel, een besturingsunit voor het instellen van de lasstroom op het toortshandvat, elektrodekabels in verschillende lengten en ook nog een TIG-toorts met een gasklep in het handvat met de mogelijkheid voor eenvoudige scratch-ontsteking voor TIG.

STROOMBRON	RallyMIG 161i
Aansluitspanning	1x230 V
Aansluitspanning	16 A
Stroombereik	20-160 A
Inschakelduur: MIG 20°C	160 A 40% 145 A 60% 135 A 100%
Beschermingsklasse	IP 23
Open spanning	75 V
Afmetingen L x B x H, cm	45 x 23 x 37
Gewicht	13 kg
Standaard	EN 60974-1/-10

Wijzigingen voorbehouden.

MIGATRONIC NEDERLAND BV
Hallenweg 34, 5683 CT Best
Postbus 417, NL-5680 AK Best
Telefoon: (+31) 0499-375000
Telefax: (+31) 0499-375795
www.migatronicon.nl

MIGATRONIC