



AANLASPAUMELLES

STANDAARD EN HOOGWAARDIGE KWALITEIT



Dulimex programma Aanlaspaumelles

Sinds april 2006 voert Dulimex B.V. een diep assortiment aanlaspaumelles in haar programma. Door de grote variatie in toepassing en gebruik van aanlaspaumelles, heeft Dulimex sinds kort het programma nog verder uitgebreid met twee nieuwe types. Inmiddels heeft Dulimex al vijf verschillende types aanlaspaumelles in haar assortiment opgenomen.

Het Programma

Het programma aanlaspaumelles dat Dulimex B.V. voert is in te delen in 3 groepen:

- ✓ Standaard aanlaspaumelles
- ✓ Hoogwaardige kwaliteit aanlaspaumelles
- ✓ Verstelbare aanlaspaumelles
- ✓ Smeerbare aanlaspaumelles

Aanlaspaumelles worden veelal toegepast in situaties met stalen deuren en kozijnen.

Standaard aanlaspaumelles

Binnen deze groep wordt onderscheid gemaakt tussen aanlaspaumelles met de volgende kenmerken:

- ✓ Stalen pen met messing ring
- ✓ Messing pen met messing ring
- ✓ RVS pen met RVS ring

De meest toegepaste aanlaspaumelle is die met stalen pen en messing ring. De messing ring zorgt in dit geval voor een goede smering tussen de twee aparte delen van de stalen aanlaspaumelle.

De aanlaspaumelle met messing pen en messing ring is vrijwel gelijk aan de hiervoor genoemde aanlaspaumelle, echter deze heeft een langere levensduur. Dit heeft te maken met de combinatie van messing pen en messing ring. Deze combinatie zorgt voor een soepelere draaiwerking waardoor de pen van de aanlaspaumelle minder snel slijt.

Tot slot heeft Dulimex B.V. RVS aanlaspaumelles met RVS pen en RVS ring. Dit type wordt veel toegepast in scheepsbouw en in kustgebieden.

Deze types aanlaspaumelles zijn verkrijgbaar in de maten 40 mm tot en met 200 mm en bieden daarmee voor vrijwel iedere situatie een oplossing.



HPL WR 0

Blank stalen aanlaspaumelles met stalen pen en messing ring / bolle kop

Maatvoeringen:

40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm en 200 mm



HPL WR 1

Blank stalen aanlaspaumelles met messing pen en messing ring / bolle kop

Maatvoeringen:

40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm en 200 mm



HPL WR SS

RVS aanlaspaumelles met RVS pen en RVS ring / platte kop

Maatvoeringen:

40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm en 160 mm

Hoogwaardige kwaliteit aanlaspaumelles

Naast de standaard aanlaspaumelles heeft Dulimex B.V. ook hoogwaardige kwaliteit aanlaspaumelles in haar assortiment.

Ook deze aanlaspaumelles zijn leverbaar met messing pen en messing ring, met stalen pen en messing ring en met RVS pen en RVS ring. Daarnaast zijn deze types in dezelfde maatvoeringen verkrijgbaar als de standaard aanlaspaumelles.

De aanlaspaumelles met hoogwaardige kwaliteit onderscheiden zich van de standaard types door een bredere lasnaad en een dikkere en langere pen. De aanlaspaumelles zijn daarnaast getest op lasbaarheid wat een goede montage garandeert.

De brede lasnaad zorgt ervoor dat het aanlassen een stuk gemakkelijker wordt. Daarnaast zorgt de dikkere en langere pen ervoor dat de deur nog stabiel afgehangen kan worden.

De aanlaspaumelles van hoogwaardige kwaliteit zijn te herkennen aan het DX logo op de kop van de aanlaspaumelle.



Hoogwaardige kwaliteit aanlaspaumelles te herkennen aan DX logo en bredere lasnaad.



HPL-WR 0

Blank stalen aanlaspaumelles hoogwaardige kwaliteit met stalen pen en messing ring / bolle kop

Maatvoeringen:

40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm en 200 mm



HPL-WR 1

Blank stalen aanlaspaumelles hoogwaardige kwaliteit met messing pen en messing ring / bolle kop

Maatvoeringen:

40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm en 200 mm



HPL-WR SS

RVS aanlaspaumelles hoogwaardige kwaliteit met RVS pen en RVS ring / platte kop

Maatvoeringen:

40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm en 160 mm

Verstelbare aanlaspaumelles

Sinds mei 2007 is het assortiment verbreed met de verstelbare aanlaspaumelle.

Het grote voordeel van deze aanlaspaumelle is de mogelijkheid om na het lassen, de deur na te stellen. Door middel van een inbusleutel kan aan de onderzijde van de aanlaspaumelle een inbusbout worden versteld (zie onderstaande afbeelding). Op deze manier wordt het bovenste deel van de aanlaspaumelle in hoogte versteld. Dit is met name ideaal wanneer een deur na veelvuldig gebruik gaat hangen. Tevens kan door het verstellen het gewicht van de deur beter verdeeld worden over de aanlaspaumelles.

De verstelbare aanlaspaumelle heeft een stalen pen en een messing kogellager. Door de kogellager wordt een soepele draaiwerking gegarandeerd!

Smeerbare aanlaspaumelles

Tegelijk met de verstelbare aanlaspaumelle is de aanlaspaumelle met smeernippel toegevoegd aan het assortiment. Deze aanlaspaumelle heeft een stalen pen en messing ring.

De smeernippel aan de bovenzijde van de aanlaspaumelle is 8,5 mm lang (zie onderstaande afbeelding) en geeft de mogelijkheid om na verloop van tijd nog steeds een soepele werking te garanderen. Een langere levensduur wordt hierdoor gegarandeerd!

De aanlaspaumelle met smeernippel is met name bij intensief gebruik en zware belasting ideaal toe te passen.



Inbus t.b.v. verstelbare aanlaspaumelle en smeernippel t.b.v. het smeren van een aanlaspaumelle.



HPL WR A

Blank stalen verstelbare aanlaspaumelle met stalen pen en messing kogellager / inclusief inbus / platte kop

*Maatvoering:
150 mm*



HPL WR SM

Blank stalen aanlaspaumelles met stalen pen en messing ring / inclusief smeernippel / platte kop


*Maatvoeringen:
80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm en 160 mm*



LABELCODE	LENGTE (MM)	PENLENGTE (MM)	STALEN PEN	MESSING PEN	RVS PEN	MESSING RING	RVS RING	BLANK STAAL	RVS
AANLASPAUMELLES, STANDAARD									
HPL WR 0 040	40	14	•			•		•	
HPL WR 0 060	60	17	•			•		•	
HPL WR 0 080	80	17	•			•		•	
HPL WR 0 100	100	23	•			•		•	
HPL WR 0 120	120	23	•			•		•	
HPL WR 0 140	140	23	•			•		•	
HPL WR 0 160	160	29	•			•		•	
HPL WR 0 180	180	33	•			•		•	
HPL WR 0 200	200	33	•			•		•	
HPL WR 1 040	40	14		•		•		•	
HPL WR 1 060	60	17		•		•		•	
HPL WR 1 080	80	17		•		•		•	
HPL WR 1 100	100	23		•		•		•	
HPL WR 1 120	120	23		•		•		•	
HPL WR 1 140	140	23		•		•		•	
HPL WR 1 160	160	29		•		•		•	
HPL WR 1 180	180	33		•		•		•	
HPL WR 1 200	200	33		•		•		•	
HPL WR SS 040	40	14			•		•		•
HPL WR SS 060	60	17			•		•		•
HPL WR SS 080	80	17			•		•		•
HPL WR SS 100	100	23			•		•		•
HPL WR SS 120	120	23			•		•		•
HPL WR SS 140	140	23			•		•		•
HPL WR SS 160	160	29			•		•		•
AANLASPAUMELLES, SMEERNIPPEL									
HPL WR SM 080	80	17	•			•		•	
HPL WR SM 100	100	23	•			•		•	
HPL WR SM 120	120	23	•			•		•	
HPL WR SM 140	140	23	•			•		•	
HPL WR SM 160	160	29	•			•		•	
AANLASPAUMELLES, VERSTELBAAR									
HPL WR A 150	150	37	•			•		•	

Technische specificaties

Labelcode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	R (mm)	Draagkracht in kg p/st.
HPL WR 200	200	98	24,4	22	14	33	3	95
HPL WR 180	180	88	24,2	21,8	14	33	2,5	75
HPL WR 160	160	76	22,8	20	12	29	2,5	75
HPL WR 140	140	69	17,7	16	9	23	2,5	45
HPL WR 120	120	58,5	17,7	16	9	23	2,5	40
HPL WR 100	100	49	15,6	14	8	23	2	40
HPL WR 080	80	39	13,2	11,8	7	17	2	35
HPL WR 060	60	29	10,9	10	6	17	2	30
HPL WR 040	40	19	10,9	10	6	14,4	1,5	25
HPL WR A 150	150	71,7	25,5	22,2	14,3	37,5	6,5	100

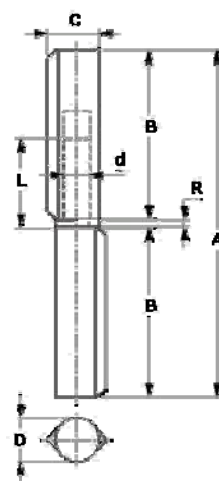

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV

TALHOUTWEG 11 8171 MB VAASSEN • P.O.BOX 20 8170 AA VAASSEN - THE NETHERLANDS • PHONE +31 (0)578 571124 • FAX +31 (0)578 571157 • WWW.DULIMEX.NL - INFO@DULIMEX.NL
ABN-AMRO €: 41.46.69.347 • IBAN.NR: NL38ABNA0414669347 • BIC: ABNANL2A • VAT.NR.: NL7772294801 • CHAMBER OF COMMERCE: 08037808



LABELCODE	LENGTE (MM)	PENLENGTE (MM)	STALEN PEN	MESSING PEN	RVS PEN	MESSING RING	RVS RING	BLANK STAAL	RVS
AANLASPAUMELLES, STANDAARD									
HPL-WR 0 040	40	13	•			•		•	
HPL-WR 0 060	60	17	•			•		•	
HPL-WR 0 080	80	22	•			•		•	
HPL-WR 0 100	100	26	•			•		•	
HPL-WR 0 120	120	29	•			•		•	
HPL-WR 0 140	140	40	•			•		•	
HPL-WR 0 160	160	41	•			•		•	
HPL-WR 0 180	180	52	•			•		•	
HPL-WR 0 200	200	55	•			•		•	
HPL-WR 1 040	40	13		•		•		•	
HPL-WR 1 060	60	17		•		•		•	
HPL-WR 1 080	80	22		•		•		•	
HPL-WR 1 100	100	26		•		•		•	
HPL-WR 1 120	120	29		•		•		•	
HPL-WR 1 140	140	40		•		•		•	
HPL-WR 1 160	160	41		•		•		•	
HPL-WR 1 180	180	52		•		•		•	
HPL-WR 1 200	200	55		•		•		•	
HPL-WR SS 040	40	13			•		•		•
HPL-WR SS 060	60	17			•		•		•
HPL-WR SS 080	80	22			•		•		•
HPL-WR SS 100	100	26			•		•		•
HPL-WR SS 120	120	29			•		•		•
HPL-WR SS 150	150	40			•		•		•
HPL-WR SS 160	160	41			•		•		•

Technische specificaties

Labelcode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	R (mm)	Draagkracht in kg p/st.
HPL-WR 200	200	98	24,4	22	14	55	3	95
HPL-WR 180	180	88	24,2	21,8	14	52	2,5	75
HPL-WR 160	160	76	22,8	20	12	41	2,5	75
HPL-WR 140	140	69	17,7	16	12	40	2,5	45
HPL-WR 120	120	58,5	17,7	16	11	29	2,5	40
HPL-WR 100	100	49	15,6	14	10	26	2	40
HPL-WR 080	80	39	13,2	11,8	8	22	2	35
HPL-WR 060	60	29	10,9	10	6	17	2	30
HPL-WR 040	40	19	10,9	10	5	13	1,5	25

