

10.



Universele beugels

Of het nu om bevestiging aan plafond, wand of vloer gaat, Flamco heeft voor elk type buis de juiste montagebeugel.

Zo is onze gepatenteerde BSA beugel voorzien van een geluiddempende rubberinlage en snel te monteren dankzij het klik-veer systeem. De voormontage kan eenvoudig zonder gereedschap worden uitgevoerd. De BSB beugel is een ongedeelde beugel, geschikt voor korte inbouwmaten. De BSF beugel voor horizontale of verticale montage is bestand tegen een hoge belasting en tegen hoge temperaturen.

Beugels met of zonder inlage, kapbeugels, beugels voor vastpuntconstructies, beugels voor kunststof buizen... in ons assortiment vindt iedereen wat hij zoekt.



BSA

Pluspunten BSA beugels:

- Snelle montage dankzij gepatenteerd klik-veer systeem.
- Zeer korte inbouwmaat waardoor montage direct onder het plafond mogelijk is.
- Dik en breed materiaal waardoor een zeer stabiele en vormvaste beugel wordt verkregen.
- Rubber inlage met vier luchtkamers voor optimale geluiddemping (19 dB(A)).
- Rubber inlage zit om de beugel geklemd. Daardoor wordt, bij het schuiven van de buis, het rubber niet uit de beugel getrokken, maar blijft het stevig op zijn plaats.
- Hoge temperatuurbestendigheid van het rubber: van - 40 °C (233 K) tot + 120 °C (393 K).



BSA-S

Extra kenmerk BSA-S beugels:

- Voorzien van speciaal temperatuurbestendig siliconenrubber van - 60 °C (213 K) tot + 250 °C (523 K).



BSA-W

Extra kenmerk BSA-W beugels:

- Voorzien van wit rubber, wat perfect past bij witte kunststofbuis.



BSA-G

Extra kenmerken BSA-G beugels:

- Voorzien van glijrubber voor bevestiging om kunststofbuis.
- Afstandhouder in de klik-veer-sluiting voorkomt het klemmen van de beugel.



BSA CLICK-IN

Extra kenmerken BSA Click-In:

- Onderdeel van het Flamco Smart System.
- Afbramen van de draadstang is niet meer nodig.
- Draadeind in moer steken; niet schroeven.
- Alleen draaien om de beugel in de juiste positie te krijgen.
- Zeer korte installatietijd.
- Gepatenteerd systeem.



BSB

BSB beugels

- Ongedeelde beugel met geluiddempende rubberinlage.
- Voorzien van M 8 draadaansluiting.
- Range van 1/8" tot en met 2".
- Snelsluitsysteem.
- Geschikt voor korte inbouwmaten; bout voorzien van sleuf-kruiskop.
- KIWA keur op verschillende maten.



BSI

BSI beugels

- Voorzien van geluiddempende rubberinlage.
- Vormvast door de versterkingsgroeven.
- Met gecombineerde M 8/10 en M 10/12 aansluiting.
- Geschikt voor korte inbouwmaten; bout voorzien van sleuf-kruiskop.
- Voorzien van twee boutjes met anti-verliesring.



BSI-WH

BSI-WH beugels

- BSI beugel, extra voorzien van een haaksluiting.
- Met gecombineerde M 8/10 aansluiting.




ALLE BUISTYPEN

- Zeer korte inbouwhoogte waardoor buizen direct aan het plafond kunnen worden bevestigd.
- Kwaliteitsmaterialen en versterkingsgroeven zorgen voor extra stabiliteit en stevigheid.
- Onze universele beugels voor alle buissystemen zijn voorzien van een rubberinlage. Deze is stevig om de beugel heen geklemd waardoor de inlage netjes op zijn plaats blijft mocht de buis om wat voor reden dan ook gaan bewegen.

BSA beugels M 8

- Snelle montage dankzij sluitsysteem met klik-veersluiting.
- Voormontage zonder gereedschap en zonder dat de buis uit de beugel kan vallen.
- Geluidsreductie: 19 dB(A) volgens ISO 3822-1 *.
- Elektrolytisch verzinkt.

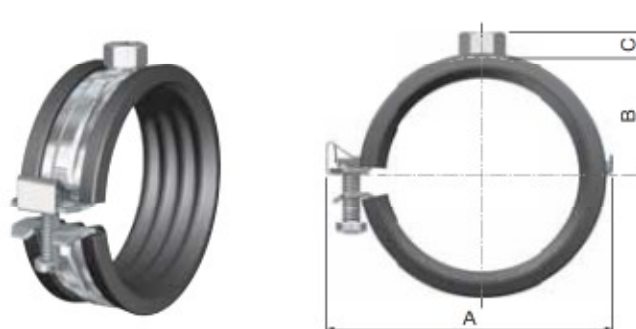

Type	Ø Buis		Band-afmeting (mm)	Max. werk-belasting (N)	Afmetingen				Code-nummer
	Uitwendig (mm)	Nom. (")			A (mm)	B (mm)	C (mm)		
BSA M 8 x 12 - 13,5	12 - 13,5	1/4"	25 x 1,75	1300	45	14	8	100	39200
BSA M 8 x 14 - 16	14 - 16	-	25 x 1,75	1300	47	15	8	100	39201
BSA M 8 x 17 - 19	17 - 19	3/8"	25 x 1,75	1300	50	17	8	100	39202
BSA M 8 x 20 - 24	20 - 24	1/2"	25 x 1,75	1300	54	19	8	100	39203
BSA M 8 x 25 - 28	25 - 28	3/4"	25 x 1,75	1300	59	21	8	100	39204
BSA M 8 x 29 - 33	29 - 33	-	25 x 1,75	1300	63	23	8	100	39205
BSA M 8 x 33 - 37	33 - 37	1"	25 x 1,75	1300	70	27	8	100	39206
BSA M 8 x 38 - 42	38 - 42	1 1/4"	25 x 1,75	1300	78	31	8	100	39207
BSA M 8 x 44,5 - 49	44,5 - 49	1 1/2"	25 x 1,75	1300	83	34	8	50	39208
BSA M 8 x 50 - 54	50 - 54	-	25 x 1,75	1300	90	37	8	50	39209
BSA M 8 x 56 - 60	56 - 60	2"	25 x 1,75	1300	96	40	8	50	39210
BSA M 8 x 62 - 64	62 - 64	-	25 x 2,75	2000	119	43	8	25	39550
BSA M 8 x 68 - 73	68 - 73	-	25 x 2,75	2000	126	46	8	25	39551
BSA M 8 x 75 - 80	75 - 80	2 1/4"	25 x 2,75	2000	133	50	8	25	39552
BSA M 8 x 82 - 86	82 - 86	-	25 x 2,75	2000	139	53	8	25	39553
BSA M 8 x 89 - 91	89 - 91	3"	25 x 2,75	2000	145	56	8	25	39554
BSA M 8 x 95 - 102	95 - 102	3 1/2"	25 x 2,75	2000	157	62	8	25	39556
BSA M 8 x 108 - 116	108 - 116	4"	25 x 2,75	2000	168	67	8	25	39558

* Om een goede geluidsreductie te verkrijgen mag de beugel niet overbelast worden.

