


Met BM en DP beugels heeft u een perfecte bevestiging en een gladde afwerking

De Flamco BM beugels zijn opgebouwd uit drie delen, te weten de ongedeelde beugel, de klembus en een moer. De klembus heeft drie eigenschappen: Aan de voorzijde is een duidelijke afronding die als zoekrand fungeert. Aan de achterzijde is een binnenwaartse afronding aangebracht,

waardoor er een duidelijke grens is aan het aandraaien van de moer. Tenslotte is de klembus conisch waardoor een goede inklemming wordt verkregen.

Dankzij deze technische finesses zijn de BM beugels zeer eenvoudig te monteren.

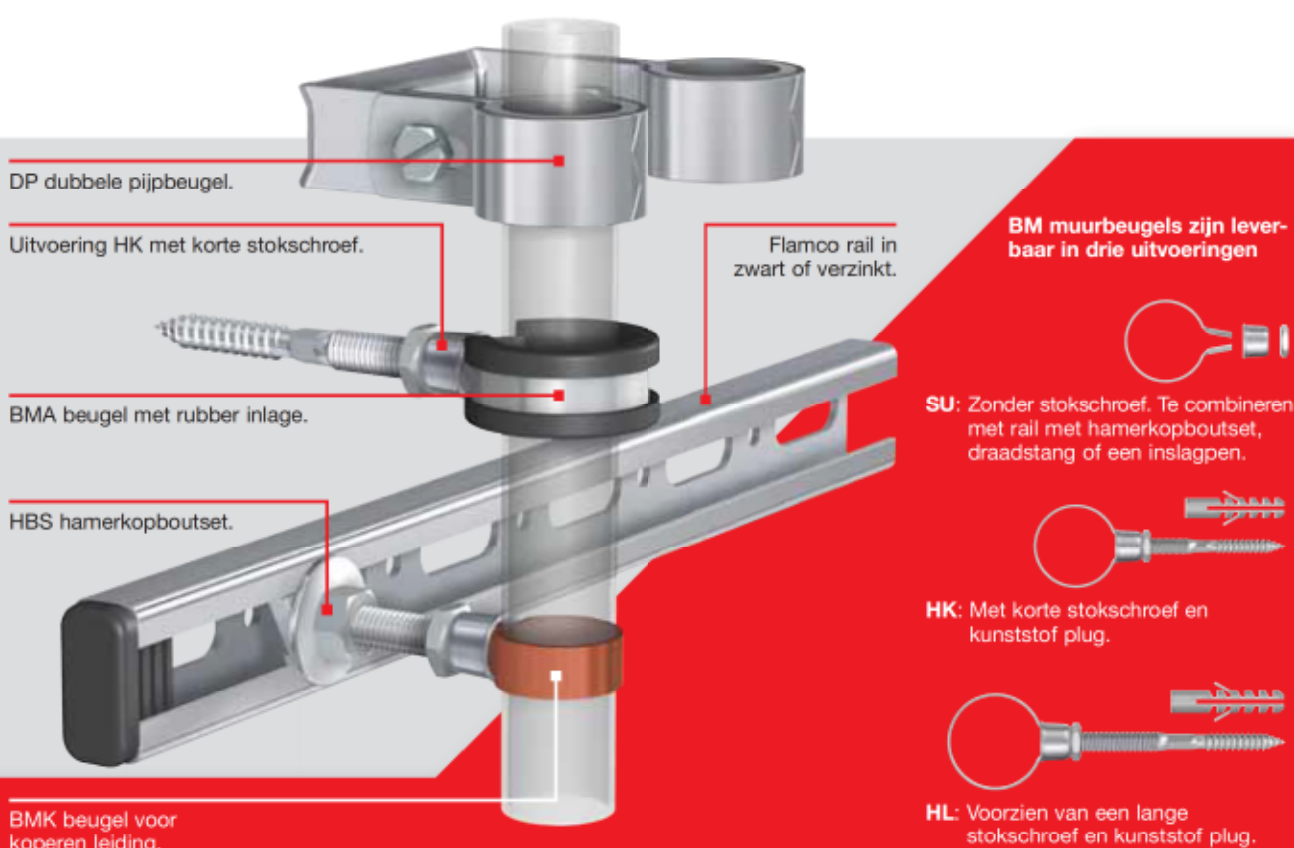

Zo eenvoudig monteert u de Flamco BM beugel



Stokschroef monteren.



Beugel openbuigen en om de buis dichtbuigen.



Klembus opschuiven.



Moer vastdraaien.... Klaar!



DP dubbele pijpbeugel

- Voor het bevestigen van (dunwandig) stalen buizen.
- In diepte verstelbaar. Vaste hart op hart buisafstand.
- Voorzien van een verstevigingsril met een sleufgat 18 x 8 mm.



DP dubbele pijpbeugel met inlage

- Voorzien van een geluiddempende grijze neopreen inlage die in de beugel is gelijmd.



Pijpondersteuning

- DP dubbele pijpbeugel in drie hoogtematen vanuit de vloer te monteren.
- Sleufgaten 30 x 6,5 mm voor de bevestiging van de DP dubbele pijpbeugel.
- Sleufgat 20 x 8,5 mm voor de bevestiging aan de vloer.




Pluspunten BM:

- Voor het bevestigen van draadbuis, vlambuis en dunwandig stalen buis.
- Beugel sendzimir, andere onderdelen elektrolytisch verzinkt.



Pluspunten BMA:

- Voorzien van een geluiddempende rubber inlage.
- Voor het bevestigen van alle typen buis.

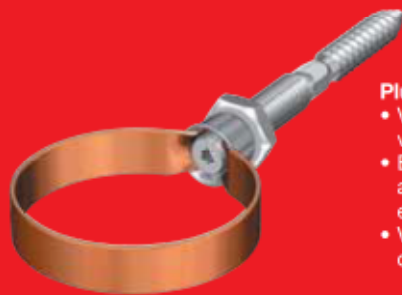

Pluspunten BMK:

- Voor het bevestigen van koperen buis.
- Beugel van koper, andere onderdelen elektrolytisch verzinkt.
- Voorzien van KIWA certificaat.

Pluspunten BM:

- De ongedeelde beugel garandeert een zeer hoge toelaatbare belasting.
- De stokschroef (bij typen HL en HK) is voorzien van een torx aansluiting zodat deze met een schroefboor ingedraaid kan worden.

- De bevestiging valt weg achter de beugel waardoor er geen schroefjes in het zicht blijven.
- Perfecte afwerking en starre bevestiging. Laat uitzetting van de buis toe.



BM-HK muurbeugels

- Met korte stokschoef en plastic plug.
- Sendzimir verzinkte beugel, andere onderdelen elektrolytisch verzinkt.

- Plugmaten:

BM 8 Ø 10 x 50

BM 10 Ø 10 x 60

BM 12 Ø 10 x 70

- Stokschoefmaat HK:

HO 8 x 80

HO 10 x 90

HO 12 x 125



Type	Ø Buis		Draad-aansluiting	Max. werkbelasting (N) *	Band-afmeting (mm)		Code-nummer
	Nom. (")	Uitw. (mm)					
BM 8 x 12	—	12	M 8	1300	10 x 1,2	100	36110
BM 8 x 1/4	1/4"	—	M 8	1300	10 x 1,2	100	36100
BM 8 x 15	—	15	M 8	1300	10 x 1,2	100	36112
BM 8 x 3/8 - 18	3/8"	18	M 8	1300	10 x 1,2	100	36101
BM 8 x 1/2 - 22	1/2"	22	M 8	1300	10 x 1,2	100	36102
BM 8 x 25	—	25	M 8	1300	10 x 1,2	100	36130
BM 8 x 3/4	3/4"	26,9	M 8	1300	10 x 1,2	100	36103
BM 8 x 28	—	28	M 8	1300	10 x 1,2	100	36118
BM 8 x 30	—	31,8	M 8	1300	10 x 1,2	100	36131
BM 8 x 1	1"	33,7	M 8	1300	10 x 1,2	100	36104
BM 8 x 35	—	35	M 8	1300	10 x 1,2	100	36120
BM 8 x 38	—	38	M 8	1300	10 x 1,2	100	36132
BM 10 x 1 1/4 - 42	1 1/4"	42	M 10	2000	12 x 1,5	100	36205
BM 10 x 44	—	44,5	M 10	2000	12 x 1,5	50	36233
BM 10 x 1 1/2	1 1/2"	48,3	M 10	2000	12 x 1,5	100	36206
BM 10 x 51	—	51	M 10	2000	12 x 1,5	50	36234
BM 10 x 57	—	57	M 10	2000	12 x 1,5	50	36235
BM 10 x 2	2"	60,3	M 10	2000	12 x 1,5	100	36207
BM 12 x 64	—	63,5	M 12	3300	16 x 1,9	50	36336
BM 12 x 70	—	70	M 12	3300	16 x 1,9	50	36337
BM 12 x 76	2 1/2"	76,1	M 12	3300	16 x 1,9	50	36338
BM 12 x 83	—	82,5	M 12	3300	16 x 1,9	50	36339
BM 12 x 89	3"	88,9	M 12	3300	16 x 1,9	50	36340
BM 12 x 95	—	95	M 12	3300	16 x 1,9	50	36341
BM 12 x 102	3 1/2"	101,6	M 12	3300	16 x 1,9	50	36342
BM 12 x 108	—	108	M 12	3300	16 x 1,9	50	36343
BM 12 x 114	4"	114,3	M 12	3300	16 x 1,9	50	36344

* Op trekbelasting.