

Product datasheet (2012-08-14)

KB kapbeugels thermisch verzinkt


Toepassingen ▼

Geschikt voor vastpuntconstructies en voor zeer hoge belastingen.

Een type-aanduiding betreft een schaaldeel. Voor een complete beugel dient u tweemaal het betreffende type te bestellen.

Specificaties ▼

- Zware uitvoering volgens DIN 3567.
- Thermisch verzinkt.

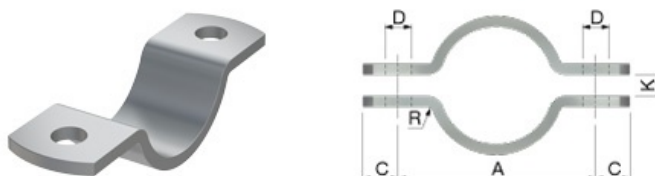

Type	Ø Buis		Vlambuis nom. diam. [mm]	Band- afmeting [mm]	Benodigde bouten	Afmetingen						Code- nummer
	Uitwendig [mm]	Nom. (")				A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	R [mm]		
KB 22	22	1/2"	15	30 x 5,0	M 10 x 30	56	15	11,5	7	7	1	37882
KB 25	25		20	30 x 5,0	M 10 x 30	62	15	11,5	7	7	1	37850
KB 27	27	3/4"	20	30 x 5,0	M 10 x 30	66	15	11,5	7	7	1	37851
KB 30	30		25	30 x 5,0	M 10 x 30	68	15	11,5	7	7	1	37852
KB 34	34	1"	25	30 x 5,0	M 10 x 30	72	15	11,5	7	7	1	37853
KB 38	38		32	30 x 5,0	M 10 x 30	72	15	11,5	7	7	1	37854
KB 43	43	1 1/4"	32	30 x 5,0	M 10 x 30	82	15	11,5	7	7	1	37855
KB 45	45		40	30 x 5,0	M 10 x 30	84	15	11,5	7	7	1	37856
KB 49	49	1 1/2"	40	30 x 5,0	M 10 x 30	88	15	11,5	7	7	1	37857
KB 57	57		50	40 x 6,0	M 12 x 35	104	18	14	9	9	1	37858
KB 61	61	2"	50	40 x 6,0	M 12 x 35	108	18	14	9	9	1	37859
KB 77	77	2 1/2"	65	40 x 6,0	M 12 x 35	122	18	14	9	9	1	37860
KB 89	89	3"	80	40 x 6,0	M 12 x 35	136	18	14	9	9	1	37861
KB 108	108		100	50 x 8,0	M 16 x 45	172	24	18	11	12	1	37862
KB 115	115	4"	100	50 x 8,0	M 16 x 45	178	24	18	11	12	1	37863
KB 133	133		125	50 x 8,0	M 16 x 45	196	24	18	11	12	1	37864
KB 140	140	5"	125	50 x 8,0	M 16 x 45	204	24	18	11	12	1	37865
KB 159	159		150	50 x 8,0	M 16 x 45	222	24	18	11	12	1	37866
KB 169	169	6"	150	50 x 8,0	M 16 x 45	232	24	18	11	12	1	37867
KB 220	220	8"	200	50 x 8,0	M 16 x 45	284	24	18	11	12	1	37871
KB 324	324	12"	300	60 x 8,0	M 20 x 50	398	30	23	14	12	1	37875
KB 356	356	14"	350	60 x 8,0	M 20 x 50	432	30	23	14	12	1	37876
KB 521	521		500	70 x 10,0	M 24 x 60	614	36	27	18	15	1	37934

