


Met BM en DP beugels heeft u een perfecte bevestiging en een gladde afwerking

De Flamco BM beugels zijn opgebouwd uit drie delen, te weten de ongedeelde beugel, de klembus en een moer. De klembus heeft drie eigenschappen: Aan de voorzijde is een duidelijke afronding die als zoekrand fungeert. Aan de achterzijde is een binnenwaartse afronding aangebracht,

waardoor er een duidelijke grens is aan het aandraaien van de moer. Tenslotte is de klembus conisch waardoor een goede inklemming wordt verkregen.

Dankzij deze technische finesses zijn de BM beugels zeer eenvoudig te monteren.

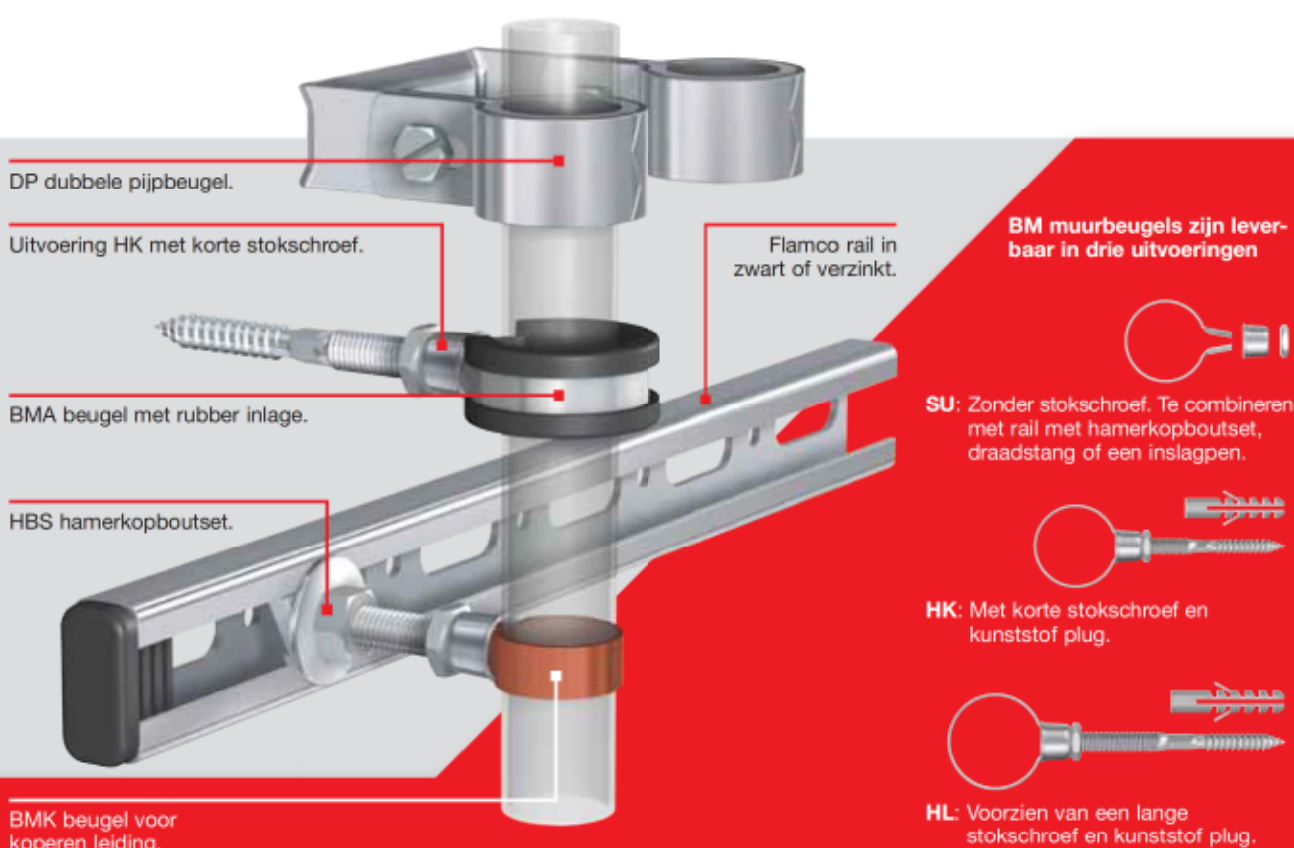

Zo eenvoudig monteert u de Flamco BM beugel



Stokschroef monteren.



Beugel openbuigen en om de buis dichtbuigen.



Klembus opschuiven.



Moer vastdraaien.... Klaar!



DP dubbele pijpbeugel

- Voor het bevestigen van (dunwandig) stalen buizen.
- In diepte verstelbaar. Vaste hart op hart buisafstand.
- Voorzien van een verstevigingsril met een sleufgat 18 x 8 mm.



DP dubbele pijpbeugel met inlage

- Voorzien van een geluiddempende grijze neopreen inlage die in de beugel is gelijmd.



Pijpondersteuning

- DP dubbele pijpbeugel in drie hoogtematen vanuit de vloer te monteren.
- Sleufgaten 30 x 6,5 mm voor de bevestiging van de DP dubbele pijpbeugel.
- Sleufgat 20 x 8,5 mm voor de bevestiging aan de vloer.




Pluspunten BM:

- Voor het bevestigen van draadbuis, vlambuis en dunwandig stalen buis.
- Beugel sendzimir, andere onderdelen elektrolytisch verzinkt.



Pluspunten BMA:

- Voorzien van een geluiddempende rubber inlage.
- Voor het bevestigen van alle typen buis.

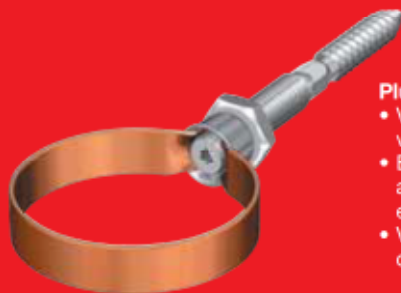

Pluspunten BMK:

- Voor het bevestigen van koperen buis.
- Beugel van koper, andere onderdelen elektrolytisch verzinkt.
- Voorzien van KIWA certificaat.

Pluspunten BM:

- De ongedeelde beugel garandeert een zeer hoge toelaatbare belasting.
- De stokschroef (bij typen HL en HK) is voorzien van een torx aansluiting zodat deze met een schroefboor ingedraaid kan worden.

- De bevestiging valt weg achter de beugel waardoor er geen schroefjes in het zicht blijven.
- Perfecte afwerking en starre bevestiging. Laat uitzetting van de buis toe.




PIJPBEUGELS

- Voorzien van verstevigingsril met een sleufgat 18 x 8.
- Los- en vastdraaien van de bout is mogelijk met een steek-, ringsleutel of een schroevendraaier.
- DP dubbele pijpbeugels zijn in diepte verstelbaar.

DP dubbele pijpbeugels

- Zonder inlage.

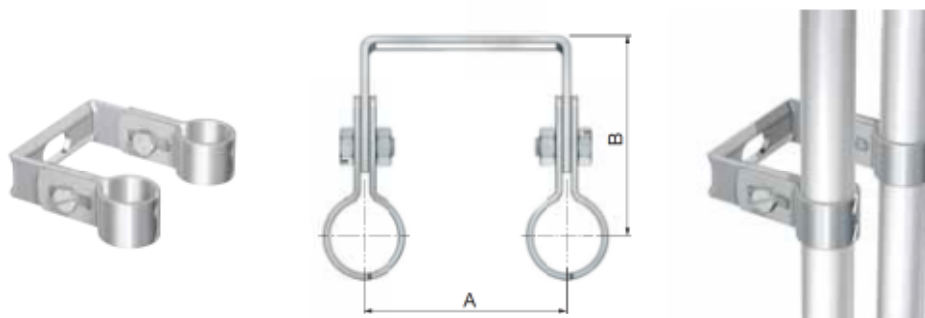

Type	Ø Buis			Afmetingen			Code-nummer
	Uitwendig (mm)	Nominaal (")	Dunw. stalen buis uitw. (mm)	A (mm)	B Verstelbaar van - t/m. (mm)		
DP 15 - 60 / 66 - 49	16	-	15	60	66 - 49	10	38017
DP 15 - 60 / 79 - 62	16	-	15	60	79 - 62	10	38016
DP 15 - 70 / 59 - 46	16	-	15	70	59 - 46	10	38002
DP 15 - 70 / 80 - 62	16	-	15	70	80 - 62	10	38000
DP 1/2 - 60 / 69 - 54	21,3	1/2"	22	60	69 - 54	10	38019
DP 1/2 - 60 / 82 - 65	21,3	1/2"	22	60	82 - 65	10	38018
DP 1/2 - 70 / 61 - 49	21,3	1/2"	22	70	61 - 49	10	38005
DP 1/2 - 70 / 82 - 66	21,3	1/2"	22	70	82 - 66	10	38003
DP 3/4 - 70 / 57 - 50	26,9	3/4"	28	70	57 - 50	10	38008
DP 3/4 - 60 / 68 - 57	26,9	3/4"	28	60	68 - 57	10	38021
DP 3/4 - 70 / 78 - 70	26,9	3/4"	28	70	78 - 70	10	38006
DP 3/4 - 60 / 80 - 70	26,9	3/4"	28	60	80 - 70	10	38020