


Met BM en DP beugels heeft u een perfecte bevestiging en een gladde afwerking

De Flamco BM beugels zijn opgebouwd uit drie delen, te weten de ongedeelde beugel, de klembus en een moer. De klembus heeft drie eigenschappen: Aan de voorzijde is een duidelijke afronding die als zoekrand fungeert. Aan de achterzijde is een binnenwaartse afronding aangebracht,

waardoor er een duidelijke grens is aan het aandraaien van de moer. Tenslotte is de klembus conisch waardoor een goede inklemming wordt verkregen.

Dankzij deze technische finesses zijn de BM beugels zeer eenvoudig te monteren.

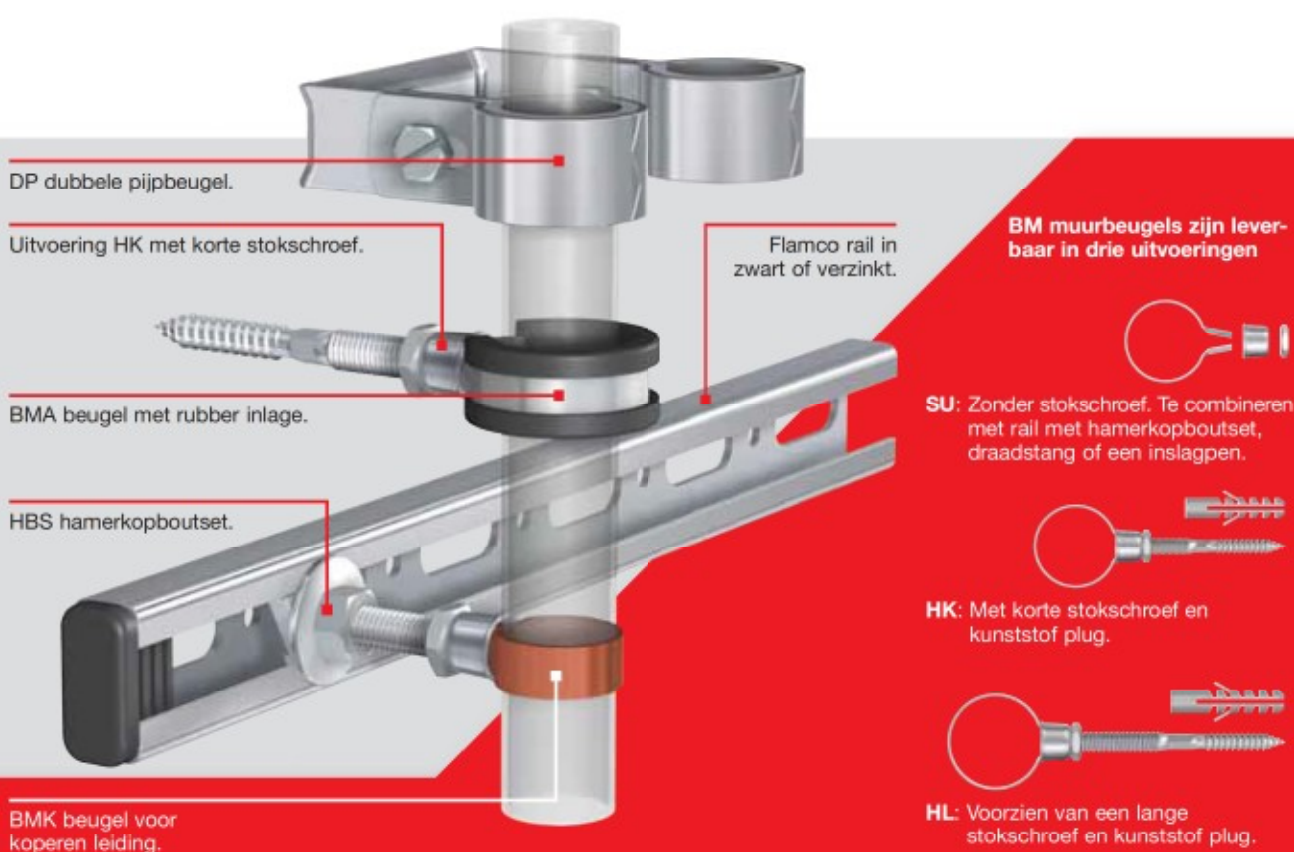

Zo eenvoudig monteert u de Flamco BM beugel



Stokschroef monteren.



Beugel openbuigen en om de buis dichtbuigen.



Klembus opschuiven.



Moer vastdraaien.... Klaar!



DP dubbele pijpbeugel

- Voor het bevestigen van (dunwandig) stalen buizen.
- In diepte verstelbaar. Vaste hart op hart buisafstand.
- Voorzien van een versterkingsril met een sleufgat 18 x 8 mm.



DP dubbele pijpbeugel met inlage

- Voorzien van een geluiddempende grijze neopreen inlage die in de beugel is gelijmd.



Pijpondersteuning

- DP dubbele pijpbeugel in drie hoogtematen vanuit de vloer te monteren.
- Sleufgaten 30 x 6,5 mm voor de bevestiging van de DP dubbele pijpbeugel.
- Sleufgat 20 x 8,5 mm voor de bevestiging aan de vloer.



Pluspunten BM:

- Voor het bevestigen van draadbuis, vlambuis en dunwandig stalen buis.
- Beugel sendzimir, andere onderdelen elektrolytisch verzinkt.



Pluspunten BMA:

- Voorzien van een geluiddempende rubber inlage.
- Voor het bevestigen van alle typen buis.



Pluspunten BMK:

- Voor het bevestigen van koperen buis.
- Beugel van koper, andere onderdelen elektrolytisch verzinkt.
- Voorzien van KIWA certificaat.

Pluspunten BM:


- De ongedeelde beugel garandeert een zeer hoge toelaatbare belasting.
- De stokschroef (bij typen HL en HK) is voorzien van een torx aansluiting zodat deze met een schroefboor ingedraaid kan worden.

- De bevestiging valt weg achter de beugel waardoor er geen schroefjes in het zicht blijven.
- Perfecte afwerking en starre bevestiging. Laat uitzetting van de buis toe.

BMK-HK muurbeugels

- Beugel voor het bevestigen van een koperen buis.
- Voorzien van KIWA certificaat BRL-K 627/01.
- Met korte stokschroef voorzien van torxaansluiting en plastic plug.
- Plugmaten:
BM 8 Ø 10 x 50
BM 10 Ø 10 x 60
BM 12 Ø 10 x 70
- Stokschroefmaat HK:
HO 8 x 80
HO 10 x 90
HO 12 x 125



Type	Ø Buis uitwendig (mm)	Draad-aansluiting	Max. werkbelasting (N)	Band-afmeting (mm)		Code-nummer
BMK 8 x 12 *	12	M 8	1000	10 x 1,2	100	38110
BMK 8 x 15 *	15	M 8	1000	10 x 1,2	100	38112
BMK 8 x 18 *	18	M 8	1000	10 x 1,2	100	38114
BMK 8 x 22 *	22	M 8	1000	10 x 1,2	100	38116
BMK 8 x 28 *	28	M 8	1000	10 x 1,2	100	38118
BMK 8 x 35 *	35	M 8	1000	10 x 1,2	100	38120
BMK 10 x 42 *	42	M 10	1700	12 x 1,5	100	38122
BMK 10 x 54 *	54	M 10	1700	12 x 1,5	100	38124
BMK 12 x 68	68	M 12	3000	16 x 1,9	10	38326
BMK 12 x 80	80	M 12	3000	16 x 1,9	10	38327

* Voorzien van KIWA certificaat BRL-K 627/01.

kiwa