

Product datasheet (2012-08-15)

BSG M 8 beugels

Toepassingen ▼


Voor horizontale of verticale montage aan de muur van kunststof rioleringen hemelwaterafvoersystemen. BSG beugels zijn ideaal voor montage van leidingen met korte inbouwhoogte.

Voordelen ▼

- Door de klik-veer sluiting is de leiding eenvoudig voor te monteren zonder gereedschap.
- Afgeronde randen voorkomt insnijden van de leidingen na montage.

Specificaties ▼

- Beugel electrolytisch verzinkt.
- Ook verkrijgbaar met M 10 aansluiting.

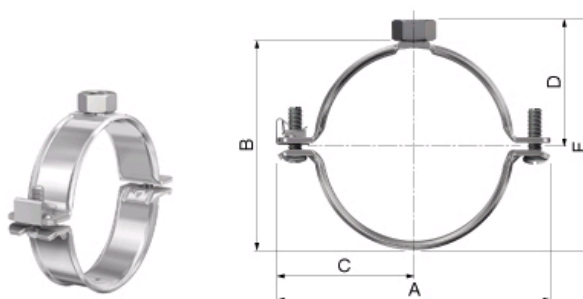

Type	Ø Buis uitwendig [mm]	Max. werk- belasting [N]	Bandafmeting [mm]	Afmetingen						Code- nummer
				A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]		
BSG 8 x 32	32	2000	20 x 2,0	64	42	33	29	50	100	38900
BSG 8 x 40	40	2000	20 x 2,0	72	50	37	33	58	100	38901
BSG 8 x 50	50	2000	20 x 2,0	82	60	42	38	68	100	38902
BSG 8 x 56	56	2000	20 x 2,0	88	66	45	41	74	100	38913
BSG 8 x 63	63	2000	20 x 2,0	95	73	49	45	81	100	38903
BSG 8 x 75	75	2000	25 x 2,5	116	87	59	52	95	50	38910
BSG 8 x 90	90	2000	25 x 2,5	131	102	67	59	110	50	38911
BSG 8 x 110	110	2000	25 x 2,5	151	122	77	69	130	50	38912
BSG 8 x 125	125	2000	25 x 2,5	166	137	84	77	145	25	38914
BSG 8 x 160	160	2000	25 x 2,5	201	172	102	94	180	25	38915
BSG 8 x 200	200	2000	25 x 2,5	241	212	122	114	220	25	38916



Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen en technische specificaties van onze producten te wijzigen.