

**Montage van de ClickFit**

Monteer de ClickFit in de Flamco rail.



Draai de ClickFit 45°.



U hoort de klik. Er uit vallen kan niet meer. Schuif de ClickFit naar de gewenste positie.



Borgen met draadstang en moer en klaar.

**FSS ClickConnection**

Een serie producten om Flamco rail op verschillende manieren met elkaar te verbinden. Horizontaal, verticaal, onder een hoek, over elkaar of tegen de wand. Geschikt voor verschillende typen Flamco rail R. Eenvoudig te monteren door de FSS ClickConnection in de Flamco rail R te duwen en de bout 45° te draaien. Korte installatietijd door het ontbreken van losse onderdelen.

**FSS Click-In BSA en FSS Click-In GP bevestigingsplaat**

Beide producten zijn leverbaar met een M 8 of M 10 aansluiting. De range FSS Click-In BSA beugels loopt van ¼" tot en met 2". Dankzij het clicksysteem is het afbramen van de draadstang niet meer nodig. De juiste positie bereikt u door de beugel te draaien. Alle typen zijn elektrolytisch verzinkt.



FSS CLICK-  
CONNECTION 45



FSS CLICK-  
CONNECTION L



FSS CLICK-  
CONNECTION 90



FSS CLICK-  
CONNECTION RZ-V



FSS CLICK-  
CONNECTION RZ-H



FSS CLICK-IN BSA



FSS CLICK-IN GP


**CLICK-IN**

Voor snelle montage van beugels of grondplaten.


Eigenschappen:

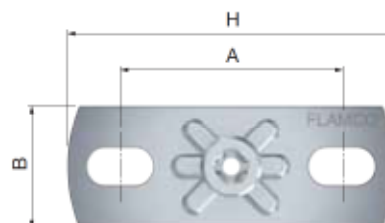
- Beugeleigenschappen gelijk aan standaard BSA beugel (Zie hoofdstuk 'Universele beugels').
- Ontbramen van draadstangen niet nodig.
- Verkorte installatietijd.
- De juiste positie kan gerealiseerd worden door de beugel te draaien.
- Elektrolytisch verzinkt.
- Uitsluitend te gebruiken in combinatie met draadstang volgens ISO 965-2.


**BSA M 8 Click-In**

| Type                   | Ø Buis   |                | Max. werkbelasting (N) | Bandafmeting (mm) |  | Code-nummer |
|------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------------|---|-------------|
|                        | Nom. (") | Uitwendig (mm) |                        |                   |   |             |
| BSA Click-In 12 - 13,5 | 1/4"     | 12 - 13,5      | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39170       |
| BSA Click-In 14 - 16   | -        | 14 - 16        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39171       |
| BSA Click-In 17 - 19   | 3/8"     | 17 - 19        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39172       |
| BSA Click-In 20 - 24   | 1/2"     | 20 - 24        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39173       |
| BSA Click-In 25 - 28   | 3/4"     | 25 - 28        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39174       |
| BSA Click-In 29 - 33   | -        | 29 - 33        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39175       |
| BSA Click-In 33 - 37   | 1"       | 33 - 37        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39176       |
| BSA Click-In 38 - 42   | 1 1/4"   | 38 - 42        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39177       |
| BSA Click-In 44,5 - 49 | 1 1/2"   | 44,5 - 49      | 600                    | 25 x 1,75         | 50  | 39178       |
| BSA Click-In 50 - 54   | -        | 50 - 54        | 600                    | 25 x 1,75         | 50  | 39179       |
| BSA Click-In 56 - 60   | 2"       | 56 - 60        | 600                    | 25 x 1,75         | 50  | 39180       |

**BSA M 10 Click-In**

| Type                   | Ø Buis   |                | Max. werkbelasting (N) | Bandafmeting (mm) |  | Code-nummer |
|------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------------|---|-------------|
|                        | Nom. (") | Uitwendig (mm) |                        |                   |   |             |
| BSA Click-In 12 - 13,5 | 1/4"     | 12 - 13,5      | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39370       |
| BSA Click-In 14 - 16   | -        | 14 - 16        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39371       |
| BSA Click-In 17 - 19   | 3/8"     | 17 - 19        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39372       |
| BSA Click-In 20 - 24   | 1/2"     | 20 - 24        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39373       |
| BSA Click-In 25 - 28   | 3/4"     | 25 - 28        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39374       |
| BSA Click-In 29 - 33   | -        | 29 - 33        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39375       |
| BSA Click-In 33 - 37   | 1"       | 33 - 37        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39376       |
| BSA Click-In 38 - 42   | 1 1/4"   | 38 - 42        | 600                    | 25 x 1,75         | 100   | 39377       |
| BSA Click-In 44,5 - 49 | 1 1/2"   | 44,5 - 49      | 600                    | 25 x 1,75         | 50  | 39378       |
| BSA Click-In 50 - 54   | -        | 50 - 54        | 600                    | 25 x 1,75         | 50  | 39379       |
| BSA Click-In 56 - 60   | 2"       | 56 - 60        | 600                    | 25 x 1,75         | 50  | 39380       |

**GP Click-In**

| Type             | Draad-aansluiting | Max. werkbelasting (N) | Max. M <sub>a</sub> (Ncm) | Afmetingen |        |        |  | Code-nummer |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|---|-------------|
|                  |                   |                        |                           | A (mm)     | B (mm) | H (mm) |   |             |
| GP Click-In M 8  | M 8               | 600                    | 1250                      | 54         | 30     | 80     | 50  | 39400       |
| GP Click-In M 10 | M 10              | 600                    | 1500                      | 54         | 30     | 80     | 50  | 39402       |