

Product datasheet (2012-08-14)

BSA beugels M 10

Toepassingen ▼


Flamco BSA M10 universele beugels voor montage van alle soorten buis aan de muur of plafond.

Voordelen ▼

- Snelle montage door het gepatenteerde click-veer systeem.
- Eenvoudige voormontage mogelijk zonder gereedschap.
- Zeer korte inbouwhoogte waardoor buizen direct aan het plafond kunnen worden bevestigd.
- Kwaliteitsmaterialen en versterkingsgroeven zorgen voor extra stabiliteit en stevigheid.
- De rubberinlage is stevig om de beugel heen geklemd waardoor de inlage netjes op zijn plaats blijft, mocht de buis om wat voor reden dan ook gaan bewegen.

Specificaties ▼

- Beugel electrolytisch verzinkt.
- Geluidsreductie: 19dB(A) volgens ISO 3822-1.
- Temperatuurbereik: van -40 °C tot 120 °C. De bevestiging is voorzien van een gecombineerde sleuf-kruiskop.
- Ook verkrijgbaar met M8, M8/10, M12, M16, ½" of ½"/M10 aansluiting.
- Veiligheidsmarge: v=3

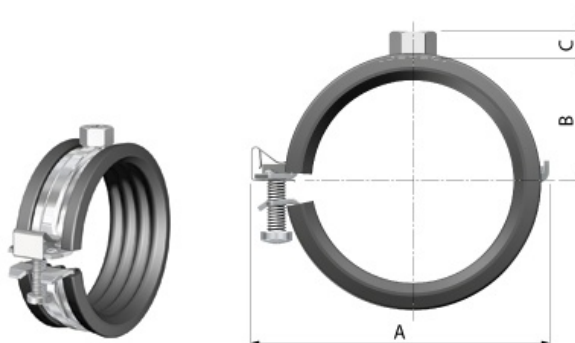

Type	Ø Buis		Band-afmeting [mm]	Max. werk-belasting [N]	Afmetingen				Code-nummer
	Uitwendig [mm]	Nom. (")			A [mm]	B [mm]	C [mm]		
BSA M 10 x 108 - 116	108 - 116	4"	25 x 2,75	2000	168	67	10	25	39557
BSA M 10 x 121 - 127	121 - 127		25 x 2,75	2000	184	71	10	25	39559
BSA M 10 x 133 - 141	133 - 141	5"	25 x 2,75	2000	195	78	10	25	39560
BSA M 10 x 159 - 162	159 - 162		25 x 2,75	2000	220	93	10	25	39562
BSA M 10 x 165 - 168	165 - 168	6"	25 x 2,75	2000	227	97	10	25	39563

* Om een goede geluidsreductie te verkrijgen mag de beugel niet overbelast worden.