

Product datasheet (2012-08-16)

KCH profielklemmen

Toepassingen ▼


Voor bevestiging van een eenvoudige ophanging naast of onder het staalprofiel zonder lassen of boren.

Voordelen ▼

- De bout moet handvast worden aangedraaid, plus een slag extra.
- Elektrolytisch verzinkt.

Specificaties ▼

- Uitgevoerd in smeedstaal C 22/ C 35 DIN 17200, stelbout van staal DIN 564-8.8.

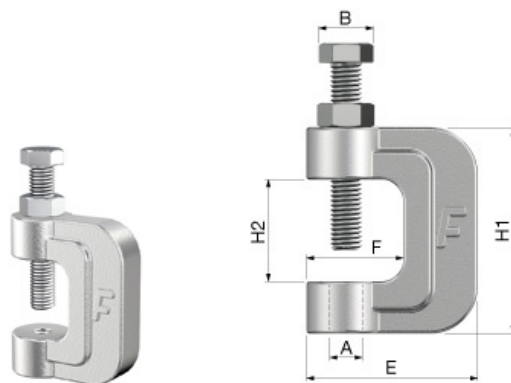

Type	Draad-aansluiting A	Max. flensdikte [mm]	Stelbout B	Max. werk-belasting [N]	Afmetingen				Uitvoering	Goedkeuring		Code-nummer
					H 1 [mm]	H 2 [mm]	E [mm]	F [mm]				
KCH 8	M 8	30	M 10 x 60	3800	65	32	54	30	Elek. verzinkt	VdS *	25	71541
KCH 10	M 10	30	M 10 x 60	6000	65	32	54	30	Elek. verzinkt	VdS *	25	71542
KCH 12	M 12	30	M 12 x 60	6000	65	32	54	30	Elek. verzinkt	VdS *	25	71543
KCH 16	M 16	30	M 12 x 60	6000	65	32	54	30	Elek. verzinkt	VdS *	25	71544

* VdS goedkeur alleen in combinatie met AS ankerstrip.



Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen en technische specificaties van onze producten te wijzigen.