

Product datasheet (2012-08-16)

KVS-D profielklemmen

Toepassingen ▼


Voor bevestiging van een ophanging aan een staalprofiel zonder lassen of boren.

Voordelen ▼

- Scharnierende bevestiging, verticaal nastelbaar.
- Snelle montage met behulp van een hamer.

Specificaties ▼

- Uitgevoerd in zwart staal.

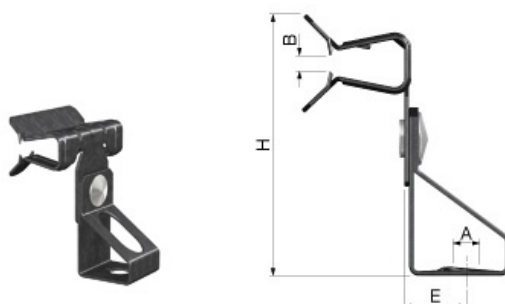

Type	Draad-aansluiting A	Flensdikte B [mm]	Afmetingen		Max. werk- belasting [N]	Uitvoering		Code- nummer
			H. [mm]	E [mm]				
KVS-D 6 x 1,6 - 4,8	M 6	1,6 x 4,8	50	10	700	Zwart	25	71554
KVS-D 6 x 4,8 - 9,5	M 6	4,8 x 9,5	50	10	700	Zwart	25	71556
KVS-D 6 x 11,0 - 15,8	M 6	11,0 x 15,8	50	10	700	Zwart	25	71558
KVS-D 6 x 15,0 - 20,0	M 6	15,0 x 20,0	50	10	700	Zwart	25	71560
KVS-D 8 x 1,6 - 4,8	M 8	1,6 x 4,8	50	10	700	Zwart	25	71555
KVS-D 8 x 4,8 - 9,5	M 8	4,8 x 9,5	50	10	700	Zwart	25	71557
KVS-D 8 x 11,0 - 15,8	M 8	11,0 x 15,8	50	10	700	Zwart	25	71559
KVS-D 8 x 15,0 - 20,0	M 8	15,0 x 20,0	50	10	700	Zwart	25	71561



Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen en technische specificaties van onze producten te wijzigen.