

Product datasheet (2012-08-16)

KCL profielklemmen

Toepassingen ▼


Voor bevestiging van een enkelvoudige ophanging naast of onder het staalprofiel zonder lassen of boren.

Voordelen ▼

- Verticaal nastelbaar.
- De bout moet handvast worden aangedraaid, plus een slag extra.

Specificaties ▼

- Uitgevoerd in smeedbaar gietijzer GTS 35 - DIN 1692.

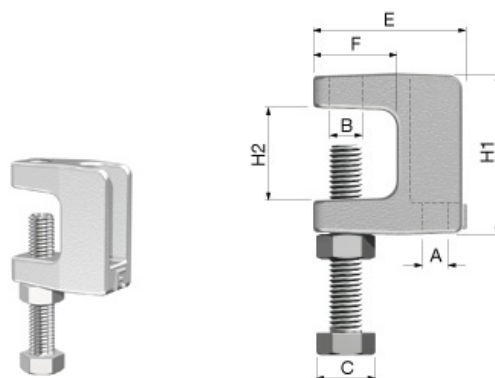

Type	Draad-aansluiting		Max. flensdikte [mm]	Stelbout C	Max. werk-belasting [N]	Afmetingen				Uitvoering		Code-nummer
	A [mm]	B [mm]				H 1 [mm]	H 2 [mm]	E [mm]	F [mm]			
KCL 6	M 6	M 6	18	M 6 x 35	2100	39	21	36	20	Elek. verzinkt	25	71570
KCL 8	M 8	M 8	18	M 8 x 45	2500	39	21	36	20	Elek. verzinkt	25	71571



Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen en technische specificaties van onze producten te wijzigen.