




Nog veel meer mogelijkheden met Flamco railconstructies

De ene installatie is de andere niet. En dus komt met enige regelmaat de vraag aan de orde hoe bepaalde bevestigingen het best en het meest efficiënt gerealiseerd kunnen worden. Tegen de wand, aan het plafond, in een schacht of open

ruimte. Flexibel of juist als vastpunt constructie. Flamco rail biedt daartoe ongekend gevarieerde mogelijkheden. Met Flamco rail en rail toebehoren komt u nooit voor onoplosbare situaties te staan.

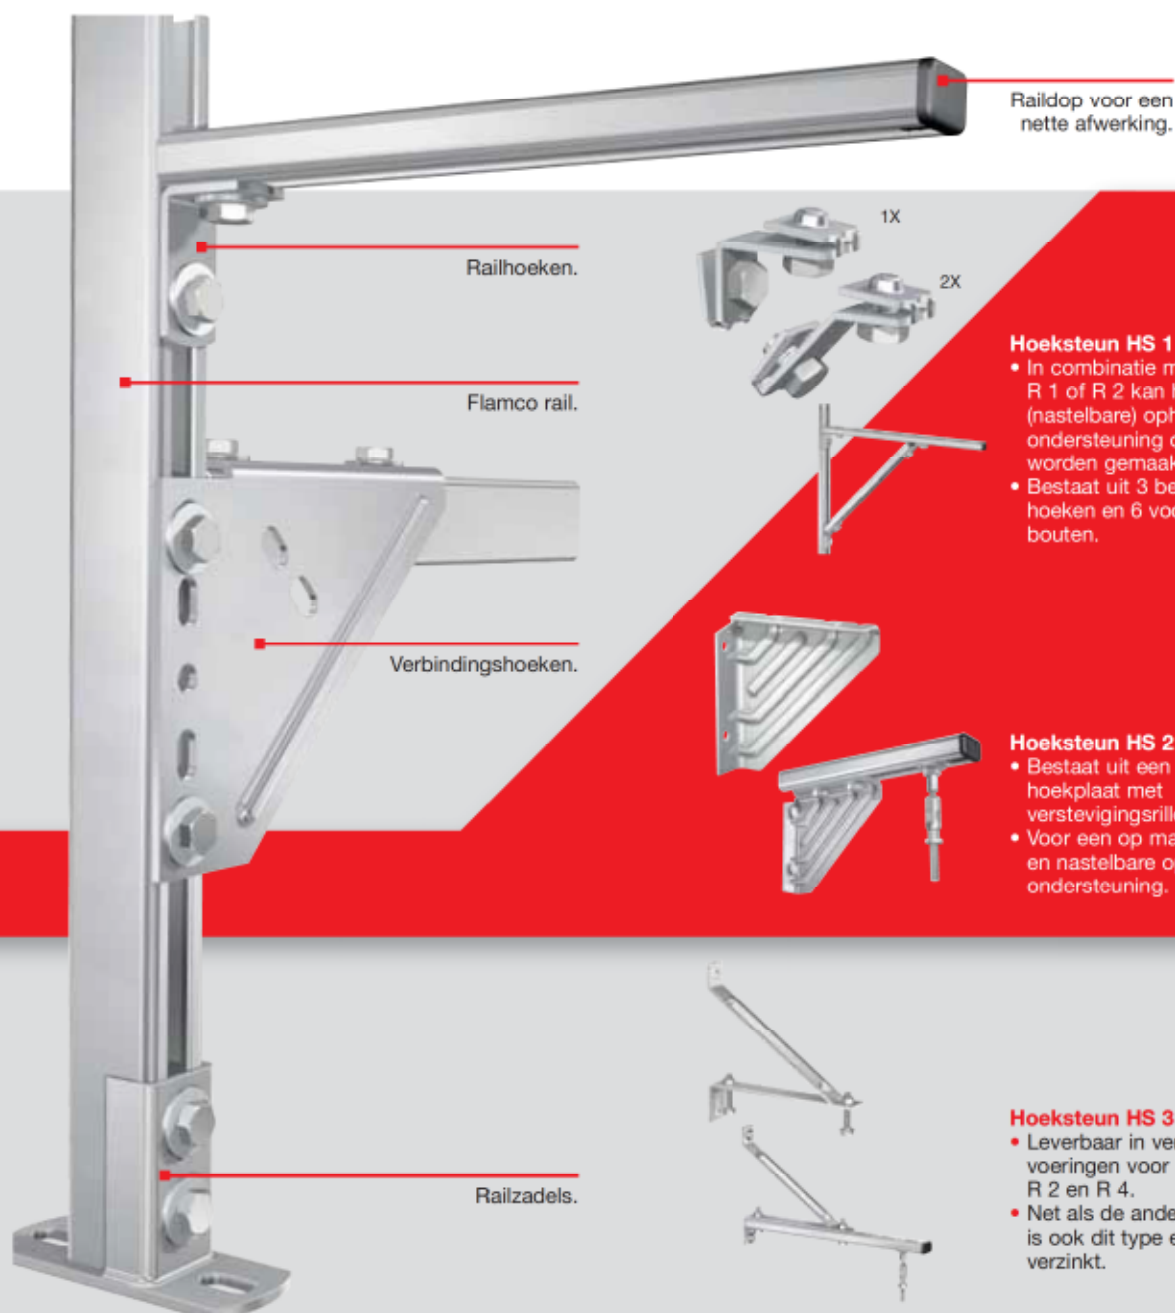

Hoeksteun HS 1

- In combinatie met Flamco rail R 1 of R 2 kan hiermee een (nastelbare) ophanging of ondersteuning op maat worden gemaakt.
- Bestaat uit 3 bevestigingshoeken en 6 voorgemonteerde bouten.

Hoeksteun HS 2

- Bestaat uit een omgezette hoekplaat met verstevigingsrillen.
- Voor een op maat gemaakte en nastelbare ophanging of ondersteuning.

Hoeksteun HS 3

- Leverbaar in verschillende uitvoeringen voor Flamco rail R 1, R 2 en R 4.
- Net als de andere hoeksteunen is ook dit type elektrolytisch verzinkt.



Gaswandketelconsole GWK

- Voor de ophanging en ondersteuning van gaswandketels.
- Hoekstukken met draadstang worden meegeleverd om dak- of wandbevestiging te kunnen maken.
- Afgewerkt met raildoppen.



Railklem haaks PS 31

- Voor het maken van een dwarsverbinding met Flamco rail R 1.
- Geschikt voor het maken van railconstructies in bijvoorbeeld schachten.



RAILZADELS RZ-V

RAILZADELS RZ-H

Railzadels RZ-V en RZ-H

- Voor railoplegging ten behoeve van montage tegen de wand, aan het plafond of op de grond.
- Dankzij het gatenspatroon kan de Flamco rail altijd met één bout worden vastgezet.
- De sleufgaten maken nastelling mogelijk.
- Geschikt voor Flamco rail R 0 tot en met R 4.



VH 200

VH 210

VH 165

Verbindingshoeken VH

- Wordt gebruikt voor nastelbare ophangings- of ondersteuningsconstructies tegen de wand, aan het plafond, of op de grond.



Verbindingsplaten VP

- In het gatenspatroon kan de Flamco rail met twee bouten worden vastgezet.
- Wordt gebruikt voor nastelbare ophangings- of ondersteuningsconstructies tegen de wand, aan het plafond, of op de grond.



Kopflenzen KF

- Voor het bevestigen van alle typen Flamco rail aan muur, plafond of op de grond.
- Met voorgemonteerde bouten en sluitringen.
- De sleufgaten maken nastelling mogelijk.




Railhoeken RH

- Voor het met elkaar verbinden van twee Flamco rail R 1 tot en met R 6.
- Geschikt voor het maken van railconstructies in bijvoorbeeld schachten.

RAILHOEKEN

RH railhoeken

- Elektrolytisch verzinkt.

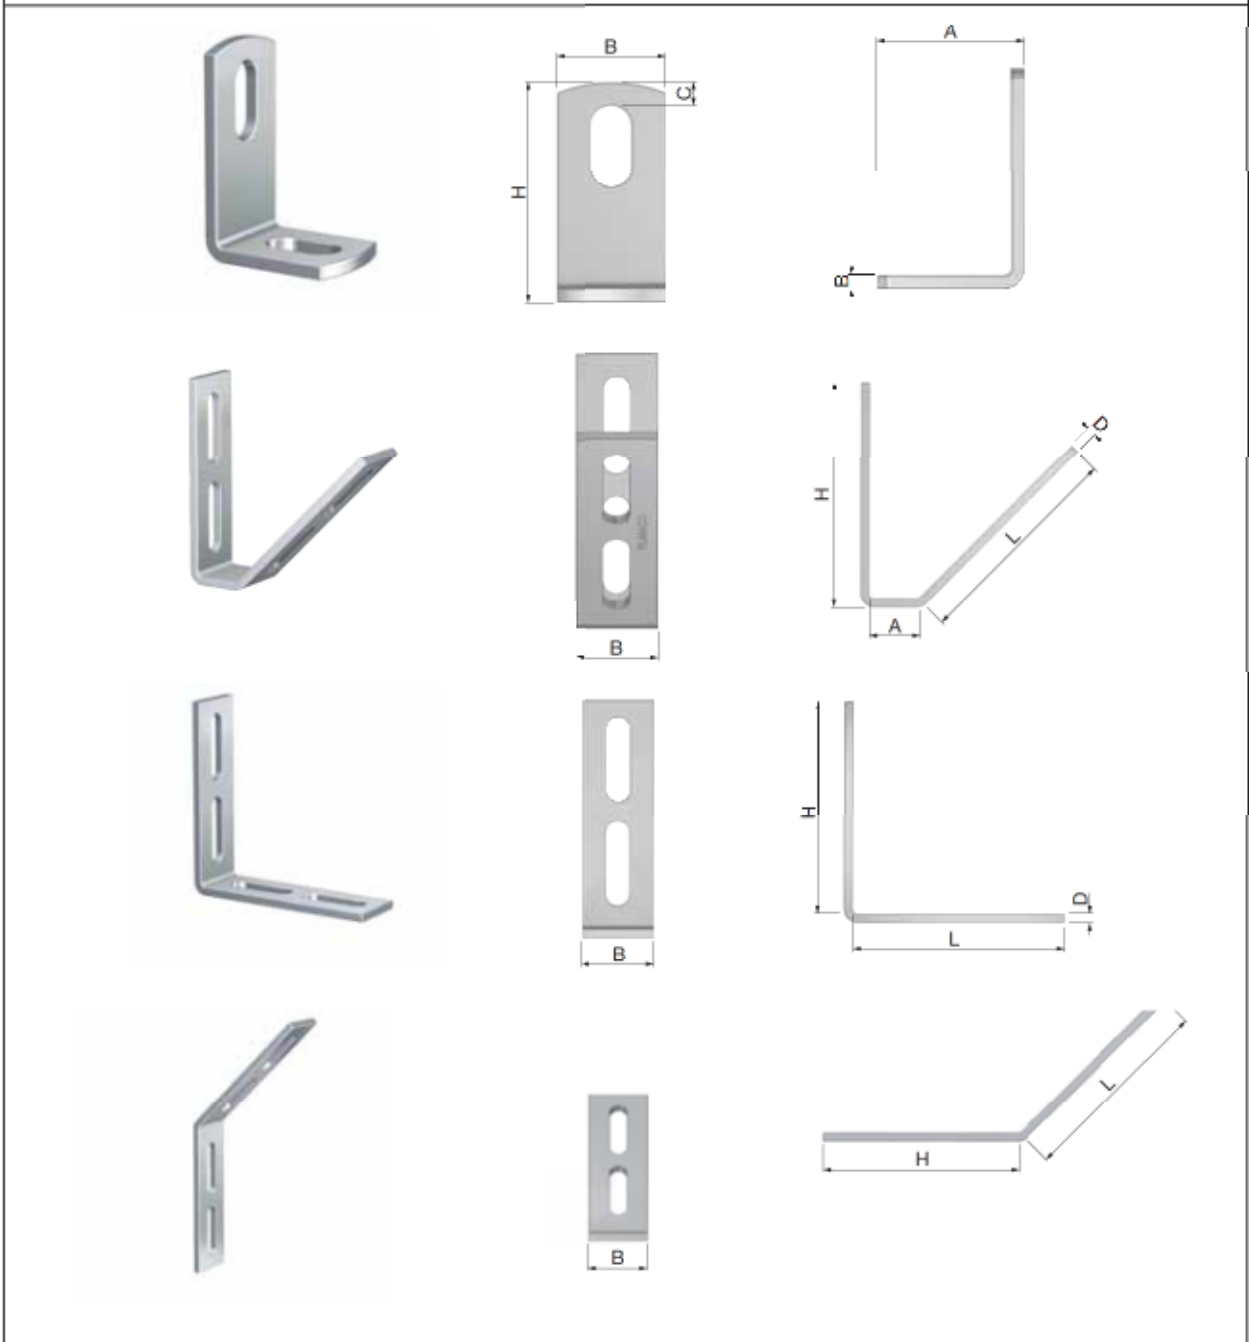


Type	Geschikt voor rail	Afmetingen						Sleufgat (mm)		Code-nummer
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)			
RH 90 - 1	R 0 - 4, R 6 - 8	40	30	6,5	4	60	-	11 x 22	10	71606
RH 45 - 2	R 0 - 4, R 6 - 8	25	35	-	5	110	110	11 x 40	25	71620
RH 90 - 2	R 0 - 4, R 6 - 8	-	35	-	5	110	110	11 x 40	25	71621
RH 135 - 2	R 0 - 4, R 6 - 8	-	35	-	5	115	115	11 x 40	25	71622



VASTPUNTBEVESTIGINGEN

BVP vastpuntbevestigingen

- Elektrolytisch verzinkt.

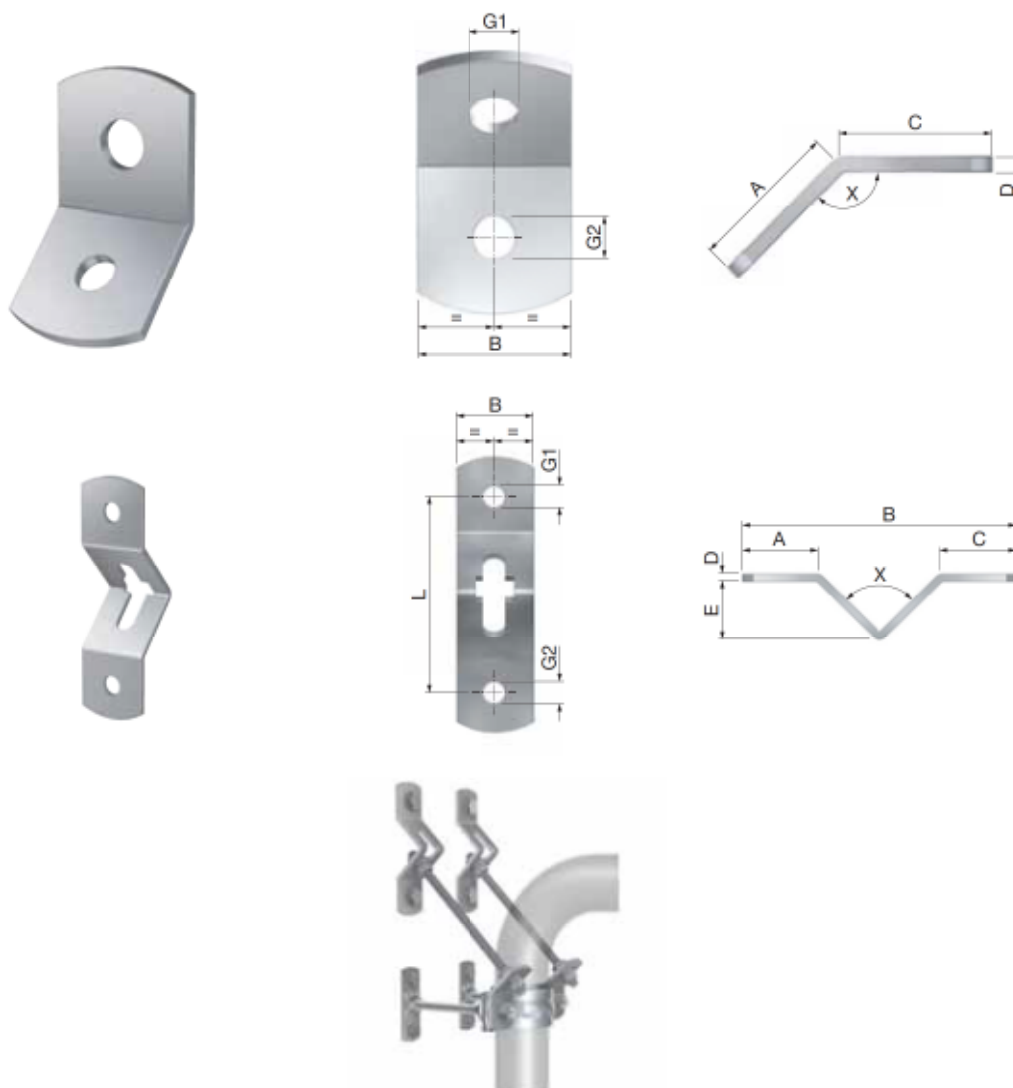

Type	Afmetingen										Code-nummer
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	G 1 (mm)	G 2 (mm)	D (mm)	L (mm)	Sleufgat (mm)		
BVP 135-1	40	40 x 4	-	135°	Ø 11	Ø 13	-	-	-	10	71623
BVP 135-D	39	40 x 4	34	90°	Ø 11	Ø 13	140	100	11	25	71624