

## Product datasheet (2012-08-15)

### BK M 6 ophangstropen

#### Toepassingen ▼


Flamco BK ophangstropen voor montage van draadbuis, sprinklerbuis en dunwandig stalen buis.


#### Voordelen ▼

- Doorzetting onderin de beugel waarin een BO verbingsbeugel gemonteerd kan worden.
- Door het sleufgat onderin kan de strop eenvoudig gebogen worden tijdens montage.
- De ongedeelde beugel garandeert een hoge toelaatbare belasting.
- Dankzij de lengte van de klembus is isolatie van de buis ook na de montage nog mogelijk zonder dat de bewegingsvrijheid van het kogellid wordt beperkt.
- Het geïntegreerde kogellid geeft een bewegingsvrijheid van maximaal 2 x 6° en maakt daarmee een apart kogelscharnier overbodig. Ook zijn geen, of minder, vastpunten nodig.

#### Specificaties ▼

- Electrolytisch verzinkt.  
Beugel: Sendzimir.

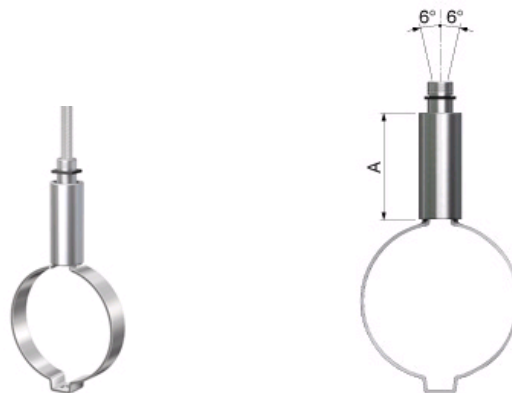

Type	Ø Buis			Draad- aan- sluiting	Max. werk-belasting [N]	Band- afmeting [mm]	Tule	Afmeting A [mm]		Code- nummer
	Vlambuis uitw. [mm]	Draadbuis nom. ["]	Dunw. stalen buis uitw. [mm]							
BK 6 x 15	-	-	15	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32109
BK 6 x 42	-	-	42	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32105
BK 6 x 18	-	-	18	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32101
BK 6 x 3/8	-	3/8"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32101
BK 6 x 22	-	-	22	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32102
BK 6 x 1/2	-	1/2"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32102
BK 6 x 25	25,9	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32130
BK 6 x 3/4	-	3/4"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32103
BK 6 x 28	-	-	28	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32110
BK 6 x 30	32	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32131
BK 6 x 1	-	1"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32104
BK 6 x 35	-	-	35	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32111
BK 6 x 38	38	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32132
BK 6 x 1 1/4	-	1 1/4"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32105
BK 6 x 44	45	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32133
BK 6 x 1 1/2	-	1 1/2"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32106
BK 6 x 51	51	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	10	32134
BK 6 x 57	57	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	50	32135
BK 6 x 2	-	2"	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	50	32107
BK 6 x 62	62	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	50	32137
BK 6 x 64	64	-	-	M 6	1500	12 x 1,5	T 6	40	50	32136