

Product datasheet (2012-08-15)

BK M 8 ophangstroppen

Toepassingen ▼


Flamco BK ophangstroppen voor montage van draadbuis, sprinklerbuis en dunwandig stalen buis.

Voordelen ▼

- Doorzetting onderin de beugel waarin een BO verbingsbeugel gemonteerd kan worden.
- Door het sleufgat onderin kan de strop eenvoudig gebogen worden tijdens montage.
De ongedeelde beugel garandeert een hoge toela

Specificaties ▼

- Electrolytisch verzinkt.
Beugel: Sendzimir.

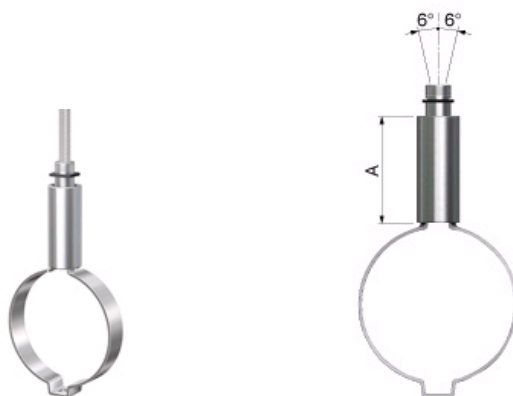

Type	Ø Buis			Draad- aan- sluiting	Max. werk-belasting [N]	Band- afmeting [mm]	Tule	Afmeting A [mm]		Code- nummer
	Vlambuis uitw. [mm]	Draadbuis nom. ["]	Dunw. stalen buis uitw. [mm]							
BK 8 x 15	-	-	15	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32209
BK 8 x 3/8	-	3/8"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32201
BK 8 x 18	-	-	18	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32201
BK 8 x 1/2	-	1/2"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32202
BK 8 x 22	-	-	22	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32202
BK 8 x 3/4	-	3/4"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32203
BK 8 x 28	-	-	28	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32210
BK 8 x 1	-	1"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32204
BK 8 x 35	-	-	35	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32211
BK 8 x 42	-	-	42	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32205
BK 8 x 1 1/4	-	1 1/4"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32205
BK 8 x 44	44,5	-	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32233
BK 8 x 1 1/2	-	1 1/2"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32206
BK 8 x 51	51,9	-	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	250	32234
BK 8 x 57	57,9	-	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	50	32235
BK 8 x 2	-	2"	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	50	32207
BK 8 x 64	63,5	-	-	M 8	1500	12 x 1,5	T 8S	40	50	32236
BK 8 x 70	70	-	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32237
BK 8 x 76	76,1	2 1/2"	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32238
BK 8 x 78	78	-	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32280
BK 8 x 83	82,5	-	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32239
BK 8 x 89	88,9	3"	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32240
BK 8 x 90	90	-	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32281
BK 8 x 95	95	-	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32241
BK 8 x 102	102	3 1/2"	-	M 8	2500	16 x 1,9	T 8S	54	50	32242