

Nagelplug N-FZ



Gebruik

Geschikt voor:

- Beton
- Natuursteen met hoge dichtheid
- Volle baksteen
- Volle kalkzandsteen
- Lichtbeton
- Cellenbeton
- Gipsblokken
- Geperforeerde baksteen
- Geperforeerde kalkzandsteen
- Holle bouwsteen van lichtbeton

Ter bevestiging van:

- Wandaansluitingen of pleisterprofielen
- Plinten
- Folies
- Plaatstaal
- Rachelwerk
- Kabel en pijpbeugels
- Gevelbekledingen
- Constructies van hout en metaal

Omschrijving

- Nylon Nagelplug.
- De Nagelplug zet uit wanneer de nagel wordt ingeslagen en zet zich vervolgens klem tegen de boorgatwand.
- Nagel in roestvast stalen A2 uitvoering, corrosieweerstandsklasse II, voor buitengebruik en onder vochtige condities.

Montage voorbeeld




Montage


Type van montage

- Doorsteekmontage


Montage tips

- In geperforeerde en holle bouwstoffen, dient de lengte van de bevestiging zo gekozen te worden, dat de voorste helft van de expansie zone van de plug zich minstens in één tussenwand van de bouwstof bevindt.



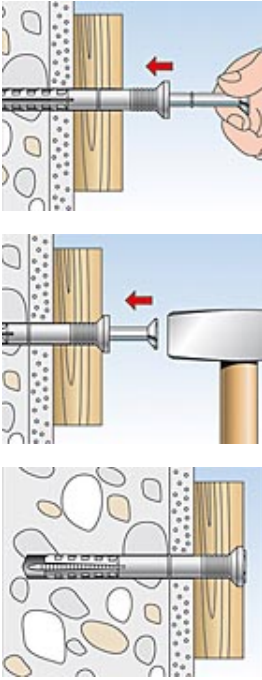

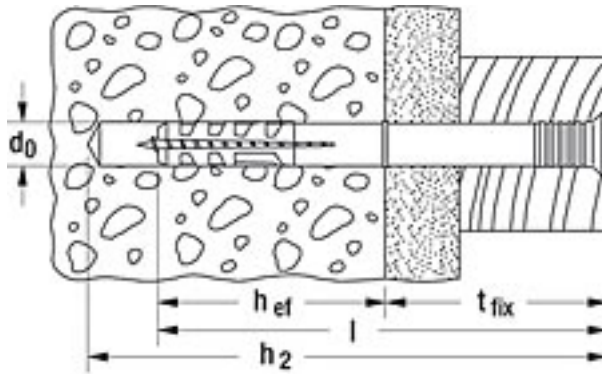

Technische gegevens



Type	Art.-Nr.	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> ■ ETA ● DIBt </div>	Boor-Ø <div class="h6">d ₀ </div> > [mm]	Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage <div class="h6">h ₂ </div> > [mm]	Min. verankeringsdiepte <div class="h6">h _{ef} </div> > [mm]	Pluglengte <div class="h6">l</div> > [mm]	Max. nuttige lengte <div class="h6">t _{fix} </div> > [mm]	Kraag [Ø mm]	fischer Nagelschroef <div class="h6">d _s x l _s </div> [mm]	Verpakkingseenhei d [Stuks]
	050361	-	6	55	30	40	10	-	-	-
N 5 x 30/5 P (100)	050338	-	5	45	25	30	5	9	3,5 x 38	100
N 6 x 30 FZ	050341	-	6	45	27	30	0,5	13	4 x 38	200
N 6 x 40/7 P (50)	050339	-	6	55	30	40	7	13	4 x 48	50
N 8 x 40/1 P (50)	015903	-	8	55	40	40	1	20	5 x 45	50
N 6 x 40/7 P (100)	048795	-	6	55	30	40	7	13	4 x 48	100

Roestvast staal A2, corrosieweerstandsklasse II

Type	Art.-Nr.	 ETA  DIBt	Boor-Ø <div class="h6">d ₀ </div> > [mm]	Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage <div class="h6">h ₂ </div> > [mm]	Min. verankeringsdiepte <div class="h6">h _{ef} </div> > [mm]	Pluglengte <div class="h6">l</div> > [mm]	Max. nuttige lengte <div class="h6">t _{fix} </div> > [mm]	Kraag [Ø mm]	fischer Nagelschroef <div class="h6">d _s x l _s </div> > [mm]	Verpakkingseenheid [Stuks]
N 6 x 40/7 P A2	050369	-	6	55	30	40	7	13	4 x 48	50