


UK 5-TWIN

Artikelnummer: 1923021

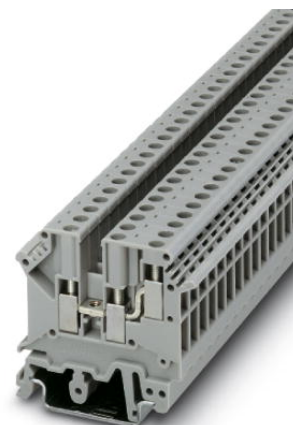

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1923021>

Eénetageklem met aan één zijde dubbele aansluiting, doorsnede:
0,2-4 mm², AWG: 24-12, dikte: 6,2 mm, kleur: grijs



Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 052423
sales group	A200
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Zie cataloguspagina	Pagina 415 (CL1-2011)

Productinformatie

WEEE/RoHS conform sinds:
01.01.2003



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	2
aantal aansluitingen	3

kleur	grijs
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2

Afmetingen

lengte	50,5 mm
breedte	6,2 mm
hoogte NS 35/7,5	47 mm
hoogte NS 35/15	54,5 mm
hoogte NS 32	52 mm

Technische gegevens

test-stootspanning	6 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
nominale stroom I_N	32 A (de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen)
nominale spanning U_N	500 V

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	4 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	2,5 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,2 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	1,5 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,2 mm ²

2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	1,5 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,25 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	1,5 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	1,5 mm ²
max. aderdoorsnede met inlegbrug massief	4 mm ²
max. aderdoorsnede met inlegbrug soepel	4 mm ²
striplengte	8 mm
teststift	A4
schroefdraad	M3
min. aandraaimoment	0,6 Nm
max. aandraaimoment	0,8 Nm
aansluitmethode	schroefaansluiting

Toelatingen

toelatingen	CCA, CSA, CUL, GL, GOST, KEMA, LR, NK, PRS, UL
Ex-toelatingen:	CUL-EX, KEMA-EX, UL-EX

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
1007222	SBS 6:UNBEDRUCKT	Coderingskaarten, kaart, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6 x 6,1 mm
1004115	WS 3- 6	Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 3 klemmen, raster 6 mm
1004209	WS 4- 6	Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 4 klemmen, raster 6 mm
1004403	WS 5- 6	Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 5 klemmen, raster 6 mm

0824992	ZB 6 CUS	Zackband, stroken, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montage techniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm
---------	----------	---

algemeen

1923089	UK 5-TWIN DECKELSEGMENT	Eindplaatsegment, voor het afdekken van meerdraadsklemmen bij combinaties met tweedraadsklemmen, kleur: grijs
---------	-------------------------	---

bruggen

0201155	EB 2- 6	inlegbrug, aantal polen: 2, kleur: grijs
0201142	EB 3- 6	inlegbrug, aantal polen: 3, kleur: grijs
0201139	EB 10- 6	inlegbrug, aantal polen: 10, kleur: grijs
0203250	FBI 10- 6	Vaste brug, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig
0201650	FBI 100- 6	Vaste brug, aantal polen: 100, kleur: zilverkleurig
0201867	FBI 20- 6	Vaste brug, aantal polen: 20, kleur: zilverkleurig
1302338	IS-K 4	Isolatieblokje, kleur: grijs
0301505	ISSBI 10- 6	Isolatieblokje, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig
0202280	LB 10-6 BU	Brug, aantal polen: 10, kleur: blauw
0202358	LB 10-6 GY	Brug, aantal polen: 10, kleur: grijs
0202293	LB 10-6 RD	Brug, aantal polen: 10, kleur: rood
0202303	LB 100-6 BU	Brug, aantal polen: 100, kleur: blauw
0202345	LB 100-6 GY	Brug, aantal polen: 100, kleur: grijs
0202316	LB 100-6 RD	Brug, aantal polen: 100, kleur: rood
2303239	USBR 2-7	Schakelbare brug, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig
2305538	USBRJ 2-7	Schakelbare brug, kleur: zilverkleurig

montage

3022218	CLIPFIX 35	Snelmontage-eindsteun, voor 35 mm montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 8 en ZB 8/27, klemmenstrookcodering KLM 2 en KLM, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs
1923034	D-UK 5-TWIN	Afsluitplaat , lengte: 50 mm, breedte: 2 mm, hoogte: 36 mm, kleur: grijs
1201413	E/UK 1	Eindsteun, als eindondersteuning van twee-etage- en drie-etageklemmen, dikte: 10 mm, kleur: grijs
0201595	FB-150 METER	Doorverbindingsrail, voor vaste doorverbinding van gelijke in- of uitgangen, van koper, vernikkeld, lengte: 1 m
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail 32 mm (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, profielgetrokken, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m

1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, dikte: 2,3 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1302215	TS-K	Scheidingsplaat, lengte: 22 mm, hoogte: 22 mm, kleur: grijs

stekers/adapters

0309523	KSS 3- 6	kortsluitsteker, aantal polen: 3, kleur: zwart
0301547	KSS 6	kortsluitsteker, aantal polen: 2, kleur: zwart
3001132	PS-UK 2,5 B/E	Teststekers, kleur: rood
3001239	PS-UK 2,5 B/Z-6	Teststekers, kleur: rood
0601292	PSB 3/10/4	Teststekerbus, kleur: zilverkleurig
0201304	PSBJ 3/13/4	Teststekerbus, kleur: zilverkleurig
0201647	RPS	Verloopsteker, kleur: grijs

Tekeningen

schakelschema



aansluitgegevens incl. gebruiksgroepen





Adresgegevens

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden