



Type

M22-A

EATON

Powering Business Worldwide™



Artikel nr.

216374

Leveringsprogramma

Assortiment			RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)			
Basisfunctie			Toebehoren Bevestigingsadapter			
Basisfunctie toebehoren			Bevestigingsadapter			
Subassortiment			Toebehoren RMQ			
Toebehoren			Bevestigingsadapter			
Los apparaat/complete apparatuur			Los apparaat			
Functie			Bevestigingsadapter (frontbevestiging) voor 3 contact-/LED-elementen			
Bevestiging			Frontbevestiging			
Beschrijving			voor 1 functie-element M22-SWD-K... of LED element M22-SWD-LED... Bovendien 1 of 2 contactelementen M22-K..mogelijk Plaatscijfer op bevestigingsadapter			
Toepasbaar voor			Contactelementen M22-(C)K... LED-elementen M22-(C)LED...			
Toepasbaar voor			M22-SWD-K... M22-SWD-LED...			
plaatsbezetting			<table><tr><td>1 4</td><td>3 6</td><td>2 5</td></tr></table>	1 4	3 6	2 5
1 4	3 6	2 5				
beschermingsgraad			IP20			
Aansluiting op SmartWire-DT			ja			

Goedkeuringen

Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184
NKCR
012528
3211-03
UL listed, CSA certified

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947 VDE 0660
levensduur, mechanisch	schakelinger	x 10 ⁶	> 5
bedieningsfrequentie	schakelinger h		$\leq$ 3600
bedieningsdraaimoment (schroefklem)		Nm	$\leq$ 0.8
beschermingsgraad			IP20
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur		°C	
open		°C	- 25 - 70
inbouwpositie			willekeurig
Aansluitdiameters		mm ²	
Eenaderig		mm ²	0.75 - 2.5
Meeraderig		mm ²	0.5 - 2.5

Stroombanen

Nom. stootspanningsvastheid	U _{imp}	V AC	6000
nom. isolatiespanning	U _i	V	500
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3
foutschakelzekerheid			

bij 24 V DC/5 mA	H _F	aantal fouten	< 10 ⁻⁷ , < 1 uitval per 10 ⁷ schakelingen
bij 5 V DC/1 mA	H _F	aantal fouten	< 5 x 10 ⁻⁶ , < 1 uitval per 5 x 10 ⁶ schakelingen
max. kortsluitbeveiliging			
zonder smeltzekering		type	PKZM0-10/FAZ-B6/1
smeltzekering	gG/gL	A	10


Schakelvermogen

Nom. bedrijfsstroom	I _e	A	
AC-15			
115 V	I _e	A	6
220 V 230 V 240 V	I _e	A	6
380 V 400 V 415 V	I _e	A	4
500 V	I _e	A	2
DC-13			
24 V	I _e	A	3
42 V	I _e	A	1.7
60 V	I _e	A	1.2
110 V	I _e	A	0.8
220 V	I _e	A	0.3
levensduur, elektrisch			
AC-15			
230 V/0.5 A	schakelinger	x 10 ⁶	1.6
230 V/1.0 A	schakelinger	x 10 ⁶	1
230 V/3.0 A	schakelinger	x 10 ⁶	0.7
DC-13			
12 V/2.8 A	schakelinger	x 10 ⁶	1.2
Binnenruimte en beschermde buitenopstelling			

Technische gegevens ETIM 4.0

Inbouwdiameter		mm	22
Aantal inbouwposities			6

Afmetingen

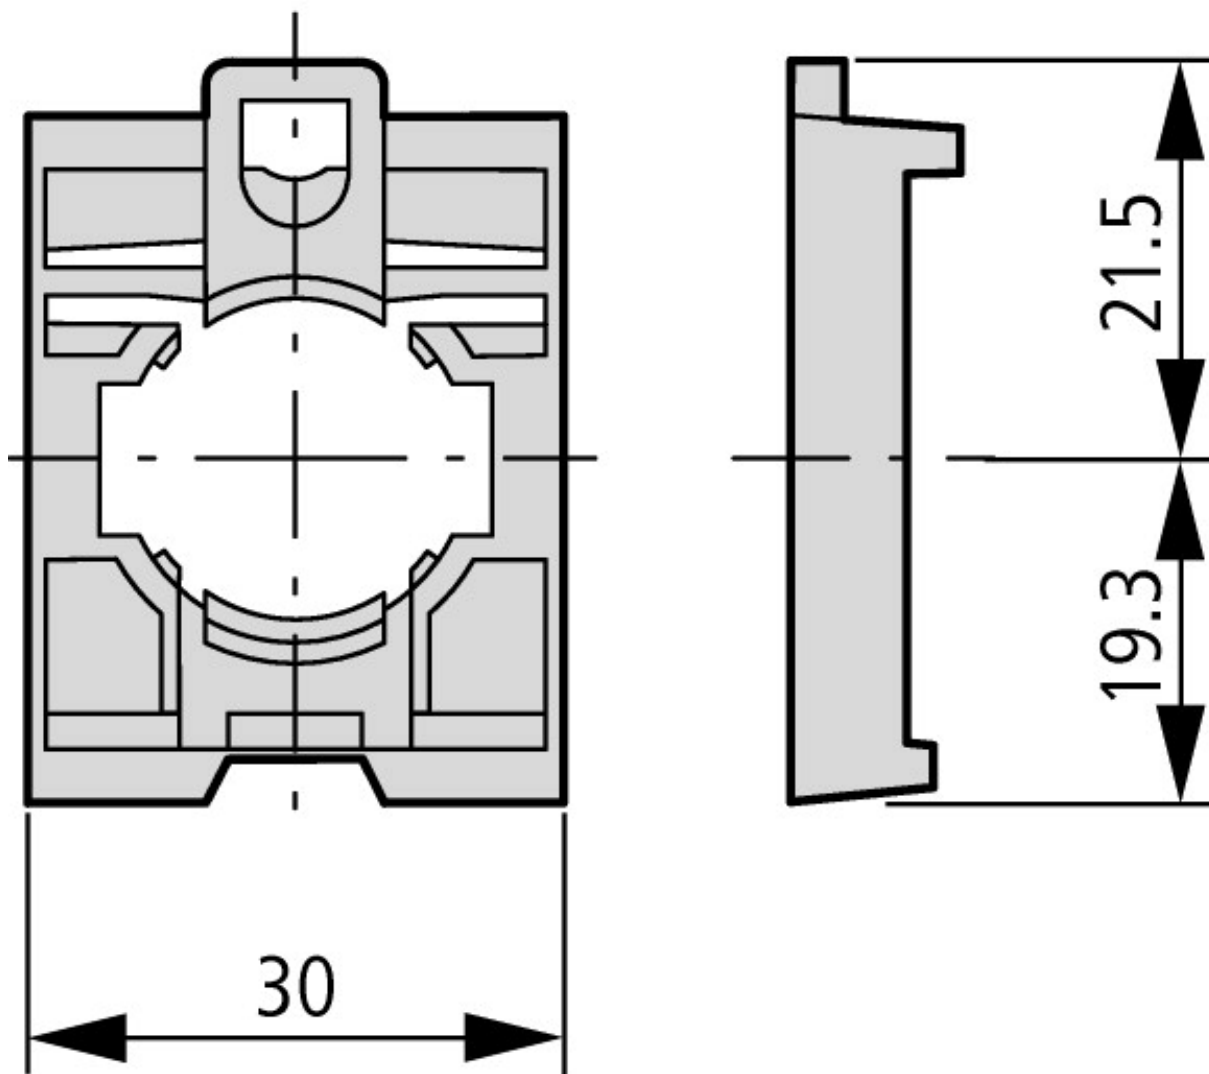

Bevestigingsadapter
Bevestigingsadapter (frontbevestiging) voor 3 contact-/LED-elementen

Overige productinformatie (links)

IL04716004Z (AWA1160-2511) SmartWire-DT: RMQ-Titan

IL04716004Z (AWA1160-2511)
SmartWire-DT: RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716004Z2010_10.pdf

MN05006002Z-NL (AWB2723-1617) SmartWire-DT, systeem

MN05006002Z-DE (AWB2723-1617)
SmartWire-DT, Das System - Deutsch

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_DE.pdf

MN05006002Z-EN (AWB2723-1617)
SmartWire-DT, The System - English

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_EN.pdf

MN05006002Z-IT (AWB2723-1617)
SmartWire-Darwin, Il sistema - italiano

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_IT.pdf