


Krimpkous in afrolbox type SB

dunwandig, zelf-dovend, krimpverhouding 2 : 1 of 3 : 1

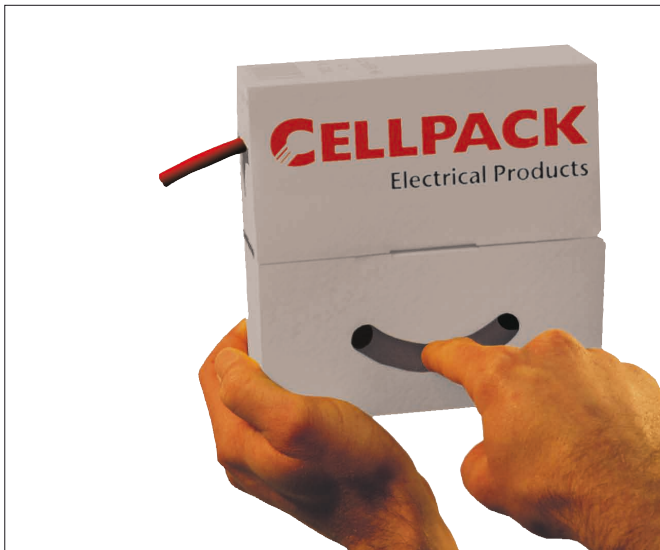

Eigenschappen

- Gebruiksvriendelijk:
 - Fixeerkerf – voorkomt het terugrollen van de krimpkous in box
 - Terugrol mechanisme – eenvoudig oprollen van de krimpkous terug in de box

Opmerking

- Technische details van de krimpkous zie „SR1F“ en „SR1F3“

Kleur


- Zwart, blauw, grijs, bruin, rood, wit, transparant, groen, geel, groen/geel

- Isoleren, bundelen, markeren
- Voorkomt breken van de kern
- Mechanische bescherming

Technische data	Waarde	Testrapporten
Fysieke eigenschappen		
Dichtheid	~ 1.4 g/cm ³	ASTM-D 792, A-I
Hardheid	> 50 Shore D	ISO 868
Rek tot breuk	400 %	IEC 811-1-1
Trekvastheid	13 MPa	IEC 811-1-1
Lengte krimp	< 10 %	ASTM-D 2671
Krimpverhouding	3 : 1	IEC 811-1-1
Thermische eigenschappen		
Opslagtemperatuur	< 60 °C	–
Gebruikstemperatuur	–55 °C tot +125 °C	IEC 216
Krimptemperatuur	> 110 °C	CPT-Test
Brandgedrag	zelf-dovend*	ASTM-D 876
Snijlijnmodule	< 175 MPa	ASTM-D 882
Flexibiliteit bij lage temperaturen	–55 °C	ASTM-D 2671 C
Warmteveroudering (168 u en 150 °C)		IEC 811-1-1
Rek tot breuk	250 %	
Trekvastheid	11 MPa	
Electrische eigenschappen		
Doorslagspanning	20 kV/mm	DIN VDE 0303 P. 2
Doorgangsweerstand	10 ¹⁴ Ω x cm	DIN VDE 0303 P. 3
Dielectrische constante	2.5	DIN 53483 P. 2+3
Chemische eigenschappen		
Corrosie	geen	ASTM-D 26 71A+B
Wateropname	< 0.15 %	VDE 0472
Bestand tegen schimmel en vuil	Ratio 1	ISO 846

* Transparant is niet zelf-dovend

Alle gemeten waarde zijn minimum waarden. Veranderingen voorbehouden.



SB met krimpkouws type SR1F, krimpverhouding 2 : 1

Type	Kleur***	Afmeting	Binnen diameter Ø		Wand dikte na krimp	Verpakking**	Art. Nr.
			voor	na			
			krimpen				
Inch	mm		mm	St. x m			
SB 1.2–0.6	zwart	$\frac{3}{64}$	1.2	0.6	0.41	1 x 15	127020
1.6–0.8	zwart	$\frac{1}{16}$	1.6	0.8	0.43	1 x 15	127027
2.4–1.2	zwart	$\frac{3}{32}$	2.4	1.2	0.51	1 x 15	127034
3.2–1.6	zwart	$\frac{1}{8}$	3.2	1.6	0.51	1 x 15	127041
4.8–2.4	zwart	$\frac{3}{16}$	4.8	2.4	0.51	1 x 10	127049
6.4–3.2	zwart	$\frac{1}{4}$	6.4	3.2	0.64	1 x 10	127057
9.5–4.8	zwart	$\frac{3}{8}$	9.5	4.8	0.64	1 x 10	127065
12.7–6.4	zwart	$\frac{1}{2}$	12.7	6.4	0.64	1 x 8	127073
19.1–9.5	zwart	$\frac{3}{4}$	19.1	9.5	0.76	1 x 7	127081
25.4–12.7	zwart	1	25.4	12.7	0.89	1 x 4	127089

SB met krimpkouws type SR1F, krimpverhouding 2 : 1, in twee kleuren geëxtrudeerd

Type	Kleur***	Afmeting	Binnen diameter Ø		Wand dikte na krimp	Verpakking**	Art. Nr.
			voor	na			
			krimpen				
Inch	mm		mm	St. x m			
SB 3.2–1.6	Groen/geel	$\frac{1}{8}$	3.2	1.6	0.51	1 x 15	127042
4.8–2.4	Groen/geel	$\frac{3}{16}$	4.8	2.4	0.51	1 x 10	127050
6.4–3.2	Groen/geel	$\frac{1}{4}$	6.4	3.2	0.64	1 x 10	127058
9.5–4.8	Groen/geel	$\frac{3}{8}$	9.5	4.8	0.64	1 x 10	127066
12.7–6.4	Groen/geel	$\frac{1}{2}$	12.7	6.4	0.64	1 x 8	127074
19.1–9.5	Groen/geel	$\frac{3}{4}$	19.1	9.5	0.76	1 x 7	127082
25.4–12.7	Groen/geel	1	25.4	12.7	0.89	1 x 4	127090

SB met krimpkouws type SR1F3, krimpverhouding 3 : 1 (Kleur groen/geel niet leverbaar)

Type	Kleur***	Binnen diameter Ø		Wand dikte na krimp	Verpakking**	Art. Nr.
		voor	na			
		krimpen				
		mm		mm	St. x m	
SB 1.5–0.5	zwart	1.5	0.5	0.45	1 x 15	127097
3.0–1.0	zwart	3.0	1.0	0.55	1 x 15	127104
6.0–2.0	zwart	6.0	2.0	0.65	1 x 10	127111
9.0–3.0	zwart	9.0	3.0	0.75	1 x 10	127118
12.0–4.0	zwart	12.0	4.0	0.75	1 x 8	127125
18.0–6.0	zwart	18.0	6.0	0.75	1 x 7	127132
24.0–8.0	zwart	24.0	8.0	1.00	1 x 4	127139

** Andere lengte op aanvraag.

*** Artikelnummers voor de andere kleuren, zie prijslijst.