



TS 73 V

Deurdranger

Montagevriendelijk en voordelig met traploos instelbare sluitkracht en openingsdemping

Eenvoudige, snelle montage, gegarandeerde kwaliteit. Goedgekeurd volgens EN 1154

Speciaal ontwikkeld voor binnendeuren, óók brandwerende-, waardoor de DORMA TS 73 V zich als universeel toepasbaar heeft bewezen op deuren van elke soort en constructie.

Dankzij zijn buitengewoon vlakke- en compacte vorm zijn montageproblemen vrijwel uitgesloten, bovendien biedt gecontroleerde kwaliteit zekerheid.

Gecertificeerd conform ISO 9001

Voordelen – punt voor punt

Voor de handel

- Eén model voor alle toepassingen.
- Praktijkgerichte oplossingen voor speciale bouwkundige situaties door omvangrijk toebehoren programma.

Voor de monteur

- Eenvoudige en snelle montage.
- Sluitkracht, sluitsnelheid en eindslag zeer snel instelbaar.
- Slechts één uitvoering voor DIN linkse- en DIN rechtse deuren, voor normaal- en kopmontage.

Voor de architect

- Compacte sluitervorm tijdloos ontwerp.
- Betaalbare oplossing met grote betrouwbaarheid.
- Breed toepassingsgebied.
- Voor vochtige ruimten in corrosiebestendige uitvoering.


Voor de gebruiker/beheerder

- optimale bescherming van wand en deur door instelbare openingsdemping.
- Constante en voor temperatuurwisselingen vrijwel ongevoelige sluitsnelheid, instelbare eindslag.
- Lichte deurbediening door hoog mechanisch rendement.

Technische gegevens		TS 73 V
Sluitkracht traploos instelbaar	grootte	EN 2-4
Algemene deuren ¹⁾	≤ 1100 mm	●
Buitendeuren, naar buiten openend ¹⁾		–
Brand- en rookwerende deuren ¹⁾	≤ 1100 mm	●
Gelijke uitvoering voor DIN L.- en DIN R. deuren		●
Drangerarm vorm	normaal	●
	vlak	●
	glijarm	–
Sluitkracht met stelschroef traploos instelbaar		●
Sluitsnelheid d.m.v. 2 ventielen onafhankelijk 1 van elkaar traploos instelbaar	180° en 15°	●
	15° en 0°	
Eindslag traploos instelbaar	met stelarm	●
	middels ventiel	–
Openingsdemping	zelf regulerend	●
	instelbaar	●
	met ventiel	
Sluitvertraging		–
Vastzetinrichting		○
Gewicht in kg		1,3
Afmetingen in mm	lengte	225
	dikte	40
	hoogte	60
Deurdranger getest conform DIN EN 1154		●
CE aanduiding voor bouwproducten		●

● ja – nee ○ optie

¹⁾ Voor hoge en zware deuren, buitendeuren en deuren die tegen sterke winddruk in moeten sluiten, adviseren wij DORMA TS 83.

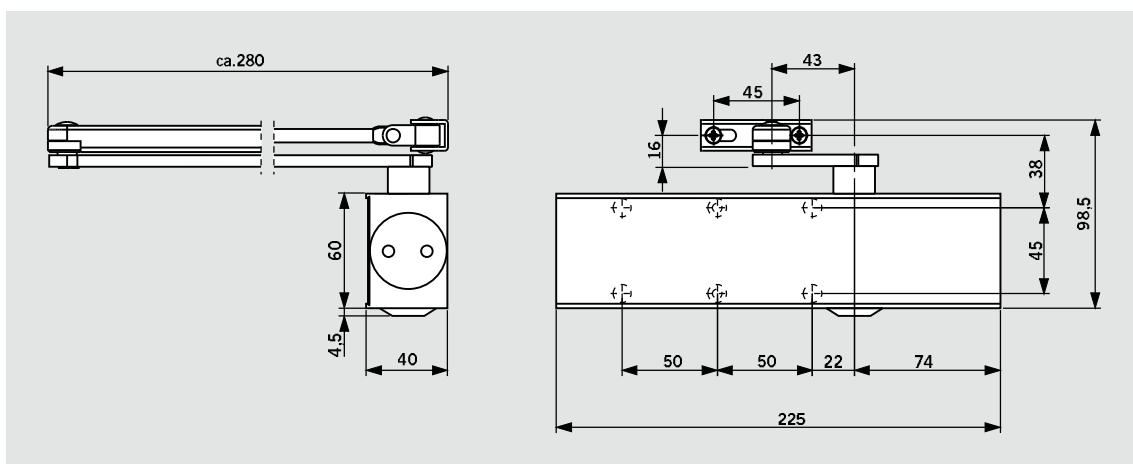


Standaardfuncties en opties

Met instelbare openingsdemping – uitvoering AC/ÖD (standaard)

Dankzij de nieuwste constructieve maatregelen is bij deze sluiters de openingsdemping (tegendruk), vanaf ca. 70° openingshoek, ter vertraging van de deur aanwezig. De deurvertraging is dankzij deze openingsdemping nauwelijks merkbaar bij langzame deurbediening. Bij haastig openen van de deur treedt de openingsdemping gedoseerd in werking.

Als de deur echter heftig open wordt geworpen, met opzet, door overmoed, per ongeluk of door de wind, bereikt de openingsdemping haar volle werking, zodat wand en deur verregaand tegen beschadiging worden beschermd.

Als de openingsdemping niet wenselijk is kan deze ook worden uitgeschakeld.




- 1 Instelbare openingsdemping
- 2 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen 180° en 15°.
- 3 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen 15° en 0°.
- 4 Instelbare eindslag (met stelarm)

Met vastzetinrichting – uitvoering met palvastzetarm

Bij gebruik van de TS 73 V met palvastzetarm kan de deur op een bepaald punt (tot ca. 150°) vastgezet worden.

Bij de vastzetarm kan de gebruiker de vastzetting naar behoefte **in- en uitschakelen** middels de schuifknop.



- 1 Vastzetgebied

Palvastzetarmen zijn niet toegelaten voor brand- en rookwerende deuren.