



HDS 5/15 UX

Instapmodel van de warmwaterhogedrukreinigers met een voordelige prijs. Innovatieve 'staande' vormgeving zorgt voor een goede mobiliteit en ergonomie. Heel gebruiksvriendelijk dankzij 1-knops bediening en ingebouwde slanghouder en toebehorenvak.



1 Geïntegreerde slanghaspel

- Veilig en gemakkelijk opbergen van de hogedrukslang.
- Waarborg voor ergonomisch werken.

2 Innovatief Upright-design

- Gemakkelijk te vervoeren over terrassen of traptreden.
- Grote wielen geschikt voor een losse ondergrond.

3 Waterfijnfilter

- Betrouwbare bescherming van de hogedrukpomp tegen verontreinigingen.
- Van buiten af moeiteloos uitneembaar.

4 Compacte constructie

- Ruimtebesparend opbergen en vervoeren.
- Uitstroombeweging van pomp en brandstofreservoir voor liggend vervoer.



HDS 5/15 UX

- Mobiel instapmodel
- Ruimtebesparend Upright-design
- Uitlaatgastemperatuurbewaking

Technische gegevens

Bestelnr.		1.064-913.0
EAN Code		4054278139975
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Wateropbrengst	l/u	450
Werkdruk	bar / MPa	150 / 15
Max. temperatuur	°C	max. 80
Vermogen	kW	2,7
Verbruik stookolie bij volledige belasting	kg/u	2,4
Brandstoftank	l	6,5
Gewicht	kg	76
Afmetingen (l x b x h)	mm	620 × 620 × 1160

Uitrusting

Spuitpistool		EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	m	15
Spuitlans	mm	840
Geïntegreerde hogedrukslanghaspel		■
Anti-verdraaisysteem		-
Autostop		■
Servo-Control		-

■ Bij de levering inbegrepen

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling									
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m				▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	250 bar	15 m			Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	250 bar	40 m				▲
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, AVS-pistool aansluiting	11	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.	□
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, 300 bar, AVS spuitpistool aansluiting	12	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaien) en handschroefkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155 °C/300 bar	□
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling									
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	13	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging	14	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	15	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m				▲
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling									
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, levensmiddelen, verlenging	16	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitspuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	▲
Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk	17	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	▲

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX

1.064-913.0



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard								
Hogedrukslang, DN 6, 15 m, voor slanghaspel	18	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m hogedrukslang met gepatenteerde (draai-) AVS-spuit-	■
	19	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m		pistoolkoppeling en nippelkoppeling voor slanghaspel.	□
Speciale slangen								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	20	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX

1.064-913.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
Verlengd Easy Press-pistool	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hoge- drukslangen met draaikoppeling.	■
Snelkoppeling									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0							☐
Quick-fitting pipe union plug nip- ple tra	3	2.115-001.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ☒ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte		Prijs	Beschrijving	
Drievoudige sproeiers								
Drievoudige sproeier 028	1	4.117-024.0	300 bar	28			Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.	■
Vuilfrees, groot								
Vuilfrees	2	4.114-040.0	300 bar	35			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER

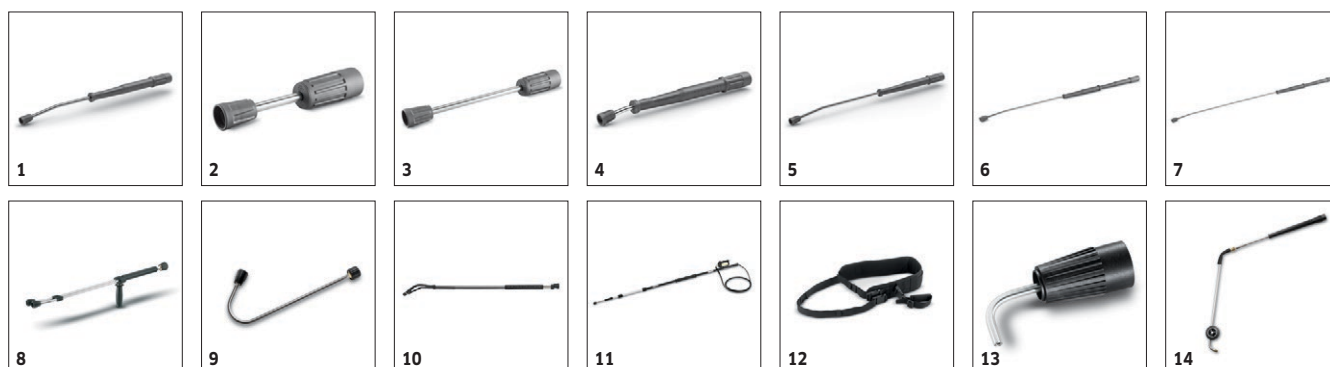

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Lans 850 mm, draaibaar, ergonomisch	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Lans 250 mm, niet draaibaar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
550 mm lans, niet draaibaar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Dubbele lans								
Dubbele lans 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	9	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans								
Flexibele lans 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lans met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Telescopische spuitlans								
Telescopische spuitlans	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Riem voor telescopische lans	12	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	13	2.112-015.0					De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	□
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	14	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
Zusatzhandgriff								
	15	4.321-380.0						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX
1.064-913.0




		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Y-verdeelstuk									
Y-verdeelstuk	1	4.111-024.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER

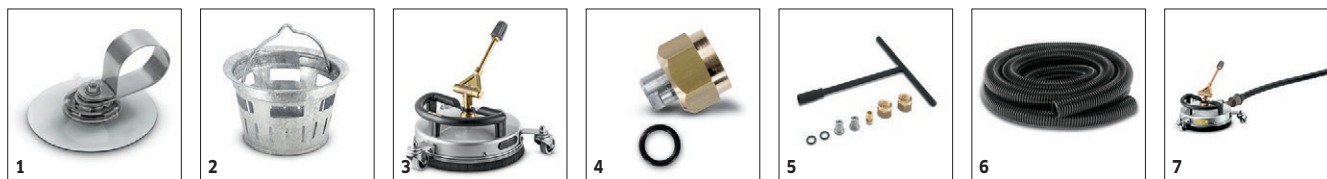

		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Dia- me- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FRV 30								
Aanbouwset slangbevestiging	1	2.642-528.0						☐
Aanbouwset vuilopvanger	2	2.642-532.0						☐
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	4	2.640-482.0	450-500 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (450 tot 500 l/h).	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Sproeierset 035 - voor FRV 30	5	2.642-430.0		35				☐
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me								
Verlengslang FRV 30 Me	6	4.441-040.0						☐
FRV 30 Me	7	2.111-012.0						☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							☐
Koppelingen									
Knikbesturing	2	6.987-705.0							☐
Draaikoppeling									
Draaikoppeling	3	4.111-021.0						Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	☐
Koppeling									
KOPPELING	4	4.111-037.0						Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
Verbindingsstuk									
Sproeier-/schroefkoppeling	5	4.111-022.0						Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	☐
Screw union	6	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0							☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0							☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0							☐
Adapter M 22 - wartel	10	4.111-032.0						M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0							☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0							☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0							☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0							☐
Reinigingsmiddelinjector									
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	15	4.637-032.0						Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	☐
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	16	4.637-033.0						Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	☐
Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0									
Sproeierset HDS 500-700 l/u.	17	4.769-046.0						Voor HDS 500 - 700 l/h. Bestaat uit sproeielement + hogedrukpowersproeier + koppeling	☐
Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0									
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	18	4.769-003.0						Hogedruk	☐
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	19	4.769-001.0						Lage druk	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER




1-5

		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
HD-sproeier spuithoek 0°									
Hogedruksproeier spuithoek 0°	1	2.113-001.0	40					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	☐
Powersproeier spuithoek 15°									
Powersproeier spuithoek 15°	2	2.113-042.0	34						☐
Powersproeier spuithoek 25°									
Powersproeier spuithoek 25°	3	2.113-000.0	34					Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	☐
Nozzle chemical TR for replacement 25250	4	2.113-020.0	250						☐
Powersproeier spuithoek 40°									
Powersproeier spuithoek 40°	5	2.113-003.0	40					Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER

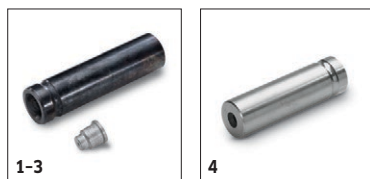

		Bestelnr.	Sproeier- grootte			Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)								
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	☐
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	☐
Sproeiersets voor natstraalset								
Sproeierset voor natstraalset 035	3	2.638-526.0	35				Sproeierset met straalsproeier en sproeielement (typespecifiek). Voor optimale prestaties van het Kärcher-straalsproeieropzetstuk. Alleen in combinatie met straalsproeieropzetstuk 4.762-010/-022.	☐
Boriumcarbidesproeier								
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm				Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte	Diameter	Prijs	Beschrijving	
Rioolreinigingsslang NW 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					☐
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					☐
Rioolreinigingssproeier								
Rioolreinigingsvuilfrees D 25/040	4	6.415-944.0		40	25 mm		De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdt de meest hardnekkige vervuiling. De drie achterwaarts gerichte stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een handige bediening.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 30/040	5	6.415-946.0		40	30 mm			☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 35/040	6	6.415-948.0		40	35 mm			☐
Rioolreinigingssproeier 120	7	5.763-089.0		120	16 mm		Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 8 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	☐
Rioolreinigingssproeier	8	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
	9	5.763-016.0		60	16 mm			☐
	10	5.763-017.0		50	30 mm		30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
Roterende rioolreinigingssproeier	11	6.415-428.0		50	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER



1



3

		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Schuimplans met tank									
Packing complete for 6.394-969.0	1	2.112-018.0							☐
Reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor de schuimplans	2	6.414-954.0							☐
Aanbouwset schuimsproeier									
Aanbouwset schuimsproeier	3	2.112-013.0						Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Automatische, zelfoprollende slanghaspels									
Automatische slanghaspel, gepoe-dercoat staal / kunststof	1	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	2	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	☐
Slanghaspel, automatisch, gelakt	3	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m						☐
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	5	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Aanbouwset slanghaspel roestvrij-staal	6	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	☐
Zwenkbare houder gepoedercoat	7	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	☐
Aanbouwset wandhouder roest-vrijstaal	8	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
Inschakelstroombegrenzer								
Inschakelstroombegrenzer	1	2.637-495.0					Verlaagt de aanloopstroom bij eenfase-voeding en beschermt de kabelzekering.	☐
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	2	6.388-461.0					Met slangaansluiting	☐
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	3	6.388-455.0						☐
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	4	6.388-465.0						☐
Aanzuigfilter								
Wateraanzuigfilter	5	6.414-956.0						☐
Aanzuigfilter met terugslagklep	6	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	☐
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter, met adapter	7	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	☐
Watertoevoerslang								
Watertoevoerslang	8	4.440-038.0	7,5 m				NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	☐
	9	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	☐
Terugslagventiel								
Terugslagventiel	10	2.641-374.0					Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel									
Wasborstel voor opklikken	1	4.762-497.0						Met klem voor direct aansluiten op de dubbele of drievoudige sproeier. Past op nieuwe dubbele en drievoudige sproeiers.	☐
Monteerbare wasborstel	2	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Gewoon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.	☐
Roterende wasborstels									
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelhaaren	3	4.113-004.0	500-800 l/u						☐
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstels van natuurhaar	4	4.113-003.0	500-800 l/u						☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang