

NOVA UP



DAB PUMPS LTD.

Unit 4 and 5, Stortford Hall Industrial Park Dunmow Road,
Bishops, Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK
salesuk@dwgroup.com
Tel. +44 1279 652 776
Fax +44 1279 657 727



DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299



DWT South Africa

Podium at Menlyn,
3rd Floor, Unit 3001b, 43 Ingersol Road,
C/O Lois and Atterbury street,
Menlyn, Pretoria, 0181 - South-Africa
info.sa@dwgroup.com
Tel +27 12 361 3997
Fax +27 12 361 3137



DAB PUMPS B.V.

Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwgroup.com
Tel. +32 2 4668353
Fax +32 2 4669218



DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH

Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwgroup.com
Tel. +49 2151 82136-0
Fax +49 2151 82136-36



DAB POLAND - Representative Office

Mokotow Marynarska
Ul. Postępu 15c - 3rd Floor
02-676 Warsaw - Poland
Tel. +48 223 81 6085



PUMPS AMERICA, INC. DAB PUMPS DIVISION

3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwgroup.com
Tel. 1-843-824-6332
Toll Free 1-866-896-4DAB (4322)
Fax 1-843-797-3366



DAB PUMPS IBERICA S.L.

Avenida de Castilla nr.1 Local 14
28830 - San Fernando De Henares - Madrid
Spain
info.spain@dwgroup.com
Tel. +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676



DAB UKRAINE Representative Office

Regus Horizon Park
4 M. Hrinchenka St, suit 147
03680 Kiev - Ukraine
Tel. +38 044 391 59 43



OOO DWT GROUP

100 bldg. 3 Dmitrovskoe highway
127247 Moscow - Russia
info.russia@dwgroup.com
Tel. +7 495 739 52 50
Fax +7 495 485-3618



DAB PUMPS CHINA

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological
Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
info.china@dwgroup.com
Fax +8653286812210
Tel. +8653286812030-6270



DAB PRODUCTION HUNGARY KFT.

H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

60165614 - 03/2014



DOMPELPOMP / VLAKZUIGER



Via Marco Polo, 14 - Mestrino (PD) Italy - Phone +39.049.5125000 - Fax +39.049.5125950
www.dabpumps.com



NOVA UP

NOVA UP MA - MNA



Drainage pomp in automatische of handgeschakelde versie met terugslagklep en afneembaar rooster voor vlakzuigniveau van 2 tot 3 mm. De verschillende functies van deze pomp zorgen voor veelzijdigheid aan installatietoepassingen. Pomphuis, waaier, kap en rooster zijn vervaardigd uit technopolymeer. De Nova Up is bij volledige onderdompeling geschikt voor continue gebruik en middels zijn bovenaansluiting ontvangt de motor koeling van de verpompte vloeistof. De motor, rotor as en schroeven zijn van roestvast staal. Driedubbele dichting in oliebad. De stator zit in een volledig hermetisch afgesloten omhulsel van roestvaststaal. Rotor gemonteerd tussen overgedimensioneerde zelfsmerende kogellagers. Ingebouwde thermische beveiliging van bimetaal en permanent ingeschakelde condensator.



VERTICALE AANSLUITING
1 ¼" MET TULE



STEVIGE VLOTTERARM VOOR
BETROUWBAARHEID BIJ
AUTOMATISCH GEBRUIK



EENVOUDIG TE INSTALLEREN
EN IN GEBRUIK



GELEVERD MET 10M KABEL



ELECTRONISCHE VERSIE MET
VERSTELBAAR
INSCHAKELNIVEAU




BESCHIKBAAR VOOR
GEBRUIK MET DRIJVENDE
AANZUIG (X MODELS)

NOVA UP MAE

Electronische versie met vertikaal verstelbare niveauschakeling (automatisch of handmatig). Deze optie vergroot de installatie toepassingen. De verstelbare geleider van de niveauschakeling maakt het mogelijk het niveau aan te passen. Zie tabel

MODEL	NIVEAU AAN (MIN) (INSTELBAAR)	NIVEAU AAN (MAX) (INSTELBAAR)	NIVEAU UIT (NIET INSTEL- BAAR)	UITVOERING
NOVA UP 300 M-AE	10,5	25,5	6	met rooster
NOVA UP 300 M-AE	8,5	23,5	4	zonder rooster
NOVA UP 600 M-AE	14	29	6	met rooster
NOVA UP 600 M-AE	12	27	4	zonder rooster

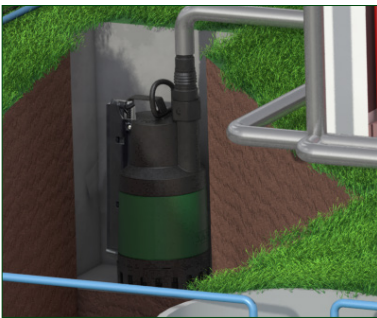

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	ELEKTRISCHE GEGEVENS				HYDRAULISCHE GEGEVENS															DNM GAS	KABEL	GEWICHT KG
	VOLTAGE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5			
			kW	HP		Q=l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	225			
NOVA UP 180 M-A	1X220-240 V~		0,12	0,16		H (m)	5,2	4,4	3,6	3,1	2,2	1,7	1,0	0,2						1" ¼	10 mt.	5,1
NOVA UP 180 M-NA	1X220-240 V~		0,12	0,16			5,2	4,4	3,6	3,1	2,2	1,7	1,0	0,2						1" ¼	10 mt.	5,1
NOVA UP 300 M-A	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5		7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1				1" ¼	10 mt.	5,8
NOVA UP 300 M-NA	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5		7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1				1" ¼	10 mt.	5,6
NOVA UP 600 M-A	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3	1" ¼	10 mt.	7,3
NOVA UP 600 M-NA	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3	1" ¼	10 mt.	7,1

A: automatisch met vlotter - NA: niet automatisch zonder vlotter

MODEL	ELEKTRISCHE GEGEVENS				HYDRAULISCHE GEGEVENS															DNM GAS	KABEL	GEWICHT KG
	VOLTAGE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5			
			kW	HP		Q=l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	225			
NOVA UP 300 M-AE	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5	H (m)	7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1				1" ¼	10 mt.	5,6
NOVA UP 600 M-AE	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3	1" ¼	10 mt.	7,1

A: automatisch met vlotter - E: Electronisch

MODEL	ELEKTRISCHE GEGEVENS					HYDRAULISCHE GEGEVENS															DNM GAS	DNA GAS	KABEL	GEWICHT KG
	VOLTAGE. 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m³h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5					
			kW	HP		Q=l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	225					
						H (m)	7,1	6,2	5,5	4,8	3,7	3,3	2,5	1,6	1									
NOVA UP X 300 M-NA	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5		9,7	9,4	8,9	8,4	7,5	7,2	6,5	5,6	5,1	3,7	2,5			1" ¼	1" ¼	10 mt.	7,1	
NOVA UP X 600 M-NA	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5																			

NA: niet automatisch zonder vlotter



NOVA UP X

Speciale versie NOVA UP X met aansluiting voor een drijvende aanzuigslang ten behoeve van regenwaterhergebruik.