

Stecker mit seitlichem Schutzkontakt und zweitem Schutzkontaktsystem  
 Plug with lateral earthing contact and additional earthing contact system



Gewicht  
/ Weight

34 g



### Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible  
 Leiter H05VV-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> und 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> and  
 3G1,5 mm<sup>2</sup>

### Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN 49 441 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene

### Abmessungen / Dimensions

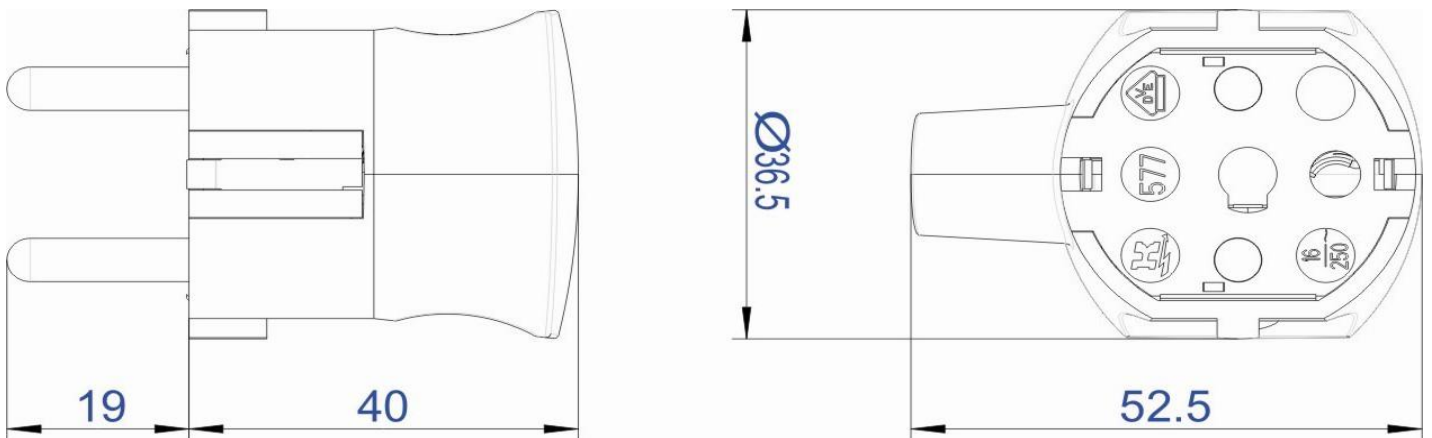

Abisolierung / Wire stripping:

N	L	PE
25 mm	25 mm	40 mm