

De rubberen kabelbruggen, voorzien van een fel gelen deksel, zorgen voor een veilige doorgang op locaties waar kabels op de grond liggen.

Geschikt voor commercieel en industrieel gebruik en uit te breiden tot iedere gewenste lengte.

Let op: door de gebruikte grondstoffen (syntetisch rubber) kan het product geuren.

### **type CP-2**

2-kanaals


Afm. in mm. 1000 x 250 x 50.

Doorvoermaat in mm. 30 x 30

Max. belasting: 2000 kg.

Netto gewicht +/- 8 kg.

Nedelko nr. 71004002

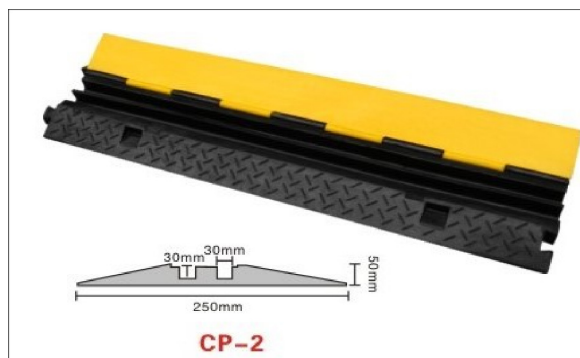

### **type CP-3**

3-kanaals


Afm. in mm. 900 x 350 x 50.

Doorvoermaat in mm. 35 x 35

Max. belasting: 5000 kg.

Netto gewicht +/- 13 kg.

Nedelko nr. 71004003

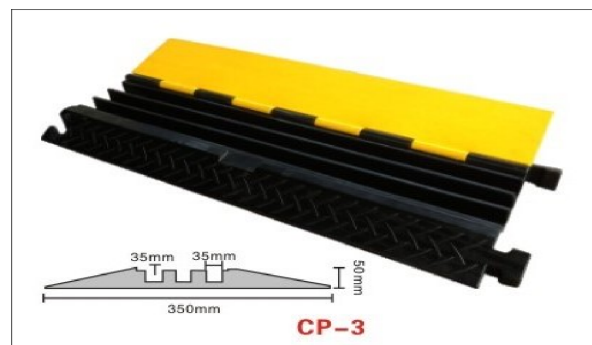

### **type CP-5**

5-kanaals

Afm. in mm. 800 x 450 x 50.

Doorvoermaat in mm. 35 x 35

Max. belasting: 3000 kg.

Netto gewicht +/- 13 kg.

Nedelko nr. 71004004

