

Klikzadel SCH



Gebruik

Ter bevestiging van:

- Leidingen
- Flexibele en starre buizen

Omschrijving

- Verzamelclip voor directe montage met plug en schroef of door middel van Montagesokkel MS.
- Beschikbaar in RAL 7035 kabelgrijs en RAL 7030 donkergrijs (vlamdovende uitvoering op aanvraag leverbaar).

Voordelen

- Eenvoudig te monteren met Montagesokkel MS en Koppeling KP.
- Kwalitatief hoogwaardig materiaal garandeert een temperatuursbestendigheid van -20 °C to +80 °C in gemonteerde toestand.
- Gedurende het gehele jaar toepasbaar, zelfs bij vorst.
- UV-bestendig materiaal voor variabele toepassingen, speciaal voor buitengebruik.
- Verschillende kleuren ter herkenning van vlamdovende uitvoering.




Montage voorbeeld




Montage

Montage tips

- Eenvoudige uitbreiding tot rijenbevestiging door eenvoudigweg aanklikken of door toevoegen van bevestigingspunten.

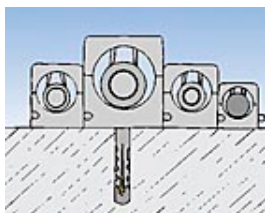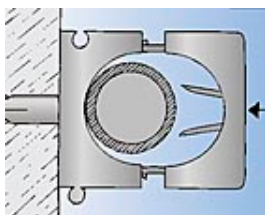

Technische gegevens

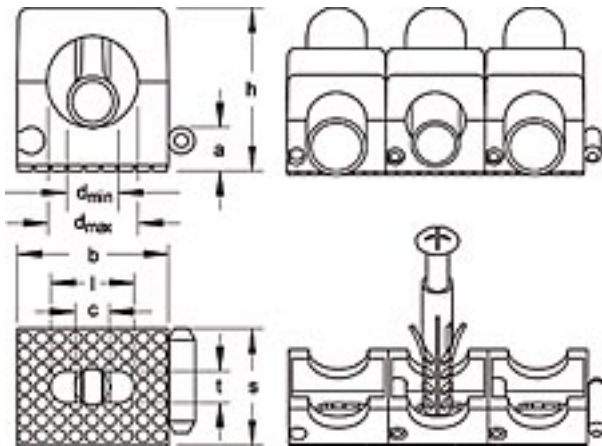

Type	Art.-Nr.	■ ETA ● DIBt	CC	Voor kabels en leidingen van / tot $d_{\min} - d_{\max}$ [Ø mm]	Afmetingen geïsoleerde pijp	Verpakkingseenheid [Stuks]	Overdoos [Stuks]	GTIN (EAN code)
SCH 812	060012	-	2	8 - 12	6 x 1 - 8 x 1	100	1000	4006209600122
SCH 1216	060016	-	0	12 - 16	10 x 1 - 12 x 1	50	500	4006209600160
SCH 1619	069019	-	2	16 - 19	-	50	500	4006209690192
SCH 1623	060023	-	8	16 - 23	15 x 1 - 18 x 1	50	500	4006209600238
SCH 2332	060032	-	0	23 - 32	22 x 1 - 22 x 1,5	25	250	4006209600320
SCH 3242	060042	-	9	32 - 42	22 x 1 - 22 x 1,5	25	125	4006209600429
SCH 812 GR	068012	-	4	8 - 12	6 x 1 - 8 x 1	100	1000	4006209680124
SCH 1216 GR	068016	-	2	12 - 16	10 x 1 - 12 x 1	50	500	4006209680162
SCH 1619 GR	068019	-	3	16 - 19	-	50	500	4006209680193
SCH 1623 GR	068023	-	0	16 - 23	15 x 1 - 18 x 1	50	500	4006209680230
SCH 2332 GR	068032	-	2	23 - 32	22 x 1 - 22 x 1,5	25	250	4006209680322