



תושבת בסיס גומי לעמודי תאורה

תושבת בסיס גומי לעמודי תאורה

פלטט עולמי וחדשני מבית **SOGEXI**

• תוכנן לשימוש בהתקנת עמודי תאורה על בסיסי בטון יצוק.

• משמש כתושבת בסיס חצי קשיחה לפילוס ובידוד פלטת הבסיס.

• מאפשרת תיקוני סטייה של עד 2.5° , מפצה על חוסר סדירות ופגמי ריתוך בפלטת הבסיס.



• מבטיחה מגע אחיד בין הבסיס, העמוד ויציקת הבסיס ובכך גורמת לחלוקת מאמצים אחידה.

• מונעת מגע ישיר בין המתכת לבטון (שהוא המקור העיקרי לקורוזיה/שיתוך).

• מאפשרת ניקוז נוזלים מתוך העמוד ע"י החריצים המובנים בתושבת.

• משמשת כתחליף למילוי בטון וללא התכווצות מתחת לבסיס.

• עשר שנות אחריות לשימוש במתקנים ציבוריים.



מידות

מפרט טכני

• יציקה גומי סינתטי (EPDM מחורצת) צלחת בסיס.

• עמידות גבוהה מאוד לחומרים כימיים ותנאים אטמוספריים.

• עמידות בטמפרטורה:




• מ -25°C עד 120°C (קבע),

• עד $+150^\circ\text{C}$ (אספלט).

• אלסטיות שיורית של התושבת בדחיסה של 30% = 55% לאחר 20 שנה.

• עמידות בדחיסה מירבית עד 60% מהעובי המקורי.

• מאושר ע"י ה-LRCCP מעבדת המחקר והבדיקה לגומי ופלסטיק הצרפתי (לבדיקת עמידות בהתיישנות החומר).

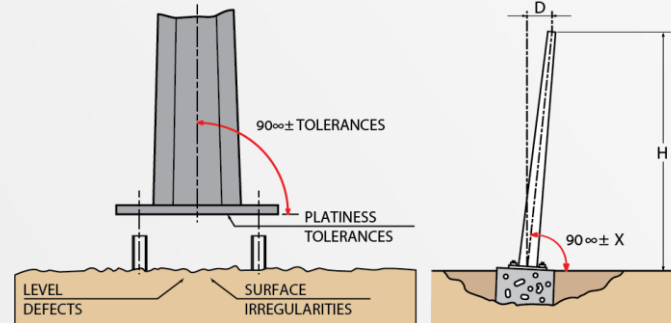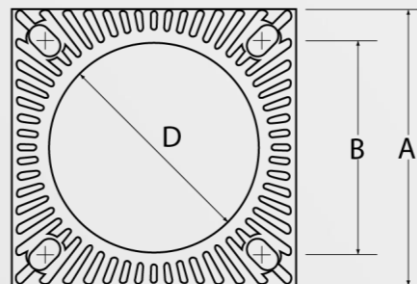

פריט	200	300	400
A (mm)	260X260	400X400	500X500
B (mm)	200X200	300X300	400X400
E (mm)	18	20	22
D (mm)	200	340	450

X	1°			2°			3°		
H (m)	8	10	12	8	10	12	8	10	12
D (m)	14	17	21	28	34	42	35	44	52